



CONTEG[®]
to complete your network

Centrála v Praze, Česká republika

Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz, www.conteg.cz

Česká republika	+420 261 219 182
Francie	+33 686 074 386
Německo, Švýcarsko	+49 170 523 4958
Rakousko	+43 2243 21203
Rusko	+7 495 506 13 28
Střední východ	+971 50 871 4563
východní Evropa	+49 172 848 4346
západní Evropa	+420 261 219 182

Data Sheet

19" nástěnné rozvaděče řady RON

13_11_2009, CONTEG ©

Rozvaděče řady RON jsou určeny pro instalaci na stěnu. Nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi (rozvaděč má nedělenou konstrukci). 19" nástěnné telekomunikační a datové rozvaděče řady RON jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd. Pokud máte zájem o dělený rozvaděč s přístupem i zezadu, využijte nabídky rozvaděče ROD.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Vhodné rozměry

Rozvaděč RON je vyráběn v různých velikostech od 4 až po 18U s šířkou 600 mm a hloubkou 400 nebo 600 mm.

Důmyslný design

Rozvaděč RON disponuje samonosnou konstrukcí z 1,25mm plechu. Rozvaděč má otvory umožňující instalovat 19" zařízení i v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu. Horní a spodní kryt je perforován pro lepší ventilaci.

Organizace kabeláže

Rozvaděč RON umožňuje horní a spodní vstupy kabelů o rozměrech 150x56mm, kryté posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68). Rozvaděč dále nabízí variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů. Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vывазovací panely
- Police

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Rozvaděče řady RON jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.

V	4, 6, 9, 12, 15, 18U
Š	600mm
H	400 a 600mm
kg	40kg (rovnoměrná zátěž)
IP	IP20
RAL	RAL 7035

POPIS

Rozměry

- Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600mm
- Hloubka: 400, 600mm

Konstrukce

- Samonosná konstrukce z 1,25mm plechu

Nosnost

- Max. 40kg (rovnoměrné zatížení)

IP krytí

- Standardně IP20

Barevné provedení

- Standardně RAL 7035
- volitelně další barvy

Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Pravé nebo levé otevření dveří - snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

Zadní kryt


- Odnímatelný zadní kryt se vstupy pro kabeláž
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56mm, kryté posuvnou zásepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Zemnicí sada
- 16 montážních sad

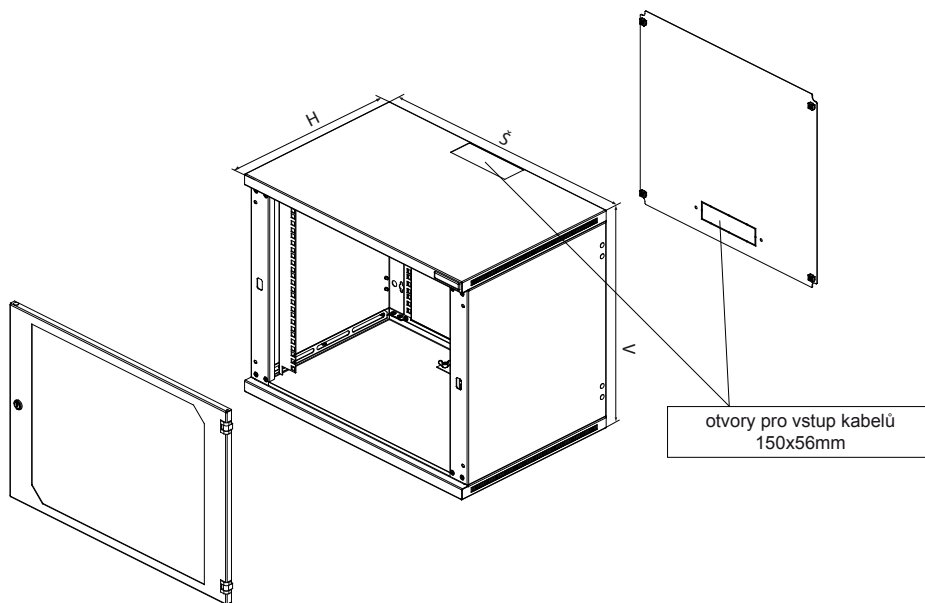

RON-09-60/40

typ	výška v U	Rozměry v mm				Rozměry v mm včetně balení			hrubá hmotnost v kg
		V	Š	H	užitná hloubka	V	Š	H	
RON-04-60/40	4	300	600	400	370	325	625	435	15
RON-06-60/40	6	388	600	400	370	413	625	435	17
RON-09-60/40	9	521	600	400	370	546	625	435	20
RON-12-60/40	12	655	600	400	370	680	625	435	24
RON-15-60/40	15	788	600	400	370	813	625	435	27
RON-18-60/40	18	921	600	400	370	946	625	435	30
RON-06-60/60	6	388	600	600	570	413	625	635	21
RON-09-60/60	9	521	600	600	570	546	625	635	24
RON-12-60/60	12	655	600	600	570	680	625	635	30
RON-15-60/60	15	788	600	600	570	813	625	635	31
RON-18-60/60	18	921	600	600	570	946	625	635	38