

## 19" NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE ŘADY RUN-RUD

19" nástěnné telekomunikační a datové rozvaděče jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.



### Popis:

- Vyrábí se ve velikostech 4-18U
- Odnímatelné uzamykatelné bočnice - snadný přístup k instalovanému zařízení »
- Šířka 600mm
- Tři typy:
  - a) nedělený; hloubka 400 nebo 500mm
  - b) nedělený; hloubka 600mm
  - c) dělený; hloubka 500mm, zadní pevný díl se zámkem hluboký 100mm a odklopný přední díl hluboký 400mm
- Samonosná konstrukce z 1,25mm plechu
- Povrchová úprava - prášková barva RAL (standard RAL 7035)
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Pravé nebo levé otevírání dveří - snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°
- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56mm, kryté posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68) »
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny
- Dvě posuvné 19" vertikální lišty vpředu, možnost přidat další pár lišt (DP-LV-N-xx)\* »
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního dílu »
- Horní a spodní kryt perforován pro lepší ventilaci
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části
- Zemní sada
- Nosnost (rovnoměrné zatížení) max. 40kg nebo 30kg (600mm hloubka)
- Krytí IP30




### Standardní vybavení:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- 2 odnímatelné bočnice se zámkem
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Zemní sada
- 16 montážních sad



\* Místo xx doplňte výšku v U (04, 06, 09, 12, 15, 18)

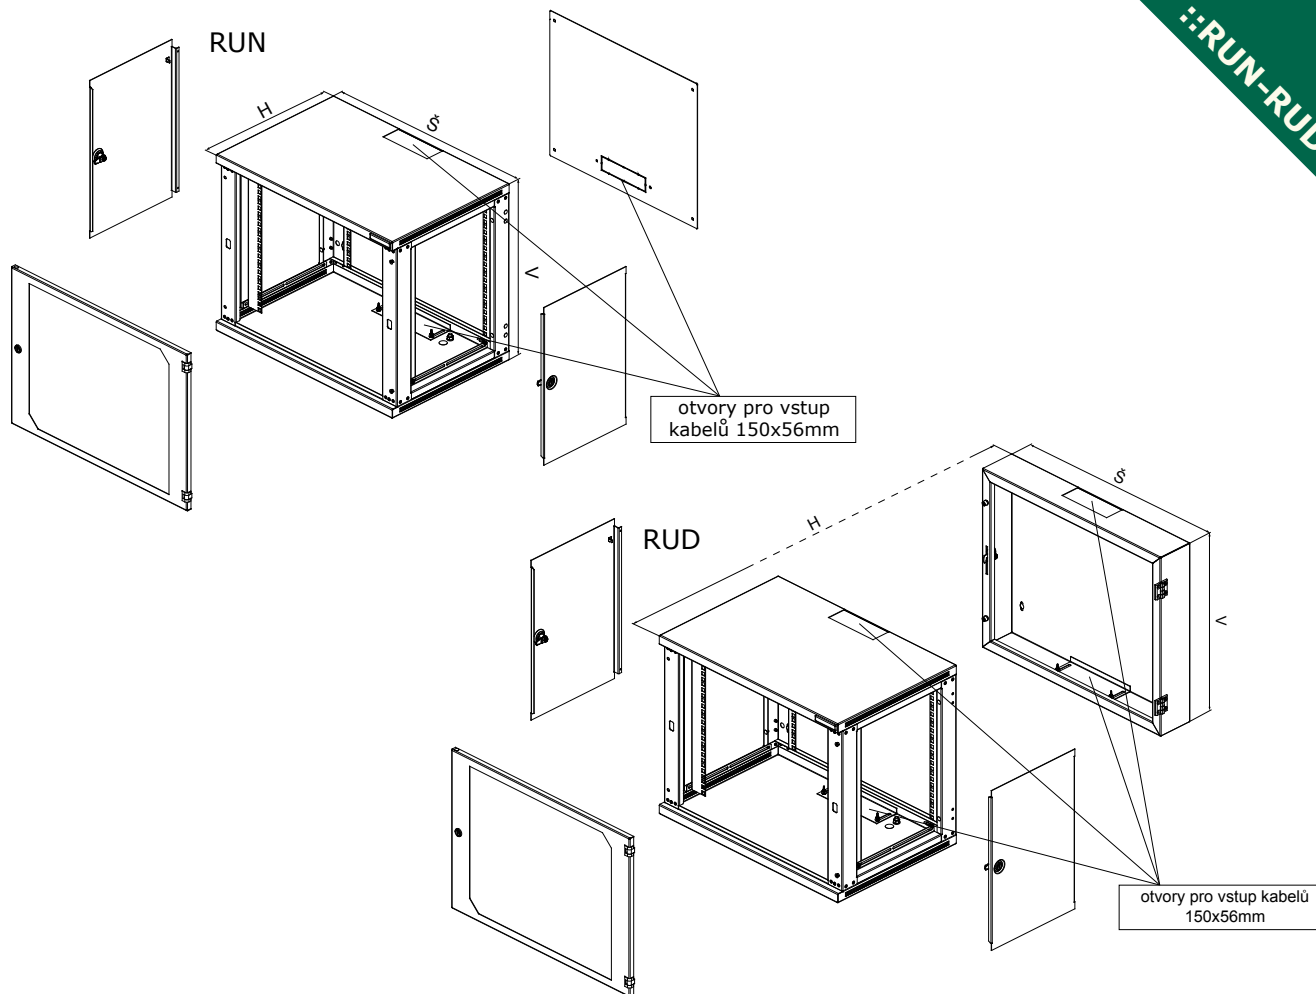

NOSNOST 30KG

Typ	Výška v U	Rozměry (mm)				Rozměry včetně obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39

NOSNOST 40KG

Typ	Výška v U	Rozměry (mm)				Rozměry včetně obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-04-60/40	4	267	600	400	380	290	620	430	14
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-04-60/50	4	267	600	500	480	290	620	530	16
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36
RUD-04-60/50	4	267	600	500	490	290	620	530	16
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620	530	32
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40