

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RS

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Австрия: | +43 170 659 0115 |
| Бенилюкс: | +32 477 957 126 |
| Восточная Европа / | |
| Скандинавия: | +49 172 8484 346 |
| Франция / Италия / Магриб: | +33 686 074 386 |
| Германия / Швейцария: | +420 724 723 184 |
| Индия: | +91 99 1695 0773 |
| Средний Восток: | +971 555 08 32 41 |
| Россия, СНГ: | +7 495 967 3840 |
| Саудовская Аравия: | +966 594 30 13 08 |
| Украина: | +380 674 478 240 |

2.13 ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RS

Стойки серии RS предназначены для применения в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования, а также в местах, где по какой-либо причине невозможно разместить шкафы. Эти стойки доступны как в однорамном, так и в двухрамном варианте.

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 27, 36, 42 и 45U
- Ширина: 559 мм
- Глубина: 600 мм (размер основания)

Конструкция

- Сталь толщиной 2,0 мм

Грузоподъемность

- 200 кг – однорамная стойка
- 400 кг – двухрамная стойка

Степень защиты IP


- IP00 (защита отсутствует)

Цвет

- Стандартный цвет RAL 9005

Основание


- Выполнено из стали
- Оснащено ножками
- Возможна установка роликов (заказываются дополнительно)

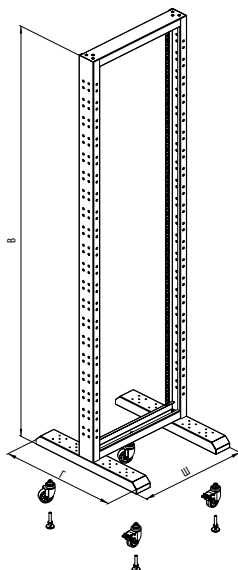

RS-42, RS-P

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 9005

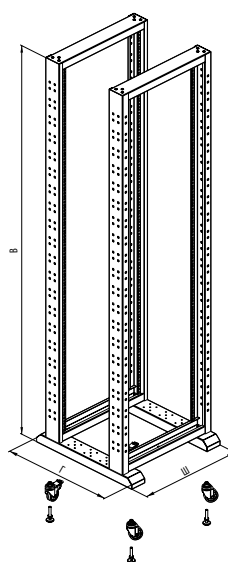

RS-42, RS-42, RS-P

| 19" ОДНОРАМНЫЕ СТОЙКИ | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Высота (U) | Состоит из | | Ш (мм) | Г (мм) | В (мм) |
| | Код | Кол-во | | | |
| 27U | RS-27 | 1 | 559 | 600 | 1339 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 36U | RS-36 | 1 | 559 | 600 | 1739 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 42U | RS-42 | 1 | 559 | 600 | 2005 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 45U | RS-45 | 1 | 559 | 600 | 2139 |
| | RS-P | 1 | | | |

| 19" ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Высота (U) | Состоит из | | Ш (мм) | Г (мм) | В (мм) |
| | Код | Кол-во | | | |
| 27U | RS-27 | 2 | 559 | 600 | 1339 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 36U | RS-36 | 2 | 559 | 600 | 1739 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 42U | RS-42 | 2 | 559 | 600 | 2005 |
| | RS-P | 1 | | | |
| 45U | RS-45 | 2 | 559 | 600 | 2139 |
| | RS-P | 1 | | | |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЕК СЕРИИ RS

ПОПЕРЕЧИНА ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

Описание:

- Предназначена для скрепления двух рам
- Комплект включает одну пару поперечин
- Изготовлена из листовой стали толщиной 2,0 мм
- В комплект входит 12 винтов M5x12
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет: RAL 9005)



КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

Описание:

- Предназначен для размещения и крепления кабеля между рамами в двухрамных стойках
- Изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм
- Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет: RAL 9005)



| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЕК | | |
|----------------------|---|--------------------|
| Артикул | Описание | Кол-во в комплекте |
| RSSD-RAIL | Поперечина для двухрамной стойки | 1 пара |
| RSSD-VP | Кабельный организатор для двухрамной стойки | 1 шт. |
| RSSD-BRACE | Стабилизатор для однорамной / двухрамной стойки | 1 пара |

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОДНОРАМНОЙ / ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

- Используется для повышения стабильности открытых стоек RS
- Поставляется с необходимым крепежом

