

**DATENBLATT**  
**PREMIUM-**  
**-Schrankserien-**  
**-Paneele**

**CONTEG**

# PREMIUM-SCHRANKSERIEN-PANEELE



CO-T1-80/120-B-H

Die PREMIUM-Schrankserie von CONTEG gibt Ihnen grenzenlose Flexibilität bei der Planung der endgültigen Konfiguration Ihres Schanks. Unser Produktportfolio umfasst eine intelligente Schnittstelle zwischen Kabelführungssystemen außerhalb und innerhalb des Schanks (wie OptiWay, Top Duct und High Density Wire Management). Wählen Sie einfach die gewünschte Ausführung der Dach- und Bodenbleche (Menge und Art der Kabeleinführungen), die am besten Ihrem Bedarf entspricht. Alle **Paneele** sind für die Schrankserien RF1 geeignet.


## HAUPTVORTEILE

- PREMIUM-Schrankserie mit austauschbaren Dach- und Bodenpaneelen
- 2 verschiedene einteilige Dachpaneele
- 6 Arten von segmentierten Bodenpaneelen
- Geeignet für Schrankserien RF1
- Kompatibel mit Kabelführungssystemen außerhalb und innerhalb des Schanks
- Kabelführungssysteme (z. B. OptiWay, Top Duct und High Density Wire Managers)

FARBMUSTER: RAL 9005 RAL 7035 Andere Farben auf Anfrage erhältlich.


## BODENPANEELE

Segmentierte Bodenpaneele bestehen aus 3 oder 4 Stück pro Satz, getrennt in einem Karton geliefert. Jedes Blech kann ausgelassen werden (unvollständige Bodenblechsätze anwendbar – kein IP-Schutz). Schreiben Sie O für eine leere Position..

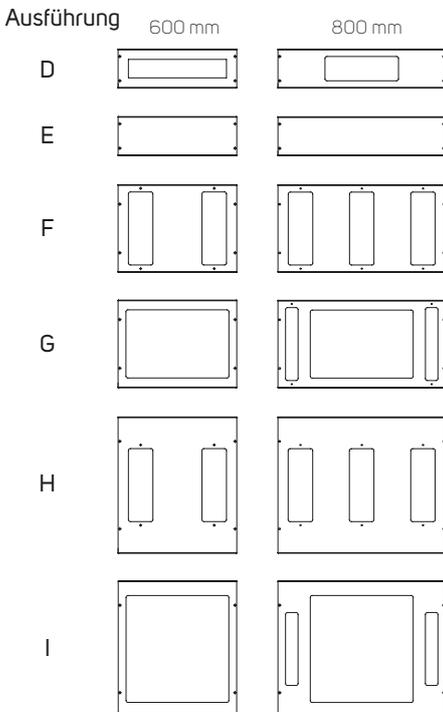


### Beispiel

CO-B1-80-G-Y




### Beispiel

1x CO-B1-80-D-Y  
1x CO-B1-80-I-Y  
1x CO-B1-80-D-Y




### Beispiel

2x CO-B1-80-E-Y  
1x CO-B1-80-F-Y



### Beispiel

1x CO-B1-80-E-Y  
1x CO-B1-80-D-Y  
2x CO-B1-80-F-Y



### Ausführung D, E: seitliche Bleche

Das komplette Bodenblech besteht immer aus zwei Blechen der Ausführung D oder E. Die Kombination von zwei verschiedenen Blechen ist möglich.

### Ausführung F, G: Zentralbleche für 800 und 1200 mm tiefe Schränke

Das komplette Bodenblech besteht immer aus einem (800 mm tiefe Schränke) oder zwei (1200 mm tiefe Schränke) Blechen von Ausführung F oder G. Eine Kombination von zwei verschiedenen Blechen ist möglich.

### Ausführung H, I: Zentralbleche für 1000 mm tiefe Schränke

Eine komplette Bodenabdeckung beinhaltet immer ein Blech in H- oder I-Ausführung.

Ausführung des Bodenpaneels	Für Schrankbreite (mm)	Art der Öffnungen			
		300 × 100 mm	300 × 50 mm	420 × 280 mm	420 × 440 mm
D	600	1x	-	-	-
	800	1x	-	-	-
E	600	-	-	-	-
	800	-	-	-	-
F	600	2x	-	-	-
	800	3x	-	-	-
G	600	-	-	1x	-
	800	-	2x	1x	-
H	600	2x	-	-	-
	800	3x	-	-	-
I	600	-	-	-	1x
	800	-	2x	-	1x


## DACHBLECHE

Einteilig, vier verschiedene Ausführungen; getrennte Lieferung in einem Karton, mit Blindpaneelen/Kunststoffabdeckungen.


Code	Stellfläche für RF1 (mm)	Paket
CO-T1-60/80-X-Y	600 × 800	1Stk
CO-T1-60/100-X-Y	600 × 1000	1Stk
CO-T1-60/120-X-Y	600 × 1200	1Stk
CO-T1-80/80-X-Y	800 × 800	1Stk
CO-T1-80/100-X-Y	800 × 1000	1Stk
CO-T1-80/120-X-Y	800 × 1200	1Stk

Anstelle von "X" wählen Sie das passende Design und schreiben Sie den Code: H oder P. Anstelle von "Y" schreiben Sie "H" für schwarz (RAL 9005) oder "B" für grau (RAL 7035). [Die Ausführung P ist mit IP54 kompatibel.]

### Ausführung H

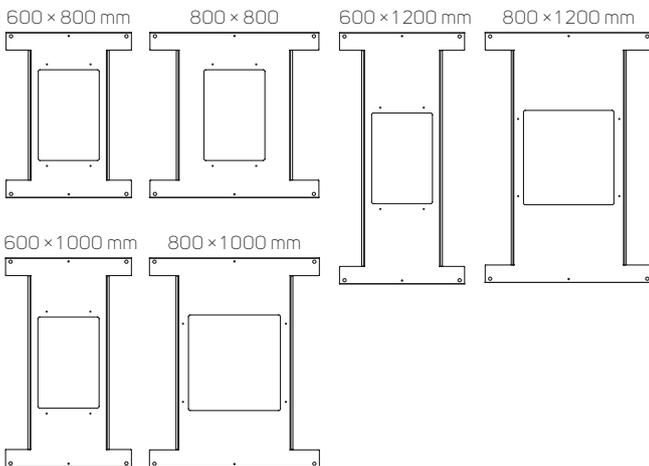

### Ausführung P

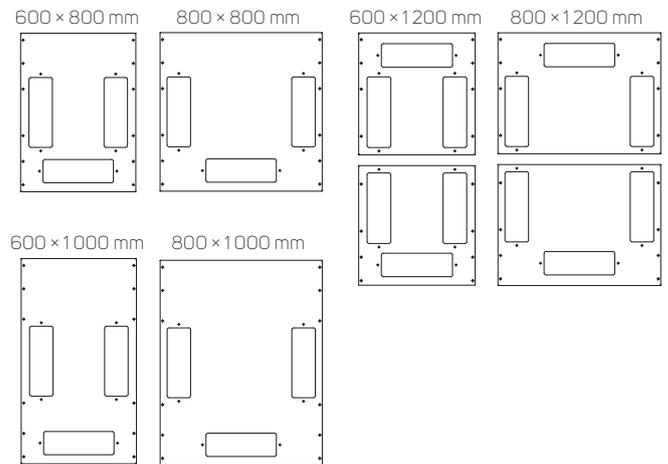

Bodenplatte einteilig × für IP55 ist ähnlich wie Typ P.

Ausführung des Dachpanels	Für Schrankmaße (Breite x Tiefe)	Art der Öffnung					
		300 x 100 mm	100 x 700 mm	100 x 900 mm	100 x 1100 mm	420 x 280 mm	420 x 440 mm
H	600 x 800	-	2x	-	-	1x	-
	600 x 1000	-	-	2x	-	-	1x
	600 x 1200	-	-	-	2x	-	1x
	800 x 800	-	2x	-	-	1x	-
	800 x 1000	-	-	2x	-	-	1x
	800 x 1200	-	-	-	2x	-	1x
P	600 x 800	3x	-	-	-	-	-
	600 x 1000	3x	-	-	-	-	-
	600 x 1200	6x	-	-	-	-	-
	800 x 800	3x	-	-	-	-	-
	800 x 1000	3x	-	-	-	-	-
	800 x 1200	6x	-	-	-	-	-

## Empfohlenes Zubehör



Kabelschutz DP-KP-KAR4



Kabelschutz DP-KP-HCE2



Kabelschutz DP-KP-KAR



Kabelschutz DP-KP-KAR4-D



**CONTEG, spol. s r.o.**

Stetkova 1638/18

140 00 Prague 4

Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

[info@conteg.de](mailto:info@conteg.de)

[www.conteg.de](http://www.conteg.de)

**CONTEG**