

BAIES MURALES ET SOHO

SOHO IN-WALL ACP



ACP-IW-55/53/14

➤ Les baies **SOHO In-Wall ACP** sont conçues pour les petits bureaux ou espaces de ventes. Ce sont les seules baies du catalogue CONTEG à proposer une pose encastrée directement dans le mur, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation dans un espace restreint.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Équipés de montants pour installation active d'équipement (2U) et composants passifs de montage (4U)
- Permet l'accès à l'équipement installé par la porte avant



COULEUR :  RAL 7035



Code	Dimensions du baie (mm)			Montants verticaux		Montants horizontaux		Dimensions externes d'emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
	H	Larg.	P	U *	UD **	U *	UD **	H	Larg.	P	
ACP-IW-55/53/14	550	530	140	4	90	2	300	630	595	170	12

* Longueur des montants en unités U

** Profondeur max. de l'équipement installé en mm

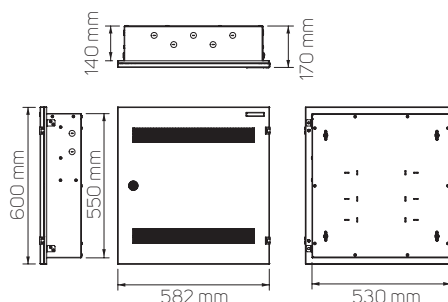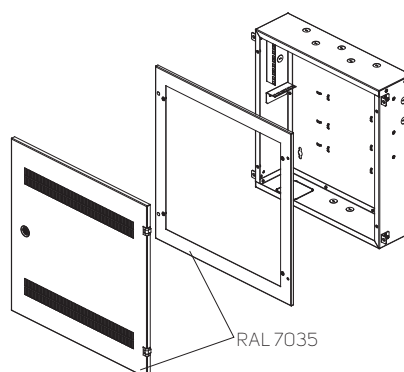

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 550 mm
- Largeur : 530 mm
- Profondeur : 140 mm

Construction

- Boîtier en tôle d'acier plaquée zinc de 1,25/1,5 mm

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Limite de charge

- 20 kg

Porte avant

- Angle d'ouverture de porte 180°
- Porte perforée pour une ventilation efficace, avec serrure

Passe-câbles

- Knock-out en bas pour prise électrique interne

- Knock-outs à conduits multiples de 22,6 mm sur tous les côtés du boîtier
- Attaches de câbles à l'arrière du boîtier

- 1 paire de montants verticaux 19" (4U)
- Porte en tôle d'acier perforée, avec serrure

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants horizontaux 19" (2U)

Comparaison	SÉRIE DES BAIES MURALES — bâti soudé, assemblé			
	RUN	Split RUD	RQN	ACP
Tôle d'acier				
0,8 mm	–	–	✓	–
1 mm	–	–	–	–
1,25 mm	✓	✓	–	✓
1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Utilisation appropriée				
Baie câblage	+++	+++	+++	+++
Systèmes IT	+++	+++	+	+
Point de distribution	+++	+++	+++	+++
Panneaux latéraux verrouillables	+++	+++	–	–
Limite de charge équilibrée				
20 kg maximum	✓	✓	✓	✓
50 kg maximum	✓	✓	✓	–
60 kg maximum	✓	–	–	–
Indice IP				
IP 30	✓	✓	✓	✓
Dimensions				
6U	✓	✓	✓	✓
9U	✓	✓	✓	–
10U	–	–	–	–
12U	✓	✓	✓	–
15U	✓	✓	✓	–
18U	✓	✓	✓	–
21U	✓	–	✓	–
Profondeur				
300 mm	–	–	–	–
400 mm	✓	–	–	–
450 mm	–	–	✓	–
500 mm	✓	✓	–	–
600 mm	✓	–	✓	–
800 mm	–	✓	–	–
Couleurs				
Gris clair RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Système de verrouillage				
Un point	✓	✓	✓	✓
Serrures pour panneaux latéraux	✓	✓	–	–

Comparaisons générales des séries de baies IT ; pour les détails techniques, voir les pages du catalogue correspondantes.

CONTEG France sarl

Zac du Bourg de Serris
7 Boulevard Robert Thiboust
77700 Serris

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90
info@conteg.fr
www.conteg.fr

CONTEG