




**DATASHEET**  
Nástěnné  
rozvaděče  
SOHO in-wall ACP

# NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

## SOHO IN-WALL ACP



ACP-IW-55/53/14

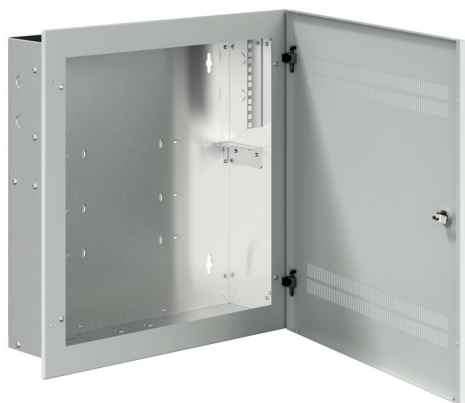

➤ **Rozvaděče ACP řady SOHO** jsou navrženy pro domácnosti a malé kanceláře. Jako jediné v nabídce CONTEG se instalují přímo do stěny, takže jsou ideálním řešením pro těsné prostory.

### HLAVNÍ VÝHODY


- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U)
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

BARVA:  RAL 7035



| Kód             | Rozměry skříně (mm) |     |     | Vertikální lišty |       | Horizontální lišty |       | Vnější rozměry včetně balení (mm) |     |     | Celková hmotnost (kg) |
|-----------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------|
|                 | V                   | Š   | H   | U *              | UD ** | U *                | UD ** | V                                 | Š   | H   |                       |
| ACP-IW-55/53/14 | 550                 | 530 | 140 | 4                | 90    | 2                  | 300   | 630                               | 595 | 170 | 12                    |

\* Délka lišt v jednotkách U

\*\* Max. hloubka instalovaného zařízení v mm

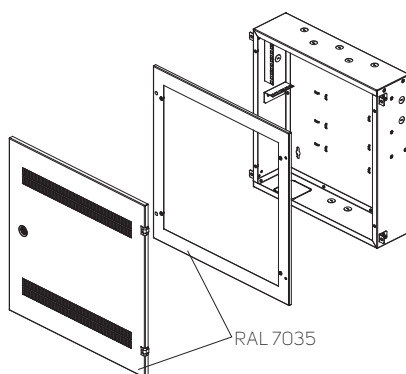

RAL 7035

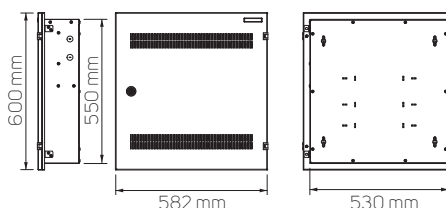

### POPIS

#### Rozměry

- Výška: 550 mm
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 140 mm

#### Konstrukce

- Pozinkovaná skříň z 1,25mm/1,5mm plechu

#### Barvy

- Standardní RAL 7035

#### Nosnost

- 20 kg

#### Přední dveře

- Úhel otevření dveří 180°
- Perforované dveře pro efektivnější ventilaci se zámkem

#### Kabelové vstupy

- Vylamovací otvor pro vnitřní elektrickou zásuvku ve spodní části
- Několik vylamovacích otvorů 22,6 mm na všech bocích skříně
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně skříně

#### STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- Plechové perforované dveře se zámkem

| Srovnání *                           | ŘADA NÁSTĚNNÝCH ROZVADĚČŮ –<br>svařovaný rám, smontovaný |           |     |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|                                      | RUN                                                      | Split RUD | RQN | ACP |
| <b>Plech</b>                         |                                                          |           |     |     |
| 0,8 mm                               | –                                                        | –         | ✓   | –   |
| 1 mm                                 | –                                                        | –         | –   | –   |
| 1,25 mm                              | ✓                                                        | ✓         | –   | ✓   |
| 1,5 mm                               | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| <b>Vhodné použití</b>                |                                                          |           |     |     |
| Kabelový rozvaděč                    | +++                                                      | +++       | +++ | +++ |
| Systémy IT                           | +++                                                      | +++       | +   | +   |
| Distribuční bod                      | +++                                                      | +++       | +++ | +++ |
| Uzamykatelné boční panely            | +++                                                      | +++       | –   | –   |
| <b>Nosnost (rovnoměrné zatížení)</b> |                                                          |           |     |     |
| Až 20 kg                             | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| Až 50 kg                             | ✓                                                        | ✓         | ✓   | –   |
| Až 60 kg                             | ✓                                                        | –         | –   | –   |
| <b>IP krytí</b>                      |                                                          |           |     |     |
| IP 30                                | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| <b>Velikost</b>                      |                                                          |           |     |     |
| 6U                                   | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| 9U                                   | ✓                                                        | ✓         | ✓   | –   |
| 10U                                  | –                                                        | –         | –   | –   |
| 12U                                  | ✓                                                        | ✓         | ✓   | –   |
| 15U                                  | ✓                                                        | ✓         | ✓   | –   |
| 18U                                  | ✓                                                        | ✓         | ✓   | –   |
| 21U                                  | ✓                                                        | –         | ✓   | –   |
| <b>Hloubka</b>                       |                                                          |           |     |     |
| 300 mm                               | –                                                        | –         | –   | –   |
| 400 mm                               | ✓                                                        | –         | –   | –   |
| 450 mm                               | –                                                        | –         | ✓   | –   |
| 500 mm                               | ✓                                                        | ✓         | –   | –   |
| 600 mm                               | ✓                                                        | –         | ✓   | –   |
| 800 mm                               | –                                                        | ✓         | –   | –   |
| <b>Barvy</b>                         |                                                          |           |     |     |
| Světle šedá RAL 7035                 | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| <b>Systém zamykání</b>               |                                                          |           |     |     |
| Jednobodový                          | ✓                                                        | ✓         | ✓   | ✓   |
| Zámky bočních panelů                 | ✓                                                        | ✓         | –   | –   |

\* Obecné srovnání řad IT rozvaděčů; technické podrobnosti viz příslušné stránky katalogu.



**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

**Výrobní závod:**

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**