

DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
SOHO on-wall ACP

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

SOHO ON-WALL ACP




ACP-OW-55/53/14

➤ **Rozvaděče SOHO On-Wall ACP** se instalují přímo na zeď. Tato rozvodná skříň poskytuje vynikající flexibilitu nasazení, když nabízí estetičtější provedení a cenově výhodné řešení pro developery/vlastníky domů.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří


BARVA:  RAL 7035

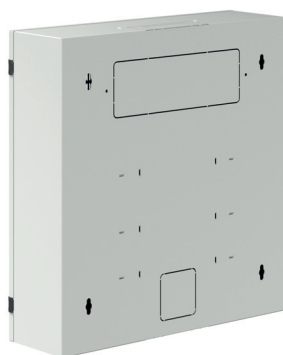

Kód	Rozměry skříně (mm)			Vertikální lišty		Horizontální lišty		Vnější rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
	V	Š	H	U *	UD **	U *	UD **	V	Š	H	
ACP-OW-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

* Délka lišt v jednotkách U

** Max. hloubka instalovaného zařízení v mm

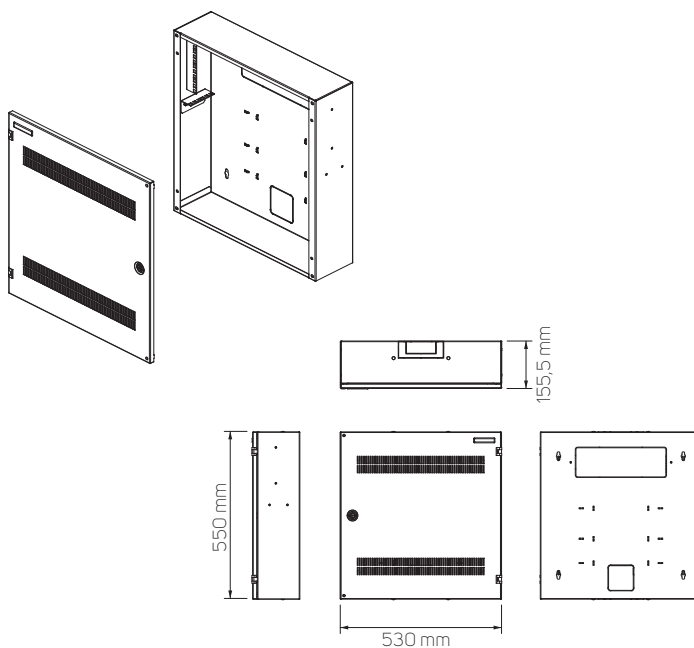

POPIS

Rozměry

- Výška: 550 mm
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 155 mm

Konstrukce

- Skříň a dveře vyrobeny z 1,25mm/1,5mm plechu

Barvy

- Standardní RAL 7035

Nosnost

- 20 kg

Přední dveře

- Úhel otevření dveří 180°
- Perforované dveře pro efektivnější ventilaci se zámkem

Kabelové vstupy

- Vylamovací otvor pro vnitřní elektrickou zásuvku ve spodní části
- Několik vylamovacích otvorů 22,6 mm na všech bocích skříně
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně skříně

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- Plechové perforované dveře se zámkem

Srovnání *	ŘADA NÁSTĚNNÝCH ROZVADĚČŮ – svařovaný rám, smontovaný			
	RUN	Split RUD	RQN	ACP
Plech				
0,8 mm	–	–	✓	–
1 mm	–	–	–	–
1,25 mm	✓	✓	–	✓
1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Vhodné použití				
Kabelový rozvaděč	+++	+++	+++	+++
Systémy IT	+++	+++	+	+
Distribuční bod	+++	+++	+++	+++
Uzamykatelné boční panely	+++	+++	–	–
Nosnost (rovnoměrné zatížení)				
Až 20 kg	✓	✓	✓	✓
Až 50 kg	✓	✓	✓	–
Až 60 kg	✓	–	–	–
IP krytí				
IP 30	✓	✓	✓	✓
Velikost				
6U	✓	✓	✓	✓
9U	✓	✓	✓	–
10U	–	–	–	–
12U	✓	✓	✓	–
15U	✓	✓	✓	–
18U	✓	✓	✓	–
21U	✓	–	✓	–
Hloubka				
300 mm	–	–	–	–
400 mm	✓	–	–	–
450 mm	–	–	✓	–
500 mm	✓	✓	–	–
600 mm	✓	–	✓	–
800 mm	–	✓	–	–
Barvy				
Světle šedá RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Systém zamykání				
Jednobodový	✓	✓	✓	✓
Zámky bočních panelů	✓	✓	–	–

* Obecné srovnání řad IT rozvaděčů; technické podrobnosti viz příslušné stránky katalogu.

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG