

Catalogue produits

Solutions et baies data et télécoms

CONTEG



NOUS SOMMES **CONTEG**

Premier fabricant de **solutions informatiques, industrielles et datacenters**

Depuis sa fondation en 1998, CONTEG ne cesse de se développer et de grossir. Aujourd'hui, nous sommes l'un des premiers fabricants de solutions complètes pour datacenters, baies de télécommunication et armoires industrielles.

Nous fournissons un soutien commercial et un support technique, disposons d'usines de fabrication équipées des dernières technologies, et exploitons aussi un laboratoire de tests pour datacenters.

Nous fournissons nos solutions aux petites entreprises comme aux grandes sociétés et aux clients industriels.



CONTEG

EN CHIFFRES

Année de fondation : 1998

Branches internationales et showrooms : 10

Partenaires : Dans 60 pays et 3 continents

Siège social : Prague, République tchèque

Usine de production

et entrepôt central : Pelhrimov, République Tchèque



Usine de production et entrepôt central : Pelhrimov, République Tchèque.

CONTEG — solutions globales pour datacenter

La construction d'un datacenter représente un processus complexe, qui exige un savoir-faire dans d'autres disciplines, dans les systèmes de refroidissement et d'alimentation, dans l'accès aux équipements de sécurité, dans le suivi et la supervision. Une installation correcte garantit votre satisfaction en matière de sécurité, de consommation d'énergie, de disponibilité technique et d'innombrables autres domaines.

L'équipe Conteg justifie d'une longue expérience dans l'élaboration de systèmes et de propositions, des dispositions de base au suivi et la gestion de trafic. Nos services de design vous conseillent pour les projets de toute taille, des salles serveur distantes aux centres de données des entreprises de grande envergure.



Référence sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale ou technique www.conteg.fr/contacts



1 — BAIES INDIVIDUELLES

Comparaison des PREMIUM et iSEVEN baies	8
PREMIUM Server RF1	9
PREMIUM Housing RB1	15
Plateaux pour baies PREMIUM	18
Baies télécoms OPTIMAL	21
iSEVEN Ri7	22
iSEVEN Server	27
iSEVEN Flex RM7	29
iSEVEN Flex Server	33
Batiracks RSG4	36
Batiracks RSG2	37
Batiracks RS	38
Accessoires pour batiracks RS	39
Sections d'optimisation d'espace	40
Montants 19"	42
EDURACK-3	43

2 — BAIES MURALES ET SOHO

Comparaison des RUN/Split RUD/RQN/ACP baies	46
PREMIUM RUN	47
PREMIUM Split RUD	48
iSEVEN RQN	49
SOHO In-Wall ACP	50
SOHO On-Wall ACP	51
MiniNET	52
SOHO Mini REH 10"	53
Accessoires SOHO Mini REH 10"	54
Boîtes de raccordement en fibre optique 10"	54

3 — GESTION DES CÂBLES

Gestion de câbles haute densité — HDWM	57
Système de goulotte avant compatible avec HDWM verticaux	58
Gestionnaires de câbles haute densité verticaux	59
Gestionnaires de câbles haute densité horizontaux	60
Goulotte de jonction ajustable pour HDWM verticaux	61
OptiWay cheminement pour fibre optique	62
Goulottes principales, raccord, croix	63
Réducteur, té, coude horizontal	64
Coude vertical intérieur/extérieur, trompette	65
Spillover, cache d'extrémité	66
OptiWay fixé sur le toit des baies, système de suspension	67
Management des câbles — Top Duct Light	68
Gestion standard des câbles	70
Guides-câbles 19" avec anneaux plastiques, anneaux guides-câbles en plastique	70
Guides-câbles 19" avec goulottes en plastique, guides-câbles avec anneaux en métal, anneaux guide-câble métalliques	71
Panneaux de gestion de câbles verticaux et supports d'anneaux passe-câble, guides-câbles verticaux, chemin de câble horizontal et support latéral de gestion des câbles, panneaux de câbles latéraux perforés pour montants de type A	72
Chemins de câbles, chemins de câbles type dalles marines, grilles pour gestion latérale des câbles	73

4 — ACCESSOIRES

Étagères	76
Étagères fixes allégées 19" DP-PT, étagères fixes 19" DP-PO, étagères fixes charge lourde 19" DP-PZ	76
Étagères coulissantes 19" DP-PO-V, étagères coulissantes charge lourde 19" DP-PZ-V, rails de montage	77
Tiroir coulissant 19" DP-DD, plateau coulissant pour clavier 19" DP-PV, plateau rabattable pour clavier 19" DP-PV, adaptateurs 21"	78
Produits fibre optique	79
Boîtes de raccordement en fibre optique fixe 19"	79
Boîtes de raccordement en fibre optique coulissantes 19", à montage mural	80
Panneaux de brassage	81
Panneaux 19" pour réglottes de raccordement 110 positions, panneaux de brassage 19" pour modules keystone, panneaux de brassage 19" pour modules LSA-PLUS	81
Barres de mise à la terre	82
Attaches de câbles/barres de mise à la terre pour panneau de brassage, panneau 19" avec barre de mise à la terre, barres de mise à la terre, rail de mise à la terre	82
Socles modulaires	83
Jeu de coins de socle avec panneaux avant/arrière + jeu de panneaux latéraux	83
Jeu de coins avec panneaux avant/arrière,	

jeu de panneaux latéraux	84
Pieds ajustables pour le socle, Jeu de cadres avec filtres pour panneaux latéraux	85
Kits de montage & d'assemblage	86
Autres	87
Supports 19" pour montage mural, roulettes & pieds	87
Unité d'éclairage, protection des câbles	88

5 — REFROIDISSEMENT DE PRÉCISION & FLUX D'AIR CONTRÔLÉ

Comparaison des unités de refroidissement	92
CoolTeg Plus unités de refroidissement	92
CoolTeg Plus CW	93
CoolTeg Plus CW30	94
CoolTeg Plus CW30 Super C	95
CoolTeg Plus CW60	96
CoolTeg Plus DX	97
CoolTeg Plus DXSmall	98
CoolTeg Plus DX30	99
CoolTeg Plus XC	103
CoolTeg Plus XC30	104
CoolTeg Plus XC40	105
CoolTeg Plus DF	107
CoolTop CW unités de refroidissement	111
CoolTop DX unités de refroidissement	113
CoolRAC armoire de refroidissement de salle	121
CoolRAC CW	121
CoolRAC XC	122
CoolRAC DF	124
Unités de ventilation	128
Allée confinée	130
Portes coulissantes et panneaux vierges	131
Panneaux de toit pour allées fermées, panneau de toit avec contrôle électronique	132
Solution de toit en combinaison avec les unités CoolTOP — allée froide ou chaude	133
Panneaux aveugles pour les allées confinées	134
Produits de gestion des flux d'air	135
Obturbateurs et obturbateurs installation rapide 19", cadre de séparation d'air, platine passe-câbles 19"	135
Défecteur d'air, cheminée, platine passe-câbles 19" avec brosse, panneaux latéraux coulissants pour RF1	136
CoolSpot unités de refroidissement	137
CoolSpot CW	138
CoolSpot DX	140
CoolSeven unité de refroidissement	144
CoolOut unités de condensation	147

6 — SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

Système de surveillance de l'environnement	151
RAMOS Ultra & accessoires	152
RAMOS Optimax & accessoires	158
RAMOS Plus & accessoires	164
RAMOS Micro & accessoires	164
Système de contrôle d'accès (ACS)	176
RAMOS ACS & accessoires	176
Logiciel de management CONTEG PRO SERVER	183
Logiciel de management CONTEG AEGIS DCIM	184
Solutions de écran-clavier-souris (KVM/LCD)	185
Système d'extinction local LES-RACK	186
Bandeaux de distribution d'énergie (PDUs)	187
PDU basiques	187
PDU monitorés	189
PDU managé	190
PDU de conception spéciale	192
Accessoires	193

7 — BOÎTIERS POUR L'ÉLECTRONIQUE

Boîtiers universels pour l'électronique	197
Boîtiers portatifs pour l'électronique	203
Boîtiers de table pour l'électronique	208
Sub-rack & 19" boîtiers pour l'électronique	212

8 — SERVICES

Services	216
Centre de test pour datacenter	217



BAIES INDIVI- DUELLES

1

BAIES INDIVIDUELLES

Comparaison des PREMIUM et iSEVEN baies	8
PREMIUM Server RF1	9
PREMIUM Housing RB1	15
Plateaux pour baies PREMIUM	18
Baies télécoms OPTIMAL	21
iSEVEN Ri7	22
iSEVEN Server	27
iSEVEN Flex RM7	29
iSEVEN Flex Server	33
Batiracks RSG4	36
Batiracks RSG2	37
Batiracks RS	38
Accessoires pour batiracks RS	39
Sections d'optimisation d'espace	40
Montants 19"	42
EDURACK-3	43

Comparaison *	Baies PREMIUM — bâti soudé, tôle d'acier de 1,5 et 2 mm			Baies iSEVEN — bâti soudé/assemblé, tôle d'acier de 1,5 et 2 mm			
	RF1 coulissants de type A (voir page 9)	RF1 coulissants de type V (voir page 9)	RB1 (voir page 15)	Ri7 (voir page 22)	SERVER (voir page 27)	Flex RM7 (voir page 29)	Flex SERVER (voir page 33)
Utilisation appropriée							
Baie serveur	+++	++	+++	++	+++	+	+++
Baie données	++	+++	+	+++	+++	+++	+++
Baie câble	++	++	+	+++	++	+++	++
Datacenter	+++	+++	+++	+	++	+	++
Adjustable extrusions							
19"	✓	✓	✓	-	-	-	-
21" or 23"	-	✓	-	-	-	-	-
Limite de charge équilibrée							
800 kg maximum	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
1000 kg maximum	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
1500 kg maximum	✓	✓	✓	-	✓	-	-
2000 kg maximum	✓	-	-	-	-	-	-
Indice IP							
IP 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP 54	✓	✓	-	-	-	-	-
Juxtaposition							
Panneau latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec sections spéciales	✓	✓	✓	-	-	-	-
Cooling de précision							
Perforation de porte à 86 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unités de ventilation	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Unités CoolTop	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Unités CoolTeg à montage latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabling							
Configuration interne modifiable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supports HDWM (Cat. 6A and higher)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supports OptiWay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supports TopDucts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions							
15U	-	-	-	✓	-	✓	-
21U	-	-	-	✓	-	✓	-
27U	✓	✓	-	✓	-	✓	-
33U	-	-	-	✓	-	✓	-
42U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45U	-	-	-	✓	✓	✓	-
47U	✓	✓	✓	-	-	-	-
48U	-	-	-	✓	✓	✓	-
52U	✓	✓	✓	-	-	-	-
Couleurs							
RAL 9005 noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 7035 gris clair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système de verrouillage							
Un point	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multipoint	✓	✓	-	-	-	-	-
Options de sécurité							
Système de contrôle d'accès	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des flux d'air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suivi de l'environnement intérieur et extérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Comparaison générale des séries de baies IT ; pour les détails techniques, voir les pages du catalogue correspondantes.



RF1-42-80/12A

➤ La **RF1 PREMIUM Server** est une nouvelle baie hors pair de notre série Premium, conçue pour les conditions et les applications les plus exigeantes. Son atout principal est d'être dotée d'un cadre très rigide, soudé au laser, en métal profilé breveté, qui garantit une rigidité maximale et une capacité de charge allant jusqu'à 2 000 kg. Elle est équipée d'un nouveau type de montants avec des positions U marquées, qui sont faciles à utiliser et offrent une variabilité maximale de l'aménagement intérieur. Ses portes perforées à 86 % peuvent être ouvertes jusqu'à un angle de 190°. La baie RF1 est conçue pour fonctionner avec n'importe quel système de refroidissement, système de flux d'air ou système flexible de gestion des câbles CONTEG, ainsi qu'avec de nombreux systèmes supplémentaires tels que les systèmes de contrôle d'accès, les PDU ou les systèmes de prévention des incendies.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Hauteurs disponibles 27, 42, 47, 52U
- Capacité de charge — jusqu'à 2 000 kg
- Convient aux équipements IT lourds
- Cadre rigide soudé de conception brevetée
- Utilisation optimale de l'espace intérieur
- Perforation de porte inégale de 86 %
- Deux types de montants verticaux avec positions des U et réglage en profondeur marqués
- 12/24U supplémentaires disponibles pour les baies de 800 mm de large en cas d'utilisation de montants verticaux de type A
- Facilité de réglage de 19" à 21" ou 23" pour les baies de 800 mm de large avec des montants verticaux de type V
- Installation de la porte sans outil
- Large gamme d'accessoires
- Dépalettisation facilitée

COULEUR STANDARD:  RAL 9005  RAL 7035 COULEUR EN OPTION:  RAL 5010
 RAL 3020  RAL 6033  RAL 1018  RAL 2004

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 27, 42, 47, 52U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 800, 1000, 1200 mm
- Pour des informations détaillées voir les données techniques et le tableau des dimensions

Conception

- Conception du cadre soudé
- 1,5 & 2,0 mm plaque de zinc et tôle d'acier

Limite de charge

- Jusqu'à 2 000 kg de charge équilibrée

Montants verticaux

- 2 paires de montants verticaux 19" coulissants de type A (600 ou 800 mm) (les modèles de 800mm de large permettent 24U d'installation supplémentaire à partir de 42U et plus), réglables de l'intérieur
- Option pour les baies de 800 mm de large: 2 paires de montants variables et coulissant de type V avec réglage au choix de la largeur : 19", 21", ou 23", réglable de l'intérieur, capacité de charge de 1500 kg
- Peint en noir et lisse

- Marquage et numéro de chaque position des U
- Marquage des supports horizontaux pour le réglage en profondeur des montants 19"

Indice IP

- IP00 en standard
- IP20 lorsque les plaques de fond sont installées
- IP40 avec portes pleines, plaque inférieure et couvercle supérieur
- Options : jusqu'à IP54 avec serrure multipoint uniquement
- A/C-ready-IP54 lorsqu'une unité de climatisation est installée avec une serrure multipoint uniquement

Couleurs

- Standard RAL 9005 et 7035

Porte avant

- Porte ventilée — taux de perforation de 86 %.
- Serrure à poignée pivotante — profil DIN, clé universelle 333, multipoint ; combinaison optionnelle ou serrures électroniques, simple ou multipoint
- Angle d'ouverture de la porte de 190°
- Modification facile du sens d'ouverture, droite ou gauche
- Installation de la porte sans outil

- Options : porte simple ou double type saloon, nid d'abeille perforation 86 % ou verre ou tôle pleine

Porte arrière

- Porte double ventilée — taux de perforation de 86 %
- Serrure à poignée pivotante — profil DIN, clé universelle 333, multipoint ; combinaison optionnelle ou serrures électroniques, simple ou multipoint
- Modification facile du sens d'ouverture, droite ou gauche
- Installation de la porte sans outil
- Options : porte simple ou double type saloon, nid d'abeille perforation 86 % ou verre ou tôle pleine

Panneaux latéraux

- Panneaux latéraux divisés horizontalement
- Amovible avec des serrures
- Installation simple
- Sécurisation des panneaux latéraux en option avec DP-DR-SSP-RF1

Plateau supérieur

- Conception d'une seule pièce, amovible
- Deux entrées de câbles latérales de 88 mm de large équipées de broches d'une longueur de 600/800/1 000

pour des baies de 800/1000/1200 mm de profondeur

- Ouverture pour l'unité de ventilation : ~ 420 × 280 mm d'ouverture recouverte d'un panneau amovible en tôle d'acier permettant l'installation d'une unité de ventilation à 6 ventilateurs ~ 420 × 440 mm d'ouverture recouverte d'un panneau amovible en tôle d'acier permettant l'installation d'une unité de ventilation à 9 ventilateurs (uniquement pour une largeur de 800 mm avec des profondeurs de baie de 1000 et 1200 mm)
- Autres types sur demande

Plateau inférieur

- Conception segmentée, amovible
- Segment avant inclus avec une profondeur 240 mm, segments arrière en option

Pieds

- Pieds ajustables M12, socle ou plinthe avec filtre en option

Autre

- Kit d'accouplement en option : DP-DR-RF1
- Kit de mise à la terre inclus

Baies RF1



CONFIGURATION STANDARD (Code court uniquement)		OPTIONS	
1	Porte ventilée (86%) avant et arrière avec poignée pivotante à serrure multipoint	9	Pieds réglables M12
2	Porte arrière double ventilée 86 % avec serrure à poignée pivotante multipoint	10	Socle
3	2 paires de montants 19" coulissants de type A	11	Socle avec filtre
4	Supports horizontaux	12	Porte en verre
5	2 paires de panneaux latéraux divisés horizontalement avec serrures	13	Porte en tôle d'acier
6	Châssis de la baie	14	Porte double en verre ^{1,2}
7	Plateau supérieur amovible en forme de H avec ouvertures latérales d'entrée de câbles à brosse et emplacement pour l'unité de ventilation	15	Porte double ventilée à 86 % ²
8	Jeu de plaques de fond segmentées amovibles (comprend le premier segment ; peut être différent pour d'autres empreintes de baie)	16	Porte double en tôle d'acier ²
	• Kit de mise à la terre	29	Unité de ventilation
	• 28 kits de montage		

¹Non disponible pour les baies de 600 mm de large.

²Nécessite une serrure multipoint.

Baies RF1 — données techniques et dimensions

Code	H (en U)	Limite de charge (kg)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)		
			H *	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P
RF1-27-60/8A	27	2000	1355	600	800	770	1510	660	900
RF1-42-60/8A	42	2000	2005	600	800	770	2160	660	900
RF1-47-60/8A	47	2000	2205	600	800	770	2360	660	900
RF1-52-60/8A	52	2000	2450	600	800	770	2605	660	900
RF1-27-60/10A	27	2000	1355	600	1000	970	1510	660	1100
RF1-42-60/10A	42	2000	2005	600	1000	970	2160	660	1100
RF1-47-60/10A	47	2000	2205	600	1000	970	2360	660	1100
RF1-52-60/10A	52	2000	2450	600	1000	970	2605	660	1100
RF1-27-60/12A	27	2000	1355	600	1200	1170	1510	660	1300
RF1-42-60/12A	42	2000	2005	600	1200	1170	2160	660	1300
RF1-47-60/12A	47	2000	2205	600	1200	1170	2360	660	1300
RF1-52-60/12A	52	2000	2450	600	1200	1170	2605	660	1300
RF1-27-80/8A	27	2000	1355	800	800	770	1510	860	900
RF1-42-80/8A	42	2000	2005	800	800	770	2160	860	900
RF1-47-80/8A	47	2000	2205	800	800	770	2360	860	900
RF1-52-80/8A	52	2000	2450	800	800	770	2605	860	900
RF1-27-80/10A	27	2000	1355	800	1000	970	1510	860	1100
RF1-42-80/10A	42	2000	2005	800	1000	970	2160	860	1100
RF1-47-80/10A	47	2000	2205	800	1000	970	2360	860	1100
RF1-52-80/10A	52	2000	2450	800	1000	970	2605	860	1100
RF1-27-80/12A	27	2000	1355	800	1200	1170	1510	860	1300
RF1-42-80/12A	42	2000	2005	800	1200	1170	2160	860	1300
RF1-47-80/12A	47	2000	2205	800	1200	1170	2360	860	1300
RF1-52-80/12A	52	2000	2450	800	1200	1170	2605	860	1300

* Hauteur en mm sans les pieds.

Baies RF1



Baies RF1



RAL 7035



RF1-42-80/12A en couleur RAL 7035, avec porte avant ouverte et ventilée (taux de perforation de la porte de 86 %) avec serrure à poignée pivotante multipoint.



3x RF1-42-80/12A en gris RAL 7035, avec unité de refroidissement CoolTop sur le dessus.

Baies RF1 — informations pour la commande et l'expédition

Configurez la baie correspondant à vos besoins. La matrice de commande ci-dessous vous aidera à générer un Code. Dès que vous aurez ce Code, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG. Notez que toutes les **baies RF1 sont livrées complètement assemblées** et palettisées!

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR GÉNÉRER LE CODE DE BAIE RF1 SOUHAITÉ

R F 1 - 1. - 2. / 3. 4. - 5. 6. 7. 8. 9. - 10. 11. 12. - 13.

Exemple de Code correct :

R F 1 - 47 - 80 / 12 A - W W F W A - O H K - H

1. HAUTEUR			2. LARGEUR		3. PROFONDEUR			4. MONTANT	
Code	Hauteur (en U)	Hauteur extérieure (mm)	Code	Largeur (mm)	Code	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)	Code	Remarque
27	27	1355	60	600	8	800 ¹	770	A	Montants de type A, non divisés (largeur de 600 ou 800 mm) profilés (pour 800 mm fourni 24U d'espace d'installation supplémentaire - valable pour les baies de 42U et plus) ajustables de l'intérieur, panneaux obturateurs non inclus.
42	42	2005	80	800	10	1000	970	V	Type V avec réglage variable de la largeur - 19, 21 ou 23", pour les armoires de 800 mm de large seulement, réglable de l'intérieur, capacité de charge de 1500 kg.
47	47	2205			12	1200	1170		
52	52	2450							

¹ Non disponible pour 52U.

5. PORTE AVANT		6. VERROU PORTE AVANT		7. PORTE ARRIÈRE/PANNEAU		8. VERROU PORTE ARRIÈRE/PANNEAU	
Code	Remarque	Code	Remarque	Code	Remarque	Code	Options
O	Sans porte	V	Poignée pivotante, profil DIN, clé universelle 333	O	Sans panneau/sans porte	V	Poignée pivotante, profil DIN, clé universelle 333
G	Porte en verre	W	Poignée pivotante, profil DIN, clé universelle 333, multipoint	G	Porte en verre	W	Poignée pivotante, profil DIN, clé universelle 333, multipoint
S	Porte en tôle d'acier	G	Poignée pivotante à serrure à combinaison, clé individuelle	S	Porte en tôle d'acier	G	Poignée pivotante à serrure à combinaison, clé individuelle
W	Porte ventilée (taux de perforation 86 %) ¹	H	Poignée pivotante à serrure à combinaison, clé individuelle, multipoint	W	Porte ventilée (taux de perforation 86 %) ¹	H	Poignée pivotante à serrure à combinaison, clé individuelle, multipoint
A	Porte double en verre ^{2*}	1	Serrure électronique avec demi-cylindre à profil, câble de 4 m	A	Porte double en verre ^{2*}	1	Serrure électronique avec demi-cylindre à profil, câble de 4 m
C	Porte double en tôle d'acier ²	2	Serrure électronique avec profil 1/2 cylindre et lecteur de carte intégré (EM&HID Prox format 125 kHz), câbles de 4,5 m inclus	C	Porte double en tôle d'acier ²	2	Serrure électronique avec profil 1/2 cylindre et lecteur de carte intégré (EM&HID Prox format 125 kHz), câbles de 4,5 m inclus
F	Porte double ventilée (taux de perforation 86 %) ^{1,2}	3	Serrure électronique avec demi-cylindre à profil, câble de 4 m, multipoint	F	Porte double ventilée (taux de perforation 86 %) ^{1,2}	3	Serrure électronique avec demi-cylindre à profil, câble de 4 m, multipoint
	Autre	4	Serrure électronique avec profil 1/2 cylindre et lecteur de carte intégré (EM&HID Prox format 125 kHz), câbles de 4,5 m inclus, multipoint		Autre	4	Serrure électronique avec profil 1/2 cylindre et lecteur de carte intégré (EM&HID Prox format 125 kHz), câbles de 4,5 m inclus, multipoint
			Autre				Autre

¹ IP 20 max.
² Nécessite une serrure multipoint.
* Les options sont valables pour la RF1 800 mm de large uniquement.

¹ IP 20 max.
² Nécessite une serrure multipoint.
* Les options sont valables pour la RF1 800 mm de large uniquement.

9. PANNEAUX LATÉRAUX (CHAQUE CÔTÉ) *	
Code	Remarque
O	Pas de panneaux latéraux
A	2 panneaux latéraux en tôle d'acier, clé universelle
B	1 panneau latéral en tôle d'acier, clé universelle

* Le(s) côté(s) ouvert provoque une absence de protection IP.

10. INDICE IP ¹	
Code	Remarque
O	IP 00
2	IP 20
3	IP 30
4	IP 40
5	IP 54 ³
A	Prêt pour A/C ^{2,3}

¹ Conforme à EN 60 529.

² Prêt pour l'installation d'une unité A/C ; conseillé lorsqu'un refroidissement est prévu ou requis ; IP54 quand l'unité A/C est installée selon les instructions.

³ Nécessite une serrure multipoint.

11. PLATEAUX ¹			
Code	Plateau supérieur	Plateau inférieur	Remarque
A	P	X	Plateaux une pièce, supérieur et inférieur, requis pour IP54
C	Pas de plateau supérieur	X	Toit ouvert — pour l'option prêt pour A/C
H	H	Pas de plateau inférieur ²	Plateau inférieur standard prêt à être installé sur un faux plancher ou socle
X	Pas de plateau supérieur ²	Pas de plateau inférieur ²	Toit et fond ouverts, pour un choix de plateaux différent demandé au service commercial Conteg

¹ L'ouverture du plateau supérieur ou inférieur provoque une absence de protection IP, sauf indication contraire.


12. LIMITE DE CHARGE			13. COULEUR	
Code	Limite de charge (kg)	Remarque	Code	Remarque
F	1500	Charge équilibrée	B	RAL 7035 (gris clair)
K	2000		H	RAL 9005 (noir)

PREMIUM HOUSING RB1



RB1-42-80/120-3

➤ La série de baies de colocation **PREMIUM Housing RB1** est conçue pour les centres d'hébergement et de colocation. Tous les types d'équipements 19" actifs et passifs peuvent être hébergés à l'intérieur.

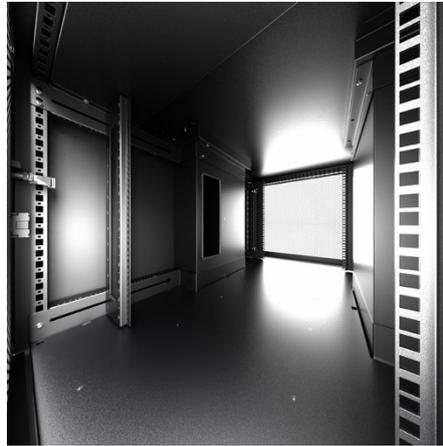

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Baie de colocation serveur pour les datacenters de colocation et d'hébergement
- 2, 3 et 4 compartiments individuels
- Taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des ventilateurs des serveurs
- Installation individuelle ou en rangée avec d'autres baies
- Guidage des câbles individuels pour la gestion des câbles
- Cadre de séparation d'air pour chaque compartiment

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 42, 47, 52U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 1 000 et 1 200 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,5 et 2,0 mm
- 2 à 4 compartiments ; autres combinaisons sur demande

Limite de charge

- Limite de charge de 2 000 kg maximum par bâti
- Limite de charge de 500 kg pour les compartiments 19" ; 100 kg par étagère

Indice IP

- IP20

Couleurs

- RAL 7035 et 9005 en standard

Portes frontale et arrière

- Porte ventilée – taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure — profil DIN, clé universelle 333, un point
- Angle d'ouverture de porte 190°
- Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche

Panneaux latéraux

- Entièrement divisé horizontalement
- Amovibles avec serrures
- Installation simple
- Sécurisation des panneaux latéraux en option avec DP-DR-SSP-RF1

Entrées de câbles

- Haut et bas

Montants 19 pouces

2 paires pour chaque compartiment, réglage coulissant de la profondeur :


- Type L — pour baie largeur 600 mm (2–4 compartiments)
- Type P — pour baie largeur 600 mm (2–3 compartiments)
- Type C — pour baie largeur 800 mm (4 compartiments)

Autres

- Câblage individuel pour chaque compartiment inclus
- Kit de mise à la terre inclus
- Kit d'accouplement DP-DR-RF1 (à commander séparément)
- Cadre de séparation d'air pour tous les compartiments (à commander séparément)

Hauteur en U	2 compartiments (hauteur compartiment)	3 compartiments (hauteur compartiment)	4 compartiments (hauteur compartiment)
42U	20, 20U	13, 13, 13U	9, 10, 10, 9U
47U	22, 22U	14, 15, 14U	10, 11, 11, 10U
52U	25, 25U	17, 17, 16U	12, 12, 12, 11U

Baies PREMIUM Housing RB1

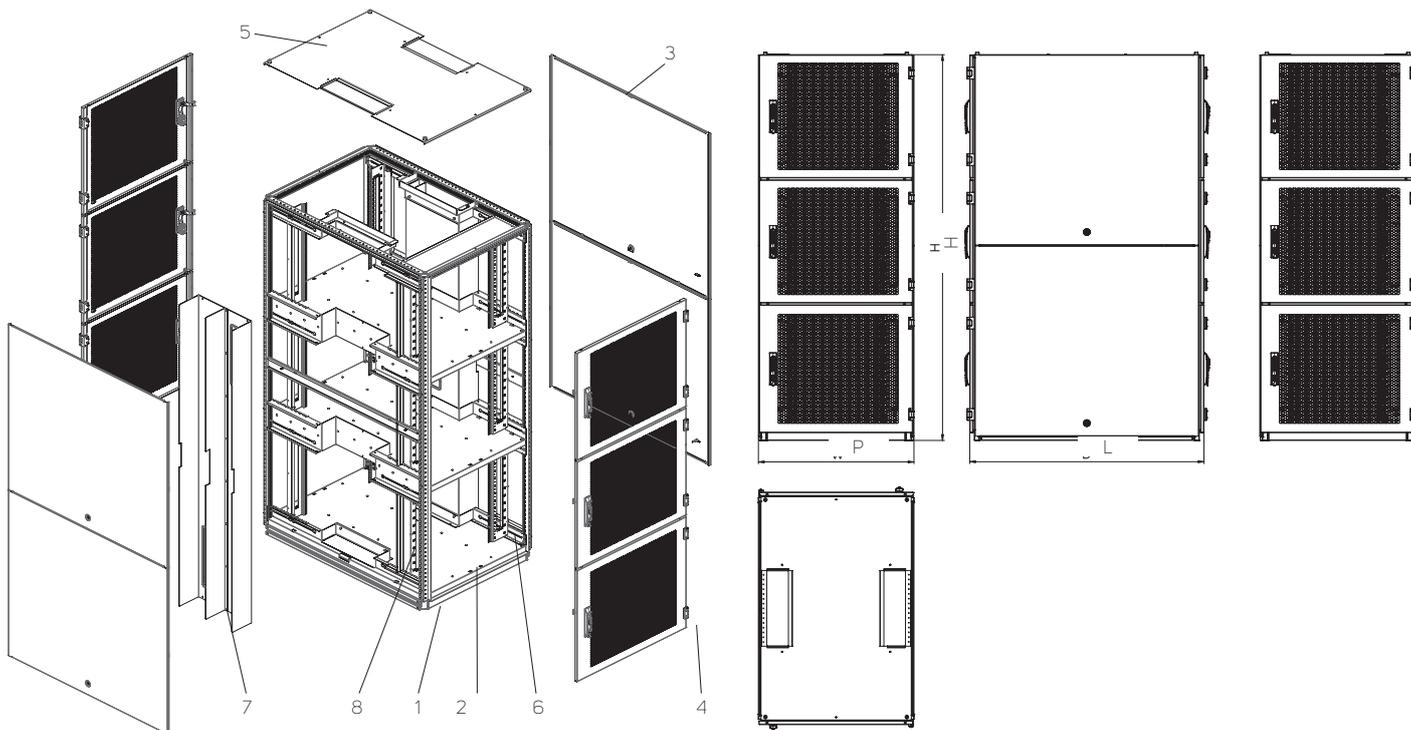

RB1-42-80/120-3

CONFIGURATION STANDARD (Code court uniquement) *		OPTIONS	
1	Structure de baie de colocation	8	Cadre de séparation d'air pour chaque compartiment
2	3 étagères charge lourde		
3	2 panneaux latéraux amovibles avec serrure		
4	6 portes ventilées avec poignées pivotantes à serrure		
5	Plateaux supérieur amovibles modèle Z avec passe-câbles		
6	2 paires de montants verticaux 19" type P pour chaque compartiment		
7	Jeu de guides-câbles individuels		
	• Kit de mise à la terre		
	• 28 kits de montage		

* Possible pour baie RB1 à 3 compartiments.

Données techniques et dimensions

Code	H (en U)	Limite de charge (kg)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)		
			H	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P
RB1-42-60/100	42	2 000	2 005	600	1000	970	2 160	660	1060
RB1-47-60/100	47	2 000	2 205	600	1000	970	2 360	660	1060
RB1-52-60/100	52	2 000	2 450	600	1000	970	2 605	660	1060
RB1-42-60/120	42	2 000	2 005	600	1200	1170	2 160	660	1260
RB1-47-60/120	47	2 000	2 205	600	1200	1170	2 360	660	1260
RB1-52-60/120	52	2 000	2 450	600	1200	1170	2 605	660	1260
RB1-42-80/100	42	2 000	2 005	800	1000	970	2 160	860	1060
RB1-47-80/100	47	2 000	2 205	800	1000	970	2 360	860	1060
RB1-52-80/100	52	2 000	2 450	800	1000	970	2 605	860	1060
RB1-42-80/120	42	2 000	2 005	800	1200	1170	2 160	860	1260
RB1-47-80/120	47	2 000	2 205	800	1200	1170	2 360	860	1260
RB1-52-80/120	52	2 000	2 450	800	1200	1170	2 605	860	1260

Baies PREMIUM Housing RB1 — informations pour la commande et l'expédition

Configurez la baie correspondant à vos besoins. La matrice de commande ci-dessous vous aidera à générer un Code. Dès que vous aurez ce Code, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG. Notez que **toutes les baies RB1 sont livrées complètement assemblées** et palettisées.

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR GÉNÉRER LE CODE DE BAIE RB1 SOUHAITÉ

R B 1 - 1. - 2. / 3. - 4. - 5.

Exemple de Code correct :

R B 1 - 47 - 60 / 100 - 3 - B

1. HAUTEUR [*]		
Code	Hauteur (en U)	Hauteur extérieure (mm)
42	42	2 005
47	47	2 205
52	52	2 450

* Hauteur en mm sans les pieds.

2. LARGEUR	
Code	Largeur (mm)
60	600
80	800

3. PROFONDEUR	
Code	Profondeur (mm)
100	1 000
120	1 200

4. NOMBRE DE COMPARTIMENTS	
Code	Options
2	2 compartiments
3	3 compartiments
4	4 compartiments

5. COULEUR	
Code	Remarque
B	RAL 7035 (gris clair)
H	RAL 9005 (noir)

ACCESSOIRES	
Code	Description
DP-RB1-CW-y'-xx ²	Jeu de cadres de séparation d'air pour baies RB1

¹ Remplacer y par le nombre de compartiments (2, 3 ou 4).
² Remplacer xx par la hauteur de la baie en U (42, 47 ou 52).

Accessoires recommandés



PDU intelligent — managé



RAMOS Ultra

PLATEAUX POUR BAIES PREMIUM



CO-T1-80/120-B-H

➤ La série de baies PREMIUM de CONTEG confère une flexibilité illimitée pour la planification de la configuration finale de votre baie. Notre catalogue de produits comprend une interface unique entre les systèmes de câblage hors-baie et intégrés à la baie (comme OptiWay, Top Duct et Gestion de câble Haute Densité). Choisissez simplement le design de **plateau** (quantité et type d'entrées de câbles) parfaitement adapté à vos besoins. Tous les plateaux sont applicables aux séries de baies RF1.


PRINCIPAUX AVANTAGES

- La série de baies PREMIUM avec plateaux supérieur et inférieur interchangeables
- 2 plateaux une pièce supérieurs différents
- 6 types de plateaux inférieurs segmentés
- Applicable aux séries de baies RF1
- Compatible avec les systèmes de câblage hors-baie et à l'intérieur de la baie
- Systèmes de câblage hors-baie et internes à la baie (comme Optiway, Top Duct et Gestion de câble Haute Densité)

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035 Other colors available on request.

PLATEAUX INFÉRIEURS

Plateaux inférieurs segmentés constitués de 3 ou 4 plateaux par jeu, livrés séparément dans un carton. Tout plateau peut être exclu (jeux de plateaux inférieurs incomplets applicables – provoque une absence de protection IP). Notez O pour une position laissée vide.

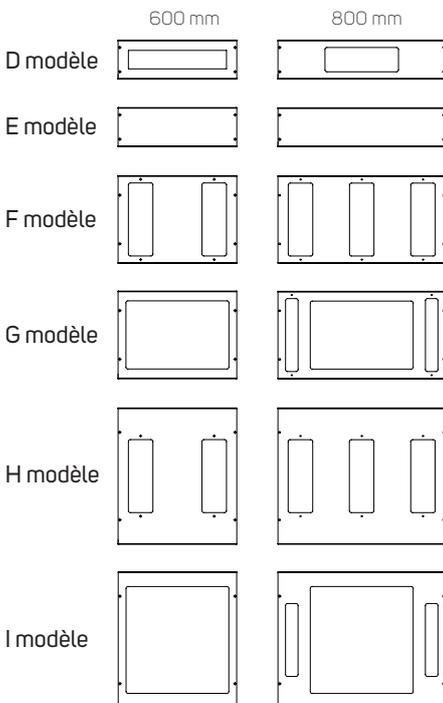


Code	Largeur de RF1 baie (mm)	Paquet
CO-B1-60-X-Y	600	1 pièce
CO-B1-80-X-Y	800	1 pièce

Les plateaux unitaires peuvent être livrés en emballage carton. Choisissez le design adapté et écrivez le code (D-I) à la place de "X". Notez "B" pour gris (RAL 7035) ou "H" pour noir (RAL 9005) à la place du "Y".


Exemple

CO-B1-80-G-Y




Exemple

1x CO-B1-80-D-Y
1x CO-B1-80-I-Y
1x CO-B1-80-D-Y




Exemple

2x CO-B1-80-E-Y
1x CO-B1-80-F-Y



Exemple

1x CO-B1-80-E-Y
1x CO-B1-80-D-Y
2x CO-B1-80-F-Y



D, E modèles : plateaux latéraux

Un ensemble inférieur complet contient toujours deux plateaux de modèles D ou E. Il est possible de combiner deux plateaux différents.

F, G modèles : plateaux centraux pour baies de profondeur 800 et 1200 mm

Un ensemble inférieur complet contient toujours une (baie de prof. 800 mm) ou deux (baie de prof. 1200 mm) plateaux F ou G. Il est possible de combiner deux plateaux différents.

H, I modèles : plateaux centraux pour baies de profondeur 1000 mm

Un plateau inférieur complet contient toujours un plateau de design H ou I.

Désigne du plateau inférieur	Pour la largeur de baie (mm)	Types d'ouvertures			
		300 × 100 mm	300 × 50 mm	420 × 280 mm	420 × 440 mm
D	600	1x	-	-	-
	800	1x	-	-	-
E	600	-	-	-	-
	800	-	-	-	-
F	600	2x	-	-	-
	800	3x	-	-	-
G	600	-	-	1x	-
	800	-	2x	1x	-
H	600	2x	-	-	-
	800	3x	-	-	-
I	600	-	-	-	1x
	800	-	2x	-	1x


PLATEAUX SUPÉRIEURS

Une pièce, avec quatre options de design différentes ; livrées séparément dans un emballage carton, avec obturateurs/caches en plastique.


Code	RF1 format (mm)	Paquet
CO-T1-60/80-X-Y	600 × 800	1 pièce
CO-T1-60/100-X-Y	600 × 1000	1 pièce
CO-T1-60/120-X-Y	600 × 1200	1 pièce
CO-T1-80/80-X-Y	800 × 800	1 pièce
CO-T1-80/100-X-Y	800 × 1000	1 pièce
CO-T1-80/120-X-Y	800 × 1200	1 pièce

Choisissez le design adapté et écrivez le code : "H" ou "P" (à la place de "X"). Notez "B" pour gris (RAL 7035) ou "H" pour noir (RAL 9005) à la place du "Y". [P design est compatible avec IP54.]

H modèle

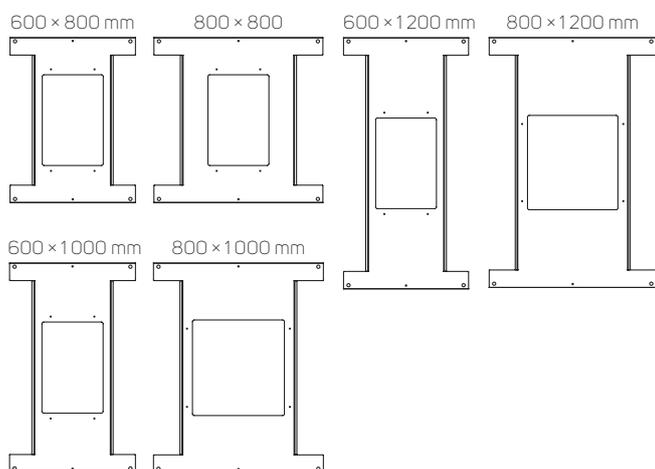

P modèle

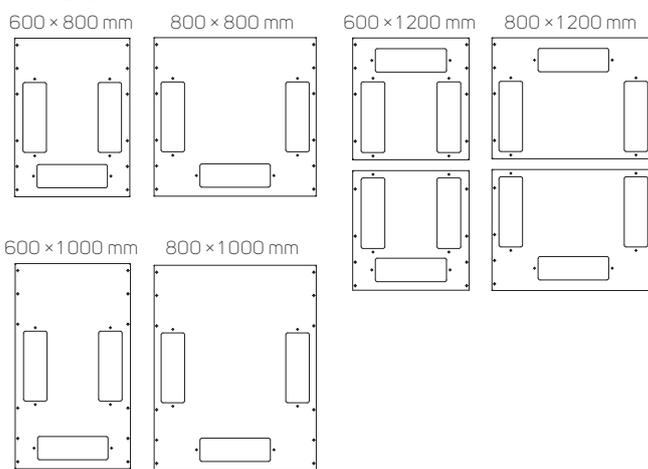

Plateaux inférieur en une seule pièce x pour IP55 est similaire au design P.

Design du plateau supérieur	Pour dimensions de baies (largeur x profondeur)	Type d'ouverture					
		300 x 100 mm	100 x 700 mm	100 x 900 mm	100 x 1100 mm	420 x 280 mm	420 x 440 mm
H	600 x 800	-	2x	-	-	1x	-
	600 x 1000	-	-	2x	-	-	1x
	600 x 1200	-	-	-	2x	-	1x
	800 x 800	-	2x	-	-	1x	-
	800 x 1000	-	-	2x	-	-	1x
	800 x 1200	-	-	-	2x	-	1x
P	600 x 800	3x	-	-	-	-	-
	600 x 1000	3x	-	-	-	-	-
	600 x 1200	6x	-	-	-	-	-
	800 x 800	3x	-	-	-	-	-
	800 x 1000	3x	-	-	-	-	-
	800 x 1200	6x	-	-	-	-	-

Accessoires recommandés



Protection de câble DP-KP-KAR4



Protection de câble DP-KP-HCE2




Protection de câble DP-KP-KAR



Protection de câble DP-KP-KAR4-D



ROF-CS-42-90/40-CWYUA + ROF-CS-42-30/40-SVYUA

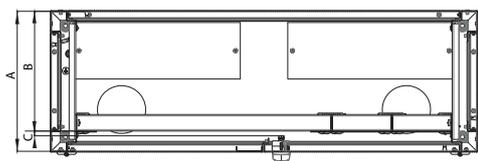

➤ La baie télécoms **OPTIMAL** est conçue pour supporter soit une configuration interconnectée horizontale, soit une topologie Point de Consolidation basée sur les normes ISO/IEC 11 801, TIA-942 et TIA-568 B. Cette solution est recommandée pour les salles de télécommunications où il faut séparer les équipements actifs et les panneaux de brassage.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Système spécifique pour câblage à haute densité ou point de consolidation
- Organisation flexible des composants internes

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

Données techniques et dimensions

Code	Spécification	H (en U)	Dimensions (mm)	
			Larg	P
ROF-CS-42-90/30-CWYUA	Baie télécom principale	42	900	300
ROF-CS-45-90/30-CWYUA	Baie télécom principale	45	900	300
ROF-CS-42-90/40-CWYUA	Baie télécom principale	42	900	400
ROF-CS-45-90/40-CWYUA	Baie télécom principale	45	900	400
ROF-CS-42-30/30-SVYUA	Baie télécom d'extension	42	300	300
ROF-CS-45-30/30-SVYUA	Baie télécom d'extension	45	300	300
ROF-CS-42-30/40-SVYUA	Baie télécom d'extension	42	300	400
ROF-CS-45-30/40-SVYUA	Baie télécom d'extension	45	300	400

Code	Profondeur de baie	Profondeur utile totale pour installation d'équipements	Montants 19" en position avant	
			Profondeur utile vers l'arrière	Profondeur utile vers l'avant
	A	B + C	B	C
ROF-CS-xx-90/30	300	264	254	10
ROF-CS-xx-90/40	400	364	354	10

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 42, 45U
- Largeur de la baie principale — 900 mm
- Largeur des modules d'extension — 300 mm
- Profondeur : 300 ou 400 mm

Construction

- Bâti soudé
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Solution autonome (attaché au mur ou connecté ensemble)

Indice IP

- IP30 en standard

Montants verticaux 19"

- Positionnement réglable des montants 19" – avant vers arrière et gauche, centre ou droite

- Paire de panneaux de gestion des cordons
- Quand les montants 19" sont placés à l'avant de la baie principale :
 - La profondeur utile vers l'arrière est de 254 mm pour 300 mm et de 354 mm pour 400 mm de profondeur de ROF-CS ; quand la profondeur utile installée des accessoires de gestion des câbles est différente
 - Espace utile vers l'avant limité par la serrure multipoint et gammes entre 10 et 15 mm
 - Une baie étendue peut être rattachée à la baie principale de gestion des câbles de chaque côté

Couleurs

- RAL 7035 et 9005 en standard

Porte avant

- Baie principale – porte avant en tôle d'acier à doubles battants type Saloon verticaux, serrure multipoint ; panneaux arrière et latéraux avec serrure
- Baie étendue – porte avant en tôle d'acier, serrure un point ; panneaux arrière et latéraux avec serrure

Panneaux arrière et latéraux

- Porte en tôle d'acier amovible, avec serrure

Passe-câbles

- Pour les plateaux supérieur et inférieur
- Avec caches amovibles en métal et plastique

Pieds

Pieds réglables standard

Gestion des câbles

- Les panneaux de gestion de câbles peuvent être équipés d'accessoires appropriés :
 - Bobine de rangement de fibre — HDWM-FSS-50 ou HDWM-FSS-100 (4x HDWM-FSS-50 inclus)
 - Anneaux guide-câble plastiques — VO-xxx
 - Anneaux guide-câble métalliques — VO-Wx-xx/xx

Contenu du paquet

- Unité principale : baie, structure 19", 2 panneaux de gestion, 4 bobines de câbles HDWM-FSS-50
- Unité d'extension : baie, 1 panneau de gestion, 2 bobines de câble HDWM-FSS-50



BAIES INDIVIDUELLES

iSEVEN Ri7



Ri7-42-80/80

➤ La baie iSEVEN Ri7 a été conçue pour procurer aux utilisateurs un excellent rapport qualité/prix. Idéale pour les installateurs et les utilisateurs finaux qui souhaitent passer moins de temps à choisir entre différentes options.

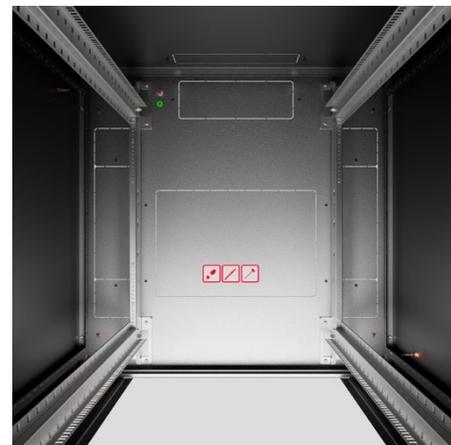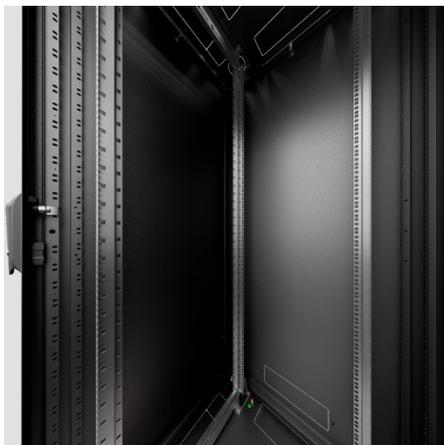

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Baie universelle pour usage IT standard quotidien
- Disponible en 36 dimensions
- Baie pré-configurée, avec de nombreuses autres options

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

 RAL 5010

 RAL 3020T

 RAL 6033

 RAL 1018

 RAL 2004S

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 15, 21, 27, 42, 45, 48U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 600, 800, 1000 mm; 1200 mm (pour 42, 45, 48U)

Construction

- Bâti soudé

Limite de charge

- 800 kg

Montants verticaux 19"

- 2 paires de montants 19" coulissants, réglables de l'intérieur

Indice IP

- IP 30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 et 9005 en standard

Porte avant

- Porte en verre de sécurité avec poignée pivotante à serrure — profil DIN, clé universelle 333
- En option : porte en tôle d'acier, porte perforée ou porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Panneau arrière

- Amovible, avec passe-câbles knock-out et serrure
- En option : porte en tôle d'acier, porte perforée ou porte ventilée — taux de perforation 86 %

Panneaux latéraux

- Amovibles, avec serrures

Ouvertures knock-out — passe-câbles

- Dimensions universelles 300 × 100 mm — Côté arrière des plateaux supérieur et inférieur et panneau arrière
- Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
- Grandes ouvertures 500 × 115 mm — des deux côtés des plateaux supérieur et inférieur. Constitué de 3 parties — 300 × 115 mm et de 2 × 100 × 115 mm, dont chacune peut être ouverte individuellement.
- L'ouverture étendue peut être couverte par un obturateur ou une brosse câble standard — ouverture milieu. L'ouverture peut être protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP-KP-LEM-6) ou des brosses (DP-KP-KAR-6).

- Entrée de câble arrondie de 4" (100 mm) dans chaque coin supérieur

Ouvertures knock-out — installation d'une unité de ventilation


- Dimensions standard 480 × 280 mm (profondeur 1000 mm — 480 × 440 mm)
- Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
- Peut être couvert par des obturateurs (commandés spécialement)

Pieds réglables

Autre

- Support du système OptiWay — 12 écrous M6 sur le cadre supérieur


Baies iSEVEN Ri7

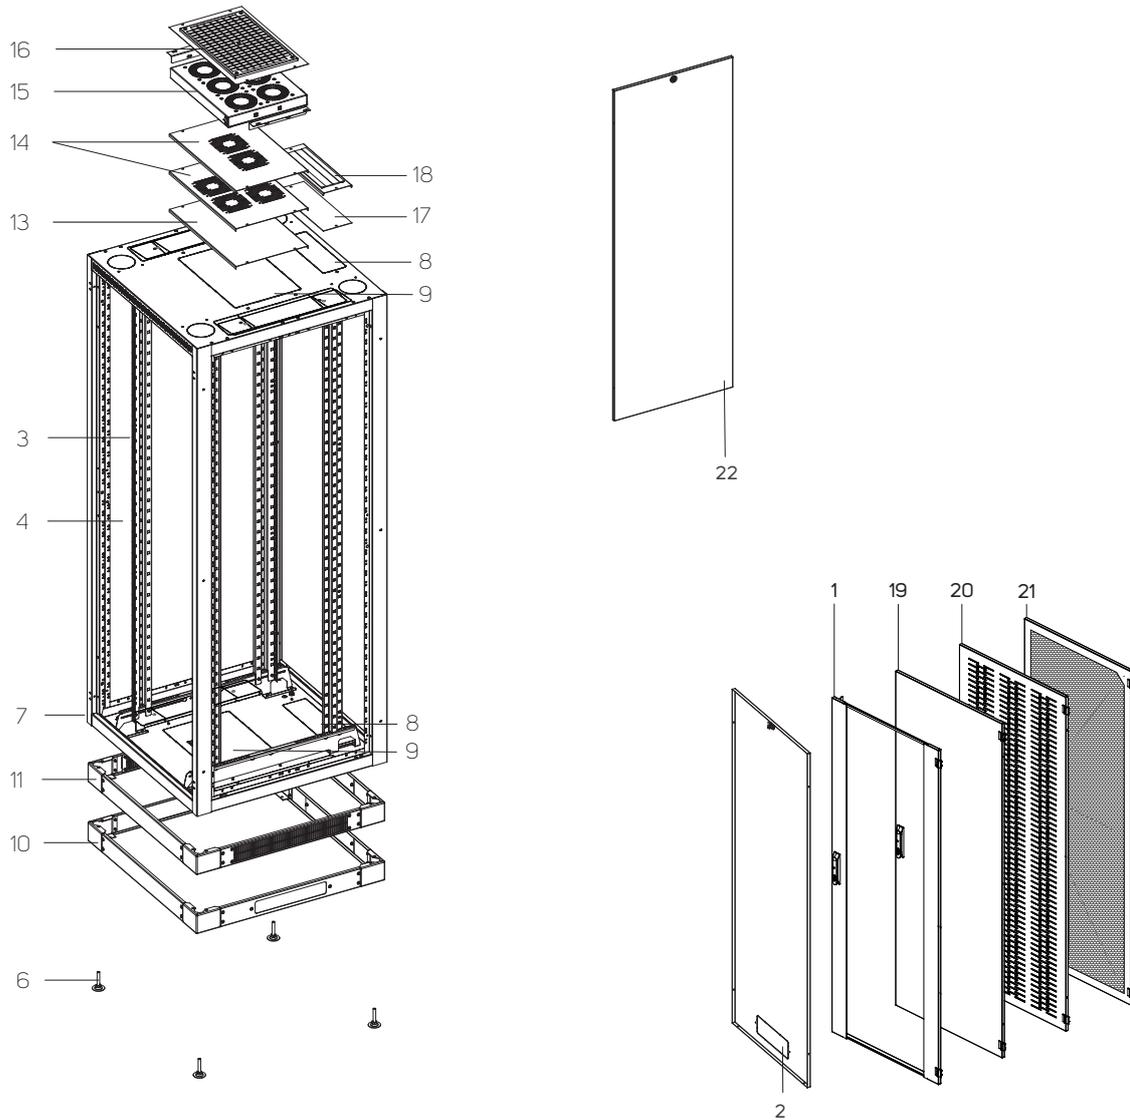

CONFIGURATION STANDARD (Code court uniquement)		OPTIONS	
1	Porte en verre	10	Socket
2	Panneau arrière, avec passe-câbles knock-out	11	Socket avec filtre
3	4 montants verticaux 19"	13	Obturbateur
4	Supports pour montants verticaux	14	Obturbateurs pour les ouvertures de ventilation
6	Pieds réglables	15	Unité de ventilation
7	Bâti de la baie	16	Kit de raccordement avec filtre pour l'unité de ventilation
8	Passe-câbles knock-out dans le toit et le fond	17	Obturbateurs pour les passe-câbles
9	Ouvertures knock-out pour unités de ventilation dans le toit et le fond	18	Panneau avec brosse anti-poussière pour les passe-câbles
22	Panneau latéral	19	Porte en tôle d'acier
•	Kit de mise à la terre	20	Porte en tôle d'acier perforée
•	28 kits de montage	21	Porte ventilée — perforation 86 %

Baies iSEVEN Ri7 — schéma technique

VUE DE DESSUS

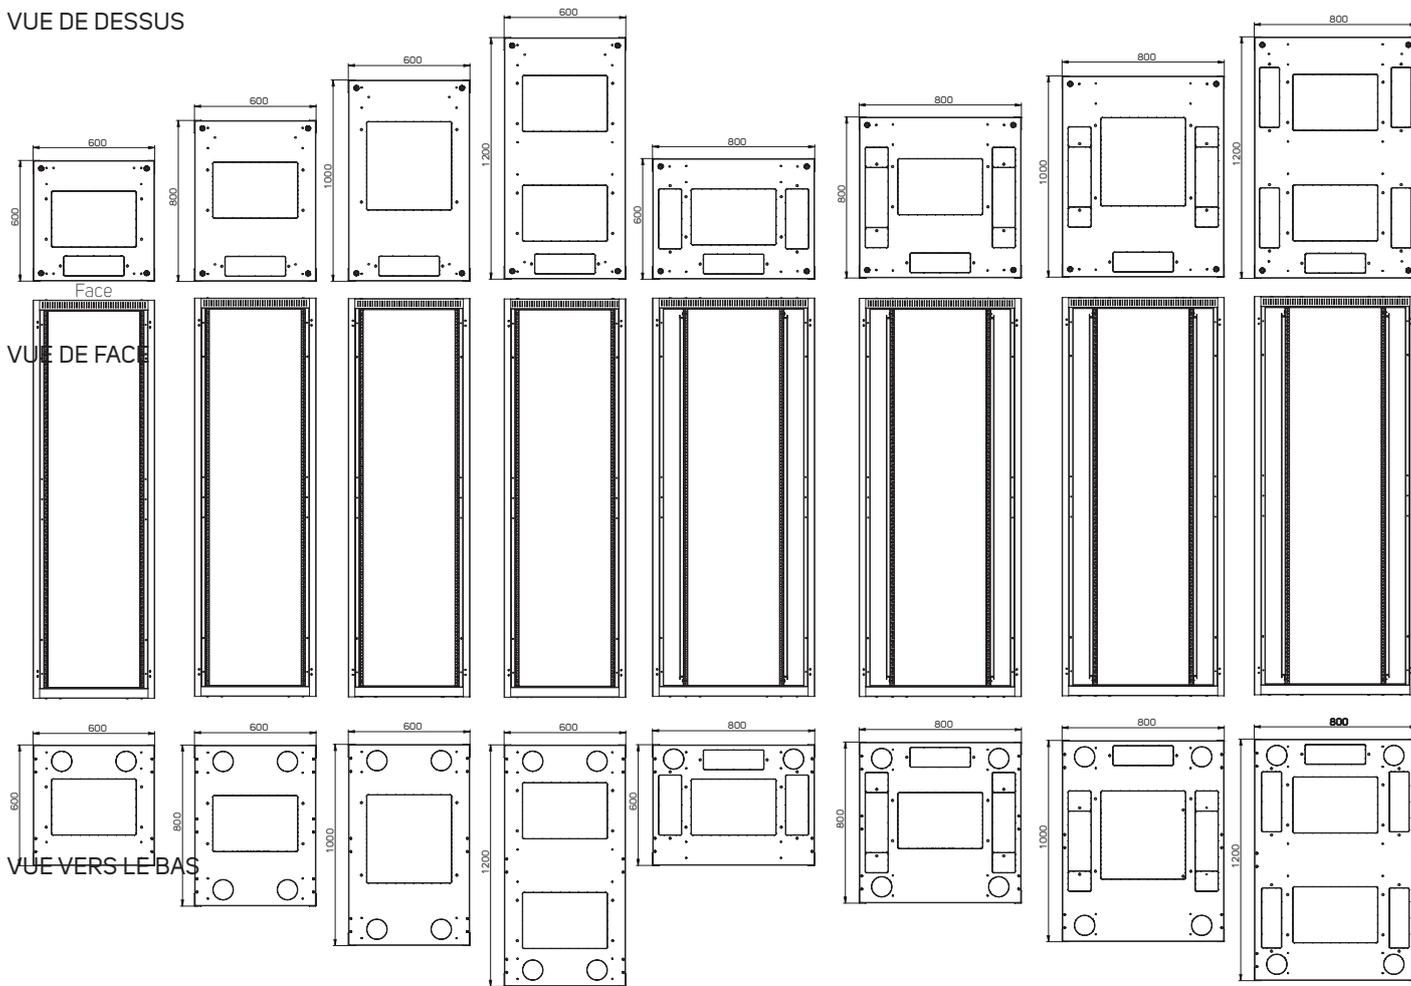

Face

¹ Hauteurs disponibles

15U/778 mm
21U/1044 mm
27U/1311 mm
42U/1978 mm
45U/2 111 mm
48U/2 245 mm

² Profondeurs disponibles :

pour 600 mm de large : 600, 800, 1000 mm; 1200 mm pour 42, 45, 48U
pour 800 mm de large : 800, 1000 mm; 1200 mm pour 42, 45, 48U

³ Quand les portes arrière (panneau arrière par défaut), angle max. de 180 degrés


Ouvertures pour unités de ventilation

420 × 280 mm (profondeur 600, 800 mm)
420 × 440 mm (profondeur 1000 mm)
2 × 420 × 280 mm (profondeur 1200 mm)

Passes-câbles

1 ouverture 300 × 100 mm dans le toit et le fond — à l'arrière
2 ouvertures 500 × 115 mm dans le toit et le fond — latéral pour une largeur de 800 mm
Entrée de câble arrondie de 4" (100 mm) dans chaque coin supérieur

EXEMPLE — PORTE OUVERTE

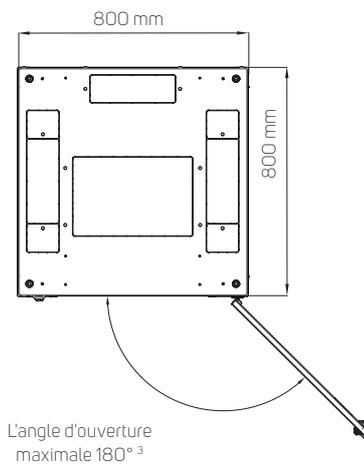

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

Baies iSEVEN Ri7 — détails techniques et dimensions

Code	H (en U)	Limite de charge (kg)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
			H*	Larg.	P	Profondeur utile	H	W	D	
Ri7-15-60/60	15	800	778	600	600	590	913	640	640	43
Ri7-21-60/60	21	800	1045	600	600	590	1179	640	640	52
Ri7-27-60/60	27	800	1311	600	600	590	1446	640	640	61
Ri7-42-60/60	42	800	1978	600	600	590	2113	640	640	83
Ri7-45-60/60	45	800	2111	600	600	590	2246	640	640	88
Ri7-48-60/60	48	800	2245	600	600	590	2380	640	640	95
Ri7-15-60/80	15	800	778	600	800	790	913	640	840	54
Ri7-21-60/80	21	800	1045	600	800	790	1179	640	840	61
Ri7-27-60/80	27	800	1311	600	800	790	1446	640	840	70
Ri7-42-60/80	42	800	1978	600	800	790	2113	640	840	94
Ri7-45-60/80	45	800	2111	600	800	790	2246	640	840	100
Ri7-48-60/80	48	800	2245	600	800	790	2380	640	840	106
Ri7-15-60/100	15	800	778	600	1000	990	913	640	1040	65
Ri7-21-60/100	21	800	1045	600	1000	990	1179	640	1040	70
Ri7-27-60/100	27	800	1311	600	1000	990	1446	640	1040	77
Ri7-42-60/100	42	800	1978	600	1000	990	2113	640	1040	108
Ri7-45-60/100	45	800	2111	600	1000	990	2246	640	1040	115
Ri7-48-60/100	48	800	2245	600	1000	990	2380	640	1040	120
Ri7-42-60/120	42	800	1978	600	1200	1190	2113	640	1240	116
Ri7-45-60/120	45	800	2111	600	1200	1190	2246	640	1240	123
Ri7-48-60/120	48	800	2245	600	1200	1190	2380	640	1240	128
Ri7-15-80/80	15	800	778	800	800	790	913	840	840	65
Ri7-21-80/80	21	800	1045	800	800	790	1179	840	840	73
Ri7-27-80/80	27	800	1311	800	800	790	1446	840	840	84
Ri7-42-80/80	42	800	1978	800	800	790	2113	840	840	116
Ri7-45-80/80	45	800	2111	800	800	790	2246	840	840	120
Ri7-48-80/80	48	800	2245	800	800	790	2380	840	840	124
Ri7-15-80/100	15	800	1311	800	1000	990	913	840	1040	74
Ri7-21-80/100	21	800	1045	800	1000	990	1179	840	1040	82
Ri7-27-80/100	27	800	1311	800	1000	990	1446	840	1040	90
Ri7-42-80/100	42	800	1978	800	1000	990	2113	840	1040	125
Ri7-45-80/100	45	800	2111	800	1000	990	2246	840	1040	130
Ri7-48-80/100	48	800	2245	800	1000	990	2380	840	1040	139
Ri7-42-80/120	42	800	1978	800	1200	1190	2113	840	1240	143
Ri7-45-80/120	45	800	2111	800	1200	1190	2246	840	1240	149
Ri7-48-80/120	48	800	2245	800	1200	1190	2380	840	1240	157

* Hauteur en mm sans les pieds . Pour les pieds, ajouter 16–45 mm.

Baies iSEVEN Ri7 — informations pour la commande et l'expédition

Configurez la baie correspondant à vos besoins. La matrice de commande ci-dessous vous aidera à générer un Code. Dès que vous aurez ce Code, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG. Notez que toutes les **baies iSEVEN Ri7 sont livrées complètement assemblées** et en palettes.

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR GÉNÉRER LE CODE DE BAIE Ri7 SOUHAITÉ

R I 7 - 1. - 2. / 3. 4. - 5. 6. 7. 8. 9. - 10. 11. 12. - 13.

Exemple de Code correct :

R I 7 - 45 - 60 / 6 0 - G V S V A - 3 0 4 - H

1. HAUTEUR		
Code	Hauteur (en U)	Hauteur extérieure (mm)
15	15	778
21	21	1045
27	27	1311
42	42	1978
45	45	2111
48	48	2245

2. LARGEUR	
Code	Largeur (mm)
60	600
80	800

3. PROFONDEUR		
Code	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)
6	600	590
8	800	790
10	1000	990
12	1200	1190

4. MONTANTS			
Code	Paire avant	Paire arrière	Remarque
0	L	L	Montants d'une seule pièce type L

5. PORTE AVANT	
Code	Remarque
0	Sans porte
G	Porte en verre
S	Porte en tôle d'acier
P	Porte en tôle d'acier perforée ¹
W	Porte ventilée (taux de perforation 86%) ¹
	Autre

6. VERROU PORTE AVANT	
Code	Remarque
V	Poignée pivotante à profil DIN, clé universelle 333
	Autre

7. PORTE ARRIÈRE/PANNEAU	
Code	Remarque
0	Sans panneau/porte
G	Porte en verre
S	Porte en tôle d'acier
P	Porte en tôle d'acier perforée ¹
W	Porte ventilée (taux de perforation 86%) ¹
Y	Panneau arrière — une pièce
	Autre

8. VERROU PORTE ARRIÈRE/PANNEAU	
Code	Options
V	Poignée pivotante à profil DIN, clé universelle 333
U	Serrure pour panneau arrière, clé universelle
	Autre

¹ IP 20 max.

¹ IP 20 max.

9. PANNEAUX LATÉRAUX (CHAQUE CÔTÉ) *	
Code	Remarque
0	Pas de panneaux latéraux
A	2 panneaux latéraux en tôle d'acier, clé universelle
	Autre

10. INDICE IP ¹	
Code	Remarque
0	IP 00
2	IP 20
3	IP 30

¹ Conforme à EN 60 529.

11. PLATEAUX	
Code	Options
0	Plateaux supérieur et inférieur — D'une seule pièce

12. LIMITE DE CHARGE		
Code	Limite de charge (kg)	Remarque
3	800	Pour hauteur de baie 15–27U
4	800	pour hauteur de baie 42–48U

* Le(s) côté(s) ouvert provoque(nt) une absence de protection IP.

13. COULEUR	
Code	Remarque
B	RAL 7035 (gris clair)
H	RAL 9005 (noir)




Configurez la baie IT en ligne
www.conteg.fr/configurateurs



RI7-42-80/100-S2-H

➤ La baie **iSEVEN Server** est idéale pour l'hébergement d'équipement à charge lourde. Elle combine les avantages de la iSEVEN RI7 et les caractéristiques précieuses de notre baie purement serveur RF1.

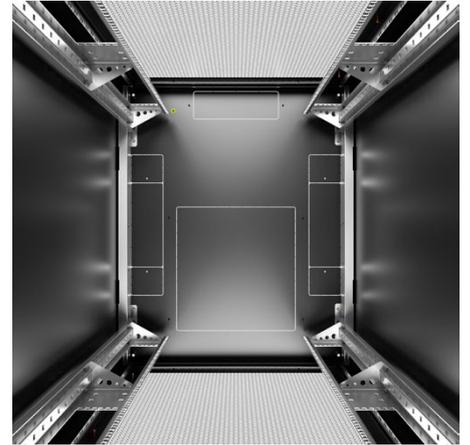

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Baie serveur pour matériel IT standard de 1 500 kg maximum
- Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des ventilateurs des serveurs
- Les montants supportent des PDU de Zéro U (OU)

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 42, 45, 48U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 1 000, 1 200 mm

Construction

- Bâti soudé

Limite de charge

- 42–48U : 1 500 kg

Montants verticaux 19"

- Montants de type A, non divisés (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (car les 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire) réglables de l'intérieur, obturateurs non compris.

Indice IP

- IP 20 en standard

Couleurs

- RAL 7035 et 9005 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Modification facile du sens d'ouverture, droite ou gauche

Porte arrière

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333
- Vertically divided door with perforation—perforation rate 86 %, together with multi-point lock
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Modification facile du sens d'ouverture, droite ou gauche

Panneaux latéraux

- Amovibles, avec serrures

Ouvertures knock-out — passe-câbles

- Dimensions universelles 300 × 100 mm — Côté arrière des plateaux supérieur et inférieur et panneau arrière
- Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
- Grandes ouvertures 500 × 115 mm — uniquement pour une largeur de 800 mm — des deux côtés des plateaux supérieur et inférieur. Constitué de 3 parties — 300 × 115 mm et de 2 × — 100 × 115 mm, dont chacune peut être ouverte individuellement.
- L'ouverture étendue peut être couverte par un obturateur ou une brosse câble standard — ouverture milieu. L'ouverture peut être protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP-KP-LEM-6) ou une brosse (DP-KP-KAR-6).
- Entrée de câble arrondie de 4" (100 mm) dans chaque coin supérieur


Ouvertures knock-out — installation d'une unité de ventilation

- Dimensions standard — 420 × 440 mm pour une profondeur de 1 000 mm — 420 × 280 mm (×2) pour une profondeur de 1 200 mm
- Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
- Peut être couvert par des obturateurs (commandés spécialement)


Autres

- Support du système OptiWay — 12× écrous M6 sur le cadre supérieur


Baies iSEVEN Server — schéma technique

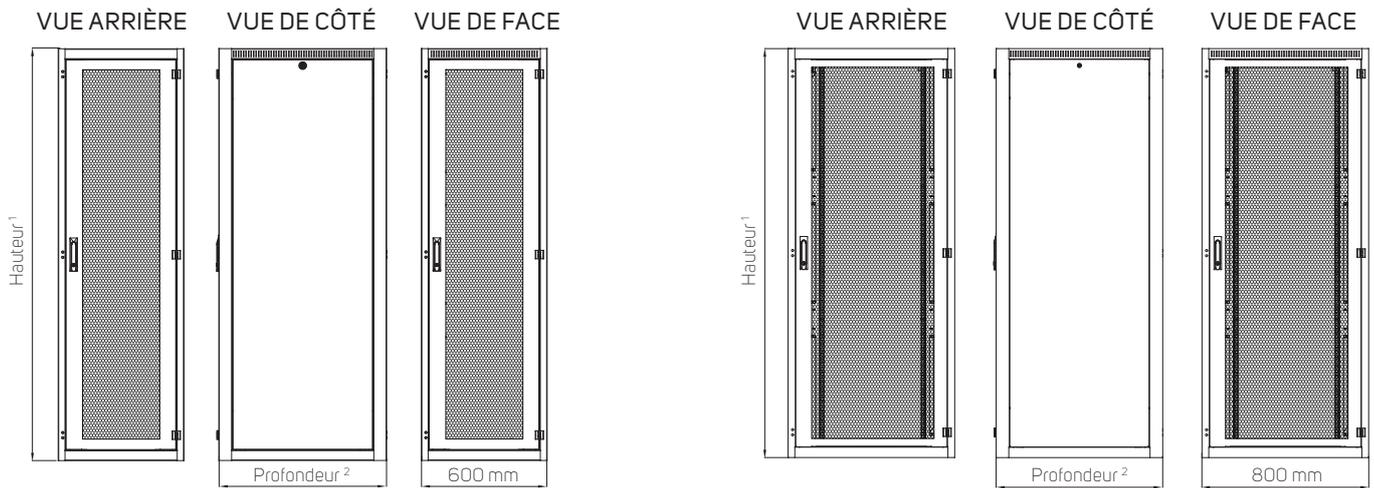

VUE DE DESSUS

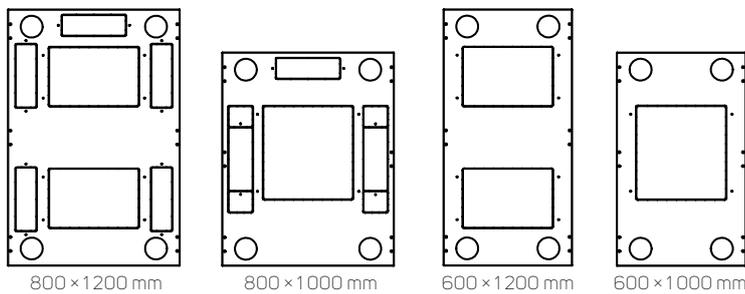

EXEMPLE — PORTE OUVERTE

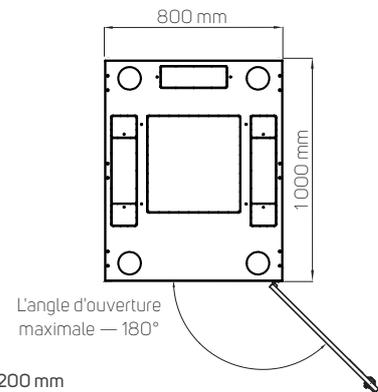

¹ Hauteurs disponibles :
 – pour une largeur de 600 mm : 42U/1978 mm, 45U/2111 mm, 48U/2 245 mm
 – pour une largeur de 800 mm : 42U/1978 mm, 45U/2111 mm, 48U/2 245 mm

² Profondeurs disponibles :
 – pour 600 mm de large : 1000, 1200 mm
 – pour 800 mm de large : 1000, 1200 mm

Ouvertures pour unités de ventilation

Profondeur de baie de 1000 mm — 420 × 440 mm

Profondeur de baie de 1200 mm — 420 × 280 mm (2×)

Passe-câbles

1 ouverture 300 × 100 mm dans le toit et le fond — arrière (pour une largeur de 600 mm)

5 ouvertures 300 × 100 mm dans le toit et le fond — arrière (pour une largeur de 800 mm, profondeur de baie de 1200 mm)

2 ouvertures 500 × 115 mm dans le toit et le fond — latéral (pour une largeur de 800 mm, profondeur de baie de 1000 mm)

4 ouvertures 100 mm (4") 4× dans le toit — chaque coin, entrée de câble ronde couverte

Détails techniques et dimensions

Code *	Hauteur (en U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
Ri7-42-60/100-S1-X	42	600	1000
Ri7-42-60/120-S1-X	42	600	1200
Ri7-45-60/100-S1-X	45	600	1000
Ri7-45-60/120-S1-X	45	600	1200
Ri7-48-60/100-S1-X	48	600	1000
Ri7-48-60/120-S1-X	48	600	1200
Ri7-42-80/100-S2-X	42	800	1000
Ri7-42-80/120-S2-X	42	800	1200
Ri7-45-80/100-S2-X	45	800	1000
Ri7-45-80/120-S2-X	45	800	1200
Ri7-48-80/100-S2-X	48	800	1000
Ri7-48-80/120-S2-X	48	800	1200

Code *	Hauteur (en U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
Ri7-42-60/100-S3-X	42	600	1000
Ri7-42-60/120-S3-X	42	600	1200
Ri7-45-60/100-S3-X	45	600	1000
Ri7-45-60/120-S3-X	45	600	1200
Ri7-48-60/100-S3-X	48	600	1000
Ri7-48-60/120-S3-X	48	600	1200
Ri7-42-80/100-S3-X	42	800	1000
Ri7-42-80/120-S3-X	42	800	1200
Ri7-45-80/100-S3-X	45	800	1000
Ri7-45-80/120-S3-X	45	800	1200
Ri7-48-80/100-S3-X	48	800	1000
Ri7-48-80/120-S3-X	48	800	1200

* Remplacer « X » par « H » pour noir (RAL 9005) ou « B » pour gris (RAL 7035).

Informations pour la commande et l'expédition


Les configurations mentionnées dans le tableau ci-dessus, ne peuvent pas être modifiées.

Notez que toutes les **baies iSEVEN Server** sont livrées **complètement assemblées** et en palettes.



RM7-42-80/80-H

➤ Les baies **iSEVEN Flex RM7** ont été conçues pour les utilisateurs dont l'accès ne permet pas l'installation de baies série iSEVEN (Ri7) avec un design soudé. Les baies iSEVEN Flex sont livrées non-assemblées pour faciliter leur transport sur le site d'installation, où elles peuvent être assemblées rapidement et facilement.

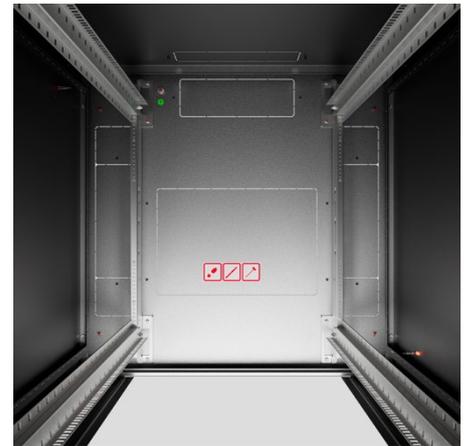

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Baie universelle pour usage standard quotidien
- Version non-assemblée pour le transport dans des espaces inaccessibles

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 21, 27, 42, 45U
- Largeur : 600 et 800 mm
- Profondeur : 800 et 1000 mm

Construction

- Bâti de conception robuste, assemblé par 32 vis M6×12
- Livrée non-assemblée ; assemblage sur le site d'installation
- Assemblage rapide et facile

Limite de charge

- 21 et 27U : 400 kg
- 42 et 45U : 800 kg

Montants verticaux 19"

- 2 paires de montants 19" coulissants, réglables de l'intérieur

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 et 9005 en standard

Porte avant

- Porte en verre de sécurité avec poignée pivotante à serrure — profil DIN, clé universelle 333
- En option : porte en tôle d'acier, porte perforée ou porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Panneau arrière

- Amovible, avec passe-câbles knock-out et serrure
- En option : porte en tôle d'acier, porte perforée ou porte ventilée — taux de perforation 86 %

Panneaux latéraux

- Amovibles, avec serrures

Ouvertures knock-out — passe-câbles

- Dimensions universelles 300 × 100 mm — Côté arrière des plateaux supérieur et inférieur et panneau arrière
- Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
- Grandes ouvertures 500 × 115 mm — des deux côtés des plateaux supérieur et inférieur. Constitué de trois parties — 300 × 115 mm et de 2 × 100 × 115 mm, dont chacune peut être ouverte individuellement.
- L'ouverture étendue peut être couverte par un obturateur ou une brosse câble standard — ouverture milieu. L'ouverture peut être protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP-KP-LEM-6) ou des brosses (DP-KP-KAR-6).

- Entrée de câble arrondie de 4" (100 mm) dans chaque coin supérieur

Ouvertures knock-out — installation d'une unité de ventilation



- Dimensions standard 480×280 mm (profondeur 1000 mm — 480×440 mm)
- Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
- Peut être couvert par des obturateurs (commandés spécialement)

Pieds réglables

Autres

- Support du système OptiWay — 12× écrous M6 sur le cadre supérieur

Baies iSEVEN Flex RM7

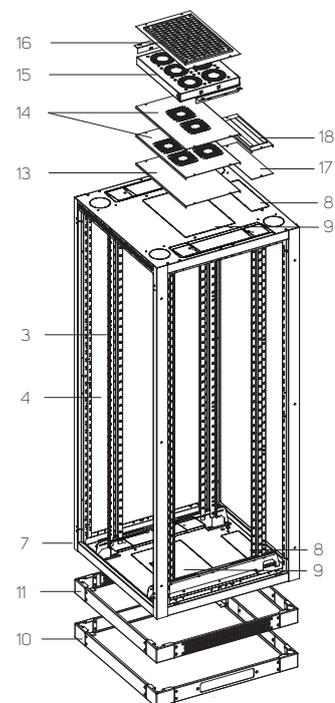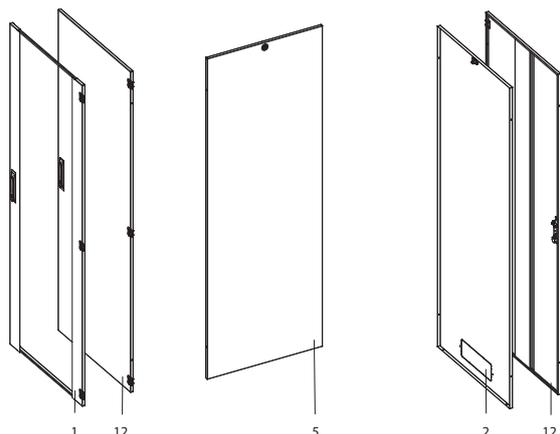

CONFIGURATION STANDARD		OPTIONS	
1	Porte avant en verre avec poignée pivotante à serrure	10	Socle
2	Panneau arrière en tôle d'acier avec passe-câbles knock-out et serrure	11	Socle avec filtre
3	4 montants verticaux 19"	12	Porte en tôle d'acier
4	Supports pour montants verticaux	13	Obtrateurs pour les ouvertures de ventilation
5	1 paire de panneaux latéraux en tôle d'acier avec serrure	14	Panneaux perforés pour l'unité de ventilation
-		15	Unité de ventilation
7	Cadre de baie	16	Kit de raccordement avec filtre pour l'unité de ventilation
8	Passe-câbles knock-out dans le toit et le fond	17	Obturateurs pour les passe-câbles
9	Ouvertures knock-out pour unités de ventilation dans le toit et le fond	18	Panneau avec brosse anti-poussière pour les passe-câbles
-	Kit de mise à la terre		
-	28 kits de montage		

Détails techniques et dimensions


Code — configuration standard ¹	H (en U)	Dimensions de la baie (mm)				Dimensions du paquet (mm)				
		H*	Larg,	P	Profondeur utile	Paquet 1 RM7-CO-xx/yy ²	Paquet 2 RM7-TB-yy/zz ²	Paquet 3 RM7-DO-xx/yy ²	Paquet 4 RM7-SP-xx/zz ²	Paquet 5 RM7-HVE-yy/zz ²
RM7-21-60/60-X	21	1044	600	600	590	105 × 140 × 1165	630 × 620 × 135	550 × 70 × 955	520 × 990 × 85	-
RM7-27-60/60-X	27	1311	600	600	590	105 × 140 × 1430	630 × 620 × 135	550 × 70 × 1255	520 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/60-X	42	1978	600	600	590	105 × 140 × 2100	630 × 620 × 135	550 × 70 × 1890	520 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/60-X	45	2111	600	600	590	105 × 140 × 2230	630 × 620 × 135	550 × 70 × 2020	520 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-21-60/80-X	21	1044	600	800	790	105 × 140 × 1165	630 × 820 × 135	550 × 70 × 955	720 × 990 × 85	-
RM7-27-60/80-X	27	1311	600	800	790	105 × 140 × 1430	630 × 820 × 135	550 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/80-X	42	1978	600	800	590	105 × 140 × 2100	630 × 820 × 135	550 × 70 × 1890	720 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/80-X	45	2111	600	800	790	105 × 140 × 2230	630 × 820 × 135	550 × 70 × 2020	720 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-60/100-X	27	1311	600	1000	990	105 × 140 × 1430	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 1255	920 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/100-X	42	1978	600	1000	990	105 × 140 × 2100	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 1890	920 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/100-X	45	2111	600	1000	990	105 × 140 × 2230	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 2020	920 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-80/80-X	27	1311	800	800	790	105 × 140 × 1430	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-80/80-X	42	1978	800	800	790	105 × 140 × 2100	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 1890	720 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-80/80-X	45	2111	800	800	790	105 × 140 × 2230	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 2020	720 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-80/100-X	27	1311	800	1000	990	105 × 140 × 1430	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-80/100-X	42	1978	800	1000	990	105 × 140 × 2100	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 1890	920 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-80/100-X	45	2111	800	1000	990	105 × 140 × 2230	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 2020	920 × 2055 × 85	185 × 75 × 100

* Hauteur en mm sans les pieds ; Pour les pieds, ajouter 16 à 45 mm.


¹ Remplacer « X » par « H » pour noir (RAL 9005) ou « B » pour gris (RAL 7035). ² xx — Hauteur de baie ; yy — Largeur de baie ; zz — Profondeur de baie.

Baies iSEVEN Flex RM7 — schémas techniques


VUE DE DESSUS

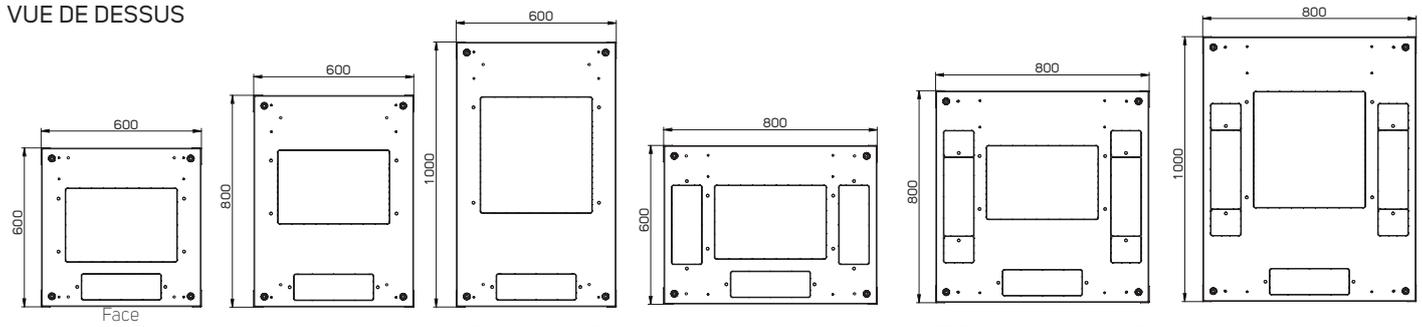

VUE DE FACE

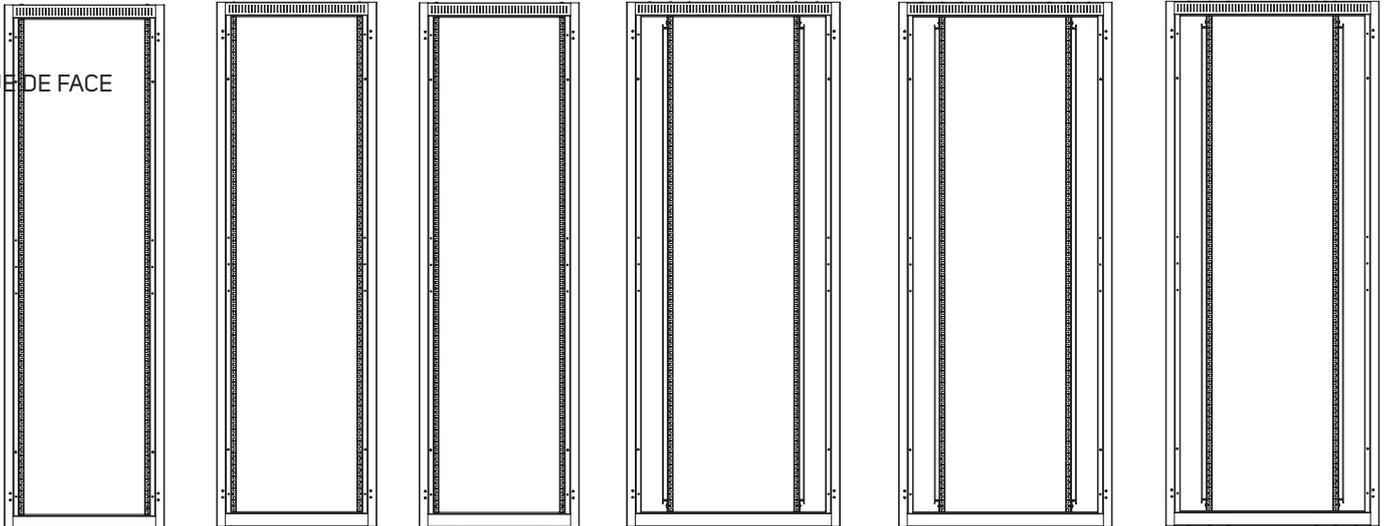

VUE VERS LE BAS

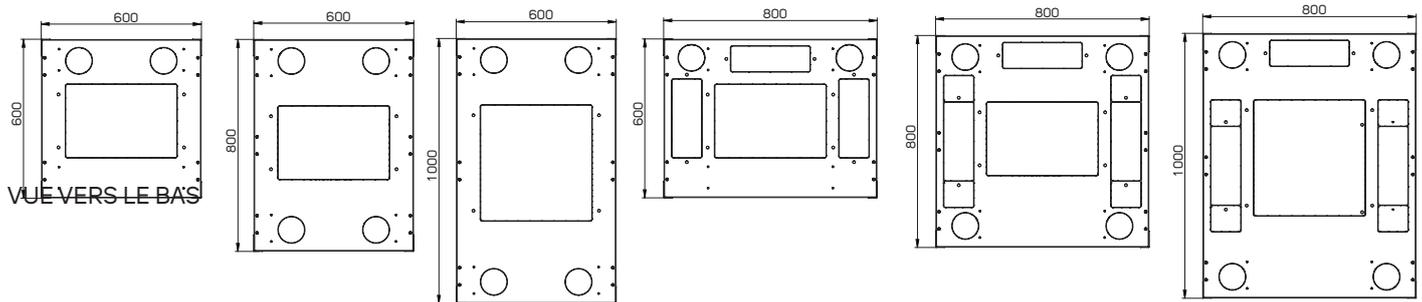

Face

- ¹ Hauteurs disponibles :
- pour une largeur de 600 mm : 21U/1044 mm, 27U/1311 mm, 42U/1978 mm, 45U/2111 mm
 - pour une largeur de 800 mm : 27U/1311 mm, 42U/1978 mm, 45U/2111 mm

- ² Profondeurs disponibles :
- pour 600 mm de large : 600, 800, 1000 mm,
 - pour 800 mm de large : 800, 1000 mm

- ³ Quand les portes arrière (panneau arrière par défaut), angle max. de 180°.

Ouvertures pour unités de ventilation

420 × 280 mm (profondeur 1000 mm — 420 × 440 mm)


Passes-câbles

1 ouverture 300 × 100 mm dans le toit et le fond — à l'arrière

2 ouvertures 500 × 115 mm dans le toit et le fond — latéral (pour une largeur de 800 mm)

4 ouvertures 100 mm (4") 4× dans le toit — chaque coin, entrée de câble ronde couverte

EXEMPLE — PORTE OUVERTE

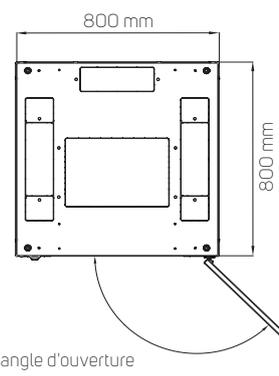

Baies iSEVEN Flex RM7 — informations pour la commande et l'expédition

Configurez la baie correspondant à vos besoins. Vous pouvez choisir une configuration standard ou modifiée pour votre baie iSEVEN Flex RM7. La matrice de commande ci-dessous vous aidera à générer un Code. Dès que vous aurez ce Code, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG. Veuillez noter que **toutes les baies iSEVEN Flex RM7 sont livrées non-assemblées en 3 à 4 cartons**.

Tableau de configuration standard de commande

Code — Configuration standard ¹	Code colonne	Codes des plateaux supérieur et inférieur	Code porte	Code panneau latéral
RM7-21-60/60-X	RM7-CO-21/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-21/60-X	RM7-SP-21/60-X
RM7-27-60/60-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/60-X
RM7-42-60/60-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/60-X
RM7-45-60/60-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/60-X
RM7-21-60/80-X	RM7-CO-21/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-21/60-X	RM7-SP-21/80-X
RM7-27-60/80-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/80-X
RM7-42-60/80-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/80-X
RM7-45-60/80-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/80-X
RM7-27-60/100-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/100-X
RM7-42-60/100-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/100-X
RM7-45-60/100-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/100-X
RM7-27-80/80-X	RM7-CO-27/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-27/80-X	RM7-SP-27/80-X
RM7-42-80/80-X	RM7-CO-42/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-42/80-X	RM7-SP-42/80-X
RM7-45-80/80-X	RM7-CO-45/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-45/80-X	RM7-SP-45/80-X
RM7-27-80/100-X	RM7-CO-27/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-27/80-X	RM7-SP-27/100-X
RM7-42-80/100-X	RM7-CO-42/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-42/80-X	RM7-SP-42/100-X
RM7-45-80/100-X	RM7-CO-45/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-45/80-X	RM7-SP-45/100-X

¹ Remplacer « X » par « H » pour noir (RAL 9005) ou « B » pour gris (RAL 7035).

Tableau de commande de la configuration modifiée

Habillage (les modifications par rapport à la configuration standard sont en gras)	Codes de baie iSEVEN Flex RM7 détaillés			
	Paquet 1	Paquet 2	Paquet 3	Paquet 4
Porte avant en verre, porte arrière en tôle d'acier , 2 panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- GVS V-X	RM7-SP-xx/zz-X
Porte avant en tôle d'acier , panneau arrière en tôle d'acier, 2 panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVY U-X	RM7-SP-xx/zz-X
Porte avant en tôle d'acier , porte arrière en tôle d'acier , 2 panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVS V-X	RM7-SP-xx/zz-X
Porte avant en verre, panneau arrière en tôle d'acier, sans panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy-X	–
Porte avant en verre, porte arrière en tôle d'acier , sans panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- GVS V-X	–
Porte avant en tôle d'acier , panneau arrière en tôle d'acier, sans panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVY U-X	–
Porte avant en tôle d'acier , porte arrière en tôle d'acier , sans panneaux latéraux	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVS V-X	–

Aperçu par article des boîtes individuelles

Code ¹	Contenu du paquet
RM7-CO-xx/yy	4 colonnes et 4 montants verticaux 19"
RM7-TB-yy/zz	Plateaux inférieur et supérieur, 4 supports pour montants verticaux
RM7-DO-xx/yy	Porte avant et panneau arrière (le contenu de l'emballage peut différer pour les versions personnalisées)
RM7-SP-xx/zz	2 panneaux latéraux


¹ xx — Hauteur de baie ; yy — Largeur de baie ; zz — Profondeur de baie.

iSEVEN FLEX SERVER



RM7-42-80/10A-S2-H

➤ La baie **iSEVEN Flex Server** est idéale pour l'hébergement d'équipement à charge lourde. Livrée non assemblée, elle combine les avantages de la iSEVEN FLEX RM7 et les caractéristiques précieuses de notre baie purement serveur RF1. Vient avec un cadre monté (livré non-assemblé).

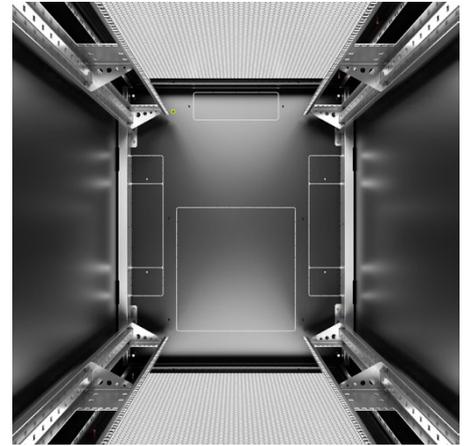

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Baie serveur pour matériel IT standard de 1000 kg maximum
- Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des ventilateurs des serveurs
- Version non-assemblée pour le transport dans des espaces inaccessibles

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 42U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 1 000 mm

Construction

- Bâti de conception robuste, assemblé par 32 vis M6×12
- Livrée non-assemblée ; assemblage sur le site d'installation
- Assemblage rapide et facile
- Tôle d'acier de 1,5 et 2 mm

Limite de charge

- 1 000 kg

Montants verticaux 19"

- Montants de type A, non divisés (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (car les 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire) réglables de l'intérieur, obturateurs non compris.

Indice IP

- IP20 en standard

Couleurs

- RAL 7035 et RAL 9005 en standard

Porte avant

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333

Porte arrière

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333

Panneaux latéraux

- Amovibles, avec serrures

Ouvertures knock-out — passe-câbles

- Taille universelle 300 × 100 mm — à l'arrière des plateaux supérieur et inférieur
- Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
- Grandes ouvertures 500 × 115 mm — uniquement pour une largeur de 800 mm — des deux côtés des plateaux supérieur et inférieur. Constitué de 3 parties — 300 × 115 mm et de 2 × — 100 × 115 mm, dont chacune peut être ouverte individuellement.
- L'ouverture étendue peut être couverte par un obturateur ou une brosse câble standard — ouverture milieu. L'ouverture peut être protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP-KP-LEM-6) ou une brosse (DP-KP-KAR-6).


- Entrée de câble arrondie de 4" (100 mm) dans chaque coin supérieur

Ouvertures knock-out — installation d'une unité de ventilation

- Taille standard de 420 × 440 mm
- Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
- Peut être couvert par des obturateurs (commandés spécialement)

Autres

- Support du système OptiWay — 12× écrous M6 sur le cadre supérieur

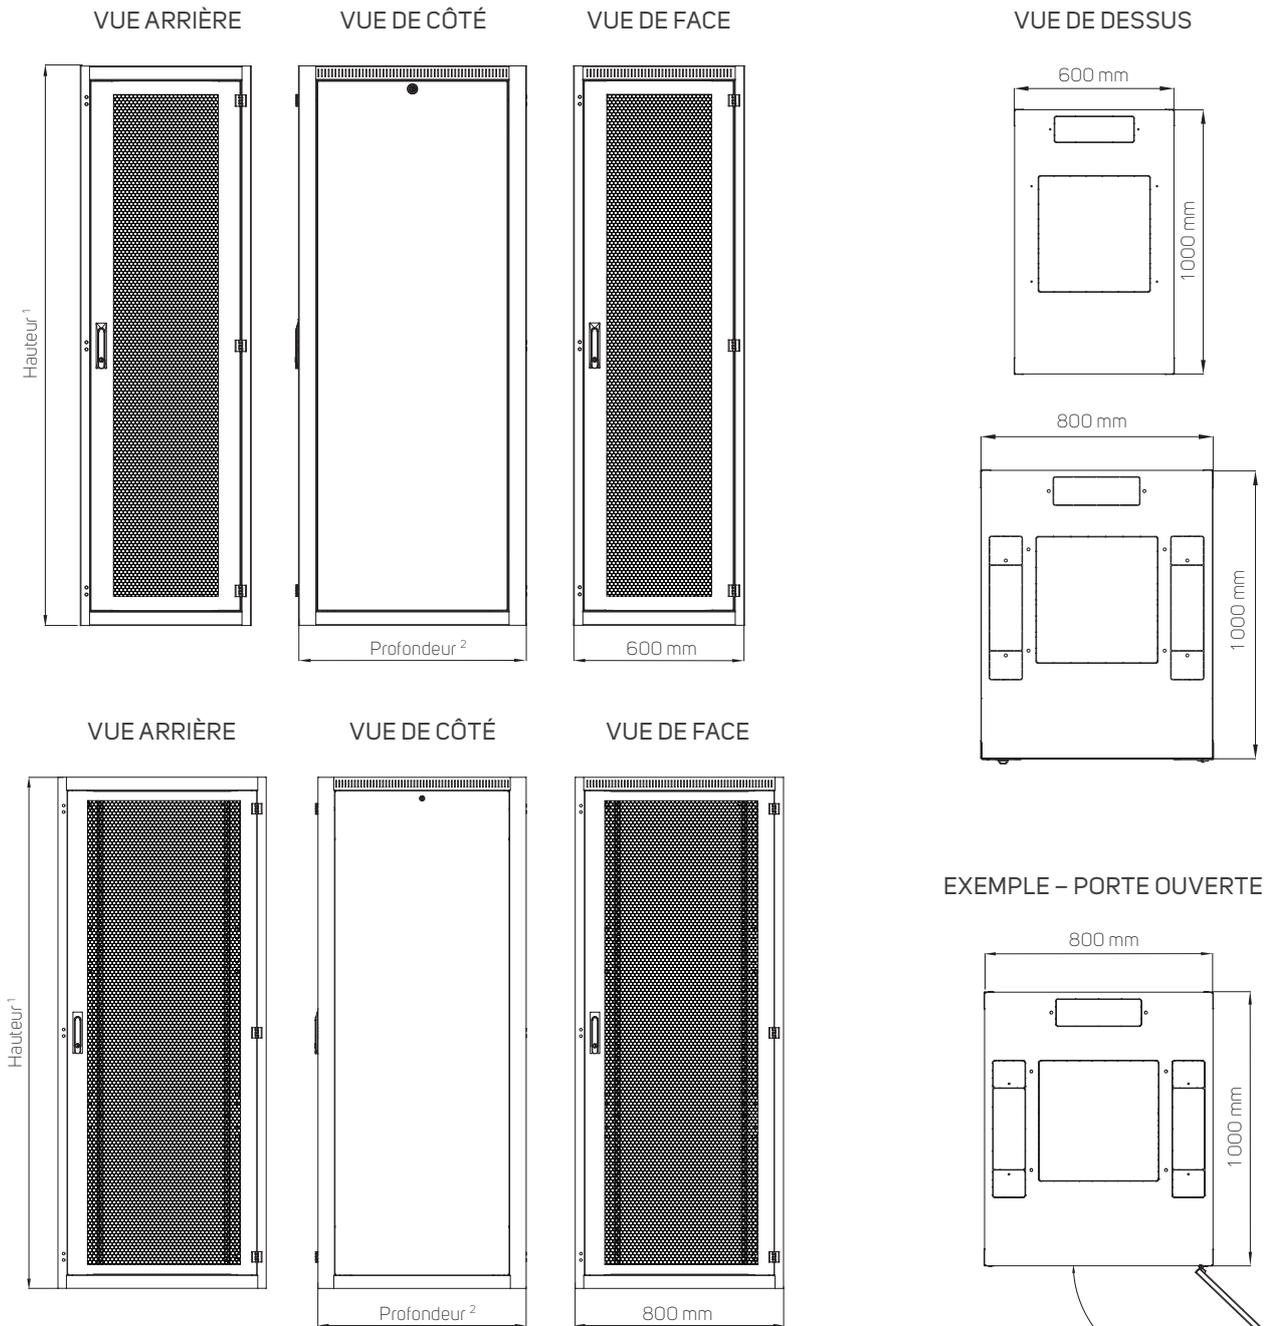

¹ Hauteurs disponibles:
 – pour 600 mm de large : 42U, 1978 mm
 – pour 800 mm de large : 42U, 1978 mm

² Profondeurs disponibles :
 – pour 600 mm de large : 1000 mm
 – pour 800 mm de large : 1000 mm

Ouvertures pour unités de ventilation

420 × 440 mm

Passe-câbles

1 ouverture 300 × 100 mm dans le toit et le fond — à l'arrière

2 ouvertures 500 × 115 mm dans le toit et le fond — latéral (pour une largeur de 800 mm)

4 ouvertures 100 mm (4") 4× dans le toit — chaque coin, entrée de câble ronde couverte

L'angle d'ouverture maximale — 180°

Baies iSEVEN Flex Server — informations pour la commande et l'expédition

À l'aide du tableau ci-dessous, choisissez la baie SERVEUR iSEVEN Flex, qui répond à toutes vos attentes. Chaque configuration comporte une certaine liste de composants. Après avoir choisi la bonne configuration et les bons Codes, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG. Veuillez noter que **toutes les baies iSEVEN Flex Server sont livrées non-assemblées (en 4 cartons séparés)**.

Configuration iSEVEN Flex Server standard

- Plateaux supérieur et inférieur
- 4 montants
- 2 paires de montants 19" coulissants verticaux de profil A
- 2 ou paires de supports pour montants verticaux de profil A
- Porte avant ventilée — taux de perforation de 86 % avec poignée pivotante à serrure
- Porte arrière ventilée — taux de perforation de 86 % avec poignée pivotante à serrure
- 1 paire de panneaux latéraux en tôle d'acier avec serrure
- Kit de mise à la terre
- 28 kits de montage

Code	Hauteur (en U)	Hauteur (mm) *	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)	Couleur
RM7-42-60/10A-S1-B	42	1978	600	1000	990	RAL 7035
RM7-42-60/10A-S1-H	42	1978	600	1000	990	RAL 9005
RM7-42-80/10A-S2-B	42	1978	800	1000	990	RAL 7035
RM7-42-80/10A-S2-H	42	1978	800	1000	990	RAL 9005

Information d'emballage	Pour code RM7-42-60/10A-S1-B	Pour code RM7-42-60/10A-S1-H	Dimensions (mm) pour RM7-42-60/10A-S1-B et RM7-42-60/10A-S1-H	Pour code RM7-42-80/10A-S2-B	Pour code RM7-42-60/10A-S1-H	Dimensions (mm) pour RM7-42-80/10A-S2-B et RM7-42-60/10A-S1-H
Paquet 1	RM7-CO-42/6A-B	RM7-CO-42/6A-H	105 × 140 × 2100	RM7-CO-42/8A-B	RM7-CO-42/8A-H	105 × 140 × 2100
Paquet 2	RM7-TB-60/10A-S1-B	RM7-TB-60/10A-S1-H	630 × 1020 × 135	RM7-TB-80/10A-S2-B	RM7-TB-80/10A-S2-H	1005 × 1020 × 135
Paquet 3	RM7-DO-42/60-WVWV-B	RM7-DO-42/60-WVWV-H	550 × 70 × 1890	RM7-DO-42/80-WVWV-B	RM7-DO-42/80-WVWV-H	750 × 70 × 1890
Paquet 4	RM7-SP-42/100-B	RM7-SP-42/100-H	920 × 1920 × 85	RM7-SP-42/100-B	RM7-SP-42/100-H	920 × 1920 × 85

Accessoires recommandés




Platine passe-câbles 19" avec brosse



Bandeau électrique basique

BAIES INDIVIDUELLES BATIRACKS RSG4

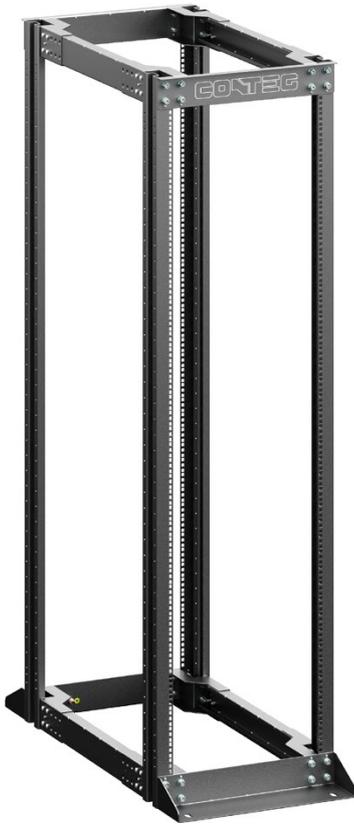

42U avec une base orientée vers l'extérieur et réglable pour les profondeurs de 920-1100 mm.

➤ Les batiracks RSG4 charge lourde, à quatre montants garantissent une accessibilité inégalable. Avec une limite de charge équilibré de plus de 1 500 kg, ils sont parfaits pour l'installation de serveurs lourds, de baies de stockage, etc.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Cadre à 4 montants pour matériel IT lourd (1 500 kg maximum)
- Accès illimité à l'installation de composants
- Configuration complète et ajustements en profondeur possibles sur place
- Gestion de câble Haute Densité
- Version en kit pour le transport dans des espaces inaccessibles

COULEUR :  RAL 9005

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 42, 47U
- Largeur : 550 mm
- Profondeur : 500-680 mm, 710-890 mm, 920-1100 mm (pas de 30 mm)

Limite de charge

- 1500 kg (charge équilibrée)

Indice IP

- IP00 (pas de protection)

Construction

- Tôle d'acier de 2,0 mm

Couleur





- RAL 9005 en standard

Base

- Composée de tôle d'acier
- L – orientée vers l'extérieur (X – orientée vers l'intérieur en option)
- Complétée par des trous pour les vis de fixation

Livré en kit, se compose de

- 2 paires de montants verticaux 19"
- Angles supérieurs
- Orienté vers l'extérieur ou vers l'intérieur base avec parties supérieures
- Montants réglables avec les profondeurs requises

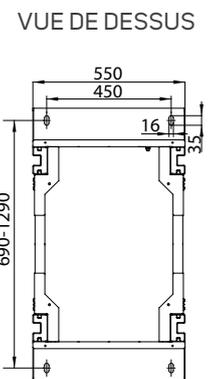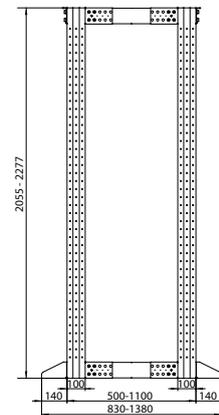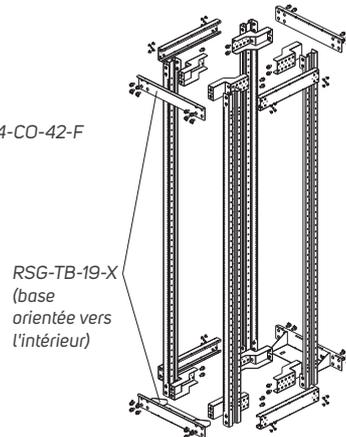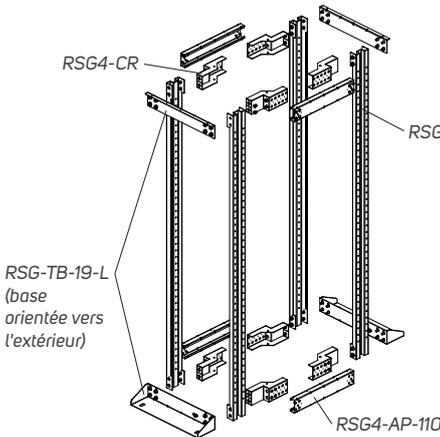


Remarque : toutes les dimensions sont en mm

Code	Description	42U. Hauteur 2055 mm, largeur 550 mm.			47U. Hauteur 2277 mm, largeur 550 mm.		
		Profondeur 500-680 mm	Profondeur 710-890 mm	Profondeur 920-1100 mm	Profondeur 500-680 mm	Profondeur 710-890 mm	Profondeur 920-1100 mm
RSG4-CO-42-F	Montants verticaux 19" (avec marquage des U) pour 42U	2 ¹	2 ¹	2 ¹	-	-	-
RSG4-CO-47-F	Montants verticaux 19" (avec marquage des U) pour 47U	-	-	-	2 ¹	2 ¹	2 ¹
RSG4-CR	Angles	1	1	1	1	1	1
RSG-TB-19-L	Base orientée vers l'extérieur, parties supérieures	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²
RSG-TB-19-X	Base orientée vers l'intérieur, parties supérieures						
RSG4-AP-68	Montant réglable en profondeur 500-680 mm	1	-	-	1	-	-
RSG4-AP-89	Montant réglable en profondeur 710-890 mm	-	1	-	-	1	-
RSG4-AP-110	Montant réglable en profondeur 920-1100 mm	-	-	1	-	-	1

¹ Montants verticaux à commander par 2 pièces nécessairement. ² Pour le montage du cadre, il faut commander une base orientée vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

BAIES INDIVIDUELLES BATIRACKS RSG2

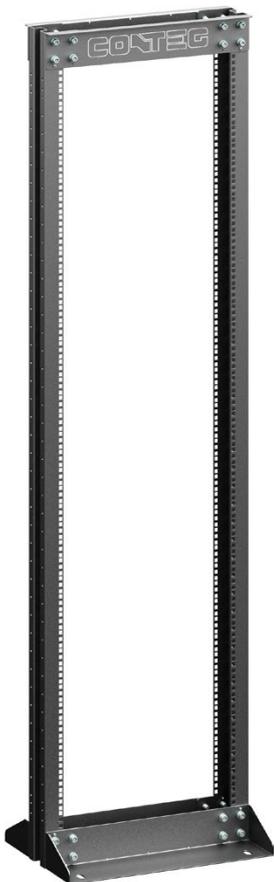

RSG2-42-19-LA

➤ Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour être utilisés selon une Gestion de câble Haute Densité.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Cadre 2 montants avec limite de charge 500 ou 1 000 kg
- Cadre universel pour gestion des câbles (entièrement compatible avec la Gestion de câble Haute Densité)
- Accès illimité à l'installation de composants

COULEUR :  RAL 9005

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 27, 42, 47U
- Largeur : 550 mm
- Profondeur : 100 mm

Construction

- Tôle d'acier de 2,0 mm

Limite de charge

- 500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs)
- 1 000 kg (charge équilibrée ; 42U et 47U uniquement)

Indice IP

- IP 00 (pas de protection)

Couleur


- RAL 9005 en standard

Base




- Composée de tôle d'acier
- Complétée par des trous pour les vis de fixation

Équipement standard


- 1 paire de montants verticaux 19" avec marquage U
- Angles supérieurs
- 2 bases

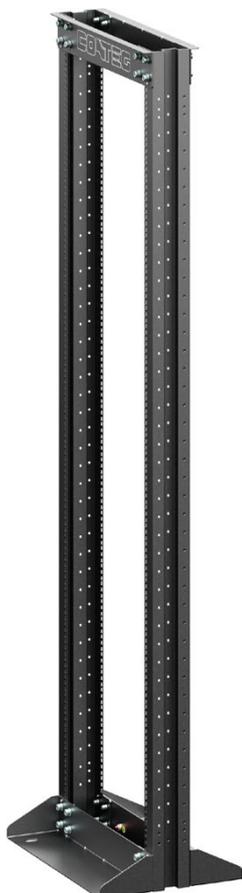

RSG2-42-19-LA

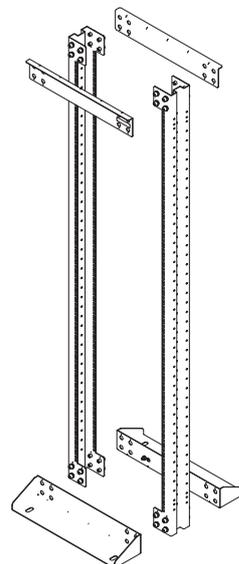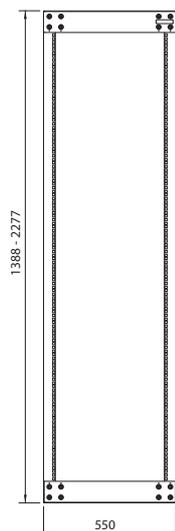


VUE DE DESSUS




Remarque : toutes les dimensions sont en mm

Code	H (en U)	H (mm)	Limite de charge (kg)
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2 055	500
RSG2-47-19-L5	47	2 277	500
RSG2-42-19-LA	42	2 055	1000
RSG2-47-19-LA	47	2 277	1000

BAIES INDIVIDUELLES BATIRACKS RS

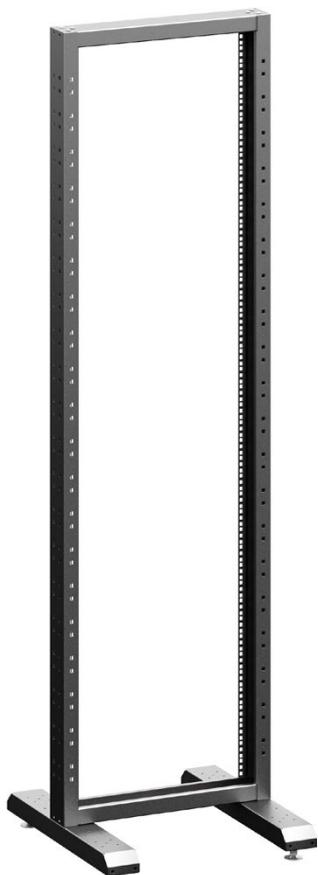

RS-P + RS-42

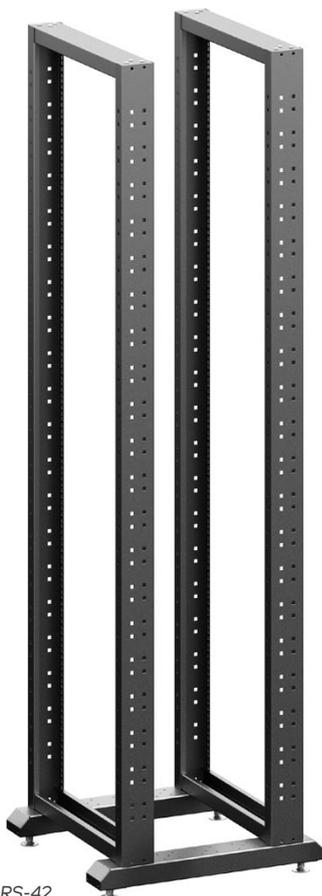

RS-P + 2x RS-42

➤ La série de batiracks RS s'utilise dans les pièces fermées avec accès contrôlé, dans un contexte opérationnel adapté aux composants installés, ou là où des baies ne peuvent pas être installées.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Cadre léger
- Version simple ou double

COULEUR :  RAL 9005

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 27, 36, 42 et 45U
- Largeur : 559 mm
- Profondeur : 600 mm (dimension de la base)

Construction

- Tôle d'acier de 2,0 mm

Limite de charge

- 200 kg — cadre à deux montants
- 400 kg — cadre à quatre montants

Indice IP


- IP 00 (pas de protection)

Couleurs

- RAL 9005 en standard

Base

- Composée de tôle d'acier
- Avec pieds
- Roulettes en option (à commander séparément)

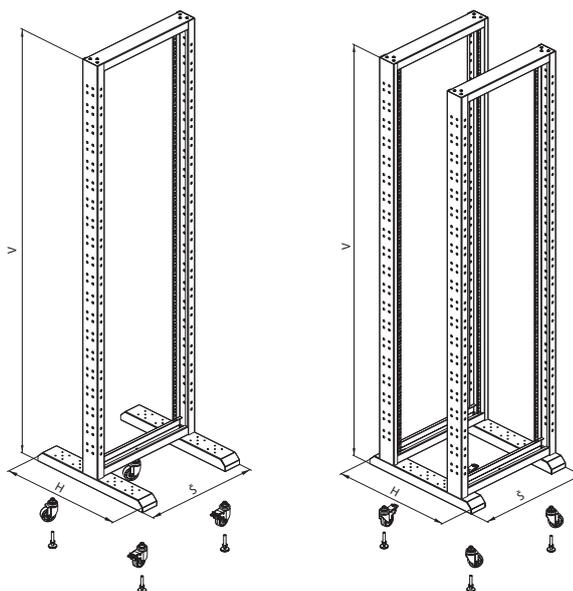


Quantités de commandes de configuration

H (en U)	Code	Cadres deux montants 19"	Cadres quatre montants 19"	Dimensions (mm)		
				Larg.	P	H
27U	RS-27	1	2	559	600	1339
	RS-P	1	1			
36U	RS-36	1	2	559	600	1739
	RS-P	1	1			
42U	RS-42	1	2	559	600	2005
	RS-P	1	1			
45U	RS-45	1	2	559	600	2139
	RS-P	1	1			

RAIL POUR BÂTI À QUATRE MONTANTS

- S'utilise pour fixer le bâti à quatre montants
- Tôle d'acier de 2 mm
- Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 9005 en standard)
- Contenu du paquet : 2 rails en croix, 12 vis M5x12

Code	Description	Paquet
RSSD-RAIL	Rail pour bâti à quatre montants	1 paire

GUIDE-CÂBLES POUR BÂTI À QUATRE MONTANTS

- Ranger et sécuriser les câbles entre deux paires de montants 19" verticaux (cadre à quatre montants)
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 9005 en standard)
- Contenu du paquet : 1 panneau de gestion des câbles

Code	Description	Paquet
RSSD-VP		1 pièce

STABILISATEUR POUR BÂTIS À DEUX ET QUATRE MONTANTS

- Augmente la résistance et la stabilité des batiracks RS
- Contenu du paquet : 1 stabilisateur gauche + 1 stabilisateur droit, 8 vis M5, 4 boulons M5

Code	Description	Paquet
RSSD-BRACE	Stabilisateur pour bâtis à deux et quatre montants	1 paire

SECTIONS D'OPTIMISATION D'ESPACE

Section terminale

Section avant/arrière



➤ Les sections d'optimisation d'espace de CONTEG sont conçues pour apporter davantage de flexibilité de configuration.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Sections spéciales pour ajouter de l'espace
- Apporte flexibilité de configuration grâce à l'expansion des baies préalablement installées
- Même taille que les baies pour une moindre utilisation d'espace
- Peut être ajouté sur le côté, à l'avant et/ou à l'arrière des baies standard

DESCRIPTION

- Compatible avec séries RSF et Ri7
- Agrandissement de solutions existantes et nouvelles — prêtes pour les dix prochaines années

SECTION TERMINALE

- Espace supplémentaire pour utiliser l'infrastructure avec module de 300 mm de large
- Peut être utilisée pour gérer l'alimentation

SECTION AVANT/ARRIÈRE

- Augmenter la profondeur utilisable de 300 modules
- Peut être équipée de montants
- Peut être utilisée pour gérer l'alimentation

Section terminale



Section avant/arrière




Sections d'optimisation d'espace	Baies compatibles
ROF-ES-42-30/80	Ri7/RSF-42-xx/80
ROF-ES-45-30/80	Ri7/RSF-45-xx/80
ROF-ES-42-30/100	Ri7/RSF-42-xx/100
ROF-ES-45-30/100	Ri7/RSF-45-xx/100
ROF-RS-42-60/30	RSF/Ri7
ROF-RS-45-60/30	RSF/Ri7
ROF-RS-42-80/30	RSF/Ri7
ROF-RS-45-80/30	RSF/Ri7

Section avant/arrière



Section terminale

SECTION TERMINALE

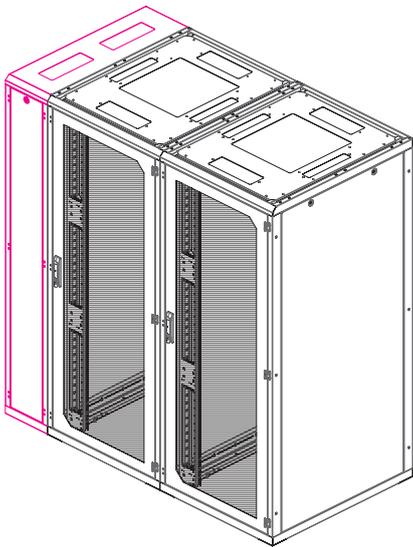


- Pour gestion des câbles, brassage et alimentation en fin de rangée de baies
- Design du cadre
- Panneaux avant et arrière avec serrures, pas de panneaux latéraux
- Entrées de câbles sur plateaux supérieur et inférieur
- Compatible avec les systèmes de gestion des câbles verticaux (ex.: panneaux plats perforés, chemins)
- Contenu du paquet : 1 baie, 1 DP-DR-UNI, 4 pieds

Code	H (en U)	Dimensions (mm)		Baies compatibles
		Larg.	P	
ROF-ES-42-30/80	42	300	800	RSF*, Ri7, RM7
ROF-ES-42-30/100	42	300	1000	
ROF-ES-45-30/80	45	300	800	
ROF-ES-45-30/100	45	300	1000	

* Optimisé

SECTION AVANT/ARRIÈRE

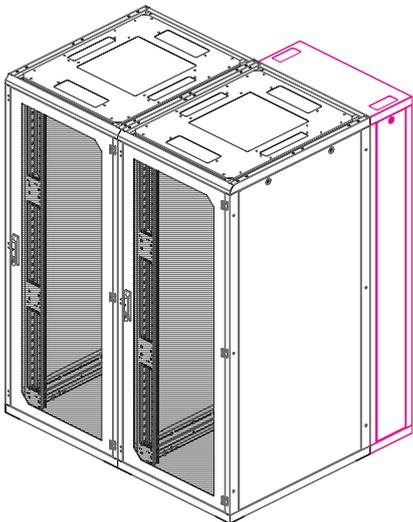

- Agrandit l'espace disponible à l'arrière/avant de la baie, ce qui permet l'installation d'équipement plus profond
- Autres possibilités de brassage et de distribution du courant
- Entrées de câbles sur plateaux supérieur et inférieur
- Porte en verre teinté avec poignée pivotante ; gamme complète d'options pour portes de la famille RSF (verre sécurisé, tôle d'acier, tôle d'acier perforée, ventilées, à ventilation active, etc.)
- Compatible avec les montants 19" verticaux ou les systèmes de gestion de câbles verticaux
- Contenu du paquet : 1 baie avec porte en verre, 1 DP-DR-UNI, 4 pieds


Code	H (en U)	Dimensions (mm)		Baies compatibles
		Larg.	P	
ROF-RS-42-60/30	42	600	300	RSF, Ri7, RM7
ROF-RS-45-60/30	45	600	300	
ROF-RS-42-80/30	42	800	300	
ROF-RS-45-80/30	45	800	300	

Accessoires associés

Code	Description	Remarque
DP-RS-VP-42/30/19-A	(H) 42U, (L) 300 mm, 9 positions 19"	Panneaux verticaux pour sections avant/arrière — panneaux verticaux nécessaires pour installer le bon équipement 19" et 10" (panneaux de brassage, PDU, interrupteurs) et les panneaux 14 et 15 RJ-45 dans la section avant/arrière
DP-RS-VP-45/30/19-A	(H) 45U, (L) 300 mm, 9 positions 19"	
DP-RS-VP-42/30/10-A	(H) 42U, (L) 300 mm, 24 positions 10"	
DP-RS-VP-45/30/10-A	(H) 45U, (L) 300 mm, 24 positions 10"	
DP-RS-VP-42/30/RJ-A	(H) 42U, (Larg.) 300 mm, 14 positions pour panneaux RJ-45 panels, 6 modules RJ-45 modules sur chaque panneau	
DP-RS-VP-45/30/RJ-A	(H) 45U, (Larg.) 300 mm, 15 positions pour panneaux RJ-45 panels, 6 modules RJ-45 modules sur chaque panneau	
DP-RS-RJ-14-XX	14 panneaux libres pour encliquetage, avec 6 RJ-45 chacun ; vérifiez avec le service commercial la compatibilité des marques de RJ-45	
DP-ES-VP-42/30/19-A	(H) 42U, (L) 300 mm, 9 positions 19"	Panneaux verticaux pour sections terminales — panneaux verticaux nécessaires pour installer 9 équipements 19" (panneaux de brassage, PDU, interrupteurs) dans la section terminales
DP-ES-VP-45/30/19-A	(H) 45U, (L) 300 mm, 9 positions 19"	

BAIES INDIVIDUELLES


MONTANTS 19"

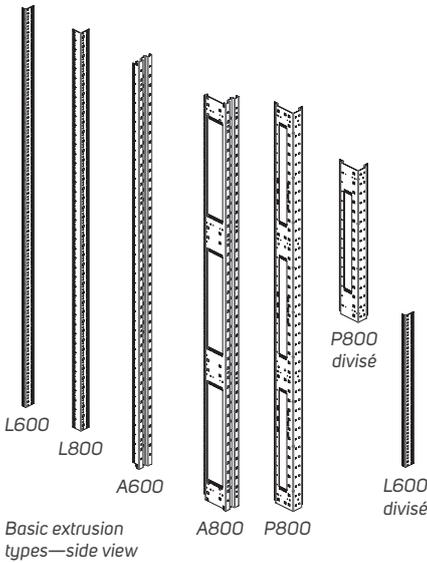

➤ Une combinaison unique de montants 19", avec de nombreux avantages.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Système fort et stable
- Glissable dans toute la profondeur de la baie
- Montants larges avec positions supplémentaires

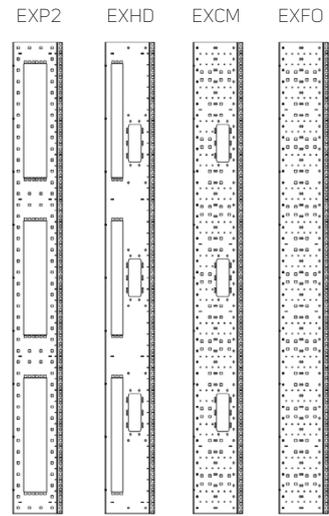

DESCRIPTION

MONTANTS STANDARD	
Type	Description
L	Les montants de type L garantissent une compatibilité maximale avec les kits de montage de serveurs, rendant l'installation encore plus simple. Montants standard de type L dans des baies de 600 à 800 mm de large. Supports verticaux pour baies de 800 mm de large.
A	Montants de type A sans supports horizontaux ; car les 800 mm offrent 24U (3×2U 19") d'espace supplémentaire d'installation – valable pour les baies de 42U et plus, réglable de l'intérieur.
P	Montants de type P pour baies RDF de 800 mm de large. Montant d'une seule pièce de trois positions de montage vertical 19" 3U. Des positions de montage 12U supplémentaires peuvent être utilisées pour le câblage structuré, pour les composants actifs ou remplis d'obturateurs optionnels pour des utilisations ultérieures.

ECCENTRIC EXTRUSIONS	
Type	Description
EXP2	Espace combiné pour panneaux de brassage, PDU et commutateurs
EXHD	Espace combiné pour panneaux de brassage, PDU, commutateurs et HDWM vertical HDWM -VMR-12/10F
EXCM *	Espace pour gestion de câbles HDWM-VMR-12/10F et individuelle
EXFO *	Espace universel pour gestion de câbles individuelle

Installation possible dans les baies : R17 de 800 mm de large uniquement avec montants de type L maintenus par des baies de 42U et 48U.
Une paire de montants verticaux 19" comprise ; l'inverse est toujours un montant de profil L.

* Les montants sont compatibles avec HDWM-FSS-50 et HDWM-FSS-100.

Informations de commande pour montants excentriques

Toutes les baies CONTEG listées dans le catalogue de produit sont fournies avec des montants conformes au secteur. **Pour commander une solution personnalisée utilisant des montants asymétriques, commandez d'abord une baie sans montant.** Pour ce faire, placez simplement un « X » en dernière position (normalement utilisée pour indiquer la profondeur de baie) dans la matrice de code de commande, suivi par le code de la pièce de montant que vous avez choisie. Exemples de références correctes de baies 42U : ROF-LV-42/8X-EXP2, ROF-LV-42/8X-EXHD, ROF-LV-42/8X-EXCM ou ROF-LV-42/8X-EXFO.

Il est toujours nécessaire de commander deux jeux de montants : un pour l'avant, l'autre pour l'arrière. Différentes combinaisons de positions de montants avant et arrière sont possibles. Les montants de baies excentriques peuvent être installés simplement en commandant le montant (susmentionné), en enlevant les pièces existantes et en installant les nouveaux montants.

COMPOSANTS POUR COUVRIR LES TROUS DES MONTANTS	
Type	Description
DP-EHC-1000	Jeu de caches pour trous de 9,5 mm, fournis par paquets de 1000 pièces.

EDURACK-3 ARMOIRES POUR NOTEBOOKS



RE-32280003





➤ Armoires **EDURACK-3** pour ordinateurs portables conçues pour les environnements de l'Éducation. Stockage sécurisé des équipements, rechargement des batteries par réglettes de connexion et temporisateur numérique.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Capacités de 15 ou 30 Notebooks/Laptops jusqu'à 15" ou 15 Laptops 17".
- 1 plateau supplémentaire pour Laptop, point d'accès WiFi ou espace additional pour d'autres équipements.
- Porte frontale double avec serrure 3 points.
- Panneau arrière avec double serrure.
- Plateaux et Edurack avec rainures de ventilation.
- 4 roulettes, 2 à l'avant avec frein.
- Fabrication en acier, finitions peinture epoxy (anticorrosion et haute résistance à l'usage). Couleurs standard noir RAL 9005 et blanc RAL 9002.
- Poignées ergonomiques pour un déplacement facilité.
- 4x réglettes de connexion de 9 connecteurs Schuko chacune (total 34 prises utiles) et 1x PDU additionnel de 2 schukos avec magnétothermique.
- Temporisateur numérique avec sélection de la durée de la charge et l'horaire.
- Cloison de séparation entre la partie stockage et celle électrique.
- Plateaux à l'arrière pour loger les chargeurs de batteries.
- Options : Unité de ventilation modulaire avec 2 ventilateurs et thermostat. Autres configurations des PDU's/réglettes de connexion.

COULEUR :  RAL 9005/RAL9002

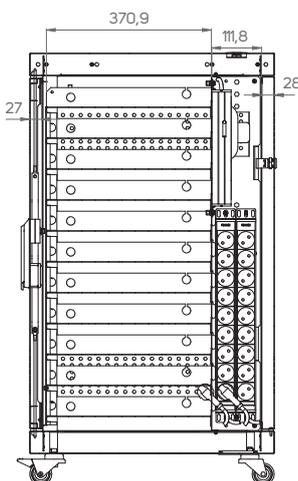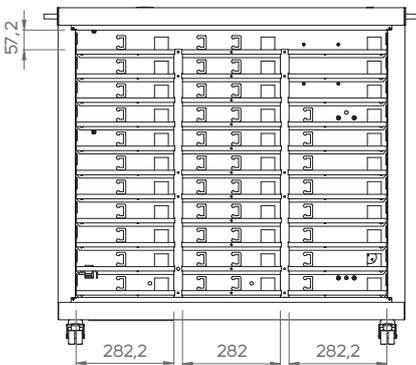

Code	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-32280003	976	1082	550

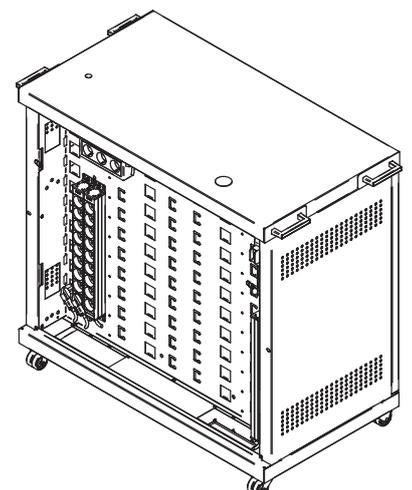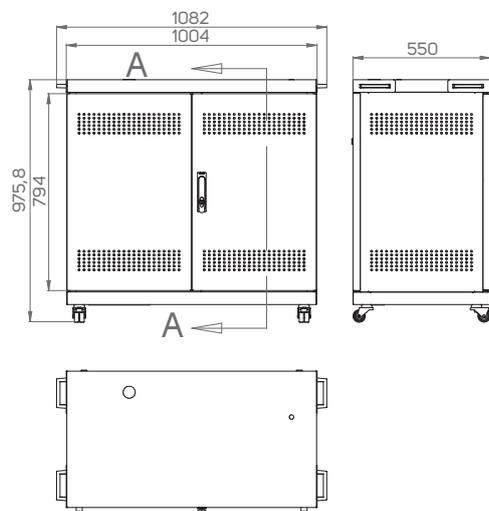

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

A photograph of a server rack with a green overlay and geometric shapes. The text is centered over the image.

BAIES MURALES ET SOHO

2

BAIES MURALES ET SOHO

Comparaison des RUN/Split RUD/RQN/ACP baies	46
PREMIUM RUN	47
PREMIUM Split RUD	48
iSEVEN RQN	49
iSEVEN REN	50
SOHO In-Wall ACP	50
SOHO On-Wall ACP	51
MiniNET	52
SOHO Mini REH 10"	53
Accessoires SOHO Mini REH 10"	54
Boîtes de raccordement en fibre optique 10"	54

Comparaison	SÉRIE DES BAIES MURALES — bâti soudé, assemblé			
	RUN (voir page 47)	Split RUD (voir page 48)	RQN (voir page 49)	ACP (voir page 50–51)
Tôle d'acier				
0,8 mm	-	-	✓	-
1 mm	-	-	-	-
1,25 mm	✓	✓	-	✓
1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Utilisation appropriée				
Baie câblage	+++	+++	+++	+++
Systèmes IT	+++	+++	+	+
Point de distribution	+++	+++	+++	+++
Panneaux latéraux verrouillables	+++	+++	-	-
Limite de charge équilibrée				
20 kg maximum	✓	✓	✓	✓
50 kg maximum	✓	✓	✓	-
60 kg maximum	✓	-	-	-
Indice IP				
IP 30	✓	✓	✓	✓
Dimensions				
6U	✓	✓	✓	✓
9U	✓	✓	✓	-
10U	-	-	-	-
12U	✓	✓	✓	-
15U	✓	✓	✓	-
18U	✓	✓	✓	-
21U	✓	-	✓	-
Profondeur				
300 mm	-	-	-	-
400 mm	✓	-	-	-
450 mm	-	-	✓	-
500 mm	✓	✓	-	-
600 mm	✓	-	✓	-
800 mm	-	✓	-	-
Couleurs				
Gris clair RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Système de verrouillage				
Un point	✓	✓	✓	✓
Serrures pour panneaux latéraux	✓	✓	-	-

Comparaisons générales des séries de baies IT ; pour les détails techniques, voir les pages du catalogue correspondantes.

BAIES MURALES ET SOHO PREMIUM RUN




RUN-09-60/60

Les baies **PREMIUM RUN** à montage mural sont conçues pour être montées sur des murs avec un accès accru.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Excellente rigidité
- Accès dégagé à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Panneaux latéraux verrouillables
- Charge admissible jusqu'à 60 kg

COULEUR :  RAL 7035

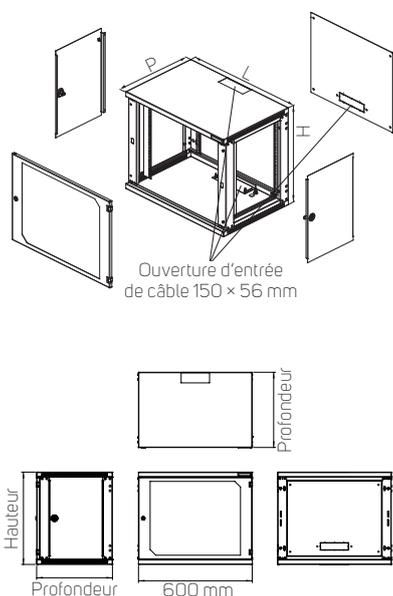

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	W	D	
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-21-60/40	21	1025	603	400	380	1044	620	430	40
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36
RUN-21-60/50	21	1025	603	500	480	1044	620	530	42
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39
RUN-21-60/60	21	1025	603	600	580	1044	620	630	45

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 400, 500 ou 600 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25 mm/1,5 mm

Limite de charge

- 60 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte en verre de sécurité (EN 12 150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible — permutation facile du sens d'ouverture à droite et à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Panneau arrière

- Amovible, avec module pour entrée de câble
- Trous de montage pour fixation mural à l'arrière

Passe-câbles

- Ouvertures supérieures et inférieures pour l'entrée de

câbles, taille 150 x 56 mm, ouverture à défoncer

- Peut être recouvert par un panneau blanc coulissant avec des écrous papillon (DP-DB-200 x 68) ou une entrée de câble à balais (DP-KP-KAR3) — à commander séparément
- Entrées de câbles sur le bord arrière du boîtier pour un chemin de câbles droit le long du mur

Autre

- Un modèle de forage téléchargeable est disponible sur la page d'un produit PREMIUM RUN à l'adresse www.conteg.fr
- Paire de montants DP-LV-N-xx supplémentaire en option

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre

BAIES MURALES ET SOHO PREMIUM SPLIT RUD



RUD-09-60/50

➤ Les baies **PREMIUM Split RUD** à montage mural sont conçus pour être montées sur des murs avec un accès accru.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conçu pour une excellente rigidité
- Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant, l'arrière et les côtés
- Panneaux latéraux et section arrière verrouillables
- Charge admissible jusqu'à 50 kg

COULEUR :  RAL 7035



Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Pro-fondeur utile	H	W	D	
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620	530	32
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40
RUD-06-60/80	6	358	600	800	790	378	620	830	24
RUD-09-60/80	9	491	600	800	790	510	620	830	28
RUD-12-60/80	12	624	600	800	790	645	620	830	31
RUD-15-60/80	15	758	600	800	790	778	620	830	35
RUD-18-60/80	18	891	600	800	790	910	620	830	44

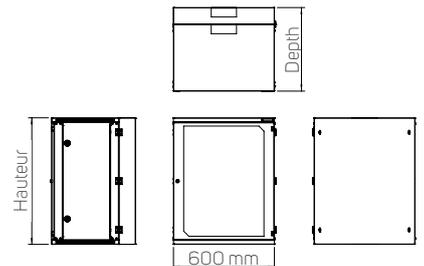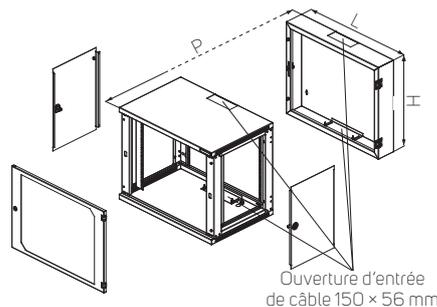

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18U
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 500 ou 800 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25mm/1,5mm

Limite de charge

- 50 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard

- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte en verre de sécurité (EN 12 150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible — permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Module arrière

- Amovible, avec module pour entrée de câble profondeur 500 ou 800mm
- Trous de montage pour fixation mural à l'arrière

Passe-câbles

- Ouvertures supérieures et inférieures pour l'entrée de câbles, taille 150 x 56 mm, ouverture à défoncer
- Peut être recouvert par un panneau blanc coulissant avec des écrous papillon (DP-DB-200 x 68) ou une entrée de câble à balais (DP-KP-KAR3) — à commander séparément
- Entrées de câbles sur le bord arrière du boîtier pour un chemin de câbles droit le long du mur

Autre

- Un modèle de forage téléchargeable est disponible sur la page d'un produit PREMIUM Split RUD à l'adresse www.conteg.fr
- Paire de montants DP-LV-N-xx supplémentaire en option

CONFIGURATION STANDARD :


- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre

BAIES MURALES ET SOHO

iSEVEN RQN



RQN-15-60/60

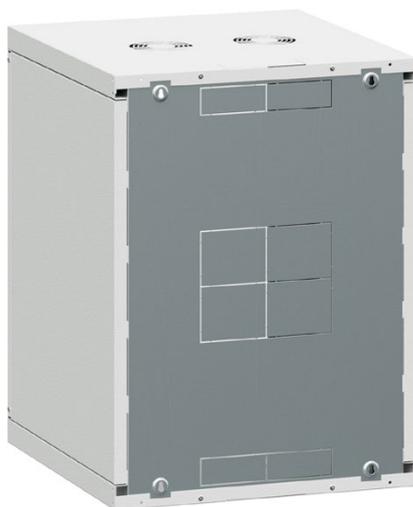


➤ Les baies **iSEVEN RQN** à montage mural sont prêts pour une utilisation quotidienne, avec un rapport inégalé entre le prix, la valeur utilitaire et la qualité.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Charge admissible jusqu'à 50 kg

COULEUR :  RAL 7035  RAL 9005

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Pro-fondeur utile	H	W	D	
RQN-06-60/45	6	374	572	450	405	390	600	490	13,5
RQN-09-60/45	9	507	572	450	405	522	600	490	16
RQN-12-60/45	12	640	572	450	405	655	600	490	19
RQN-15-60/45	15	773	572	450	405	788	600	490	21,5
RQN-18-60/45	18	907	572	450	405	922	600	490	24
RQN-21-60/45	21	1040	572	450	405	1055	600	490	27
RQN-12-60/60	12	640	572	600	555	655	600	640	23
RQN-15-60/60	15	773	572	600	555	788	600	640	25
RQN-18-60/60	18	907	572	600	555	922	600	640	29
RQN-21-60/60	21	1040	572	600	555	1055	600	640	32

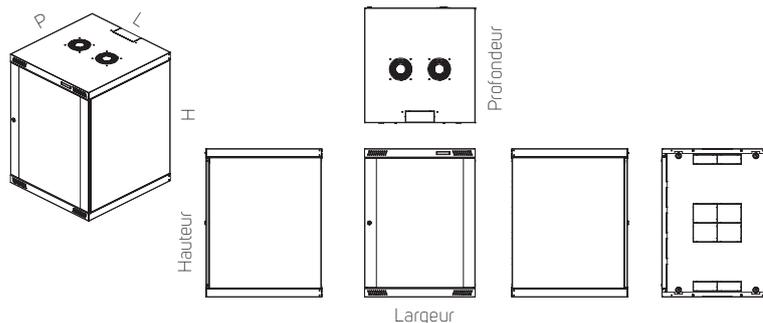

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Largeur : 572 mm
- Profondeur : 450 mm, 600 mm (12U+)

Construction

- Tôle d'acier de 0,8mm/1,5mm

Limite de charge

- 50 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP20 en standard

Couleurs

- RAL 7035, RAL 9005 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte en verre de sécurité (EN 12 150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible — permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Ventilations

- 2x perforation du couvercle supérieur
- 2x perforation du couvercle inférieur

Passe-câbles

- Ouvertures supérieures et inférieures pour l'entrée de câbles, taille 150 x 56 mm, ouverture à défoncer
- Peut être recouvert par un panneau blanc coulissant avec des écrous papillon (DP-DB-200 x 68) ou une entrée de câble à balais (DP-KP-KAR3) — à commander séparément
- Entrées de câbles sur le bord arrière du boîtier pour un chemin de câbles droit le long du mur

Panneau arrière

- Installation murale facile
- Entrée de câble pour le passage des câbles dans le mur
- Extrusions 19" supplémentaires intégrées pour la fixation

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre

BAIES MURALES ET SOHO

SOHO IN-WALL ACP



ACP-IW-55/53/14

➤ Les baies **SOHO In-Wall ACP** sont conçus pour les petits bureaux ou espaces de ventes. Ce sont les seules baies du catalogue CONTEG à proposer une pose encastrée directement dans le mur, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation dans un espace restreint.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Équipés de montants pour installation active d'équipement (2U) et composants passifs de montage (4U)
- Permet l'accès à l'équipement installé par la porte avant



COULEUR :  RAL 7035



Code	Dimensions du baie (mm)			Montants verticaux		Montants horizontaux		Dimensions externes d'emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
	H	Larg.	P	U *	UD **	U *	UD **	H	Larg.	P	
ACP-IW-55/53/14	550	530	140	4	90	2	300	630	595	170	12

* Longueur des montants en unités U

** Profondeur max. de l'équipement installé en mm

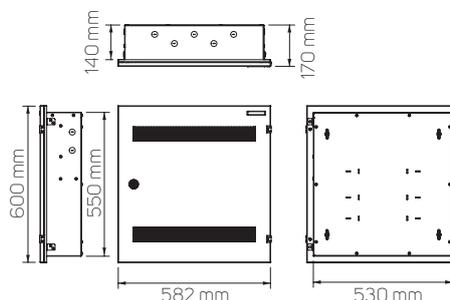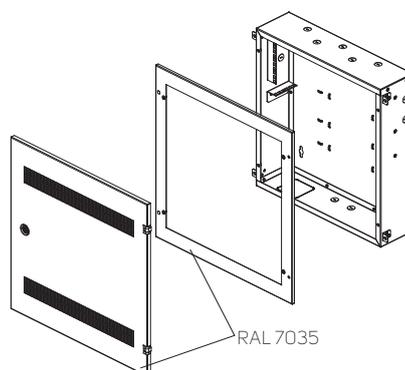

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 550 mm
- Largeur : 530 mm
- Profondeur : 140 mm

Construction

- Boîtier en tôle d'acier plaquée zinc de 1,25/1,5 mm

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Limite de charge

- 20 kg

Porte avant

- Angle d'ouverture de porte 180°
- Porte perforée pour une ventilation efficace, avec serrure

Passe-câbles

- Knock-out en bas pour prise électrique interne

- Knock-outs à conduits multiples de 22,6 mm sur tous les côtés du boîtier

- Attaches de câbles à l'arrière du boîtier

- 1 paire de montants verticaux 19" (4U)
- Porte en tôle d'acier perforée, avec serrure

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants horizontaux 19" (2U)

BAIES MURALES ET SOHO

SOHO ON-WALL ACP




ACP-OW-55/53/14

➤ Les baies **SOHO On-Wall ACP** sont installés directement sur le mur. Ce boîtier de distribution permet une grande flexibilité de déploiement, tout en offrant une solution plus agréable esthétiquement et plus économique pour le développeur/propriétaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Équipés de montants pour installation active d'équipement (2U) et composants passifs de montage (4U)
- Permet l'accès à l'équipement installé par la porte avant


COULEUR :  RAL 7035

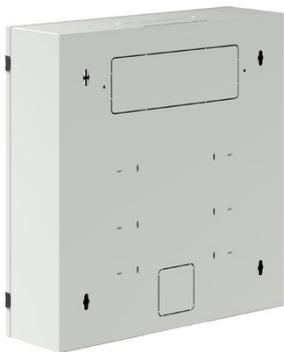

Code	Dimensions du baie (mm)			Montants verticaux		Montants horizontaux		Dimensions externes d'emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
	H	Larg.	P	U *	UD **	U *	UD **	H	Larg.	P	
ACP-OW-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

* Longueur des montants en unités U

** Profondeur max. de l'équipement installé en mm

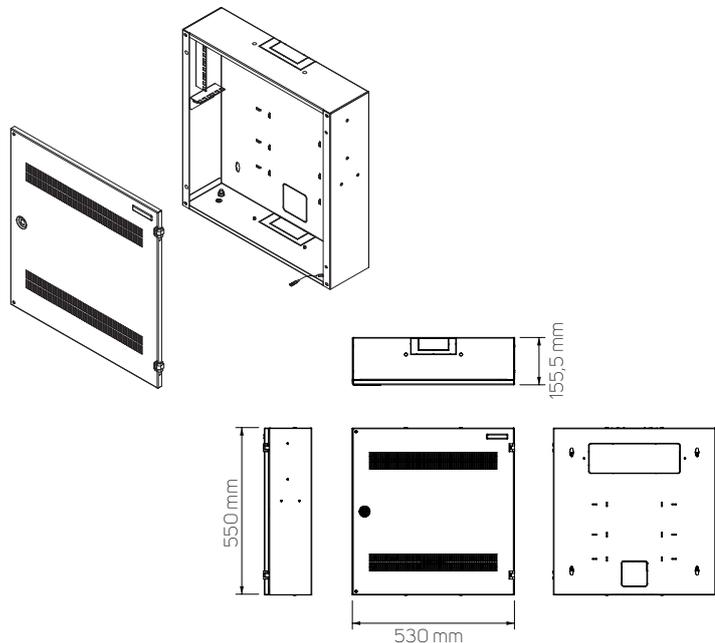

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 550 mm
- Largeur : 530 mm
- Profondeur : 155 mm

Construction

- Boîtier et porte en tôle d'acier de 1,25/1,5 mm

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Limite de charge

- 20 kg

Porte avant

- Angle d'ouverture de porte 180°

- Porte perforée pour une ventilation efficace, avec serrure

Passe-câbles

- Knock-out en bas pour prise électrique interne
- Attaches de câbles à l'arrière du boîtier

CONFIGURATION STANDARD :


- 1 paire de montants horizontaux 19" (2U)
- 1 paire de montants verticaux 19" (4U)
- Porte en tôle d'acier perforée, avec serrure

BAIES MURALES ET SOHO

MININET



RE-32240010

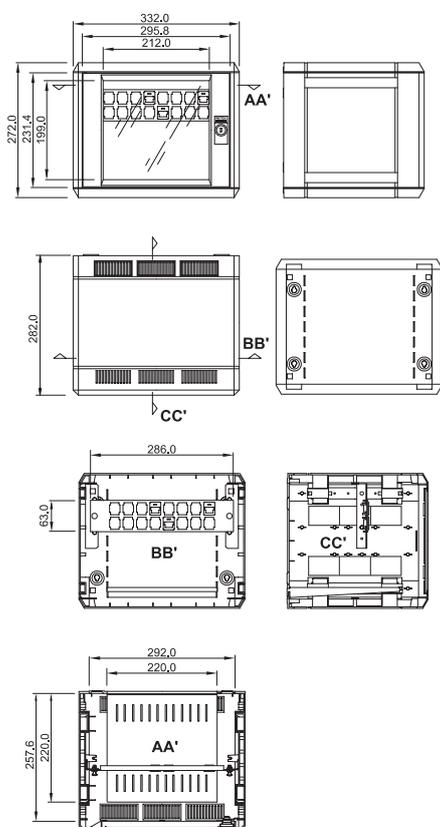

➤ Les baies mural **MiniNET** conçu pour les petites installations domestiques ou de bureaux SOHO. Montage facile et rapide, sans vis ni outils, au moyen de quatre blocs latéraux praticables. Livraison en emballage Flat-pack.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Sa structure en thermoplastique s'adapte parfaitement à des environnements aussi variés que les commerces, les banques, les usines, etc. C'est le modèle idéal pour les petites installations de voix/données, téléphonie ADSL, Internet ou vidéo conférence. En outre, il est compatible avec la technologie sans fil (Wireless).
- Porte dotée d'une charnière intégrée permettant d'inverser, sans outils, le sens de l'ouverture de la porte au cours du montage. Fenêtre transparente de couleur bronze permettant de contrôler les appareils. Serrure de sécurité.
- Corps supérieur et inférieur, et couvercles latéraux en thermoplastique ABS anticalorique.
- La ventilation standard des corps supérieur et inférieur permet à l'air de circuler librement (surface totale ventilée : 90 cm²).
- Les ventilations arrières prémécanisées et praticables permettent l'entrée et la sortie des câbles.
- Les profilés intérieurs peuvent être déplacés en profondeur.
- Le couvercle arrière comporte des fixations au mur.
- Le plateau de support électronique est fixé sans vis et réglable en hauteur.
- Le patch-panel peut être monté rapidement.
- Le nouveau design des cadres de fixation des connecteurs permet de les monter avec des connecteurs de type Keystone et Systimax.
- Structure en ABS anti-calorique (90°C) et dotée d'un couvercle arrière, d'un plateau, de profilés de fixation et d'un patch-panel en tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm. Finition de peinture époxy.
- Coloris : côtés, cadre de la porte et accessoires intérieurs de coloris similaire à RAL 9002. Couvercle supérieur et inférieur, et butées latérales similaire à RAL 7044.

Unité d'emballage standard : 1 MiniNET, 1 paire de profilés à profondeur variable, plateau à hauteur variable, patch-panel de 16 ports RJ45, 16 cadres de fixation des connecteurs, ventilation supérieure et inférieure pour la sortie des câbles

COULEUR :  RAL 9002/7044

Code	Dimensions du baie (mm)			Dimensions externes d'emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
	H	Larg.	P	H	Larg.	P	
RE-32240010	272	332	282	139	344	365	2



SOHO Mini REH 10"



REH-09-30/26

➤ Les baies **SOHO Mini REH 10"** sont compatibles avec l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, de composants actifs SOHO, etc.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les dimensions minimales permettent l'installation dans les petits bureaux et à domicile
- Permet l'accès à l'équipement installé par la porte avant

COULEUR : RAL 7035



Code	H (en U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P	
REH-04-30/26	4	237	300	260	230	257	317	287	4,5
REH-06-30/26	6	326	300	260	235	346	317	287	5,5
REH-09-30/26	9	459	300	260	235	477	317	287	7

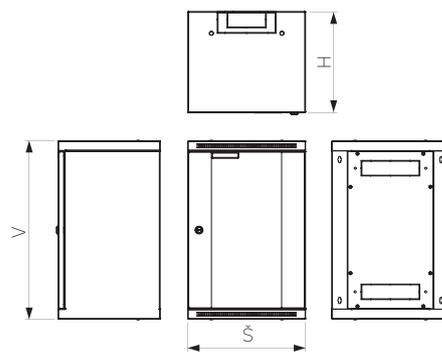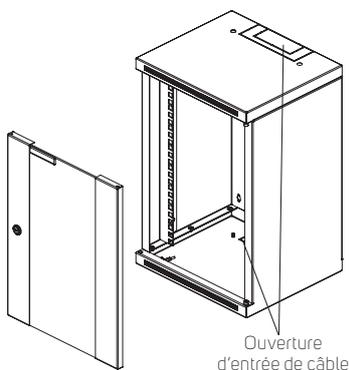

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 4, 6 a 9U
- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 260 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25 mm

Limite de charge

- 20 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Verre de sécurité teinté (EN 12 150-1)
- Porte réversible – permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche (sur le site d'installation)
- Angle d'ouverture de porte 180°

Passe-câbles

- Ouvertures supérieure et inférieure de knock-out pour entrée de câble de 150 × 56 mm, pour entrée de câble arrière de 150 × 56 mm ; les ouvertures peuvent aussi être couvertes par un obturateur (DP-DB-200x68) ou une brosse (DP-KP-KAR3)
- Passe-câbles sur le bord arrière du baie pour le passage droit de câbles le long du mur

Autre

- Une paire de montants verticaux 10" ; peut être remplacé à 20 mm
- Gabarit de perçage
- Trous de montage à l'arrière pour fixation mural

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 10"
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Passe-câbles
- 8 kits de montage

ACCESSOIRES SOHO MINI REH 10"



DP-MP-S1U



DP-PP-S1U



DP-DSZ-S



DP-PT-S200



DP-ZA-S1U



DP-S01-VENT



DP-VP-PS01


PANNEAUX DE BRASSAGE				
Code	H (en U)	Larg.	À utiliser avec	Paquet
DP-PP-S1U	1	10"	8 modules de type Keystone avec DP-KEY ; taille de trou standard de 16,7x24,3	1 pièce
DP-MP-S1U	1	10"	12 modules Panduit	1 pièce
DP-DSZ-S	2+1/2	10"	8 modules LSA-PLUS	1 pièce

ACCESSOIRES				
Code	H (en U)	Larg.	Description	Paquet
DP-PT-S200	1	10"	Profondeur d'étagère de 150 mm	1 ks
DP-ZA-S1U	1	10"	Obturbateur	1 ks
DP-S01-VENT	1	10"	Panneau ventilé	1 ks
DP-VP-PS01	1	10"	Guides-câbles avec anneaux plastiques	1 ks

BOÎTES DE RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE 10"



ORMS-01

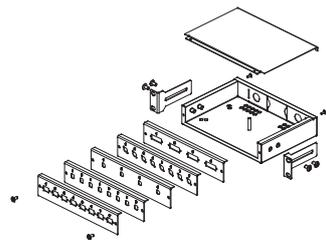

- À utiliser avec un panneau frontal modulaire
- 8 positions maximum : Type ST, SC ou FC type ou DSC 4 positions ou type FCD
- Hauteur : 1U
- Entrée de câble par deux raccords PG9 dans la partie arrière (incluse)
- Les trous non utilisés peuvent être couverts
- Installation dans une baie 10" avec deux supports coulissants
- Kit d'installation pour cassette d'épissurage de 142x95 mm (inclus)
- Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 9005 en standard)
- Contenu du paquet : 1 boîtier fibre optique, 2 supports pour baie 10", 2 raccords PG9, 2 vis pour fixer au panneau avant (panneau avant non compris)

Code	Description	H (en U)	Larg.	P (mm)	Paquet
ORMS-01	Boîtes optiques 10"	1	10"	160	1 pièce
Přední panely					
ORS-08ST	Panneau avant modulaire	1	10"	-	1 pièce
ORS-08SC	Panneau avant modulaire	1	10"	-	1 pièce
ORS-04DSC	Panneau avant modulaire	1	10"	-	1 pièce
ORS-08FC	Panneau avant modulaire	1	10"	-	1 pièce
ORS-04FCD	Panneau avant modulaire	1	10"	-	1 pièce




GESTION DES CÂBLES

3

GESTION DES CÂBLES

Gestion de câbles haute densité — HDWM	57
Système de goulotte avant compatible avec HDWM verticaux	58
Gestionnaires de câbles haute densité verticaux	59
Gestionnaires de câbles haute densité horizontaux	60
Goulotte de jonction ajustable pour HDWM verticaux	61
OptiWay cheminement pour fibre optique	62
Goulottes principales, raccord, croix	63
Réducteur, té, coude horizontal	64
Coude vertical intérieur/extérieur, trompette	65
Spillover, cache d'extrémité	66
OptiWay fixé sur le toit des baies, OptiWay Système de suspension	67
Management des câbles — Top Duct Light	68
Gestion standard des câbles	70
Guides-câbles 19" avec anneaux plastiques, anneaux guides-câbles en plastique	70
Guides-câbles 19" avec goulottes en plastique, guides-câbles avec anneaux en métal, anneaux guide-câble métalliques	71
Panneaux de gestion de câbles verticaux et supports d'anneaux passe-câble, guides-câbles verticaux, chemin de câble horizontal et support latéral de gestion des câbles, panneaux de câbles latéraux perforés pour montants de type A	72
Chemins de câbles, chemins de câbles type dalles marines, grilles pour gestion latérale des câbles	73

GESTION DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ

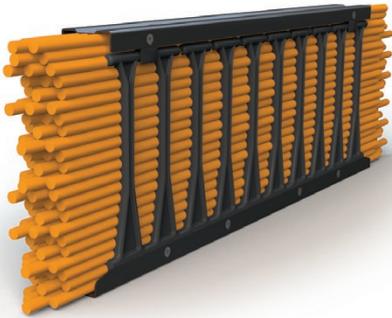

➤ **Gestion de câble Haute Densité (HDWM)** permet d'améliorer la performance et la fiabilité du réseau (système sous marque déposée industrielle).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Réduit les risques d'atténuation et augmente nettement la fiabilité de la transmission des données
- Solution pour baies et batiracks
- L'approche innovante pour câbles primaires (backbone) et câbles de brassage permet une meilleure organisation conformément aux normes du secteur et aux recommandations des principaux fabricants de câbles
- Nouveau design pour 48 cordons de brassage (Cat. 7A) en position 1U
- Densité inégalable des cordons de brassage
- Contrôle du rayon de courbure
- Permet l'installation de 2016 cordons de brassage maximum dans une même baie
- Système unique de verrouillage du panneau avant
- Disposition avant ou avant/arrière disponible
- Vaste gamme de tailles disponibles pour les utilisations classiques

COULEUR :  RAL 9005

CALCULATEUR DE REMPLISSAGE DE CÂBLE DE GESTIONNAIRE DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ

Code	Description	Détails des câbles	Nombre de câbles			
			CAT 6 UTP	CAT 6a UTP	CAT 7a PiMF	Person-nalisé
		Ø (mm)	5.870	7.239	7.620	8.000
		Facteur de remplissage	50 %			
Version standard						
HDWM-HM-1F	HDWM horizontal, doigt 1Ux10, avant uniquement 1Ux19"x112 mm		50	33	30	27
HDWM-VMR-42-12/10F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour baie, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux100x112 mm		184	121	109	99
HDWM-VMF-42-15/20F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux151x200 mm		507	333	301	273
HDWM-VMF-42-25/20F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux251x200 mm		913	600	541	491
HDWM-VMF-42-25/30F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux251x300 mm		1411	928	837	760
Ouverture digitale par défaut	Capacité d'ouverture digitale — version standard		47	31	28	25
Version plus longue						
HDWM-HML-1F	HDWM horizontal, long doigt 1Ux10, avant uniquement 1Ux19"x182 mm		92	60	54	49
HDWM-VMR-42-19/10F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour baie, 41 longs doigts, avant uniquement, 42Ux100x182 mm		312	205	185	168
HDWM-VMF-42-22/20F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux221x200 mm		791	520	469	426
HDWM-VMF-42-32/20F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux321x200 mm		1197	787	710	644
HDWM-VMF-42-32/30F	Gestionnaire vertical de câbles haute densité pour cadre, 41 doigts, avant uniquement, 42Ux321x300 mm		1851	1217	1098	996
Ouverture digitale longue	Capacité d'ouverture digitale — version plus longue		92	60	54	49

DESCRIPTION

Configuration avant/arrière

- Double chemin de câbles au sein du même HDWM
- Orientations horizontale et verticale, baies verticales (VMR) pour avant uniquement

Configuration avant uniquement

- Un seul chemin de câbles
- Disponible en configuration horizontale et verticale

Orientation horizontale

- Chemin horizontal pour gestion des câbles entre les équipements installés
- Pour installation sur montants 19"

Orientation verticale

- Chemin de câbles vertical pour la distribution de câbles dans et à travers la baie ou le cadre ouvert
- Attaches Velcro pour une gestion optimale des faisceaux de câbles

- Les gestionnaires verticaux peuvent être fixés ensemble (avant sur l'arrière), pour personnaliser le HDWM selon vos exigences

Panneau vertical pour cadre ouvert (VMF)

- En aluminium d'épaisseur 3 mm pour assurer une haute rigidité et une résistance structurelle
- Installation facile sur les cadres RSG

Goulottes



- Permet la gestion des câbles entre la HDWM de la baie verticale (VMR) ou du cadre (VMF) HDWM
- Longueur réglable

Dimensions


- Les doigts existent en deux tailles — standard ou longs

HDWM — exemple d'utilisation

HDWM-FDF-S3-20B
système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F
installé de chaque côté

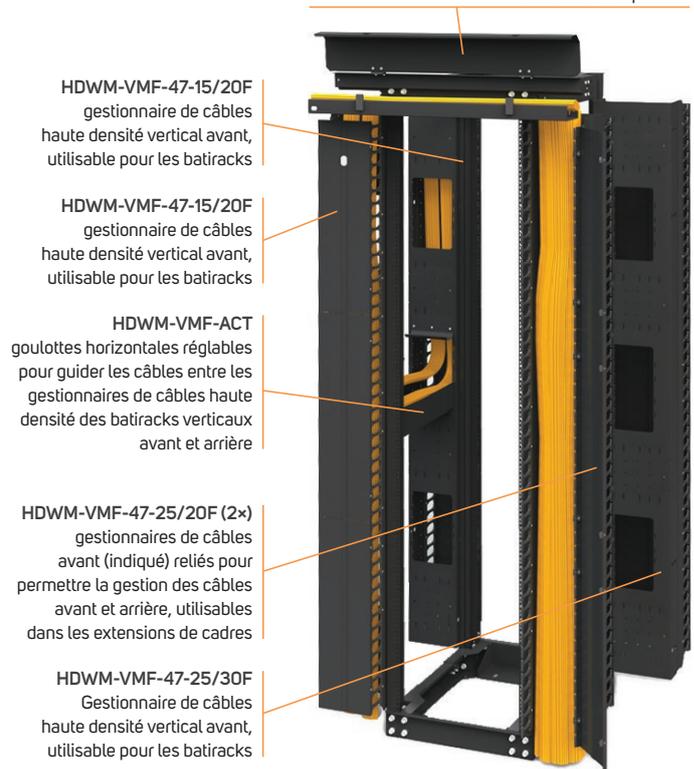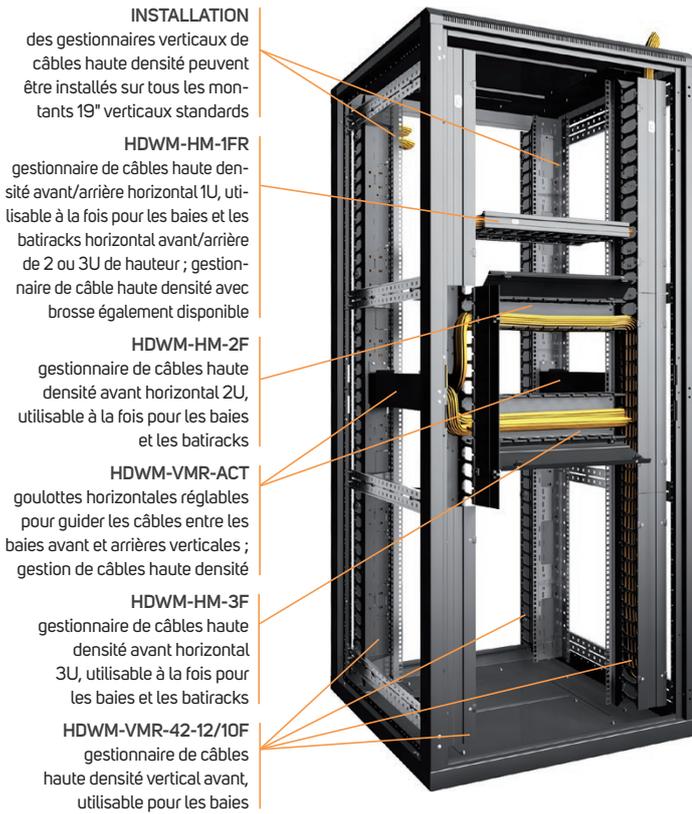

SYSTÈME DE GOULOTTE AVANT COMPATIBLE AVEC HDWM VERTICAUX — INSTALLATION DANS UN BÂTI-RACK RSG

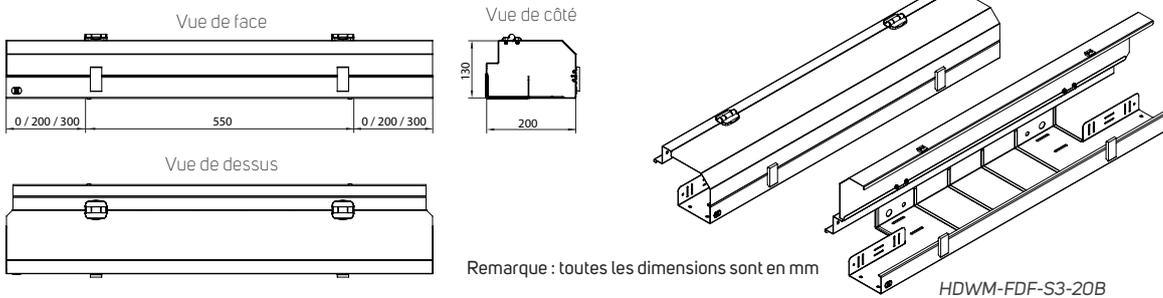


Contenu du paquet :

- Jeu 1 : 1 conduit avant HDWM, 1 protecteur de rayon des câbles, 1 module de connexion, 4 vis M5, 4 boulons M5, 4 rondelles M5
- Jeu 2 : 1 conduit avant HDWM, 2 protecteur de rayon des câbles, 1 module de connexion, 4 vis M5, 4 boulons M5, 4 rondelles M5

Code	Installation	Description	Package
HDWM-FDF-S3-20L	Cadre ouvert	système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé du côté gauche	1 pièce du jeu 1
HDWM-FDF-S3-20R	Cadre ouvert	système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé du côté droit	1 pièce du jeu 1
HDWM-FDF-S3-20B	Cadre ouvert	système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé de chaque côté	1 pièce du jeu 2
HDWM-FDF-S3-30L	Cadre ouvert	système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé du côté gauche	1 pièce du jeu 1
HDWM-FDF-S3-30R	Cadre ouvert	système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé du côté droit	1 pièce du jeu 1
HDWM-FDF-S3-30B	Cadre ouvert	Système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé de chaque côté	1 pièce du jeu 2
HDWM-FDF-S3-20L30R	Cadre ouvert	Système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé du côté gauche et HDWM-VMF-xx-yy/30F installé du côté droit	1 pièce du jeu 2
HDWM-FDF-S3-30L20R	Cadre ouvert	Système de conduit avant, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé du côté gauche et HDWM-VMF-xx-yy/20F installé du côté droit	1 pièce du jeu 2
HDWM-FDF-S3-EC	Cadre ouvert	Cache d'extrémité pour système de conduit avant	2 pièces

Gestionnaires de câbles haute densité verticaux

Installation de baie & cadre ouvert RSG

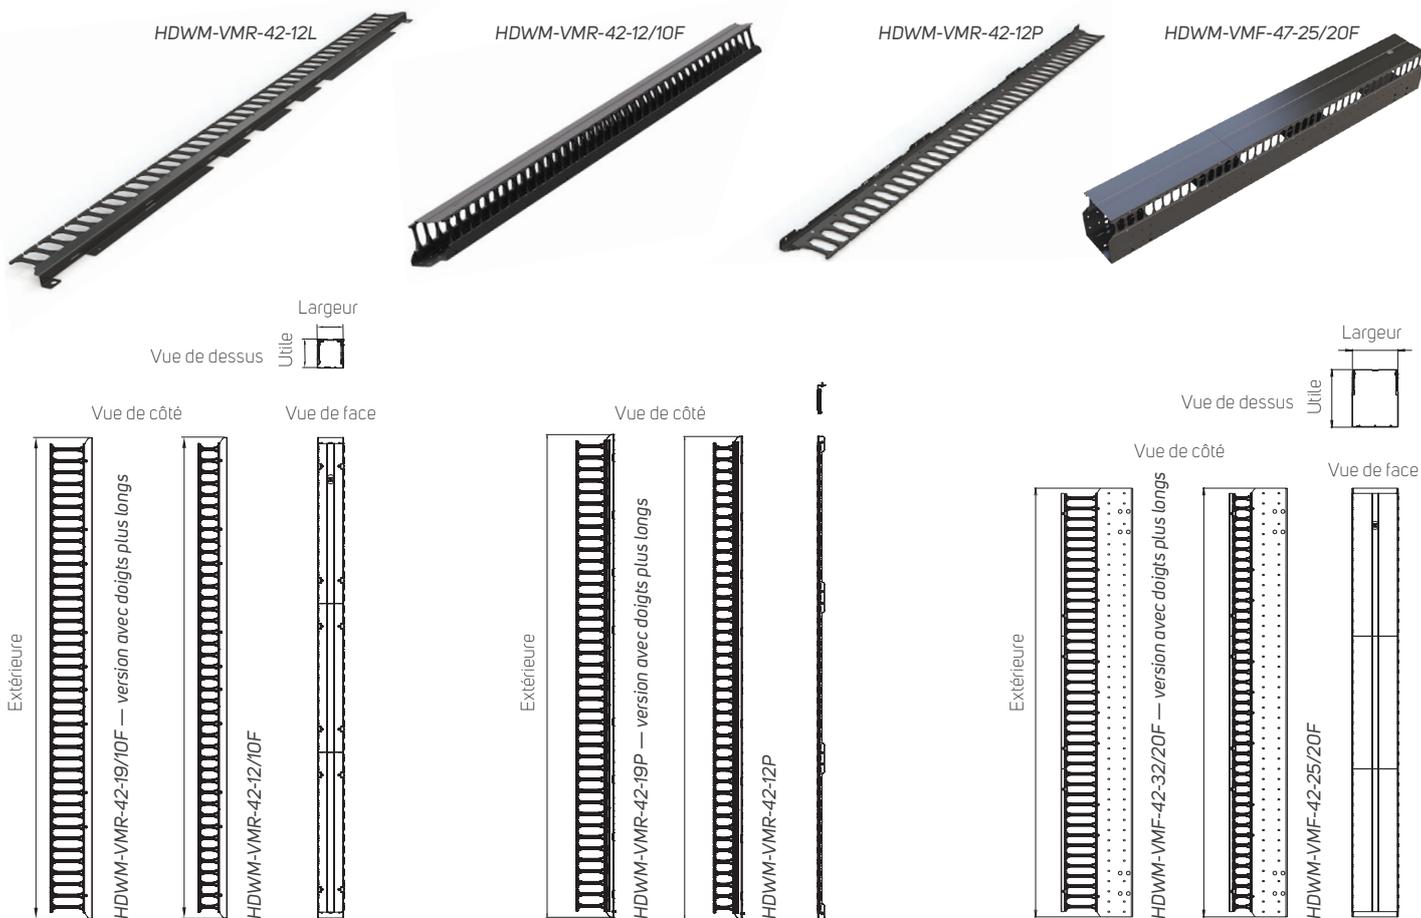

Contenu du paquet :

- Jeu 1 : 1 gestionnaire HDWM, jeu d'obturateurs, 8 vis M5, 8 boulons M5, 8 rondelles M5, 10 attaches Velcro HDWM-VCT
- Jeu 2 : 1 gestionnaire HDWM, jeu d'obturateurs, 4 vis M5, 4 boulons M5, 4 rondelles M5, 5 attaches Velcro HDWM-VCT
- Jeu 3 : 1 gestionnaire HDWM, jeu d'obturateurs, 4 vis M5, 4 boulons M5, 4 rondelles M5, 10 attaches Velcro HDWM-VCT

Code	Installation	Type	Nb de peignes		Dimensions			Version agrandie avec doigts plus longs		Paquet
			Avant	Arrière	H (en U)	L (mm)	P (mm)	Code	P (mm)	
HDWM-VMR-42-12/10F	Baie	Avant	41	x	42	100	112	HDWM-VMR-42-19/10F	182	1 pièce du jeu 1
HDWM-VMR-45-12/10F	Baie	Avant	44	x	45	100	112	HDWM-VMR-45-19/10F	182	
HDWM-VMR-47-12/10F	Baie	Avant	46	x	47	100	112	x	x	
HDWM-VMR-48-12/10F	Baie	Avant	47	x	48	100	112	HDWM-VMR-48-19/10F	182	
HDWM-VMR-52-12/10F	Baie	Avant	51	x	52	100	112	x	x	
HDWM-VMR-42-12L	Baie	Montant de type L 800 mm et RF1 de type A 600 mm de large, une rangée	41	x	42	-	112	HDWM-VMR-42-19L	182	1 pièce du jeu 2
HDWM-VMR-45-12L	Baie		44	x	45	-	112	HDWM-VMR-45-19L	182	
HDWM-VMR-48-12L	Baie		47	x	48		112	HDWM-VMR-48-19L	182	
HDWM-VMR-42-12P	Baie	Montant de type P et RF1 de type A 800 mm de large, une rangée	41	x	42	-	112	HDWM-VMR-42-19P	182	1 pièce du jeu 2
HDWM-VMR-45-12P	Baie		44	x	45	-	112	HDWM-VMR-45-19P	182	
HDWM-VMR-48-12P	Baie		47	x	48		112	HDWM-VMR-48-19P	182	
HDWM-VMF-42-15/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	41	x	42	200	151	HDWM-VMF-42-22/20F	221	1 pièce du jeu 3
HDWM-VMF-45-15/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	44	x	45	200	151	HDWM-VMF-45-22/20F	221	
HDWM-VMF-47-15/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	46	x	47	200	151	HDWM-VMF-47-22/20F	221	
HDWM-VMF-42-25/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	41	x	42	200	251	HDWM-VMF-42-32/20F	321	
HDWM-VMF-45-25/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	44	x	45	200	251	HDWM-VMF-45-32/20F	321	
HDWM-VMF-47-25/20F	Cadre ouvert	Avant ¹	46	x	47	200	251	HDWM-VMF-47-32/20F	321	
HDWM-VMF-42-25/30F	Cadre ouvert	Avant ¹	41	x	42	300	251	HDWM-VMF-42-32/30F	321	
HDWM-VMF-45-25/30F	Cadre ouvert	Avant ¹	44	x	45	300	251	HDWM-VMF-45-32/30F	321	
HDWM-VMF-47-25/30F	Cadre ouvert	Avant ¹	46	x	47	300	251	HDWM-VMF-47-32/30F	321	

¹ Pour le modèle avant/arrière, commandez simplement les gestionnaires avant correspondants et installez-les facilement sur le site d'installation avec le matériel fourni (par défaut). Les versions standard et plus longue peuvent aussi être combinées.

Gestionnaires de câbles haute densité horizontaux



HDWM-HML-1F



HDWM-HM-1F

Avant/arrière




Modèle avant/arrière HDWM-HM-1FR


Avant uniquement



Configuration avant uniquement HDWM-HM-3F

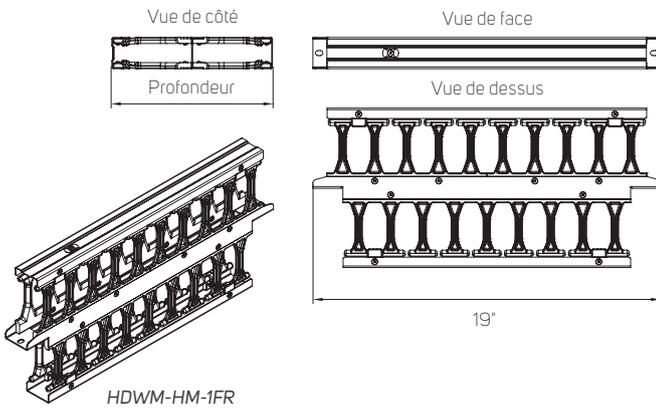

HDWM-HM-1FR

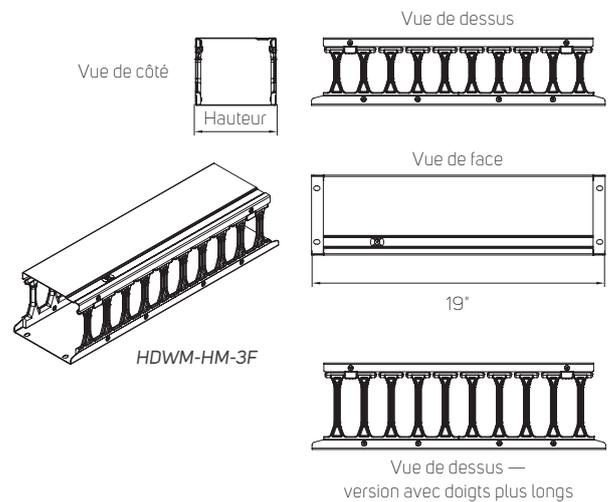

HDWM-HM-3F


Contenu du paquet :

- Gestionnaire HDWM, 1 DP-MO-01


Code	Installation	Type	Nb de peignes		Dimensions			Version agrandie avec doigts plus longs		Paquet
			Avant	Arrière	H (en U)	Larg.	P (mm)	Code	P (mm)	
HDWM-HM-1F	Cadre ouvert/baie	Avant	10	–	1	19"	112	HDWM-HML-1F	182	1 pièce
HDWM-HM-1FR	Cadre ouvert/baie	Avant/arrière	10	9	1	19"	223	HDWM-HML-1FR	363	1 pièce
HDWM-HM-2F	Cadre ouvert/baie	Avant	10	–	2	19"	112	HDWM-HML-2F	182	1 pièce
HDWM-HM-2FR	Cadre ouvert/baie	Avant/arrière	10	9	2	19"	223	HDWM-HML-2FR	363	1 pièce
HDWM-HM-2FRB	Cadre ouvert/baie	Avant/arrière, brosse	10	9	2	19"	223	HDWM-HML-2FRB	363	1 pièce
HDWM-HM-3F	Cadre ouvert/baie	Avant	10	–	3	19"	112	HDWM-HML-3F	182	1 pièce
HDWM-HM-3FR	Cadre ouvert/baie	Avant/arrière	10	9	3	19"	223	HDWM-HML-3FR	363	1 pièce
HDWM-HM-3FRB	Cadre ouvert/baie	Avant/arrière, brosse	10	9	3	19"	223	HDWM-HML-3FRB	363	1 pièce

Goulotte de jonction ajustable pour HDWM verticaux

Installation de cadre ouvert RSG

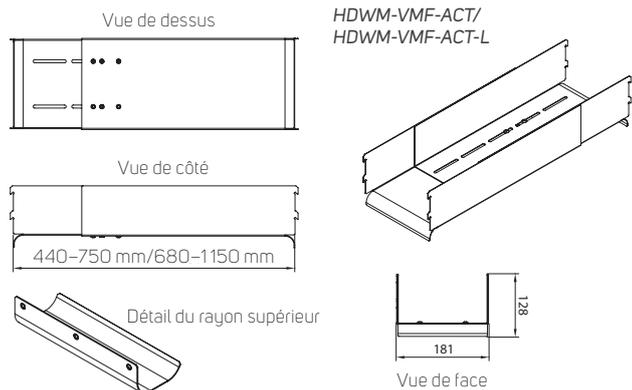

Installation de baie

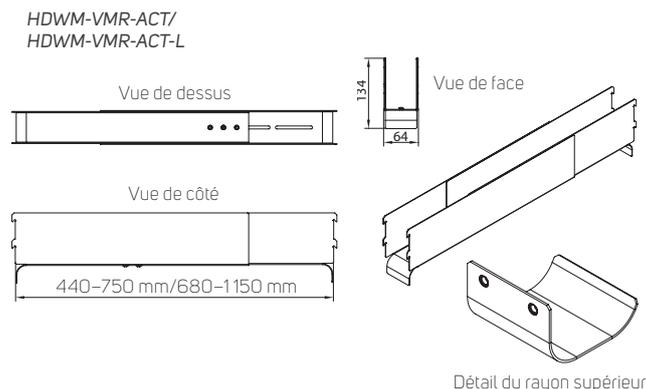

Contenu du paquet :

- HDWM-VMX-ACT-X : 1 conduit, 2 contrôles de rayon, 4 vis M5

ACCESSOIRES POUR GESTIONNAIRES DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ

Code	Description	Paquet
HDWM-VMR-19	Attache pour relier HDWM-VMR-XX-XX/XXF aux profils 19" (non requis pour RF1 et iSEVEN)	1 jeu
HDWM-VMR-ACT	Goulotte réglable — pour gestion des câble de l'avant à l'arrière entre VMR montés à l'avant et à l'arrière, rayon supérieur inclus, gamme de 440 à 750 mm	1 jeu
HDWM-VMF-ACT	Goulotte réglable - pour gestion des câble de l'avant à l'arrière entre VMF montés à l'avant et à l'arrière, rayon supérieur inclus, gamme de 440 à 750 mm	1 jeu
HDWM-VMR-ACT-L	Goulotte réglable — longue — pour gestion des câble de l'avant à l'arrière entre VMR montés à l'avant et à l'arrière, rayon supérieur inclus, gamme de 680 à 1150 mm	1 jeu
HDWM-VMF-ACT-L	Goulotte réglable — longue — pour gestion des câble de l'avant à l'arrière entre VMF montés à l'avant et à l'arrière, rayon supérieur inclus, gamme de 680 à 1150 mm	1 jeu
HDWM-VMF-B15	Attache pour relier HDWM-VMF-XX-15/XXF à l'arrière du cadre ouvert (non requis pour RSG)	2 pièces
HDWM-VMF-B25	Attache pour relier HDWM-VMF-XX-25/XXFR à l'arrière du cadre ouvert (non requis pour RSG)	2 pièces
HDWM-VMF-BLANK-42	Kit d'obturateurs pour boucher les trous ACT pour la gamme de gestionnaires de câbles VMF 42U	3 pièces
HDWM-VMF-BLANK-45	Kit d'obturateurs pour boucher les trous ACT pour la gamme de gestionnaires de câbles VMF 45/47U	3 pièces
HDWM-FSS-50	Bobines de rangement de fibre, 50 mm de profondeur, matériel de montage inclus	1 paire
HDWM-FSS-100	Bobines de rangement de fibre, 100 mm de profondeur, matériel de montage inclus	1 paire
HDWM-VCT	Attaches de câbles Velcro, 25×300 mm, noir	10 pcs
HDWM-VCT-B	Sangle Velcro, 13×5 000 mm, noir	1 pièce
HDWM-VCT-B-RD	Sangle Velcro, 13×5 000 mm, rouge	1 pièce
HDWM-VCT-B-GN	Sangle Velcro, 13×5 000 mm, vert	1 pièce
HDWM-VCT-B-YL	Sangle Velcro, 13×5 000 mm, jaune	1 pièce
HDWM-VCT-S	Attaches de câbles Velcro — petits, 13×190 mm, noir	25 pièces
HDWM-VCT-S-BU	Attaches de câbles Velcro — petits, 13×190 mm, blue	25 pièces
HDWM-VCT-S-RD	Attaches de câbles Velcro — petits, 13×190 mm, rouge	25 pièces
HDWM-VCT-S-YL	Attaches de câbles Velcro — petits, 13×190 mm, jaune	25 pièces
HDWM-VCT-S-GN	Attaches de câbles Velcro — petits, 13×190 mm, vert	25 pièces



HDWM-FSS-50



HDWM-VCT-S






HDWM-VCT-B



HDWM-VCT

Différences entre version plus longue et version standard




Système d'ouverture droit et gauche



➤ **OptiWay** est conçu pour fournir un système de gestion sûr, facile à utiliser et économique pour les câbles optiques fragiles. OptiWay vous permet d'acheminer les câbles optiques entre les équipements, en assurant à la fois la protection physique et la gestion du rayon de courbure, indispensables aux performances des câbles optiques.


PRINCIPAUX AVANTAGES

- Système entièrement modulaire et évolutif
- Protection du rayon de courbure
- Matériau PC-ABS sans halogène, conforme à la norme UL 94 V-0
- Conçu pour trois types d'installation : suspendu au plafond, fixation sur le toit des baies ou une combinaison de ces deux éléments
- Installation multi-niveaux
- Différenciation du cheminement du câblage par sa couleur jaune
- Possibilité de couvrir l'ensemble du cheminement des câbles jusqu'à l'entrée des câbles dans la baie

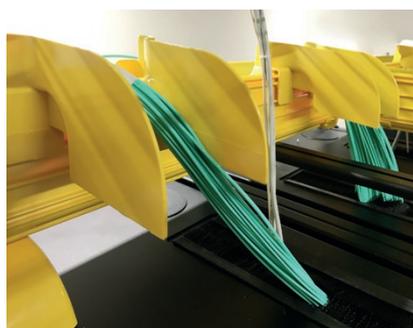


Description des photos 1 et 2 ci-dessous

No.	Code	Description
1	OPW-10DRF-YL	Sortie spillover avec descente directe
2	OPW-10DRF-TG	Guide pour tubes de descente spillover (jusqu'à deux tubes)
3	OPW-RRB-100	Support complet pour montage d'une goulotte sur une baie
4	OPW-TR-16/40	Tige filetée
5	OPW-TR-BR	Support de montage pour tige filetée (montage sur baie)
6	OPW-TR-16/100	Tige filetée
7	OPW-30MD2M	Goulotte principale
8	OPW-TRB-30	Support de fixation de la tige filetée (montage au plafond)

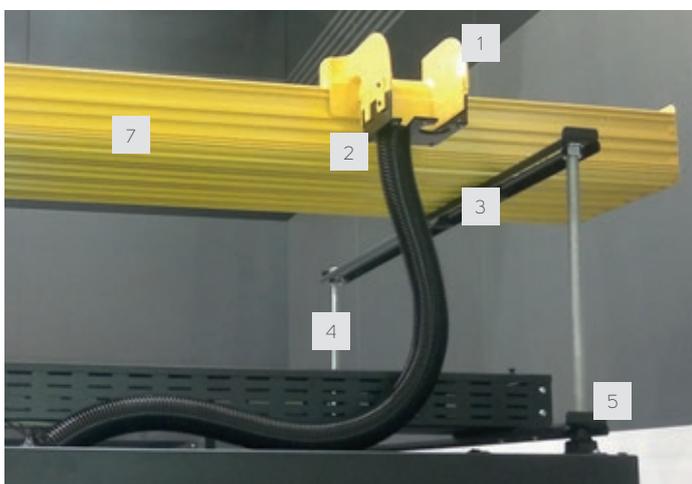


1. OptiWay installation de descente directe spillover au-dessus de la baie

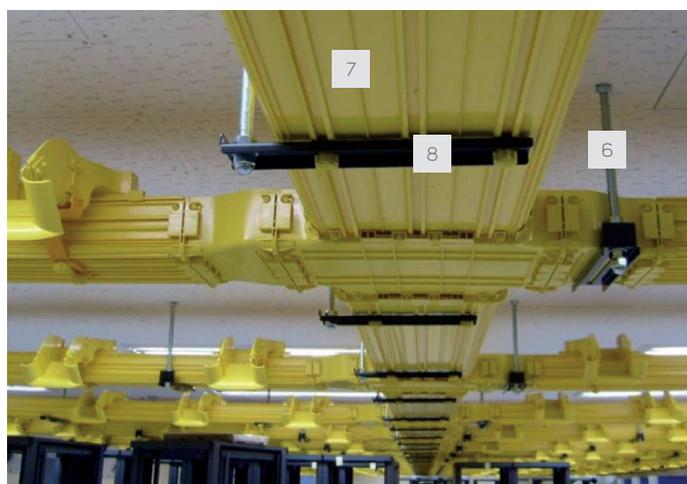

2. OptiWay installation au plafond

GOULOTTES PRINCIPALES

OPW-16MDC2M-YL

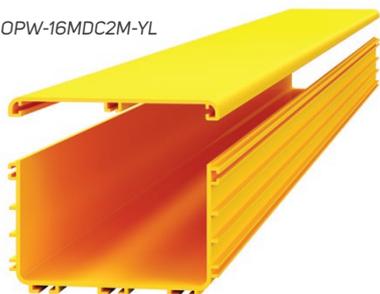


Vue du dessus




Vue de côté



Vue de face



OPW-16MDC2M-YL



OPW-16MD2M-YL

OPW-16MD2M-YL

- Un conduit de 2 mètres de long ; peut être connecté à d'autres produits OptiWay à l'aide de raccords
- Livré en nombre pair (emballage par 2 pcs = 4 m)
- Couleur : Jaune
- Peut être facilement coupé à la longueur voulue sur site
- Charge admissible du conduit 20 kg/m ; distance requise entre les supports max. 900 mm

Code	Taille du conduit (mm)		Longueur (m)	Emballage
	H	L		
OPW-16MD2M-YL	100	160	2	2 pcs
OPW-30MD2M-YL	100	300	2	2 pcs
Couvercles				
OPW-16MDC2M-YL	-	160	2	1 pc
OPW-30MDC2M-YL	-	300	2	1 pc

RACCORD




OPW-16JO-YL


Vue du dessus



Vue de côté



Vue de face




- Utilisé pour connecter deux composants OptiWay
- Ne nécessite pas de perçage du conduit ou des composants
- Couleur : Jaune
- Le paquet comprend : 1x raccord, 8x vis

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-10JO-YL	100	100	1 pc
OPW-16JO-YL	100	160	1 pc
OPW-30JO-YL	100	300	1 pc

CROIX

OPW-16CAC-YL

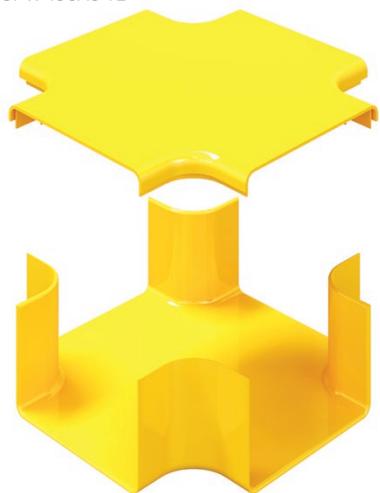


OPW-16CA-YL


Couvercle



Vue du dessus



Vue de côté



Vue de face



- Utilisé pour établir une intersection à quatre voies, à angle droit
- Quatre raccords sont nécessaires par crois
- Couleur : Jaune


Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-16CA-YL	100	160	1 pc
OPW-30CA-YL	100	300	1 pc
Couvercles			
OPW-16CAC-YL	-	160	1 pc
OPW-30CAC-YL	-	300	1 pc

RÉDUCTEUR



OPW-3016RD-YL


- Permet d'assembler des sections OptiWay de 300×100 mm et 160×100 mm
- Deux raccords sont nécessaires par réducteur
- Couleur : Jaune

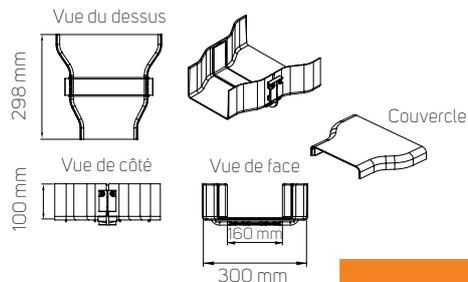

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L1/L2	
OPW-3016RD-YL	100	300/160	1 pc
Couvreclé			
OPW-3016RDC-YL	-	300/160	1 pc


TÉ

OPW-16TAC-YL

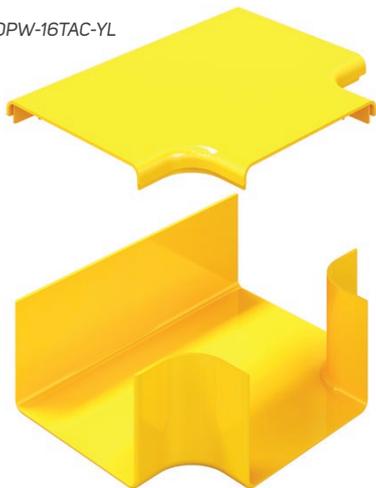

OPW-16TA-YL

- Utilisé pour établir une intersection à trois voies et à angle droit
- Trois raccords sont nécessaires pour chaque té
- Couleur : Jaune

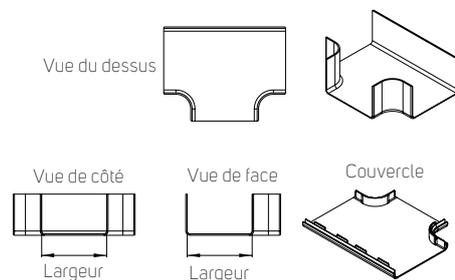

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-16TA-YL	100	160	1 pc
OPW-30TA-YL	100	300	1 pc
Couvreclés			
OPW-16TAC-YL	-	160	1 pc
OPW-30TAC-YL	-	300	1 pc

COUDE HORIZONTAL

OPW-16HA45C-YL



OPW-16HA45-YL




OPW-16HA90-YL

- Permet de relier les conduits avec des angles de 45° et 90°
- Deux raccords sont nécessaires par coude
- Couleur : Jaune




Code	Type	Taille du conduit (mm)		Emballage
		H	L	
OPW-16HA45-YL	45°	100	160	1 pc
OPW-30HA45-YL	45°	100	300	1 pc
OPW-16HA90-YL	90°	100	160	1 pc
OPW-30HA90-YL	90°	100	300	1 pc
Couvreclés				
OPW-16HA45C-YL	45°	-	160	1 pc
OPW-30HA45C-YL	45°	-	300	1 pc
OPW-16HA90C-YL	90°	-	160	1 pc
OPW-30HA90C-YL	90°	-	300	1 pc

COUDE VERTICAL INTÉRIEUR

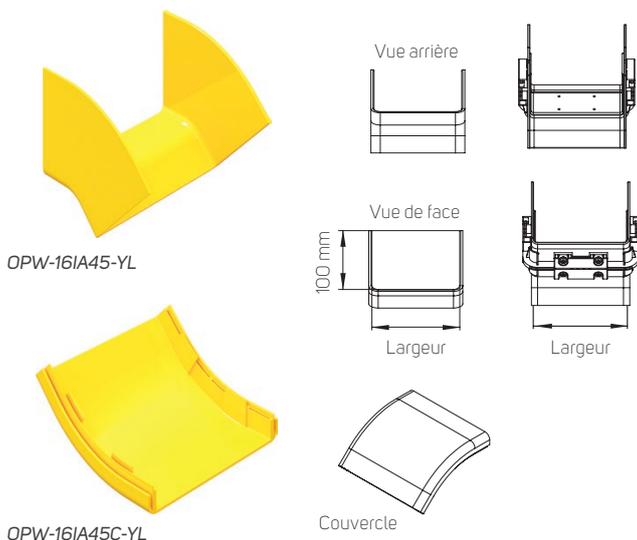


- Permet de dévier les conduits à 45° ou 90° avec un angle intérieur (généralement vers le bas)
- Deux raccords sont nécessaires par coude
- Couleur : Jaune

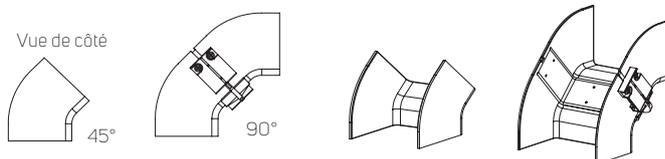

Code	Type	Taille du conduit (mm)		Emballage
		H	L	
OPW-16IA45-YL	45°	100	160	1 pc
OPW-30IA45-YL	45°	100	300	1 pc
OPW-16IA90-YL	90°	100	160	1 pc
OPW-30IA90-YL	90°	100	300	1 pc
Couvercles				
OPW-16IA45C-YL	45°	-	160	1 pc
OPW-30IA45C-YL	45°	-	300	1 pc
OPW-16IA90C-YL	90°	-	160	1 pc
OPW-30IA90C-YL	90°	-	300	1 pc

COUDE VERTICAL EXTÉRIEUR

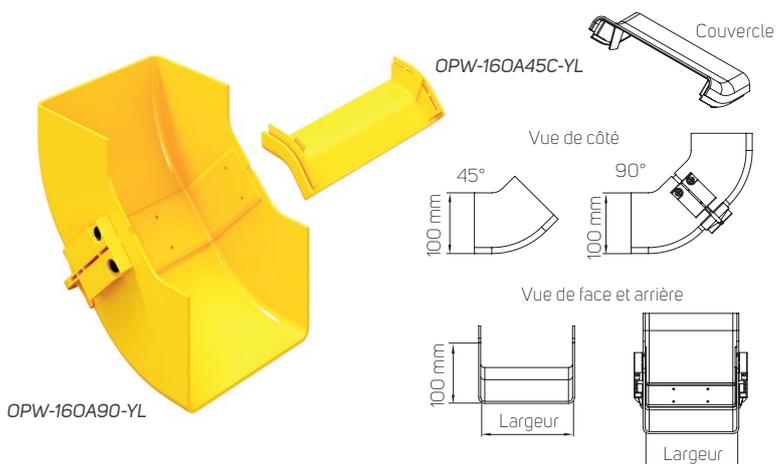

- Permet de dévier les conduits à 45° ou 90° avec un angle intérieur (généralement vers le bas)
- Deux raccords sont nécessaires par coude
- Couleur : Jaune

Code	Angle	Taille du conduit (mm)		Emballage
		H	L	
OPW-160A45-YL	45°	100	160	1 pc
OPW-300A45-YL	45°	100	300	1 pc
OPW-160A90-YL	90°	100	160	1 pc
OPW-300A90-YL	90°	100	300	1 pc
Couvercles				
OPW-160A45C-YL	45°	-	160	1 pc
OPW-300A45C-YL	45°	-	300	1 pc
OPW-160A90C-YL	90°	-	160	1 pc
OPW-300A90C-YL	90°	-	300	1 pc

TROMPETTE




- Utilisé pour contrôler le rayon de courbure des câbles entrant ou sortant du système de conduit OptiWay
- Un raccord nécessaire par trompette
- Couleur : Jaune

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-10TP-YL	100	100	1 pc
OPW-16TP-YL	100	160	1 pc
OPW-30TP-YL	100	300	1 pc


SPILLOVER



OPW-10DRC-YL

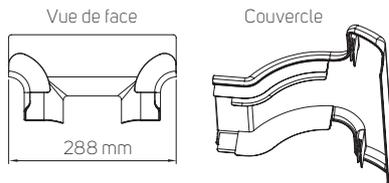


OPW-10DR-YL



OPW-10DRFC-YL



OPW-10DRF-YL




- Utilisé pour protéger la sortie des câbles du conduit OptiWay
- Couleur : Jaune

OPW-10DRF-TG + OPW-10DRF-TB3




OPW-SDMB-16



CACHE D'EXTRÉMITÉ



OPW-16EC-YL

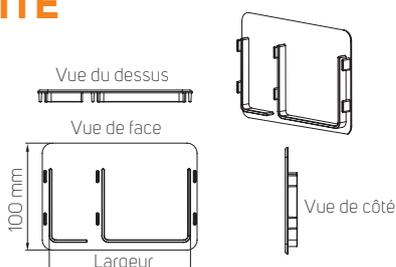


- Permet de terminer proprement le conduit OptiWay
- Couleur : Jaune

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-10DR-YL	100	100	1 pc
OPW-10DRF-YL	100	100	1 pc
Couvercles			
OPW-10DRC-YL	-	100	1 pc
OPW-10DRFC-YL	-	100	1 pc

ACCESSOIRES SPILLOVER		
Code	Description	Emballage
OPW-10JO-YL	Raccord, 100×100 mm, jaune	1 pc
OPW-10TP-YL	Trompette, 100×100 mm, jaune	1 pc
OPW-10IA45-YL	Coude intérieur vertical, angle de 45° vers le bas	1 pc
OPW-SDMB-16	Support pour spillover OPW-10DR pour conduit 160×100 mm, couleur noire. Inclus : support en métal et 2× vis de fixation	1 pc
OPW-SDMB-30	Support pour spillover OPW-10DR pour conduit 300×100 mm, couleur noire. Inclus : support en métal et 2× vis de fixation	1 pc
OPW-10DRF-TG	Guide pour tube spillover (jusqu'à deux tubes tubes), sans tube, noir	1 pc
OPW-10DRF-TB3	Tube pour spillover, diamètre extérieur. 50 mm, longueur 3 m, noir	1 pc
OPW-10DRF-TB30	Tube pour spillover, diamètre extérieur. 50 mm, longueur 30 m, noir	1 pc

Code	Taille du conduit (mm)		Emballage
	H	L	
OPW-16EC-YL	100	160	1 pc
OPW-30EC-YL	100	300	1 pc


OPTIWAY FIXÉ SUR LE TOIT DES BAIES

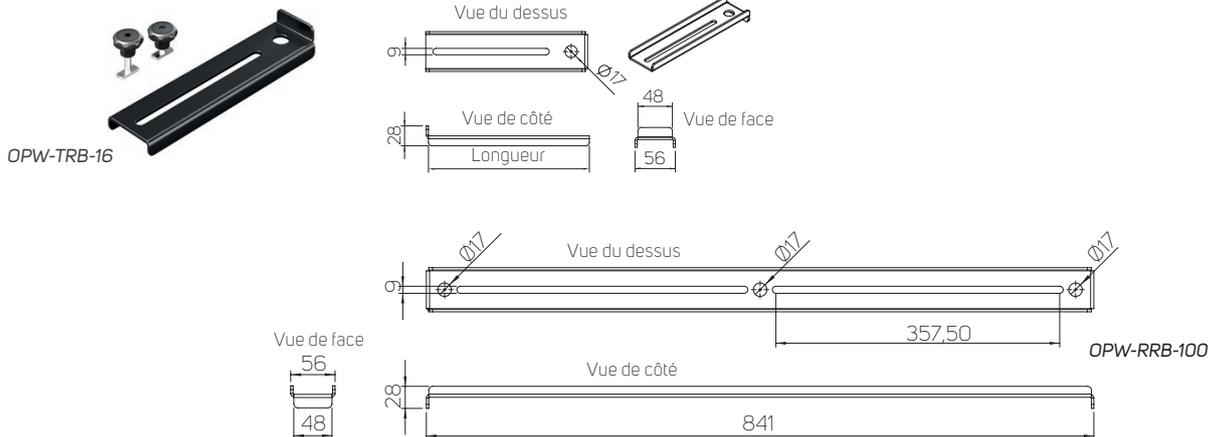

Code	Description	Longueur du support (mm)	Recommandé pour baie Prof. (mm)	Nb. trou montage	Dimension intérieure de la goutlotte supportée (mm)		Emballage
					H	Taille	
OPW-TR-BR	Pattes de fixation pour tige filetée sur les baies séries PREMIUM					M16	1 pc
OPW-TR-16/20	Tige filetée				210	M16	1 pc
OPW-TR-16/40	Tige filetée				400	M16	1 pc
OPW-TR-16/60	Tige filetée				600	M16	1 pc
OPW-RRB-40	Support de fixation longitudinal pour la moitié de la baie	344	800	2			1 pc
OPW-RRB-50	Support de fixation longitudinal pour la moitié de la baie	444	1000	2			1 pc
OPW-RRB-60	Support de fixation longitudinal pour la moitié de la baie	644	1200	2			1 pc
OPW-RRB-80	Support de montage longitudinal total ou décalé sur la baie	641	800	3			1 pc
OPW-RRB-100	Support de montage longitudinal total ou décalé sur la baie	841	1000	3			1 pc
OPW-RRB-120	Support de montage longitudinal total ou décalé sur la baie	1041	1200	3			1 pc
OPW-SRB-60	Support de montage latéral pour l'installation d'un chemin de câbles sur une baie de 600 mm de large — orientation avant/arrière	632		2			1 pc
OPW-SRB-80	Support de montage latéral pour l'installation d'un chemin de câbles sur une baie de 800 mm de large — orientation avant/arrière	832		2			1 pc

Remarque : distance maximale requise entre les supports RRB : 900 mm.

OPTIWAY SYSTÈME DE SUSPENSION

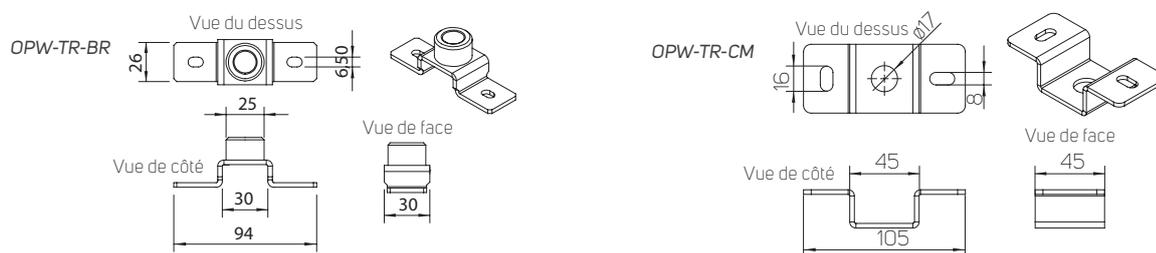

Code	Description	Longueur du support (mm)	Nb. trou montage	Dimension intérieure de la goutlotte supportée (mm)		Emballage
				H	Taille	
OPW-TR-CM	Patte de fixation plafond pour tige filetée (chevilles et vis pour le plafond non incluses)				M16	1 pc
OPW-TR-16/100	Tige filetée			1000	M16	1 pc
OPW-TR-16/200	Tige filetée			2000	M16	1 pc
OPW-TRB-16	Support de fixation à la tige filetée pour la goutlotte principale	160	1			1 pc *
OPW-TRB-30	Support de fixation à la tige filetée pour la goutlotte principale	300	1			1 pc *

* Vis de fixation incluses.

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

TOP DUCT LIGHT



CPW-TDL-80



CPW-TDL-30



CPW-TDL-EC

➤ **Top Duct Light** (TDL) conçus pour fournir un système de gestion sécurisé, facile à utiliser et économique pour les câbles en cuivre au-dessus des baies. Les câbles en cuivre sont simples à installer et permettent une installation, une manipulation et un brassage faciles des câbles de cuivre entre serveur, réseaux et baies UPS. Le système est conçu pour fournir une connexion simple entre les rangées de baies sans plafond et sans autre support extérieur, ce qui réduit le temps d'installation et permet des changements plus faciles.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conçu pour les câbles de cuivre au-dessus des baies
- Connexion simple entre baies et rangées de baies
- Compatible et combinable avec OptiWay, Allée Confinée, unités CoolTop et CoolTeg
- Système de gestion des câbles primaires au-dessus des baies
- Longueur correspondant à la largeur de la baie
- Permet plusieurs cheminement de câbles indépendants
- Installation facile, assistance sans outils maximale
- Conduits de connexion en croix au-dessus des couloirs et des allées confinées

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Top Duct Light — longueurs 300, 400, 600 et 800mm
- Top Duct Light — extrémité
- Interconnexion avec protection de rayon de courbure
- Accessoires de gestion de câbles

COULEUR :  RAL 9005




Code	Dimensions (mm)			Paquet
	L	H	P	
CPW-TDL-30	300	100		2 pièces
CPW-TDL-40	400	100		2 pièces
CPW-TDL-60	600	100		2 pièces
CPW-TDL-80	800	100		2 pièces
CPW-TDL-EC	800, 1000, 1200	100		2 pièces
CPW-CDL	1000, 1200, 1800	200	70	1 pièce


Exemple monté sur baie RSF (largeur 800 mm, profondeur 1 200 mm)



GUIDES-CÂBLES 19" AVEC ANNEAUX PLASTIQUES

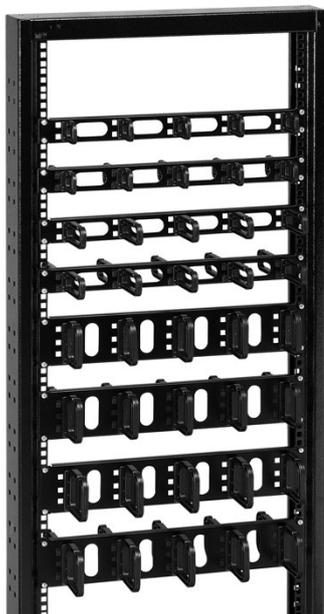

DP-VP-P

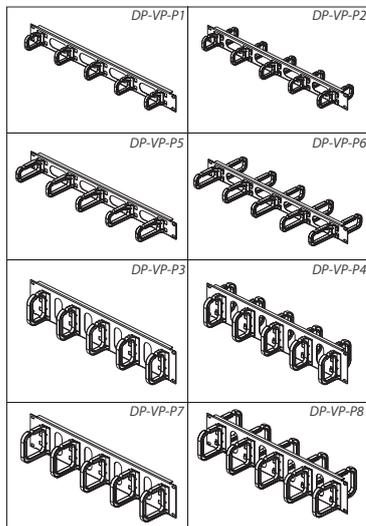

- Utilisés pour le rangement et la gestion des câbles horizontalement dans la baie
- Hauteur : 1U ou 2U
- Disponibles pour les variantes « avant uniquement » ou « avant et arrière »
- 5 pattes en plastique par côté
- Les ouvertures ovales dans les panneaux permettent le câblage de l'avant à l'arrière
- Couleur : panneau de gestion des câbles — platine en noir RAL 9005, anneaux disponibles en orange (OR), vert (GN)

Code	H (en U)	Type	Tailles des crochets H x P (mm)	Nombre d'anneaux	Paquet
DP-VP-P1	1	Avant uniquement	40 x 50	5	1 pièce
DP-VP-P1-OR	1		40 x 50	5	1 pièce
DP-VP-P1-GN	1		40 x 50	5	1 pièce
DP-VP-P2	1	Deux côtés	40 x 50	10	1 pièce
DP-VP-P3	2	Avant uniquement	80 x 60	5	1 pièce
DP-VP-P4	2		Deux côtés	80 x 60	10
DP-VP-P5	1	Avant uniquement	40 x 80	5	1 pièce
DP-VP-P5-OR	1		40 x 80	5	1 pièce
DP-VP-P5-GN	1		40 x 80	5	1 pièce
DP-VP-P6	1	Deux côtés	40 x 80	10	1 pièce
DP-VP-P7	2	Avant uniquement	80 x 80	5	1 pièce
DP-VP-P8	2		Deux côtés	80 x 80	10

ANNEAUX GUIDES-CÂBLES EN PLASTIQUE




VO-P1-40/50	VO-P5-40/80	VO-P3-80/60	VO-P7-80/80
VO-P2-40/50	VO-P6-40/80	VO-P4-80/60	VO-P8-80/80
VO-40/50	VO-40/80	VO-80/60	VO-80/80

- Installées sur montants verticaux 19" pour gestion des câbles horizontaux et verticaux dans la baie
- Types : a) Pour la gestion des câbles verticaux
b) Pour la gestion des câbles horizontaux
- Équipées de brides métalliques pour l'installation sur des montants verticaux 19"
- Couleur : laqué RAL 9005 ; pattes noires

Code	H (mm)	P (mm)	Orientation	Paquet
VO-P1-40/50	40	50	Horizontale	10 pièces
VO-P2-40/50	40	50	Verticale	10 pièces
VO-P3-80/60	80	60	Horizontale	10 pièces
VO-P4-80/60	80	60	Verticale	10 pièces
VO-P5-40/80	40	80	Horizontale	10 pièces
VO-P6-40/80	40	80	Verticale	10 pièces
VO-P7-80/80	80	80	Horizontale	10 pièces
VO-P8-80/80	80	80	Verticale	10 pièces

GUIDES-CÂBLES 19" AVEC GOULOTTES EN PLASTIQUE



- Utilisés pour le rangement et la gestion des câbles horizontalement dans la baie
- Hauteur : 1U ou 2U
- Disponibles pour les variantes « avant uniquement » ou « avant et arrière »
- Goulotte en plastique pour la gestion des câbles
- Les ouvertures ovales dans les panneaux permettent le passage de câbles de l'avant à l'arrière
- Couleur : laqué RAL 9005 ;

Code	H (en U)	Type	Taille des conduits H x P (mm)	Paquet
DP-VP-K01	1	Avant uniquement	40 x 40	1 pièce
DP-VP-K02	1	Avant uniquement	40 x 60	1 pièce
DP-VP-K03	2	Avant uniquement	80 x 60	1 pièce
DP-VP-K04	1	Deux côtés	40 x 40	1 pièce
DP-VP-K05	1	Deux côtés	40 x 60	1 pièce
DP-VP-K06	2	Deux côtés	80 x 60	1 pièce


GUIDES-CÂBLES AVEC ANNEAUX EN MÉTAL




DP-VP-M1




DP-VP-M4




DP-VP-M1



DP-VP-M2



DP-VP-M3





DP-VP-M4


- Utilisés pour le rangement et la gestion des câbles horizontalement dans la baie
- Hauteur : 1U ou 2U
- Disponibles pour le variante « avant uniquement »
- 4 ou 5 pattes métalliques par côté
- Panneau complet avec ouvertures
- Couleur : laqué RAL 9005 ;

Code	H (en U)	Tailles des crochets H x P (mm)	Nombre d'anneaux	Paquet
DP-VP-M1	1	44 x 55	4	1 pièce
DP-VP-M2	1	44 x 55	5	1 pièce
DP-VP-M3	1	44 x 76	4	1 pièce
DP-VP-M4	2	88 x 76	4	1 pièce

ANNEAUX GUIDE-CÂBLE MÉTALLIQUES



VO-W1-100/140 —
passe-câbles latéral



VO-W2-100/140 —
passe-câbles frontal

- Installés sur montants verticaux 19" utilisés pour la gestion des câbles verticaux dans les baies
- Dimensions caisson unique 100 x 100 ou 100 x 140 mm avec entrée de câble avant ou latérale
- Dimensions caisson unique 230 x 100 ou 300 x 100 mm avec entrée de câble avant ou latérale
- Bride à 4 trous pour installation à l'avant ou sur le côté d'un montant vertical 19"
- Plaqué zinc

Code	Dimensions (mm)		Entrée de câble	Paquet
	Larg.	P		
VO-W1-100/140	140	100	côté	10 pièces
VO-W2-100/140	140	100	avant	10 pièces
VO-W2-100/100	100	100	avant	10 pièces
VO-W3-100/230	230	100	2 par côté	10 pièces
VO-W3-100/300	300	100	2 par côté	10 pièces

PANNEAUX DE GESTION DE CÂBLES VERTICAUX ET SUPPORTS D'ANNEAUX PASSE-CÂBLE



HVMP-42



HVMF 42U

- Utilisés pour installation de guides-câbles verticaux, d'anneaux guides-câbles (commandés séparément) ou 19" d'espace supplémentaire dans les baies autonomes de 800 mm de large
- Deux modèles : HVMF et HVMP
- HVMF — prêt pour la gestion de câbles ; compatibles avec VO-XX/YY et DP-VP-VR-XX
- HVMP — espace supplémentaire de 3x1U 19" (limite de charge de 5 kg par position) ; compatible avec cadre de séparation d'air
- Couleur : laqué RAL 9005 ;

Code	Hauteur de baie (en U)	Paquet
HVMF-15	15	1 paire
HVMF-21	21	1 paire
HVMF-27	27	1 paire
HVMF-33	33	1 paire
HVMF-42	42	1 paire
HVMF-45	45	1 paire
HVMF-48	48	1 paire
HVMP-42	42	1 paire
HVMP-45	45	1 paire
HVMP-48	48	1 paire

GUIDES-CÂBLES VERTICAUX




DP-VP-VR-42U


- Utilisés pour ranger et gérer les câbles verticaux dans les baies autonomes de 800 mm de large
- Pour baies de hauteur 15-48U
- Conduit plastique de 80x60 mm pour gestion des câbles
- Ouvertures ovales à la base des goulottes permettant un câblage de l'avant vers l'arrière
- Les conduits avec hauteur minimum de 33U comportent des caches à doubles battants type Saloon pour faciliter la manipulation
- Installés à l'avant des montants verticaux à l'aide de supports de câbles verticaux ; panneaux de gestion (HVMF) — commandés séparément
- Couleur : laqué RAL 9005 ;

Code	Hauteur de baie (en U)	Paquet
DP-VP-VR-15	15	1 pièce
DP-VP-VR-21	21	1 pièce
DP-VP-VR-27	27	1 pièce
DP-VP-VR-33	33	1 pièce
DP-VP-VR-42	42	1 pièce
DP-VP-VR-45	45, 48	1 pièce

CHEMIN DE CÂBLE HORIZONTAL ET SUPPORT LATÉRAL DE GESTION DES CÂBLES



HVMS-H-600

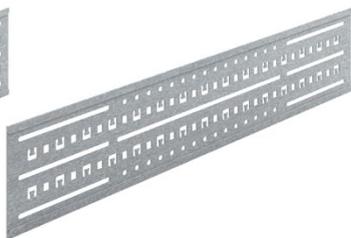

HVMS-H-800



HVMS-H-A

- HVMS-H-A: support pour HVMS-B, DP-UL sur les séries iSEVEN Server avec montants de type A, montés sur supports horizontaux
- HVMS-H-RF1: support pour HVMS-B, DP-UL sur les séries RF1 avec montants de type A, montés sur supports horizontaux
- HVMS-H: pour toutes les baies (recommandé pour RM7 et Ri7), fixation aux montants verticaux
- Kit de montage inclus

Code	Tailles des baies d'utilisation (mm)			Paquet
	RF1	iSEVEN Server	Famille iSEVEN	
HVMS-H-A	–	Toutes les dimensions	–	1 paire
HVMS-H-RF1	Toutes les dimensions	–	–	1 paire
HVMS-H-600	Seulement pour montants de type V	–	600 x 600, 800 x 600	1 paire
HVMS-H-800		800 x 800	600 x 800, 800 x 800	1 paire
HVMS-H-1000		800 x 1000	600 x 1000, 800 x 1000	1 paire

PANNEAUX DE CÂBLES LATÉRAUX PERFORÉS POUR MONTANTS DE TYPE A




DP-VV-A-42

- Utilisés pour le rangement et la gestion des câbles horizontalement dans la baie
- Utilisés dans les baies autonomes de 42 à 48U de hauteur
- Largeur disponible — 100 mm
- Installation directement sur les cadres supérieur et inférieur de la baie PREMIUM ou iSEVEN Server (avec montants de type A uniquement)
- Kit d'installation inclus dans la livraison

Code	Utilisés sur les hauteurs de baie (U)	Paquet
DP-VV-A-42	42	1 pièce
DP-VV-A-45	45	1 pièce
DP-VV-A-48	48	1 pièce

CHEMINS DE CÂBLES

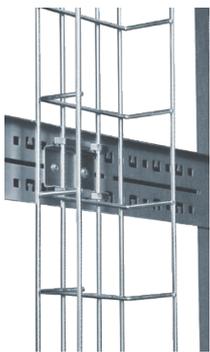

HVMS-B

- Les chemins de câbles HVMS-B sont utilisés pour guider et soutenir les câbles verticaux dans les baies autonomes entre les montants 19" et les panneaux latéraux
- 140 × 30 mm (L × D) ; montage possible entre support horizontal et panneau latéral
- 300 × 60 mm et 400 × 60 mm (L × P) ; montage sur le côté intérieur du support horizontal
- 140 × 60 mm (L × D) ; montage sur le côté intérieur du support horizontal
- Disponibles pour baies de hauteur 15 à 52U
- Montés sur des supports de montants verticaux — Ri7/RM7 ; iSEVEN Server avec montants de type A — utiliser avec HVMS-H-A ; RF1 — utiliser avec HVMS-H-RF1
- Jeu de raccords (inclus)
- Contenu du paquet :
 - Jeu 1 : 1 panier de câbles, 2 supports
 - Jeu 2 : 1 panier de câbles, 4 supports

Code	Dimensions (mm)			Utilisés sur les hauteurs de baie (U)	Paquet
	H	Larg.	P		
HVMS-B-600-140/30	605	170	35	15	1 pièce du jeu 1
HVMS-B-800-140/30	805	170	35	21	
HVMS-B-1000-140/30	1005	170	35	27	
HVMS-B-1400-140/30	1405	170	35	33	
HVMS-B-1800-140/30	1805	170	35	42, 45, 47, 48, 52	
HVMS-B-600-140/60	605	170	65	15	
HVMS-B-800-140/60	805	170	65	21	
HVMS-B-1000-140/60	1005	170	65	27	
HVMS-B-1400-140/60	1405	170	65	33	
HVMS-B-1800-140/60	1805	170	65	42, 45, 47, 48, 52	
HVMS-B-1800-300/60	1805	325	65	42, 45, 47, 48, 52	1 pièce du jeu 2
HVMS-B-1800-400/60	1805	425	65	42, 45, 47, 48, 52	

CHEMINS DE CÂBLES TYPE DALLES MARINES



DP-VV-42/300

- Les panneaux DP-VV sont utilisés pour guider et soutenir les câbles verticaux dans les baies autonomes entre les montants 19" et les panneaux latéraux
- Utilisés dans les baies autonomes de 15 à 52U de hauteur
- Largeurs disponibles – 150 mm et 300 mm
- Installation soit directement sur les cadres supérieur et inférieur de la baie (série de baies OPTIMAL/PREMIUM uniquement), soit sur les supports de montants verticaux (toutes les séries de baies autonomes)
- Kit d'installation inclus dans la livraison

Code		Utilisés sur les hauteurs de baie (U)	Paquet
Largeur de panneau — 150 mm	Largeur de panneau — 300 mm		
DP-VV-15U/150	DP-VV-15U/300	15	1 pièce
DP-VV-21U/150	DP-VV-21U/300	21	1 pièce
DP-VV-27U/150	DP-VV-27U/300	27	1 pièce
DP-VV-33U/150	DP-VV-33U/300	33	1 pièce
DP-VV-42U/150	DP-VV-42U/300	42	1 pièce
DP-VV-45U/150	DP-VV-45U/300	45	1 pièce
DP-VV-48U/150	DP-VV-48U/300	47, 48	1 pc
DP-VV-52/150	DP-VV-52/300	52	1 pc

GRILLES POUR GESTION LATÉRALE DES CÂBLES



HVMS-CH

- Utilisés pour la gestion des câbles sur les côtés des baies derrière les montants 19"
- Installation possible dans des baies de profondeur 600, 800 et 1000 mm
- Kit d'installation inclus dans la livraison
- Livrés sans les attaches de câbles
- Contenu du paquet : 1 pince de câble, 4 supports

Code	Dimensions (mm)	Profondeurs des baies d'utilisation (mm)	Paquet
HVMS-CH-400	404 × 181	600, 800, 1000	1 pièce
HVMS-CH-500	504 × 181	600, 800, 1000	1 pièce
HVMS-CH-600	604 × 181	800, 1000	1 pièce
HVMS-CH-700	704 × 181	800, 1000	1 pièce
HVMS-CH-800	804 × 181	1000	1 pièce

ACCESSOIRES




4

ACCESSOIRES

Étagères	76
Étagères fixes allégées 19" DP-PT, étagères fixes 19" DP-PO, étagères fixes charge lourde 19" DP-PZ	76
Étagères coulissantes 19" DP-PO-V, étagères coulissantes charge lourde 19" DP-PZ-V, rails de montage	77
Tiroir coulissant 19" DP-DD, plateau coulissant pour clavier 19" DP-PV, plateau rabattable pour clavier 19" DP-PV, adapteurs 21"	78
Produits fibre optique	79
Boîtes de raccordement en fibre optique fixe 19"	79
Boîtes de raccordement en fibre optique coulissants 19", à montage mural	80
Panneaux de brassage	81
Panneaux 19" pour réglettes de raccordement 110 positions, panneaux de brassage 19" pour modules KEYSTONE, panneaux de brassage 19" pour modules LSA-PLUS	81
Barres de mise à la terre	82
Attaches de câbles/barres de mise à la terre pour panneau de brassage, panneau 19" avec barre de mise à la terre, barres de mise à la terre, rail de mise à la terre	82
Socles modulaires	83
Jeu de coins de socle avec panneaux avant/arrière + jeu de panneaux latéraux	83
Jeu de coins avec panneaux avant/arrière, jeu de panneaux latéraux	84
Pieds ajustables pour le socle, Jeu de cadres avec filtres pour panneaux latéraux	85
Kits de montage & d'assemblage	86
Autres	87
Supports 19" pour montage mural, roulettes & pieds	87
Unité d'éclairage, protection des câbles	88

ACCESSOIRES ÉTAGÈRES

ÉTAGÈRES FIXES ALLÉGÉES 19" DP-PT

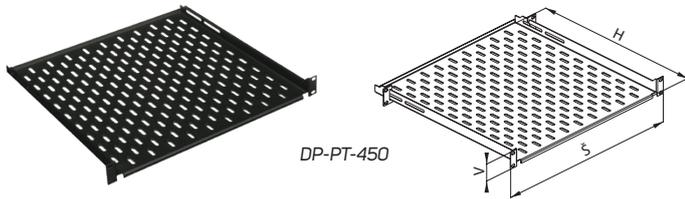


- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Supports de fixation inclus
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 20 kg avec charge équilibrée ; limite maximum de charge réduite à 25 % lorsque installé sur une paire de montants verticaux avant uniquement (profondeur d'étagères de 150, 250 et 350 mm)
- Patte de fixation plus longue DP-PO-PD disponible
- Contenu du paquet : 1 étagère, 2 pattes arrière

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Min-max dist. ¹	Max dist. ²	Paquet
DP-PT-150	1	19"	150	75-121	370	1 pièce
DP-PT-250	1	19"	250	125-221	470	1 pièce
DP-PT-350	1	19"	350	175-321	570	1 pièce
DP-PT-450	1	19"	450	225-421	670	1 pièce
DP-PT-550	1	19"	550	275-521	770	1 pièce
DP-PT-650	1	19"	650	325-621	870	1 pièce
DP-PT-750	1	19"	750	375-721	970	1 pièce
DP-PT-850	1	19"	850	425-821	1070	1 pièce

¹ Entre pattes standard avant et arrière (en mm).

² Entre pattes standard avant et arrière – avec DP-PO-PD (en mm).

ÉTAGÈRES FIXES 19" DP-PO

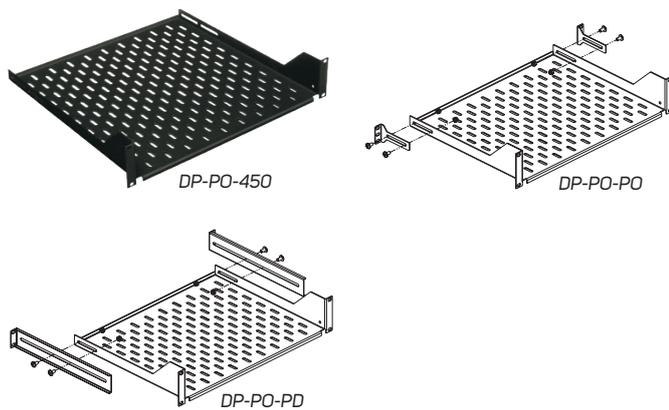

- Tôle d'acier de 2 mm
- Pattes de fixation en option
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 60 kg avec charge équilibrée (avec supports de fixation — à commander séparément) ; limite de charge réduite à 25 % lorsque installé sur une paire de montants verticaux avant uniquement (profondeur d'étagères de 150, 250 et 350 mm)
- Contenu du paquet : DP-PO-xxx : 1 étagère

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Min-max dist. ¹	Max dist. ²	Paquet
DP-PO-150	1	19"	150	75-180	385	1 pièce
DP-PO-250	1	19"	250	125-265	470	1 pièce
DP-PO-350	2	19"	350	230-380	585	1 pièce
DP-PO-450	2	19"	450	260-480	685	1 pièce
DP-PO-550	2	19"	550	360-580	785	1 pièce
DP-PO-650	2	19"	650	460-680	885	1 pièce
DP-PO-750	2	19"	750	560-780	985	1 pièce
DP-PO-850	2	19"	850	660-880	1085	1 pièce

¹ Entre pattes standard avant et arrière (en mm).


² Entre pattes standard avant et arrière – avec DP-PO-PD (en mm).

SUPPORTS DE FIXATION

Code	Type	Paquet	Longueur (mm)	H (en U)
DP-PO-PO	Standard	1 pair	88	1
DP-PO-PD *	Extended	1 pair	298	1

* Compatible avec DP-PO-xxx, DP-PT-xxx.

ÉTAGÈRES FIXES CHARGE LOURDE 19" DP-PZ

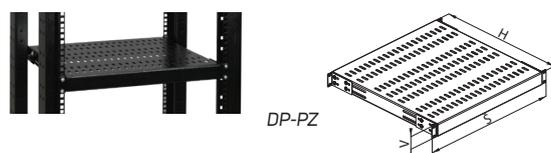


- Tôle d'acier de 2 mm, renforcée avec des barres métalliques
- Quatre pattes de fixation (pour installation sur montants verticaux) incluses
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 100 kg avec charge équilibrée
- Contenu du paquet : 1 étagère, 4 pattes, 16 vis M6, 16 boulons M6

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Min-max distance *	Paquet
DP-PZ-450	1	19"	450	113-463	1 pc
DP-PZ-550	1	19"	550	213-563	1 pc
DP-PZ-650	1	19"	650	313-663	1 pc
DP-PZ-750	1	19"	750	413-763	1 pc
DP-PZ-850	1	19"	850	513-863	1 pc

* Entre pattes standard avant et arrière (en mm).

ÉTAGÈRES COULISSANTES 19" DP-PO-V

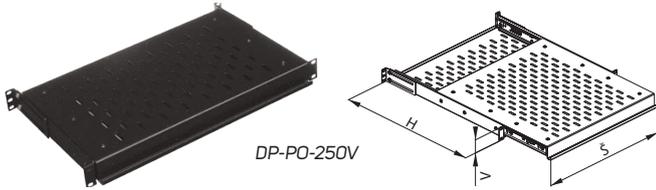


DP-PO-250V

- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Hauteur : 1U
- Équipées d'une paire de rails télescopiques latéraux, supports de fixation inclus
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 25 kg avec charge équilibrée ; limite maximum de charge réduite à 25 % lorsque installé sur une paire de montants verticaux avant uniquement (profondeur d'étagères de , et mm : 250 et 350 mm)
- Contenu du paquet : 1 étagère, 2 pattes arrière, 4 vis M5

Code	H (in U)	L	P (mm)	Min-max dist.*	Extraction max.	Paquet
DP-PO-250V	1	19"	271	155-370	160 mm	1 pièce
DP-PO-350V	1	19"	371	255-470	260 mm	1 pièce
DP-PO-450V	1	19"	471	355-570	325 mm	1 pièce
DP-PO-550V	1	19"	571	455-670	410 mm	1 pièce
DP-PO-650V	1	19"	671	555-770	485 mm	1 pièce
DP-PO-750V	1	19"	771	655-870	520 mm	1 pièce

* Entre pattes standard avant et arrière (en mm).

ÉTAGÈRES COULISSANTES CHARGE LOURDE 19" DP-PZ-V

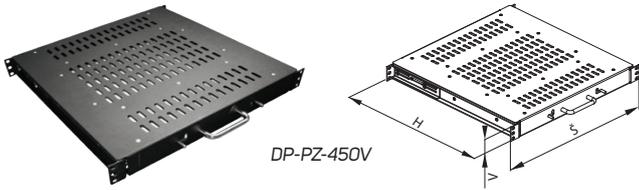


DP-PZ-450V

- Tôle d'acier de 2 mm et 2,5 mm
- Hauteur : 1U
- Extraction max. 450 mm
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 80 kg avec charge équilibrée
- Contenu du paquet : 1 étagère


Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Min-max distance *	Paquet
DP-PZ-450V	1	19"	471	296-507	1 pièce
DP-PZ-550V	1	19"	571	406-607	1 pièce

* Entre pattes standard avant et arrière (en mm).


RAILS DE MONTAGE

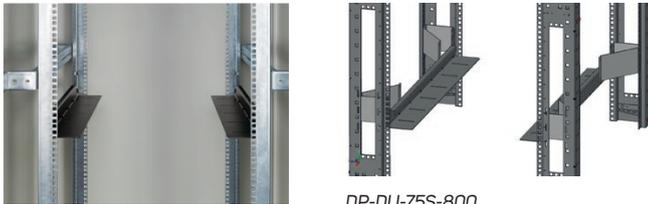

DP-DU-75S-800



H — 88 mm (2U)
L — 80 mm



DP-DU-75S-600

- Tôle d'acier de 2 mm
- Installable sur trous latéraux de montants verticaux (avec kit de montage DP-MO-01, non inclus)
- Couleur : laqué RAL 9005
- L'espace entre rails refroidit efficacement les appareils actifs
- Limite de charge max. 50 kg avec charge équilibrée
- Contenu du paquet :
 - DP-DU-xxxx : 2 rails de fixation
 - DP-DU-S75 : 2 rails de support, 4 pattes pour rails de 800 mm, 36 vis M5, 16 écrous flottant M5
- Compatibles avec les montants de type L ; autres informations sur demande


Baie *	DP-DU max.
RDF 80/80	700
RDF 80/100	900
RSF 60/80	700
RSF 60/100	900
RSF 80/80	700
RSF 80/100	900
Rx7 60/60	500
Rx7 60/80	700
Rx7 60/100	900
Rx7 80/80	700
Rx7 80/100	900

* Remplacer « x » avec « i » ou « M ».

RAILS DE MONTAGE			
Code	Distance entre montants verticaux avant et arrière de type L (mm)	Profondeur (mm)	Paquet
DP-DU-300	296	242	1 pair
DP-DU-400	396	342	1 pair
DP-DU-500	496	442	1 pair
DP-DU-600	596	542	1 pair
DP-DU-700	696	642	1 pair
DP-DU-800	796	742	1 pair
DP-DU-900	896	842	1 pair
DP-DU-1000	996	942	1 pair
DP-DU-S75 *	740	692	1 pair

* Limite de charge de 100 kg pour 600 et 800 mm de large.

TIROIR COULISSANT 19" DP-DD

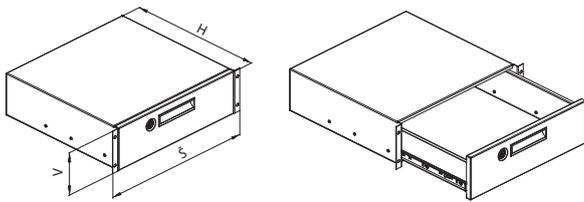

- Tôle d'acier de 1,25 et 1,5 mm
- Hauteur : 3U
- Extraction max. 280 mm
- Couleur : laqué RAL 9005
- Limite de charge max. 10 kg avec charge équilibrée ;
- Contenu du paquet : 1 tiroir

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Paquet
DP-DD-03	3	19"	430	1 pièce


PLATEAU COULISSANT POUR CLAVIER 19" DP-PV



- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Clavier de largeur 400 mm et hauteur 36 mm max.
- Profondeur de l'étagère : 480 mm
- Extraction max. 330 mm
- Couleur : laqué RAL 9005
- Supports de fixation inclus
- Pattes de fixation DP-PV-PD pour installation dans baies de 800 et 1 000 mm de profondeur (en option)
- Contenu du paquet : 1 support de clavier, 2 pattes arrière, 4 vis M5, 1 bandes velcro autocollantes

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Paquet
DP-PV-02	1	19"	480	1 pièce


PLATEAU RABATTABLE POUR CLAVIER 19" DP-PV

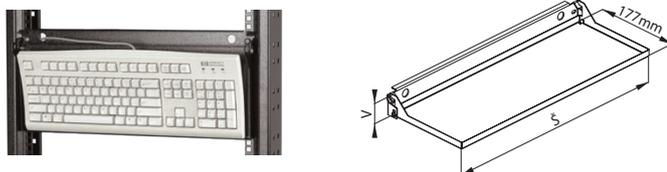

- Permet de placer le clavier face aux montants verticaux coulissants
- Dimensions max. du clavier 480x175 mm
- Couleur : laqué RAL 9005
- Hauteur : 1U
- Fixer le clavier à l'étagère à l'aide du velcro autocollant — 8 pièces de 12x25 mm (inclus)
- Contenu du paquet : 1 support de clavier, 1 bande velcro autocollante

Code	H (en U)	Larg.	Paquet
DP-PV-01	1	19"	1 pièce

ADAPTEURS 21"

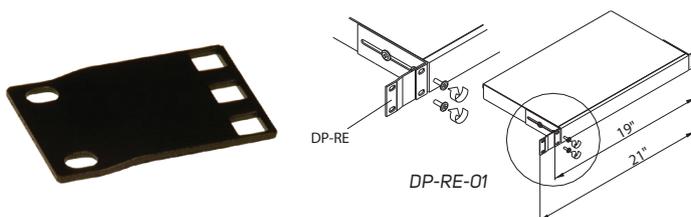

- Permet d'utiliser des équipement 19" dans des baies de 21"
- Couleur : laqué RAL 9005
- Contenu du paquet : 1 adaptateur

Code	H (en U)	Paquet
DP-RE-01	1	1 pièce
DP-RE-02	2	1 pièce
DP-RE-03	3	1 pièce

PRODUITS FIBRE OPTIQUE

BOÎTES DE RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE FIXE 19"



ORPM-01
avec panneau avant

- Type : fixe
- Hauteur : 1U
- Panneaux avant modulaires non compris (voir ci-dessous)
- Jusqu'à 24 positions pour connecteurs FO

- Le panneau avant doit être choisi et commandé séparément
- Ouvertures d'entrée de câble à l'arrière
- Les trous non utilisés peuvent recevoir des caches

- Installé dans des baies avec des supports réglables
- Kit d'installation pour cassettes d'épissure et organisateur interne (inclus)
- Large gamme d'accessoires (en option)

- Couleur : laqué RAL 9005
- Contenu du paquet :
 - ORPM-01 : 1 boîtier de fibre optique, 2 supports de câble, 2 pattes 19", 4 vis M5, 2 vis M4
 - OR-xxxxx : 1 panneau avant

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Description	Paquet
ORPM-01	1	19"	300	Fixe	1 pièce



ORO-01



ORO-02



ORO-03




ORO-K2000



ORO-ZPG16



ORO-PG16

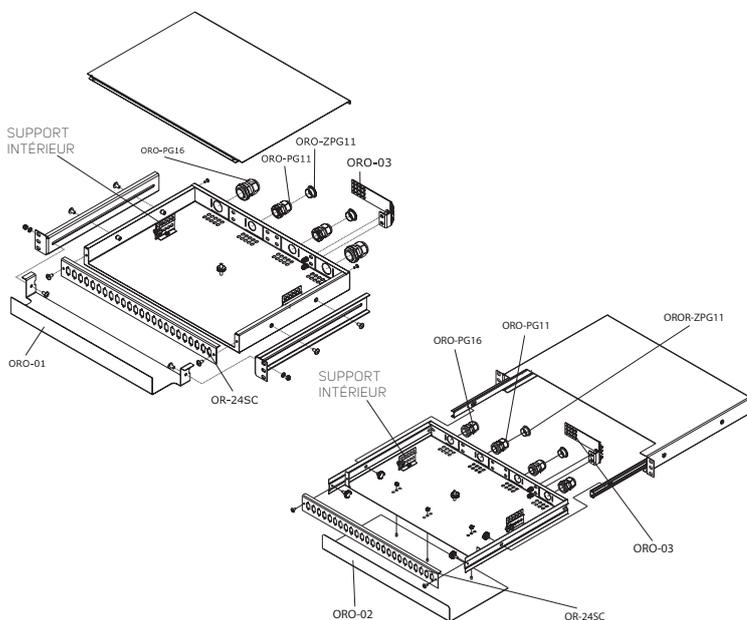

ACCESSOIRES POUR BOÎTES OPTIQUES		
Code	Description	Paquet
ORO-K200	Cassette d'épissure	1 pièce
ORO-PG11	Presse-étoupe PG11	10 pièces
ORO-PG16	Presse-étoupe PG16	10 pièces
ORO-ZPG11	Cache d'orifice de presse-étoupe PG11	10 pièces
ORO-ZPG16	Cache d'orifice de presse-étoupe PG16	10 pièces
ORO-01	Organisateur avant pour ORPM	1 pièce
ORO-02	Organisateur avant pour ORVM	1 pièce
ORO-03	Organisateur arrière	1 pièce


TYPES DE PANNEAUX AVANT MODULAIRES					
Code	Nombre de trous pour les couplages FO				Paquet
	8	12	16	24	
OR-xxST	•	•	•	•	1 pièce
OR-xxSC	•	•	•	•	1 pièce
OR-xxDSC	•	•	•	•*	1 pièce
OR-xxFC	•	•	•	•	1 pièce
OR-xxFCD	•	•	•	•	1 pièce

* Sans numérotage et trous pour vis.

BOÎTES DE RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE COULISSANTS 19"



ORVE-01-250

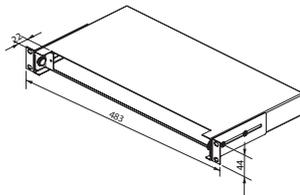

- Utilisées pour terminer les câbles optiques dans les baies
- Type : coulissant
- Hauteur : 1U
- Panneaux avants modulaires non compris – voir tableau page 115
- Jusqu'à 24 positions pour connecteurs FO

- Le panneau avant doit être choisi et commandé séparément
- Ouvertures d'entrée de câble à l'arrière
- Les trous non utilisés peuvent recevoir des caches
- S'installe dans les baies avec deux supports à glissières

- Kit d'installation pour cassettes d'épissage et organisateur interne (ORVM-01 uniquement)
- Large gamme d'accessoires (en option)
- Couleur : laqué RAL 9005


- Contenu du paquet :
 - ORVM-01 : 1 boîtier fibre optique, 2 supports de câble, 2 vis M4
 - ORVE-01-250 : 1 boîtier fibre optique, 2 pattes 19", 6 vis M4

Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Description	Paquet
ORVM-01	1	19"	320	Coulissant	1 pièce
ORVE-01-250	1	19"	250	Coulissant	1 pièce


BOÎTES DE RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE À MONTAGE MURAL



ORN-02-35/30



ORN-01

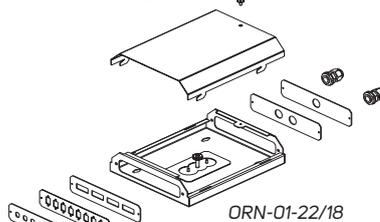

ORN-01-22/18



ORN-02-35/30 équipé de ORN-24SC



ORN-01-30/18

Code	Type	L x H (mm)	Paquet
ORN-01-30/18	Simple	300 x 180	1 pièce
ORN-01-22/18	Simple	220 x 180	1 pièce
ORN-02-35/30	Double	350 x 300	1 pièce

- Boîtiers d'épissage de fibre optique muraux (utilisés pour terminer les câbles optiques)
- Types :
 - double – taille 350x300 mm ; équipé de porte double battant avec serrure
 - simple – taille 300x180 mm ou 220x180 mm
- Panneaux modulaires avec trous de couplage — voir


- tableau ci-dessous (à commander séparément)
- En double boîtier d'épissage FO jusqu'à 24 positions pour les adaptateurs ST, SC, FC, 12 DSC ou FCD
- En simple boîtier d'épissage FO jusqu'à 8 positions pour les adaptateurs ST, SC, FC, 4 DSC ou FCD

- Les trous non utilisés peuvent recevoir des caches
- Entrée de câble via couplage PG (PG 9 pour ORN-01 et PG 11 pour ORN-02)
- Kit d'installation pour cassette d'épissage (ORO-K2000) inclus
- Couleur : laqué RAL 7035

- Contenu du paquet :
 - ORN-01-xx/xx : 1 boîtier WM (boîtier à couvercle), 1 vis M4, 4 vis M3, 1 boulon M5
 - ORN-02-xx/xx : 1 boîtier WM (boîtier à 2 portes), 2 PG11 avec boulons, 2 couvercles d'ouverture pour PG, 2 vis M4, 1 boulons M5
 - ORN-M-xxxx, ORN-xxxxx : 1 panneau

PANNEAUX POUR BOÎTES OPTIQUES À MONTAGE MURAL		
ORN-01-30/18 et ORN-01-22/18	ORN-02-35/30	Paquet
ORN-M-8ST	ORN-24ST	1 pièce
ORN-M-8SC	ORN-24SC	1 pièce
ORN-M-4DSC	ORN-12DSC	1 pièce
ORN-M-1PG	ORN-24FC	1 pièce
ORN-M-2PG	ORN-12FCD	1 pièce
ORN-M-8FC	–	1 pièce
ORN-M-4FCD	–	1 pièce

Types de trous pour connecteurs fibre optique :

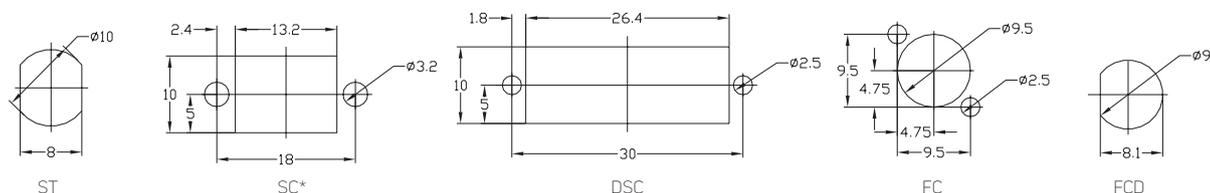


* Sert aussi pour le DUAL-LC (adaptateur requis).


Remarque : dimensions en mm (avant laquage).

PANNEAUX DE BRASSAGE

PANNEAUX 19" POUR RÉGLETTES DE RACCORDEMENT 110 POSITIONS

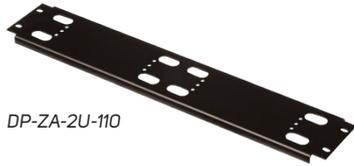

DP-ZA-2U-110




- Pour installation de 110 blocks de connexion dans la baie 19"
- Disponible en 2U et 4U
- Couleur : laqué RAL 9005
- Permet d'installer jusqu'à 100 paires de 2U de haut (gestion des câble comprise)
- Le paquet comprend des panneaux pour 100 blocks

Code	H (en U)	Pour		Paquet
		Réglette 110 pos.	Panneau de man. des câbles	
DP-ZA-2U-110	2	1 pièce	1 pc	5 pièces
DP-ZA-4U-110	4	2 pièces	2 pcs	5 pièces

PANNEAUX DE BRASSAGE 19" POUR MODULES KEYSTONE




PP-02-24




- Pour installation de modules de baie Keystone
- Disponible en 1U, 2U et 3U de hauteur
- Permettent d'installer jusqu'à 16 modules Keystone pour 1U de haut (trou de 16,7x24,3 mm)
- Couleur : laqué RAL 9005
- Chaque module requiert un adaptateur DP-KEY
- Contenu du paquet : 1 panneau pour Keystones

Code	H (en U)	Largeur	Nb de positions	Paquet
PP-01-16	1	19"	16	1 pièce
PP-02-24	2	19"	24	1 pièce
PP-02-32	2	19"	32	1 pièce
PP-03-48	3	19"	48	1 pièce

PANNEAUX DE BRASSAGE 19" POUR MODULES LSA-PLUS



DP-DSZ



- Pour installation de modules LSA-PLUS (espacement de 96 mm)
- 16 positions pour 10 paires de modules LSA-PLUS
- Finition plaqué zinc
- Contenu du paquet : 1 panneau pour modules LSA-PLUS


Code	H (en U)	Largeur	Nb de positions	Paquet
DP-DSZ	2.5	19"	16	1 pièce

BARRES DE MISE À LA TERRE

ATTACHES DE CÂBLES/BARRES DE MISE À LA TERRE POUR PANNEAU DE BRASSAGE



DP-HR-01



- Pour équipement de mise à la terre installé
- Hauteur : 1U et 2U
- Maintient les câbles avec des attaches de câbles ou du PVC
- Compatible avec l'utilisation d'une barre de mise à la terre
- Finition plaqué zinc
- Contenu du paquet :
 - DP-HR-01, DP-HR-02: 1 barre de mise à la terre
 - DP-HR-03 : 5 barre de mise à la terre, 5 kits de montage DP-MO-01




DP-HR-03

Code	Description	Paquet
DP-HR-01	Attaches de câbles 19"/barre de mise à la terre pour panneau de brassage, 1U	1 pièce
DP-HR-02	Attaches de câbles 19"/barre de mise à la terre pour panneau de brassage, 2U	1 pièce
DP-HR-03	Attaches de câbles 19"/câble de barre de mise à la terre/lot de câble, 1U	1 jeu

PANNEAU 19" AVEC BARRE DE MISE À LA TERRE



DP-ZE-RAM



DP-ZE-CL

- Hauteur : 1U
- Rail de mise à la terre en cuivre à 5 attaches de mise à la terre (DP-ZE-CL) inclus
- Couleur : laqué RAL 9005
- Contenu du paquet :
 - DP-ZE-RAM : 1 rail de mise à la terre, 5 DP-ZM-CL
 - DP-ZE-CL: 1 attache de mise à la terre

Code	Description	Paquet
DP-ZE-RAM	Panneau 19" à rail de mise à la terre et 5 attaches	1 pièce
DP-ZE-CL	Attache de mise à la terre	1 pièce

BARRES DE MISE À LA TERRE



- Pour baies de hauteur 15 à 52U
- Barre de cuivre de 25x5 mm
- Kit d'installation pour montage de baie (inclus)
- Contenu du paquet : 1 barre de mise à la terre, 5 attaches DP-ZM-CL, 4 vis M5, 4 boulons M5, 2x portefeuille

Code	H (en U)	Longueur (mm)	Paquet
DP-UL-15U	15	667	1 pièce
DP-UL-21U	21,27	993	1 pièce
DP-UL-42U	42, 45, 47, 48	1867	1 pièce
DP-UL-52U	52	2325	1 pièce

RAIL DE MISE À LA TERRE



- 22 bornes pour diamètres de câbles de :
 - $\varnothing 1$ à 10 mm² — conducteur solide
 - $\varnothing 1$ à 6 mm² — conducteur isolé
- Tension nominale — 230/400 V
- Courant nominal — 40 A
- Kit de montage pour installation (soit sur le cadre, soit sur les montants)
- Câble de terre de 6 mm² avec cosse M8, 500 mm de long
- Conforme à la caractéristique standard LG-19
- Contenu du paquet :
 - 1 rail de mise à la terre,
 - 2 supports plastiques, 2 vis M5

Code	Description	Package
DP-ZE-ER24	Rail de mise à la terre, 8x8 mm, 22 bornes, 40 A, câble de terre	1 pièce

SOCLES MODULAIRES



➤ Des **socles** sont installés en tant qu'éléments à la fois esthétiques et de stabilisation au lieu de pieds ou de roulettes. Lorsqu'un filtre est utilisé, le socle fournit une quantité suffisante d'air filtré. Peut aussi servir au rangement des câbles.

- S'utilise avec les séries de baies PREMIUM et iSEVEN (RF1, RB1, Ri7 et RM7)
- Hauteur : 100 mm
- Livrée non-assemblée ; accessoires et instructions d'assemblage inclus
- Composé de :
 - jeu de coins et de panneaux avant/arrière
 - un jeu de panneaux latéraux

Un exemple de socle modulaire assemblé 800 x 1 000 mm avec une hauteur de 100 mm sous la baie RF1. Les différents éléments du socle sont présentés ci-dessous.

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

JEU DE COINS DE SOCLE AVEC PANNEAUX AVANT/ARRIÈRE + JEU DE PANNEAUX LATÉRAUX



DP-PR-L80 jeu




DP-P-S100 jeu




DP-PR-L80 + DP-P-S100


DP-PR-L30

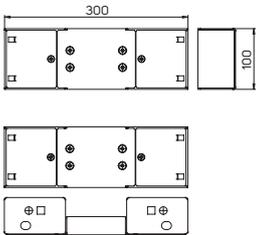


DP-PR-L40

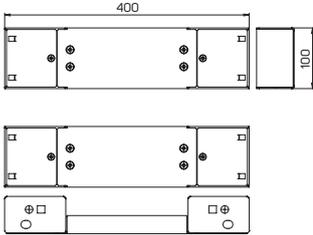

DP-PR-L60

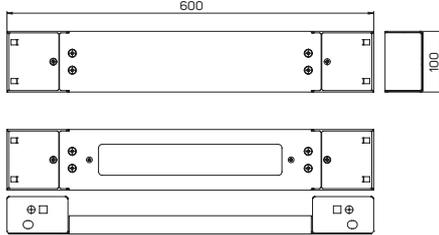

DP-PR-L80

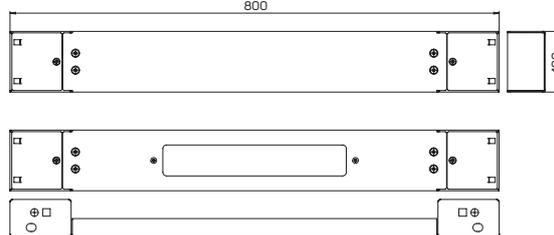

JEU DE COINS AVEC PANNEAUX AVANT/ARRIÈRE

- Jeu de deux panneaux de socle avec coins pour tous les baies
- La taille correspond à la largeur de la baie ou de l'unité CoolTeg Plus.
- Capacité de charge : 1700 kg
- Hauteur : 100 mm

Code	Description	Largeur (mm)	Paquet *
DP-PR-L30	Socles pour baies de 300 mm de large ; comprend des panneaux avant et arrière avec coins, kit de montage ; hauteur 100 mm	300	1 jeu
DP-PR-L40	Socles pour baies de 400 mm de large ; comprend des panneaux avant et arrière avec coins, kit de montage ; hauteur 100 mm	400	1 jeu
DP-PR-L60	Socles pour baies de 600 mm de large ; comprend des panneaux avant et arrière avec coins, kit de montage ; hauteur 100 mm	600	1 jeu
DP-PR-L80	Socles pour baies de 800 mm de large ; comprend des panneaux avant et arrière avec coins, kit de montage ; hauteur 100 mm	800	1 jeu


* Le paquet comprend :

- 2x coins avec panneau aveugle, kit de montage
- 2x coins avec panneau avec entrée de câble, kit de montage


JEU DE PANNEAUX LATÉRAUX

- Jeu de deux panneaux de socle pour les baies RF1/RB1 : DP-P1-Sxxx
- Jeu de deux panneaux de socle pour baies Ri7/RM7 ou CoolTeg : DP-P-Sxxx
- Hauteur : 100 mm


DP-P-S60



DP-P-S80

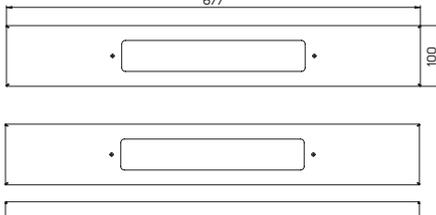

DP-P-S120/DP-P1-S120

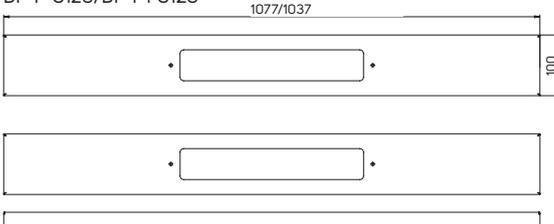

DP-P-S100/DP-P1-S100



Code	Description	Profondeur (mm)	Paquet *
DP-P1-S60	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour les baies RF1/RB1 de 600 mm de profondeur, hauteur 100 mm	600	1 jeu
DP-P1-S80	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour les baies RF1/RB1 de 800 mm de profondeur, hauteur 100 mm	800	1 jeu
DP-P1-S100	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour les baies RF1/RB1 de 1 000 mm de profondeur, hauteur 100 mm	1 000	1 jeu
DP-P1-S120	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour les baies RF1/RB1 de 1 200 mm de profondeur, hauteur 100 mm	1 200	1 jeu
DP-P-S60	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour baies Ri7/RM7 de 600 mm de profondeur ou CoolTeg, hauteur 100 mm	600	1 jeu
DP-P-S80	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour baies Ri7/RM7 de 800 mm de profondeur ou CoolTeg, hauteur 100 mm	800	1 jeu
DP-P-S100	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour baies Ri7/RM7 de 1 000 mm de profondeur ou CoolTeg, hauteur 100 mm	1 000	1 jeu
DP-P-S120	Jeu de deux panneaux latéraux pour socle DP-PR-L, pour baies Ri7/RM7 de 1 200 mm de profondeur ou CoolTeg, hauteur 100 mm	1 200	1 jeu

* Le paquet comprend : 2x panneaux latéraux de socle, kit de montage.


PIEDS AJUSTABLES POUR LE SOCLE



Code	Description	Paquet
DP-PR-L-A	Pieds ajustables pour le socle DP-PR-Lxx	4 pièces



JEU DE CADRES AVEC FILTRES POUR PANNEAUX LATÉRAUX

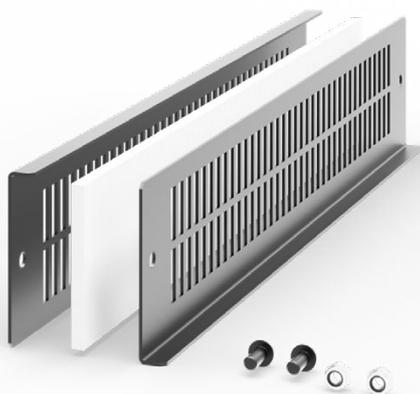

Code	Description	Paquet
DP-P-F	Jeu de cadres avec filtres pour les panneaux latéraux du socle DP-P1-Sxx et DP-P-Sxx	2 pièces




KITS DE MONTAGE & D'ASSEMBLAGE

Kit de montage



DP-MO-01



DP-MO-F2

- Fixe l'équipement aux montants verticaux
- Contenu du paquet :
 - DP-MO-0x : 1 vis, 1 écrou flottant, 1 rondelle
 - DP-MO-F2 : 1 vis, 1 écrou
 - DP-MO-100 : 100 kits de montage (1 vis, 1 écrou flottant, 1 rondelle)

Code	Description	Dimensions	Paquet
DP-MO-01 *	Kit de montage	M5	1 jeu
DP-MO-02 *	Kit de montage	M6	1 jeu
DP-MO-F2 *	Kit de montage — installation rapide	M6	1 jeu
DP-MO-100	Kit de montage — multipack	M5	1 jeu

* Veuillez commander par multiples de quatre uniquement (un paquet = 4 jeux, voir ci-dessus).

Kits d'assemblage



DP-DR-UNI



DP-DR-7




DP-DR-RF1

- Connecte des baies autonomes de hauteur et profondeur égales pour en faire une rangée
- DP-DR-UNI : connecte une série entière de baies Ri7 ; les panneaux latéraux ne doivent pas être retirés
- DP-DR-7 : connecte une série entière de baies Ri7 ; les panneaux latéraux doivent être retirés
- DP-DR-RF1 : permet de connecter les racks des séries RF1 et RB1
- DP-DR-RF1-AC : relie les baies de la série RF1 et les unités CoolTeg à travers les couvercles supérieurs

Code	Description	Paquet
DP-DR-UNI	Kit de connexion pour toutes les séries de baies autoportantes Ri7	1 jeu
DP-DR-7	Kit de connexion pour tous les baies de la série Ri7 sans panneaux latéraux	1 jeu
DP-DR-RF1	Kit de connexion pour RF1/RB1 baies autoportantes	1 jeu
DP-DR-SSP-RF1	Kit de fixation des panneaux latéraux des RF1/RB1 baies	1 jeu
DP-DR-RF1-AC	Kit pour connecter RF1 baie avec CoolTeg — installation du couvercle supérieur	1 jeu

- Contenu du paquet :
 - DP-DR-UNI : 6 boulons papillons M5, 6 vis M5×20, 12 rondelles
 - DP-DR-7 : 6 boulons hexagonaux, 12 vis M5×10, 12 rondelles M5 DIN125
 - DP-DR-RF1 : 4 connexion au cadre, 16 vis M5×9
 - DP-DR-SSP-RF1 : 8 support de panneau latéral, 8 vis M5×9
 - DP-DR-RF1-AC : 2 support supérieur, 4 vis M5×9, 4 vis M6×12

SUPPORTS 19" POUR MONTAGE MURAL

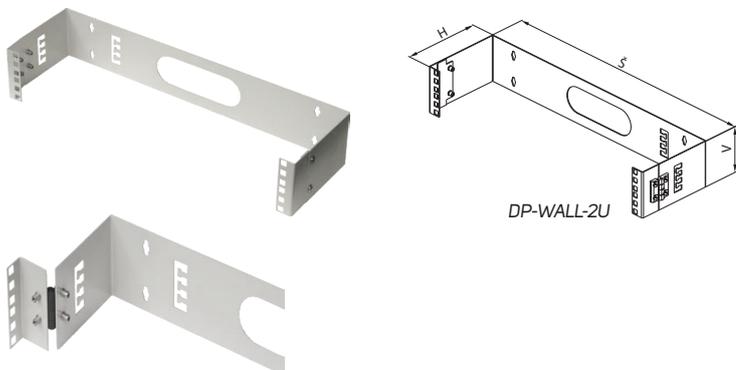

- Pour installation d'équipement mural 19"
- 2U et 4U de hauteur
- Trous de montage à l'arrière (pour fixation mural)
- Équipement de support avec gonds (permet à l'équipement de s'ouvrir depuis le mur)
- Ouvertures de passe-câbles latéraux
- Couleur : laqué RAL 7035
- Contenu du paquet : 1 support mural

Code	H (en U)	Larg.	Profondeur (mm)	Paquet
DP-WALL-2U	2	19"	150	1 pièce
DP-WALL-4U	4	19"	150	1 pièce

Roulettes & pieds



DP-KO-H1



DP-KO-H2



DP-KO-01



DP-KO-02



DP-NO-01



DP-KO-TC

- Contenu du paquet :
 - Jeu 1 : 1 roulette, 1 vis M10, 1 rondelle
 - Jeu 2 : 1 pied
 - Jeu 3 : 4 roulettes
 - Jeu 4 : 1 roulette, 1 adaptateur M10/M12 ; 1 connecteur M12/M12

Code	Description	Limite de charge par roulette (kg) *	Paquet
DP-KO-01	Roulette pour baie individuelle	50 kg	1 pièce du jeu 1
DP-KO-02	Roulette verrouillable pour baie individuelle	50 kg	1 pièce du jeu 1
DP-KO-H1	Roulette charge lourde pour baie individuelle	100 kg	1 pièce du jeu 1
DP-KO-H2	Roulette charge lourde verrouillable pour baie individuelle	100 kg	1 pièce du jeu 1
DP-NO-01	Pied réglable pour baie individuelle	–	1 pièce du jeu 2
DP-KO-TC	Roulettes de transport pour baies individuelles	30 kg	1 pièce du jeu 3
DP-KO-F1	Roulette pour baie individuelle, pied réglable intégré	280 kg	1 pièce du jeu 4
DP-KO-F5	Roulette pour baie individuelle, pied réglable intégré	500 kg	1 pièce du jeu 4

* Limite de charge des roulettes = (poids de la baie + poids de l'appareil)/3.

UNITÉ D'ÉCLAIRAGE



- Lampe : LED, angle de 120°, 6500 K
- Luminosité : 400 lm
- Voltage/Fréquence : 24-265 V DC/AC
- ~ 50/60 Hz
- Consommation électrique : 5 Watt
- Contrôle de la lumière :
Détecteur de mouvement intégré, temps d'extinction — 5 min.
- Montage : Aimants
- Température de fonctionnement : de -30 °C à +70 °C
- Dimensions : 357,4 × 32 × 35,5 mm (H × L × P)
- Poids : 140 g
- Certifications : CE, UL

Code	Description	Paquet
DP-OJ-06	Unité d'éclairage 400 lm avec détecteur de mouvement, 24-265 V DC/AC ~ 50/60 Hz, fixation magnétique	1 jeu

Protection des câbles



DP-KP-KAR



DP-KP-RB4



DP-KP-HCE2



DP-KP-KAR9



DP-KP-KAR-A



DP-KP-KAR7



DP-KP-KAR4



DP-KP-KAR4-D

- Les bandes de protection et les panneaux à brosses permettent de protéger les entrées de câbles en limitant la pénétration de la poussière
- Installation dans les ouvertures d'entrée de câbles (300 × 100 mm ou 300 × 50 mm)
- Trous de fixation (pour installation murale) à l'arrière

Code	Description	Couleurs disponibles		Paquet
		RAL 7035	RAL 9005	
DP-KP-LEM	Bordures protectrices d'entrées de câbles (longueur de 790 mm)	–	✓	1 pièce
DP-KP-HCE2	Entrée de câble hermétique pour baies avec IP54 (ouverture de 300 × 100 mm)	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR	Entrée de câble couverte d'une brosse pour les séries ISEVEN et PREMIUM (ouverture de 300×100 mm)	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR3	Entrée de câble de 150×56 mm couverte d'une brosse pour les séries RUN, RUD, REN.	✓	–	1 pièce
DP-KP-KAR4	Entrée de câble, deux couches de brosses (ouverture de 300 x 100 mm)	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR4-D	Entrée de câble, deux couches de brosses, version à doubles battants type Saloon (ouverture de 300×100 mm)	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR5	Entrée de câble de 300×50 mm, couverte d'une brosse	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR6	Brosse anti-poussière pour entrée de câble de 500×110 mm (pour Ri7/RM7), deux pièces de brosses et deux pièces de caoutchouc pour bords d'entrée de câble	–	✓	1 pièce
DP-KP-KAR7	Couvercle à glissière pour entrée de câble de 300×100 mm	✓	✓	1 pièce
DP-KP-KAR9	Entrée de câble avec protection de rayon de câble, pour ouverture de 300×100 mm	✓	✓	1 pièce
DP-KP-RB4	Diamètre d'entrée de câble de ×100 mm (4"), couvert d'une brosse	–	✓	1 pièce
DP-KP-RP4	Diamètre d'entrée de câble de 100 mm (4"), plastique	–	✓	1 pièce
DP-KP-KAR-A	Entrée de câble pour dalles de sol relevées, deux couches de brosses (ouverture de 410 × 215 mm)	✓	✓	1 pièce

A server room with several server racks. The racks have perforated doors, and some are open, revealing internal components like fans and cables. The top of the racks has large cooling fans. The entire image has a blue color cast.

REFROIDISSEMENT

DE PRÉCISION

& FLUX D'AIR

CONTROLÉ

5

REFROIDISSEMENT DE PRÉCISION & FLUX D'AIR CONTRÔLÉ

Comparaison des unités de refroidissement	92
CoolTeg Plus unités de refroidissement	92
CoolTeg Plus CW	93
CoolTeg Plus CW30	94
CoolTeg Plus CW30 Super C	95
CoolTeg Plus CW60	96
CoolTeg Plus DX	97
CoolTeg Plus DXSmall	98
CoolTeg Plus DX30	99
CoolTeg Plus XC	103
CoolTeg Plus XC30	104
CoolTeg Plus XC40	105
CoolTeg Plus DF	107
CoolTop CW unités de refroidissement	111
CoolTop DX unités de refroidissement	113
CoolRAC armoire de refroidissement de salle	121
CoolRAC CW	121
CoolRAC XC	122
CoolRAC DF	124
Unités de ventilation	128
Allée confinée	130
Portes coulissantes et panneaux vierges	131
Panneaux de toit pour allées fermées, panneau de toit avec contrôle électronique	132
Solution de toit en combinaison avec les unités CoolTOP — allée froide ou chaude	133
Panneaux aveugles pour les allées confinées	134
Produits de gestion des flux d'air	135
Obturateurs et obturateurs installation rapide 19", cadre de séparation d'air, platine passe-câbles 19"	135
Défecteur d'air, cheminée, platine passe-câbles 19" avec brosse, panneaux latéraux coulissants pour RF1	136
CoolSpot unités de refroidissement	137
CoolSpot CW	138
CoolSpot DX	140
CoolSeven unité de refroidissement	144
CoolOut unités de condensation	147

Comparaison	CoolTeg Plus				CoolTop		CoolSeven	CoolRAC		
	CW	DX	XC	DF	CW	DX		CW	XC	DF
Installation										
Entre les baies IT	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Sur le toit des baies IT	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Directement dans les baies de 19"	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Éloigné des baies IT	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Fluide de refroidissement										
Eau/glycol	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
R410A	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
R410A + eau/glycol	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
Application										
Petite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Moyen	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Grande	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Encombrement au sol										
Aucun	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
Petit	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Grand	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Puissance de refroidissement nominale										
Dans les conditions suivantes : température ambiante dans la zone chaude 35 °C, température de l'eau 6-12 °C (pour les unités CW), pas de condensation.										
7-19 kW	-	DXSmall DX30	-	-	-	-	CoolSeven	-	-	-
20-39 kW	CW30	DX30	XC30	DF	CoolTop2	CoolTop2 CoolTop3	-	CoolRAC XC CoolRAC DF		
40-100 kW	CW30 SuperC CW60	-	XC40	-	CoolTop3	CoolTop2 CoolTop3	-	CoolRAC CW CoolRAC XC CoolRAC DF		
Idéal pour										
Petites applications — par ex. Allée confinée modulaire	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-
Températures extérieures élevées	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
Système de refroidissement avec source d'eau froide	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Aucune eau dans le DC	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
Free-cooling	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓

COOLTEG PLUS UNITÉS DE REFROIDISSEMENT



COULEUR :  RAL 9005
 RAL 7035


➤ Les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus** sont spécialement conçues pour une intégration facile entre les baies informatiques. Avec différents principes de refroidissement, tailles et capacités, ils constituent notre principale gamme de produits pour un refroidissement de précision efficace, des salles de serveurs aux grands datacenters.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Occupe peu de place au sol
- L'air refroidi est amené directement dans la baie
- Aucun plancher technique n'est nécessaire pour distribuer l'air
- Une très faible consommation d'énergie grâce à des ventilateurs EC et à un logiciel de contrôle-commande
- Un système de contrôle-commande moderne et adapté aux utilisateurs
- Un agencement dans l'espace très flexible
- Une compatibilité parfaite avec les baies IT de la société CONTEG
- Une large palette d'accessoires

IDÉAL POUR

- Une allée froide confinée
- Une allée chaude confinée
- Un système modulaire en boucle fermée : un système de refroidissement de grande capacité où l'air circule à l'intérieur de la baie et où aucune chaleur n'est rejetée dans l'atmosphère
- Une allée ouverte

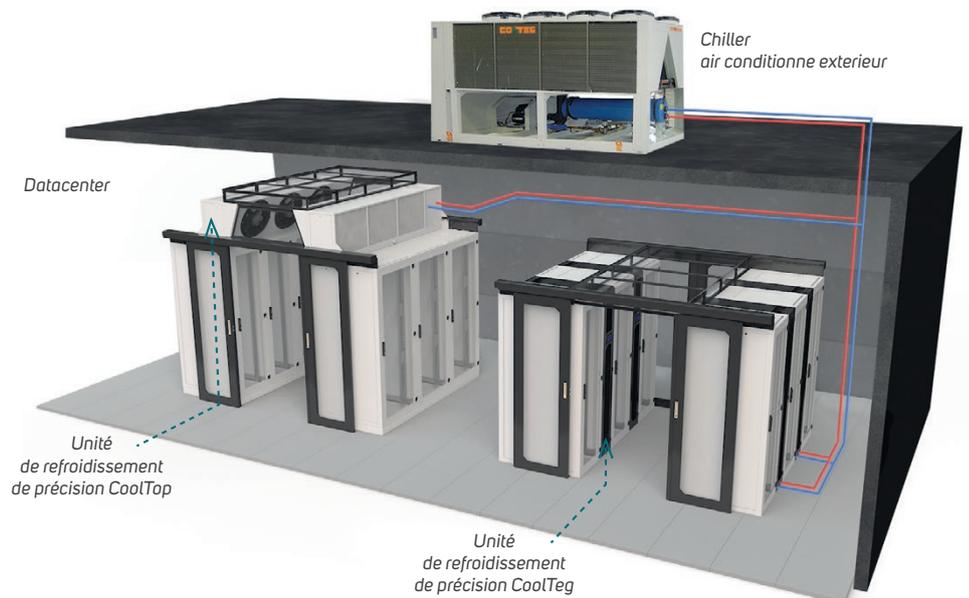

DESCRIPTION

- Ventilateurs radiaux (avec moteurs EC) pour moins d'électricité consommée et un contrôle précis du flux d'air envoyé aux serveurs
- Échangeurs de chaleur en cuivre-aluminium haut rendement ; aussi utile pour les systèmes de refroidissement naturels
- Contrôleur équipé du logiciel spécial de CONTEG, basé sur la longue expérience des centres de données à travers le monde
- Écran tactile couleur 4,3" pour faciliter la communication
- Un écran pour commander jusqu'à 16 unités par groupe
- Contrôle indépendant des unités et fonctions de commande du groupe CoolTeg pour toute la rangée de baies
- Une vaste gamme de paramètres permet d'adapter le fonctionnement aux projets spécifiques
- Communication via protocole TCP/IP (par défaut)
- ModBUS et contrôle à distance faciles depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet (via un serveur internet intégré)
- Autres protocoles disponibles
- Capteurs d'humidité dans les zones froide et chaude
- Mode humidification et déshumidification dans chaque unité
- Quatre capteurs de température par unité

Quatre systèmes de refroidissement

1. CW — système eau glacée
2. DX — système d'expansion directe avec compresseur (dans les unités extérieures)
3. XC — système d'expansion directe avec compresseur (dans les unités CoolTeg)
4. DF — système hybride Dual Fluid

COOLTEG PLUS CW



CoolTeg Plus CW30



CoolTeg Plus CW60

➤ Les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus CW** sont conçues pour être connectées à tout système avec des refroidisseurs produisant de l'eau froide.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre pratiquement illimité d'unités intérieures par circuit hydraulique
- Free-cooling, un système de refroidissement libre qui permet d'économiser de grandes quantités d'énergie
- La température de l'eau peut varier dans le courant de l'année. En adaptant la température de l'eau en fonction de la température ambiante, il est possible de faire d'importantes économies d'énergie.
- La possibilité de sélectionner n'importe quel type de chiller (source de froid) en fonction des exigences de l'environnement ambiant
- La température d'exploitation de l'eau est comprise entre 6 et 30 °C

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus CW				
		CW30	CW30 Super C	CW60
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TCW-42-30/ XX-XXX	AC-TCW-42-30/ XX-XXX	AC-TCW-42-60/ XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)		
Caractéristiques générales				
Système de refroidissement	–	Eau froide		
Architecture ¹	–	Ouvert ou fermé	Ouvert ou fermé	Ouvert
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	31.9	57	80.7
Capacité de refroidissement nom. nette ³	kW	31.1	54.2	75.9
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50-60		400/3/50-60
Courant de fonctionnement	A	6.3	12.2	6.7
Courant maximal	A	7.2	13.3	8.3
Puissance consommée nominale	W	860	2 780	4 800
Flux d'air nominal ⁴	m ³ /h	4 000	8 500	13 000
Nombre de ventilateurs	pièces	5	5	3
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC		
Débit d'eau	l/h	4 220	7 500	11 000
Classe de filtre ⁵	–	G4		
Dimensions				
Hauteur ⁶	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)		
Largeur	mm	300	300	600
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200		
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	163/168/173	164/169/174	248/256/264
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	173/179/185	174/180/186	260/270/280
Raccords de canalisations				
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	5/4" femelle	5/4" femelle	6/4" femelle
Diamètre et type du tuyau de retour	–	5/4" femelle	5/4" femelle	6/4" femelle

¹Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ²La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35°C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12°C (pour CW). ³La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁵Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁶Sans socle ou chariot d transport. ⁷Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm.

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT À EAU FROIDE

COOLTEG PLUS CW30



CoolTeg Plus CW30

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus CW30** est conçue pour être connectée à tout système avec des refroidisseurs produisant de l'eau froide.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre pratiquement illimité d'unités intérieures par circuit hydraulique
- Free-cooling, un système de refroidissement libre qui permet d'économiser de grandes quantités d'énergie
- La température de l'eau peut varier dans le courant de l'année. En adaptant la température de l'eau en fonction de la température ambiante, il est possible de faire d'importantes économies d'énergie.
- La possibilité de sélectionner n'importe quel type de chiller (source de froid) en fonction des exigences de l'environnement ambiant
- La température d'exploitation de l'eau est comprise entre 6 et 30 °C

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus CW30		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TCW-42-30/XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	–	Eau froide
Architecture ¹	–	Ouvert ou fermé
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	31.9
Capacité de refroidissement nom. nette ³	kW	31.1
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50-60
Courant de fonctionnement	A	6.3
Courant maximal	A	7.2
Puissance consommée nominale	W	860
Flux d'air nominal ⁴	m ³ /h	4 000
Nombre de ventilateurs	pièces	5
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC
Débit d'eau	l/h	4 220
Classe de filtre ⁵	–	G4
Dimensions		
Hauteur ⁶	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	300
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	163/168/173
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	173/179/185
Raccords de canalisations		
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	5/4" femelle
Diamètre et type du tuyau de retour	–	5/4" femelle

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35°C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12°C (pour CW). ³ La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁵ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁶ Sans socle ou chariot d transport. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm.

COOLTEG PLUS CW30 SUPER C



CoolTeg Plus CW30 Super C

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus CW30 Super C** est conçue pour être connectée à tout système avec des refroidisseurs produisant de l'eau froide.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre pratiquement illimité d'unités intérieures par circuit hydraulique
- Free-cooling, un système de refroidissement libre qui permet d'économiser de grandes quantités d'énergie
- La température de l'eau peut varier dans le courant de l'année. En adaptant la température de l'eau en fonction de la température ambiante, il est possible de faire d'importantes économies d'énergie.
- La possibilité de sélectionner n'importe quel type de chiller (source de froid) en fonction des exigences de l'environnement ambiant
- La température d'exploitation de l'eau est comprise entre 6 et 30 °C

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus CW30 Super C		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TCW-42-30/XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	–	Eau froide
Architecture ¹	–	Ouvert ou fermé
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	57
Capacité de refroidissement nom. nette ³	kW	54.2
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50-60
Courant de fonctionnement	A	12.2
Courant maximal	A	13.3
Puissance consommée nominale	W	2 780
Flux d'air nominal ⁴	m ³ /h	8 500
Nombre de ventilateurs	pièces	5
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC
Débit d'eau	l/h	7 500
Classe de filtre ⁵	–	G4
Dimensions		
Hauteur ⁶	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	300
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	164/169/174
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	174/180/186
Raccords de canalisations		
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	5/4" femelle
Diamètre et type du tuyau de retour	–	5/4" femelle

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35°C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12°C (pour CW). ³ La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁵ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁶ Sans socle ou chariot d transport. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm.

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT À EAU FROIDE

COOLTEG PLUS CW60



CoolTeg Plus CW60

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus CW60** est conçue pour être connectée à tout système avec des refroidisseurs produisant de l'eau froide.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre pratiquement illimité d'unités intérieures par circuit hydraulique
- Free-cooling, un système de refroidissement libre qui permet d'économiser de grandes quantités d'énergie
- La température de l'eau peut varier dans le courant de l'année. En adaptant la température de l'eau en fonction de la température ambiante, il est possible de faire d'importantes économies d'énergie.
- La possibilité de sélectionner n'importe quel type de chiller (source de froid) en fonction des exigences de l'environnement ambiant
- La température d'exploitation de l'eau est comprise entre 6 et 30 °C

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus CW60		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TCW-42-60/XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	–	Eau froide
Architecture ¹	–	Ouvert
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	80.7
Capacité de refroidissement nom. nette ³	kW	75.9
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50-60
Courant de fonctionnement	A	6.7
Courant maximal	A	8.3
Puissance consommée nominale	W	4 800
Flux d'air nominal ⁴	m ³ /h	13 000
Nombre de ventilateurs	pièces	3
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC
Débit d'eau	l/h	11 000
Classe de filtre ⁵	–	G4
Dimensions		
Hauteur ⁶	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	600
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	248/256/264
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	260/270/280
Raccords de canalisations		
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	6/4" femelle
Diamètre et type du tuyau de retour	–	6/4" femelle

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35°C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12°C (pour CW). ³ La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁵ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁶ Sans socle ou chariot d transport. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm.

COOLTEG PLUS DX



CoolTeg Plus DXSmall



CoolTeg Plus DX30

➤ Les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus DX** fonctionnent selon le principe de l'expansion directe, avec du réfrigérant circulant entre une unité intérieure et une unité extérieure (équipée d'un compresseur).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Maintient le datacenter sans eau
- Un système indépendant d'unités intérieures et extérieures qui garantit une redondance au niveau du système
- Facile à installer et possibilité d'élargir ultérieurement la puissance de refroidissement
- Un réfrigérant R410A
- La possibilité de régler la puissance de refroidissement entre 30 et 100 %. Si l'unité CoolTeg Plus DX est raccordée à une unité CoolOut, la régulation de la puissance de refroidissement commencera à 11 %.

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus DX					
		DXSmall	DX30		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TDS-42-30/ XX-XXX	AC-TDX-42-30/ XX-XXX	AC-TDX-42-30/ XX-XXX	AC-TDX-42-30/ XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		AC-ODX-07- -XXXXXXXX ou AC-PUHZ- -ZRP71V	AC-PUHZ- -ZRP125Y	AC-PUHZ- -ZRP200Y	AC-ODX-25- -XXXXXXXX ou AC-PUHZ- -ZRP250Y
Caractéristiques générales					
Système de refroidissement	-	Détente directe			
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé			
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	8.1 ¹⁰ /7.0	12.1	19.7	26 ¹⁰ /22.8
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	7.9 ¹⁰ /6.8	11.9	18.8	25.1 ¹⁰ /21.9
Alimentation électrique ⁴	V/ph/Hz	230/1/50-60			
Courant de fonctionnement	A	3.8	6.2	6.2	6.2
Courant maximal	A	4.8	7.2	7.2	7.2
Puissance consommée nominale	W	510	850	850	850
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	2 100	4 000	4 000	4 000
Nombre de ventilateurs	pièces	3	5		
Technologie du moteur de vent.	-	EC			
Type de réfrigérant	-	R410A			
Classe de filtre ⁶	-	G4			
Dimensions					
Hauteur ⁷	mm (U)	1978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)			
Largeur	mm	300			
Profondeur ⁸	mm	1 000 ou 1 200			
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	153/158/163	163/168/173		
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	163/169/175	173/179/185		
Raccords de canalisations					
Diamètre et type du tuyau d'alimentation ⁹	mm	16	16		
Diamètre et type du tuyau de retour ⁹	mm	16	22		

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande.
² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12 °C (pour CW).
³ La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴ Les unités de condensation extérieures AC-PUHZ-ZRP-xx sont alimentées en 50 Hz uniquement. ⁵ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷ Sans socle ou chariot de transport. ⁸ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1 200 mm.
⁹ Seul le diamètre du raccordement est mentionné. Veuillez concevoir la tuyauterie du réfrigérant conformément au manuel de l'unité de condensation extérieure, en fonction de la longueur de la tuyauterie. ¹⁰ Si vous utilisez l'unité extérieure AC-ODX-XX-XXXXXXXX.

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT À EXPANSION DIRECTE

COOLTEG PLUS DXSMALL



CoolTeg Plus DXSmall

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus DXSmall** fonctionne selon le principe de l'expansion directe, avec du réfrigérant circulant entre une unité intérieure et une unité extérieure (équipée d'un compresseur).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Maintient le datacenter sans eau
- Un système indépendant d'unités intérieures et extérieures qui garantit une redondance au niveau du système
- Facile à installer et possibilité d'élargir ultérieurement la puissance de refroidissement
- Un réfrigérant R410A
- La possibilité de régler la puissance de refroidissement entre 30 et 100 %.

Si l'unité CoolTeg Plus DX est raccordée à une unité CoolOut, la régulation de la puissance de refroidissement commencera à 11 %.

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus DXSmall		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TDS-42-30/XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		AC-ODX-07-XXXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP71V
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	-	Détente directe
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	8.1 ¹⁰ /7.0
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	7.9 ¹⁰ /6.8
Alimentation électrique ⁴	V/ph/Hz	230/1/50-60
Courant de fonctionnement	A	3.8
Courant maximal	A	4.8
Puissance consommée nominale	W	510
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	2 100
Nombre de ventilateurs	pièces	3
Technologie du moteur de vent.	-	EC
Type de réfrigérant	-	R410A
Classe de filtre ⁶	-	G4
Dimensions		
Hauteur ⁷	mm (U)	1978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	300
Profondeur ⁸	mm	1000 ou 1200
Poids — profondeur 1000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	153/158/163
Poids — profondeur 1200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	163/169/175
Raccords de canalisations		
Diamètre et type du tuyau d'alimentation ⁹	mm	16
Diamètre et type du tuyau de retour ⁹	mm	16

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12 °C (pour CW). ³ La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴ Les unités de condensation extérieures AC-PUHZ-ZRP-xx sont alimentées en 50 Hz uniquement. ⁵ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷ Sans socle ou chariot d transport. ⁸ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm. ⁹ Seul le diamètre du raccordement est mentionné. Veuillez concevoir la tuyauterie du réfrigérant conformément au manuel de l'unité de condensation extérieure, en fonction de la longueur de la tuyauterie. ¹⁰ Si vous utilisez l'unité extérieure AC-ODX-07-XXXXXXX.

COOLTEG PLUS DX30



CoolTeg Plus DX30

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus DX30** fonctionne selon le principe de l'expansion directe, avec du réfrigérant circulant entre une unité intérieure et une unité extérieure (équipée d'un compresseur).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Maintient le datacenter sans eau
- Un système indépendant d'unités intérieures et extérieures qui garantit une redondance au niveau du système
- Facile à installer et possibilité d'élargir ultérieurement la puissance de refroidissement
- Un réfrigérant R410A
- La possibilité de régler la puissance de refroidissement entre 30 et 100 %.

Si l'unité CoolTeg Plus DX est raccordée à une unité CoolOut, la régulation de la puissance de refroidissement commencera à 11 %.

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus DX				
		DX30		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TDX-42-30/XX-XXX	AC-TDX-42-30/XX-XXX	AC-TDX-42-30/XX-XXX
Code d'unité d'extérieur connectée		AC-PUHZ-ZRP125Y	AC-PUHZ-ZRP200Y	AC-ODX-25-XXXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP250Y
Caractéristiques générales				
Système de refroidissement	-	Détente directe		
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé		
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	12.1	19.7	26 ¹⁰ /22.8
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	11.9	18.8	25.1 ¹⁰ /21.9
Alimentation électrique ⁴	V/ph/Hz	230/1/50-60		
Courant de fonctionnement	A	6.2	6.2	6.2
Courant maximal	A	7.2	7.2	7.2
Puissance consommée nominale	W	850	850	850
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	4 000	4 000	4 000
Nombre de ventilateurs	pièces	5		
Technologie du moteur de vent.	-	EC		
Type de réfrigérant	-	R410A		
Classe de filtre ⁶	-	G4		
Dimensions				
Hauteur ⁷	mm (U)	1978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)		
Largeur	mm	300		
Profondeur ⁸	mm	1 000 ou 1 200		
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	163/168/173		
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	173/179/185		
Raccords de canalisations				
Diamètre et type du tuyau d'alimentation ⁹	mm	16		
Diamètre et type du tuyau de retour ⁹	mm	22		

¹Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ²La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), température d'eau glacée. 6/12 °C (pour CW). ³La capacité de refroidissement nette correspond à la capacité de refroidissement moins la charge thermique des ventilateurs — la vraie capacité de refroidissement d'unité disponible pour les équipements IT. ⁴Les unités de condensation extérieures AC-PUHZ-ZRP-xx sont alimentées en 50 Hz uniquement. ⁵Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷Sans socle ou chariot de transport. ⁸Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1 200 mm. ⁹Seul le diamètre du raccordement est mentionné. Veuillez concevoir la tuyauterie du réfrigérant conformément au manuel de l'unité de condensation extérieure, en fonction de la longueur de la tuyauterie. ¹⁰Si vous utilisez l'unité extérieure AC-ODX-25-XXXXXXX.

COOLOUT UNITÉS DE CONDENSATION



CoolOut — vue de face



CoolOut — vue arrière

➤ L'unité de condensation extérieure **CoolOut** est spécialement conçue pour évacuer la chaleur des datacenters. L'unité répond à toutes les exigences strictes en matière de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les datacenters.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Communication avancée et régulation du refroidissement en fonction des commandes du data center.
- Très faible consommation grâce à des ventilateurs EC de haute qualité et régulation active de la pression de condensation
- Compresseur BLDC contrôlé par un Inverter
- Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %
- Versions pour températures ambiantes extrêmes disponibles
- Cadre et boîtier robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité
- Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement par le biais de l'unité intérieure
- Simple à installer et à utiliser
- Option de service à distance après connexion d'un écran de service PGDx
- Spécialement conçue pour un refroidissement de précision
- Soupape de détente électronique linéaire

ADAPTÉE POUR

- Large plage de conditions climatiques
- Installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
- Compatible avec les unités CONTEG CoolTeg DXSmall, CoolTop DX et CoolSeven

DESCRIPTION

- CoolOut est une unité de condensation extérieure extérieure conçue pour un refroidissement de précision par compression. Les unités sont équipées d'un compresseur contrôlé rotatif à courant continu.
- Grâce à l'utilisation de la technologie de by-pass des gaz chauds, la puissance de refroidissement de l'unité peut être ajustée à 11 % de la puissance frigorifique totale quelles que soient les conditions extérieures.
- L'utilisation d'un condenseur spécialement conçu de ventilateurs EC et d'un système de contrôle dynamique de la pression de condensation a permis de minimiser la consommation d'énergie et le bruit de l'unité de refroidissement.
- Le fonctionnement de l'appareil et le bon fonctionnement de toutes ses parties sont supervisés par un régulateur intégré avec un logiciel spécial CONTEG. Le régulateur assure également la communication avec l'unité intérieure via le protocole Fieldbus. Les informations de base sur le fonctionnement de l'unité extérieure peuvent être suivies par l'unité intérieure.
- La conception de l'unité de condensation permet son montage au sol ou sur un mur.
- Les unités CoolOut sont très faciles à utiliser dans leur installation et leur fonctionnement. L'initialisation et le fonctionnement sont très simples.

		AC-ODX-07-XXXXXXX	AC-ODX-07-SXXXXXX	AC-ODX-25-XXXXXXX
Conditions de fonctionnement	°C	-20 à +47 °C	-20 à +55 °C	-20 à +47 °C
Conditions de fonctionnement ⁴	°C	-40 à +47 °C	-	-40 à +47 °C
Régulation de la puissance		Ajustable 11-100%	Ajustable 11-100 %	Ajustable 11-100%
Puissance de refroidissement nominale	kW	8.1	8.1	26
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60
Courant de fonctionnement ¹	A	8.84	10.4	11.28
Courant maximal	A	12.8	17.5	17
Puissance nominale d'entrée ¹	kW	2.03	2.39	8.2
Contrôle du compresseur		BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter
Régulation du réfrigérant		Vanne de détente linéaire	Vanne de détente linéaire	Vanne de détente linéaire
Capacité du réfrigérant R410A ²	kg	0	0	0
Pression acoustique Lp(A) ¹	dBA	44	63	50
Dimensions/poids				
Largeur	mm	1200	1200	1400
Profondeur	mm	400	400	450
Hauteur ³	mm	996	996	1200
Poids	kg	72	99	130
Raccordement de la tuyauterie				
Tuyauterie du fluide (diamètre)	mm	12	12	12
Tuyauterie de gaz (diamètre)	mm	16	16	22
Longueur maximale de la tuyauterie	m	75	75	85
Différence d'altitude maximale	m	50	50	50

¹ Valeurs à la sortie stabilisée de 80 %. ² Sans réfrigérant, rempli lors de l'installation. ³ Y compris le profilé pour le montage de l'unité de condensation. ⁴ Si elle est équipée des accessoires du kit d'hiver.

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'innovation actuelle du produit.



Code sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale ou technique www.conteg.fr/contacts

COOLOUT UNITÉS DE CONDENSATION

ACCESSOIRES

DOUBLE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Distribution électrique pour deux sources d'alimentation.
- Le dispositif permet d'alimenter une unité à partir de deux sources d'alimentation distinctes.

CARTE DE COMMUNICATION RS485 BMS

- Carte à isolation optique permettant la communication avec une unité via le protocole Modbus RTU.



CARTE DE COMMUNICATION WEB pCO

- Permet une communication individuelle supplémentaire (surveillance et contrôle).
- Communication via le réseau Ethernet.
- Fonctions : serveur web, e-mail, FTP, SNMP, BACNet, ModBus TCP/IP et plus encore.



MITSUBISHI UNITÉS DE CONDENSATION

➤ Une unité de refroidissement en rangée CoolTeg Plus DX peut être connectée à une **unité de condensation extérieure**, qui contient tous les éléments de commande (compresseur, détendeur, variateur de fréquence). Les unités sont équipées d'un compresseur scroll qui fonctionne avec le réfrigérant R410A.



Détails techniques

	Unité	AC-PUHZ-ZRP71V	AC-PUHZ-ZRP125Y	AC-PUHZ-ZRP200Y	AC-PUHZ-ZRP250Y
Puissance de refroidissement nominale	kW	7.1	12.5	19.7	22.8
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50	400/3/50 ¹	400/3/50	400/3/50
Courant de fonctionnement	A	7.63	5.93	7.77	8.28
Courant maximal	A	19	9.5	19	21
Consommation électrique nominale	kW	1.72	3.78	5.46	8.3
Contrôle du compresseur	-	Inverter			
Régulation du réfrigérant	-	Vanne de détente linéaire			
Capacité du réfrigérant R410A ²	kg	3.5	5.0	7.1	7.7
Dimensions/poids					
Largeur	mm	950	1050	1050	1050
Profondeur	mm	330	330	330	330
Hauteur	mm	943	1338	1338	1338
Poids	kg	67	126	135	144
Raccordement de la tuyauterie					
Diamètre du tuyau d'alimentation (fluide) ³	mm	10	10	10	10
Diamètre du tuyau de retour (gaz) ³	mm	16	16	25	25
Longueur max. de la tuyauterie	m	50	70	100	100
Différence d'altitude maximale	m	30	30	30	30
Conditions de fonctionnement	°C	-15 à +46 °C			

¹ L'unité extérieure AC-PUHZ-ZRP125 nécessite une alimentation électrique : 400V/3ph/50Hz, elle est également disponible en version 1ph. ² Les unités extérieures sont pré-remplies avec le réfrigérant R410A pour une longueur de tuyauterie de 30 m. ³ Cette fiche technique ne prend en compte que les dimensions des tuyaux de raccordement. Veuillez suivre le manuel de l'unité extérieure pour concevoir les diamètres appropriés de la tuyauterie de réfrigérant.



UNITÉS DE REFROIDISSEMENT À DÉTENTE DIRECTE AVEC UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ

COOLTEG PLUS XC



CoolTeg Plus XC30



CoolTeg Plus XC40

➤ Les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus XC** sont basées sur le principe de l'expansion directe. Un compresseur est intégré à l'unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Une excellente efficacité énergétique et une gestion fluide de la puissance de refroidissement
- Plage des températures d'exploitation : -40 à +55 °C
- Régulation de la puissance entre 10 et 100 %
- Aucune tuyauterie d'eau ne doit être installée dans le datacenter
- Le compresseur est installé en toute sécurité à l'intérieur du datacenter
- Une certaine liberté dans la conception de l'unité extérieure (en fonction de la température, de l'espace disponible, du bruit, etc.)
- Une unité extérieure qui ne fait pas beaucoup de bruit ; un réfrigérant R410A

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus XC			
		XC30	XC40
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TXC-42-30/XX-XXX	AC-TXC-42-40/XX-XXX
Connected outdoor unit code		AC-CONDx-xx-xx	AC-CONDx-xx-xx
Caractéristiques générales			
Système de refroidissement	-	Détente directe	
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé	
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	21.5	42.2
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	20.7	39.1
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50-60	
Courant de fonctionnement	A	?	22.7
Courant maximal	A	?	25.3
Fan power consumption (maximum)	kW	0.85	3.1
Compressor power consumption ⁴	kW	5.45	12.3
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	4 000	9 000
Nombre de ventilateurs	pièces	5	3
Technologie du moteur de ventilateur	-	EC	
Type de réfrigérant	-	R410A	
Classe de filtre ⁶		G4	
Dimensions			
Hauteur	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)	
Largeur	mm	300	400
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200	
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	194/199/204	262/270/278
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	204/209/214	274/284/294
Raccordement de la tuyauterie			
Diamètre de la tuyauterie — ligne liquide	mm	12	16
Diamètre de la tuyauterie — conduite de gaz	mm	16	22

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), temp. extérieure +35 °C (temp. de condensation 45 °C), nettoyer filtres. ³ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁴ Consommation électrique à une température de condensation de 45 °C et une température d'évaporation de 10 °C. ⁵ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1 200 mm.

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT À DÉTENTE DIRECTE AVEC UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ

COOLTEG PLUS XC30



CoolTeg Plus XC30

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus XC30** est basée sur le principe de l'expansion directe. Un compresseur est intégré à l'unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Une excellente efficacité énergétique et une gestion fluide de la puissance de refroidissement
- Plage des températures d'exploitation : -40 à +55 °C
- Régulation de la puissance entre 10 et 100 %
- Aucune tuyauterie d'eau ne doit être installée dans le datacenter
- Le compresseur est installé en toute sécurité à l'intérieur du datacenter
- Une certaine liberté dans la conception de l'unité extérieure (en fonction de la température, de l'espace disponible, du bruit, etc.)
- Une unité extérieure qui ne fait pas beaucoup de bruit
- Un réfrigérant R410A

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolTeg Plus XC30

Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TXC-42-30/XX-XXX
Connected outdoor unit code		AC-CONDx-xx-xx
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	-	Détente directe
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	21.5
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	20.7
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50-60
Courant de fonctionnement	A	?
Courant maximal	A	?
Fan power consumption (maximum)	kW	0.85
Compressor power consumption ⁴	kW	5.45
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	4 000
Nombre de ventilateurs	pièces	5
Technologie du moteur de ventilateur	-	EC
Type de réfrigérant	-	R410A
Classe de filtre ⁶		G4
Dimensions		
Hauteur	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	300
Profondeur ⁷	mm	1 000 ou 1 200
Poids — profondeur 1 000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	194/199/204
Poids — profondeur 1 200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	204/209/214
Raccordement de la tuyauterie		
Diamètre de la tuyauterie — ligne liquide	mm	12
Diamètre de la tuyauterie — conduite de gaz	mm	16

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), temp. extérieure +35 °C (temp. de condensation 45 °C), nettoyer filtres. ³ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁴ Consommation électrique à une température de condensation de 45 °C et une température d'évaporation de 10 °C. ⁵ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1 200 mm.

DESCRIPTION

- Compresseur rotatif double
- Compresseur entraîné par BLDC
- Soupape d'expansion électronique et logique de direction
- Faibles vibrations
- Interrupteurs de sécurité basse et haute pression
- Vannes de réfrigération pour un entretien facile
- Distance entre les unités intérieures et extérieures jusqu'à 60 m

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT À DÉTENTE DIRECTE AVEC UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ

COOLTEG PLUS XC40



CoolTeg Plus XC40

➤ L'unité de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus XC40** est basée sur le principe de l'expansion directe. Un compresseur est intégré à l'unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Une excellente efficacité énergétique et une gestion fluide de la puissance de refroidissement
- Plage des températures d'exploitation : -40 à +55 °C
- Régulation de la puissance entre 10 et 100 %
- Aucune tuyauterie d'eau ne doit être installée dans le datacenter
- Le compresseur est installé en toute sécurité à l'intérieur du datacenter
- Une certaine liberté dans la conception de l'unité extérieure (en fonction de la température, de l'espace disponible, du bruit, etc.)
- Une unité extérieure qui ne fait pas beaucoup de bruit
- Un réfrigérant R410A

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

DESCRIPTION

- Le compresseur le plus efficace à ce jour
- Compresseur à onduleur intégré à l'unité interne l'unité interne
- Réfrigérant R410A respectueux de l'environnement
- Soupape d'expansion électronique et logique de logique de pilotage avancée
- Contrôle progressif de la capacité de 20 à 100 %.
- Séparateur d'huile et Trax-oil à l'intérieur
- Interrupteurs de sécurité basse et haute pression
- Vannes de réfrigération pour un entretien facile
- Fonctionnement à des températures extérieures entre -40 °C et +55 °C
- Distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure jusqu'à 60 m

CoolTeg Plus XC40		
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TXC-42-40/XX-XXX
Connected outdoor unit code		AC-CONDx-xx-xx
Caractéristiques générales		
Système de refroidissement	-	Détente directe
Architecture ¹	-	Ouvert ou fermé
Capacité de refroidissement nominale ²	kW	42.2
Capacité de refroidissement nominale nette ³	kW	39.1
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50-60
Courant de fonctionnement	A	22.7
Courant maximal	A	25.3
Fan power consumption (maximum)	kW	3.1
Compressor power consumption ⁴	kW	12.3
Flux d'air nominal ⁵	m ³ /h	9 000
Nombre de ventilateurs	pièces	3
Technologie du moteur de ventilateur	-	EC
Type de réfrigérant	-	R410A
Classe de filtre ⁶		G4
Dimensions		
Hauteur	mm (U)	1 978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	400
Profondeur ⁷	mm	1000 ou 1200
Poids — profondeur 1000 mm, hauteur 42/45/48U	kg	262/270/278
Poids — profondeur 1200 mm, hauteur 42/45/48U	kg	274/284/294
Raccordement de la tuyauterie		
Diamètre de la tuyauterie — ligne liquide	mm	16
Diamètre de la tuyauterie — conduite de gaz	mm	22

¹ Les unités CoolTeg peuvent être utilisées soit indépendamment (dans des rangées de baies), soit intégrées à des Boucles Modulaires Fermées (MCL) — systèmes de baies à architecture fermée et unités de refroidissement ; Code changé selon la matrice de commande. ² La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud renvoyé à 35 °C sans condensation (humidité de l'air sous le point de rosée), temp. extérieure +35 °C (temp. de condensation 45 °C), nettoyer filtres. ³ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁴ Consommation électrique à une température de condensation de 45 °C et une température d'évaporation de 10 °C. ⁵ Le flux d'air est réglé par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale. ⁶ Les unités de type Boucles Modulaires Fermées (MCL) sont fournies sans filtres. ⁷ Les unités de type Boucle Modulaire Fermée (MCL) sont disponibles uniquement en profondeur 1200 mm.

CONDENSEUR EXTÉRIEUR



➤ Les condenseurs extérieurs refroidis par air dissipent la charge thermique du datacenter dans l'environnement. L'unité intérieure est conçue de manière à pouvoir coopérer avec le plus grand nombre de condenseurs. Elle permet au client de sélectionner le type qui correspond parfaitement à ses besoins.

Les condenseurs recommandés pour les **CoolTeg Plus XC** sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Ils sont triés en fonction de la température ambiante maximale.

AILETTES ET TUBES REFROIDIS PAR AIR

Type d'unité d'intérieur	Max. temp.	CONTEG P/N	Niveau de pression acoustique		# de ventilateurs	Alimentation électrique			Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
			Lw(A)	Lp(A) 10m		ph/V/Hz	A	kW				
XC30	35 °C	AC-COND4-01-35	75 dB	55 dB	1	1/230/50-60	2,2	0,45	1284	1088	936	118
XC30	45 °C	AC-COND4-01-45	79 dB	59 dB	2	1/230/50-60	1,65	0,76	1884	888	885	145
XC30	55 °C	AC-COND4-01-55	73 dB	53 dB	2	1/230/50-60	1,15	0,48	2484	1088	936	217
XC40	35 °C	AC-COND2-03-35	87 dB	56 dB	2	3/400/50-60	4,2	2,59	1884	888	957	158
XC40	45 °C	AC-COND2-02-45	93 dB	61 dB	2	3/400/50-60	6,2	4,02	2484	1088	961	236
XC40	55 °C	AC-COND2-03-55	96 dB	64 dB	2	3/400/50-60	8,6	5,77	2484	1088	961	267

COOLTEG PLUS DF



CoolTeg Plus DF

CoolTeg Plus DF peut vous faire économiser jusqu'à 20 MWh par an, comparé à une unité à détente directe


➤ Les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus DF** combinent les avantages des systèmes CW et XC — free-cooling pour des températures extérieures basses et moyennes et cooling en détente directe pour une utilisation avec des températures extérieures hautes. Le système atteint ainsi des coûts opérationnels minimum optimaux sans besoin de compromis.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Free-cooling pour la majorité de l'année — l'unité a l'échangeur thermique le plus efficace dans sa catégorie
- Le système de contrôle intelligent utilise le free-cooling pour prérefroidir l'air même avec des températures extérieures élevées — la consommation d'énergie reste donc minimale.
- Le retour d'investissement de l'unité se fait en quelques années grâce aux économies sur les coûts d'exploitation (comparé aux systèmes DX ou XC)
- Étant donné que le principal vecteur de chaleur est l'eau, la chaleur résiduelle peut être utilisée pour le chauffage ou à d'autres fins pour réduire d'avantage les coûts.
- Le circuit d'eau et le circuit du compresseur peuvent être connectés à deux sources d'eau séparées — l'unité peut être ainsi entièrement redondante



DESCRIPTION

- 2-en-1 — unité de refroidissement petite et efficace qui combine intelligemment un cooling à base d'eau et à détente directe
- Soupape d'expansion contrôlée électroniquement — efficacité de refroidissement maximale pour n'importe quelles conditions
- Compresseur inverseur — consommation d'énergie minimum pour toutes les capacités de cooling
- Ventilateurs à technologies EC permettant un contrôle efficace et en douceur du débit d'air
- Système de contrôle intelligent assurant que les paramètres d'air définis sont atteints avec précision et un minimum de consommation; informant immédiatement de tout problème
- Plage de fonctionnement de -40 à $+40$ °C (la limite de température haute dépend de la taille de l'échangeur thermique extérieur). Sur demande, peut être fourni avec des accessoires permettant de faire fonctionner l'unité à des températures aussi basse que -55 °C.

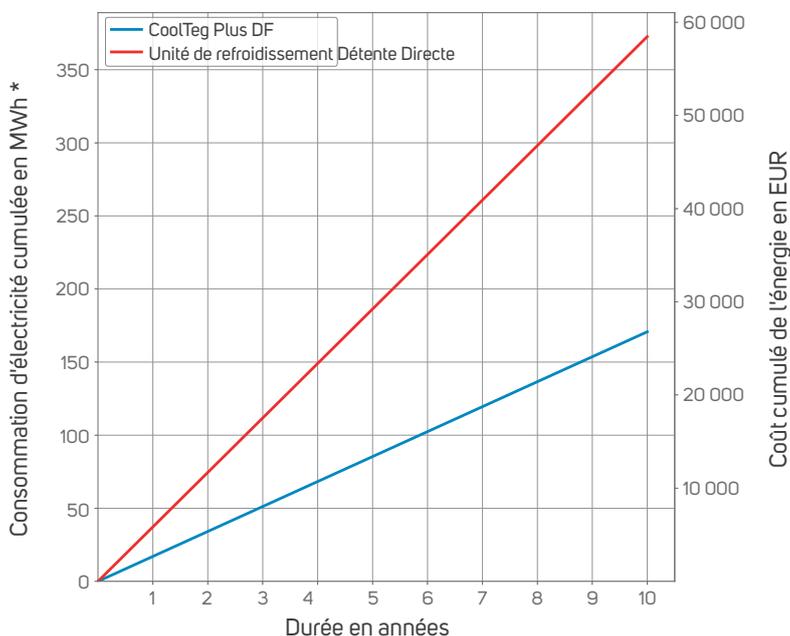

* La consommation de l'unité est dépendante de sa localisation, ou plutôt de l'évolution annuelle de la température de cette localisation. La consommation de l'unité au cours de l'année et le taux d'utilisation des modes de refroidissement individuels ont été calculés à l'aide des valeurs nominales de l'évolution annuelle de la température à Prague.

L'unité DF hybride fonctionne en mode free-cooling jusqu'à 60 % de l'année, et en mode détente directe seulement **14 % de l'année**.

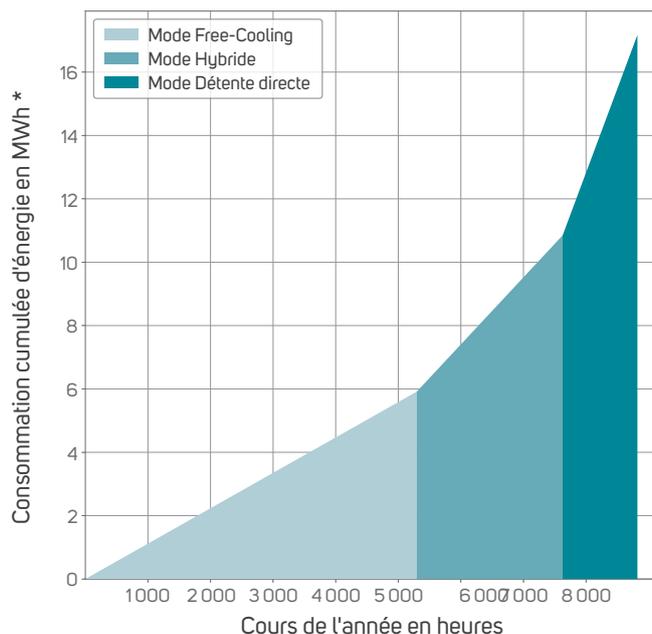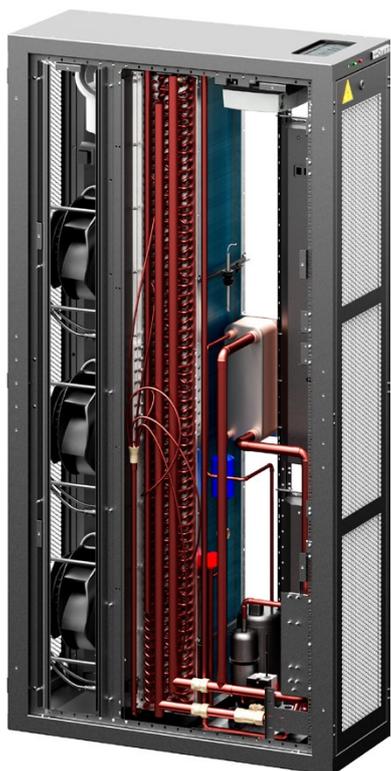

* La consommation de l'unité est dépendante de sa localisation, ou plutôt de l'évolution annuelle de la température de cette localisation. La consommation de l'unité au cours de l'année et le taux d'utilisation des modes de refroidissement individuels ont été calculés à l'aide des valeurs nominales de l'évolution annuelle de la température à Prague.

COOLTEG PLUS DF (SYSTÈME HYBRIDE)

Code unité indoor		AC-TDF-42-40/XX-XXX
Unité outdoor connectée		Dry cooler (cooling par eau utilisant l'air ambiant)
Données basiques		
Cooling system	–	Hybrid free-cooling
Architecture ¹	–	Ouverte ou fermée
Capacité de refroidissement *	kW	25 (23.5**)
Type de réfrigérant	–	R410A
Charge de réfrigérant nominale	kg	2
Débit d'eau *	m ³ /h	1.8 (3.4**)
Perte de charge totale *	kPa	15 (35**)
Alimentation	V/ph/Hz	400/3/50-60
Intensité maximum	A	19.5
Consommation de l'unité nominale	kW	6.7
Consommation moyenne de l'unité ***	kW	1.9
Consommation électrique des ventilateurs *	kW	0.7
Consommation électrique du compresseur *	kW	6
Débit d'air *	m ³ /h	6 000
Nombre de ventilateurs radiaux	pcs	3
Technologie des moteurs de ventilateurs	–	EC
Classe des filtres ²	–	G4
Dimensions		
Hauteur	mm (U)	1978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Largeur	mm	400
Profondeur ³	mm	1000 ou 1200
Poids — profondeur 1000mm, hauteur 42/45/48U	kg	260/268/274
Poids — profondeur 1200mm, hauteur 42/45/48U	kg	272/282/292
Dimension des raccords		
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	Filetage mâle 1"
Diamètre et type du tuyau de retour	–	Filetage mâle 1"

Paramètres d'air en sortie (conditions nominales) : 35 °C à 30 % RH. Température de condensation : 45 °C. Régime d'eau : 15/21 °C. Teneur en glycol : 0 %

* Valeurs en conditions nominales. ** Circuit compresseur (circuit d'eau). *** Calculé à partir de l'évolution annuelle de la température à Prague.

¹ Les unités Coolteg Plus peuvent être utilisées soit indépendamment (dans les rangées de baies), ou intégrées dans une Boucle Modulaire Fermée (MCL) — systèmes d'architecture à boucle fermée de baies et d'unités de refroidissement. ² Les unités en architecture Boucle Fermée Modulaire (MCL) sont livrées sans filtres (standard). ³ Les unités en architecture Boucle Fermée Modulaire (MCL) sont disponibles en profondeur 1200mm uniquement.

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR DÉTERMINER LA RÉFÉRENCE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT COOLTEG PLUS

AC - 1. - 2. - 3. / 4. - 5. - 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Exemple de référence correcte :

AC - TDX - 42 - 30 / 10F - BOW - 0 1 0 2 0 0 0 0

Description de l'exemple d'une référence correcte : unité d'air conditionné CoolTeg Plus avec ventilateurs EC, adaptée au raccordement à une unité condenseur extérieure, architecture boucle ouverte, largeur 300 mm, profondeur 1000 mm et hauteur 42U. Écran tactile couleur 4.3", 1 porte USB, 2 ports Ethernet, SW propriétaire CONTEG, installé dans la porte avant. Raccordement par le bas. Pompe à condensat installée dans l'unité. Carte pCO WEB pour communication SNMP. Préparée pour une unité condenseur outdoor Mitsubishi Electric. Garantie standard : 2 ans.

1. SYSTÈME COOLING CoolTeg

Code	Modèle
TCW	Eau glacée
TDS	Détente directe (small)
TDX	Détente directe
TXC	Avec compresseur interne
TDF	Système hybride

2. HAUTEUR

Code	Options
41	42U (RF1/RB1)
47	47U (RF1/RB1)
52	52U (RF1/RB1)
42	42U (iSEVEN Server)
45	45U (iSEVEN Server)
48	48U (iSEVEN Server)

3. LARGEUR

Code	Largeur (mm)
30	300
40	400
60	600

4. PROFONDEUR *

Code	Profondeur (mm)
10F	1000
12F	1200

* F indique une unité après redesign. Les unités avant redesign ont un O à la place du F.

5.1. RACCORDEMENT

Code	Options
B	Raccordement bas
T	Raccordement haut

5.2. ARCHITECTURE

Code	Options
O	Ouverte
C	MCL — boucle modulaire fermée

5.3. ÉCRAN

Code	Options
W	Absent
D	Avec écran

6. HUMIDIFICATEUR

Code	Options
0	Absent
1	Humidificateur (standard)
2	Humidificateur (faible conductivité de l'eau)

7. POMPE À CONDENSAT

Code	Options
0	Absent
1	Pompe à condensat (standard)
2	Capteur corde de détection de fuite
3	Pompe à condensat (puissante) *
A	Capteur corde de fuite + pompe à condensat (standard)
B	Capteur corde de détection de fuite + pompe à condensat (puissante)

* Utilisée en combinaison avec un humidificateur, ou si la différence de hauteur est supérieure à 5 m. Hauteur max 30 m.

8. ALIMENTATION

Code	Options
O	Standard 230V/1f/50Hz
A	Double alimentation

9. COMMUNICATION

Code	Options
O	Absent
M	Modbus
W	SNMP

10. REGULATION

Code	Options
O	Standard
P	Contrôle basée sur la pression
H	Communication avec unités HMI (Mitsubishi Heavy Industry)
R	Contrôle basé sur la pression + communication avec unités HMI (Mitsubishi Heavy Industry)
E	Control based on pressure in combination with CoolTop units

11. VANNES DE CONTRÔLE

Code	Options
0	Standard (vanne 3 voies)
2	Vanne 2 voies

12. VENTILATEURS

Code	Options
0	Standard
S	Ventilateurs puissance extra (uniquement pour CW30)

13. MODIFICATIONS SPÉCIALES

Code	Options
O	Standard
R	État de l'unité — relai externe
6	Échangeur de chaleur à 6 rangées



ACCESSOIRES BASIQUES

ÉCRAN TACTILE

- Pour une communication plus conviviale avec le régulateur de l'unité, vous pouvez utiliser un écran tactile 4.3".
- Un seul écran tactile peut contrôler jusqu'à 6 unités de refroidissement. Pour une communication rapide et une fonctionnalité complète de la GTB, nous recommandons d'utiliser un maximum de 8 unités.
- Le port RS485 et le port Ethernet permettent le contrôle et le monitoring à distance en utilisant des systèmes maîtres variés. Le port USB est principalement utilisé pour une mise à jour et un téléchargement rapides et faciles du logiciel pour l'historique des données.
- Le terminal tactile a plusieurs fonctions : connexion à un client réseau, contrôle à distance, communication ModBus et bien d'autres.
- L'écran peut être placé directement sur l'unité CoolTeg, sur le côté de la baie ou sur un mur de la salle serveur.



CONTRÔLE BASÉ SUR LA PRESSION

- Chaque unité peut contrôler le débit d'air (vitesse du ventilateur) en fonction des différences de température entre les zones chaudes et froides ou en fonction des différences de pression.
- Le contrôle du débit basé sur les différences de pression veille à ce que l'air soit fourni à la zone avant des serveurs, exactement au même taux que celui que les serveurs aspirent.
- Environnement parfait pour les serveurs (pas de risque de dommage aux serveurs causés par une sur ou sous-pression).
- Minimise la consommation d'énergie de l'ensemble du système de refroidissement grâce à une distribution précise de l'air refroidi.



POMPE À CONDENSAT

- Toutes les unités CONTEG peuvent être raccordées à l'éégout par système de gravité.
- S'il n'y a pas de raccordement à l'évacuation, l'eau peut être évacuée à l'aide d'une pompe à condensat.
- Chaque unité comprend un détecteur d'eau qui active la pompe, et un capteur de niveau qui éteint l'unité en cas d'augmentation des niveaux d'eau.



DOUBLE ALIMENTATION

- PDU électrique pour deux alimentations électriques. Le dispositif permet d'alimenter l'unité à partir de deux sources.

CARTE DE COMMUNICATION pCO WEB

- Accessoire compatible avec les régulateurs CoolTeg.
- Permet une communication individuelle supplémentaire (surveillance et contrôle).
- Communication via les protocoles de réseau Ethernet.
- Fonctions : serveur web, e-mail, FTP, SNMP, BACNet, ModBus TCP/IP, etc.




HUMIDIFICATEUR À VAPEUR

- L'humidificateur à vapeur maintient le réglage relatif de l'humidité relative de l'air dans le Datacenter.
- L'humidificateur peut produire 3 kg de vapeur par heure
- L'humidificateur à vapeur de l'unité CoolTeg Plus est alimenté séparément
- Vous pouvez choisir parmi 2 récipients bouillants selon la dureté de l'eau.



COOLTOP CW UNITÉS DE REFROIDISSEMENT

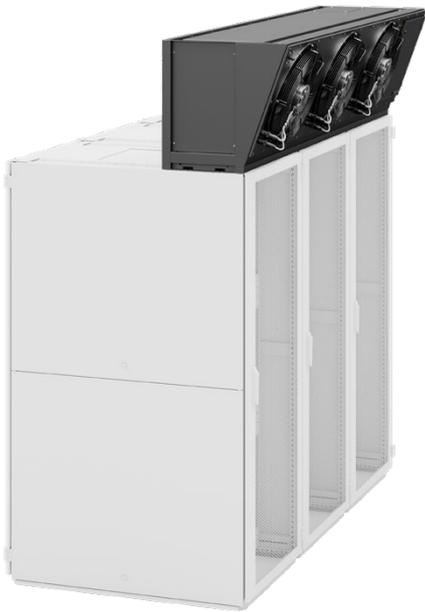

- Les unités de refroidissement **CoolTop CW** ont été spécialement conçues pour être facilement installées au-dessus des baies IT et elles sont idéales pour un refroidissement efficace et ciblé dans des salles de serveurs et des grands datacenters.


PRINCIPAUX AVANTAGES

- Aucun encombrement au sol
- Amène l'air froid directement dans l'allée froide, devant les baies serveur
- Un circuit de circulation de l'air vertical qui réagit aux conditions locales
- Une consommation d'énergie extrêmement faible grâce à un grand échangeur de chaleur et à des ventilateurs EC axiaux
- Un système de contrôle-commande moderne et adapté aux utilisateurs
- Permet une grande flexibilité en matière d'agencement dans l'espace
- Aucun plancher technique n'est nécessaire pour distribuer l'air
- S'installe facilement dans une allée confinée chaude ou froide
- Une compatibilité parfaite avec les baies IT de la société CONTEG
- Une large palette d'accessoires
- Double bac à condensats en acier inoxydable situé sous l'échangeur de chaleur
- Régulation fluide de la puissance entre 0 et 100 %
- Un régulateur avec communication ModBus (aucun accessoire nécessaire)

IDÉAL POUR

- Une allée froide confinée
- Une allée chaude confinée
- Peut être combiné avec des unités CoolTeg Plus installées dans la même allée

COULEUR:  RAL 9005  RAL 7035

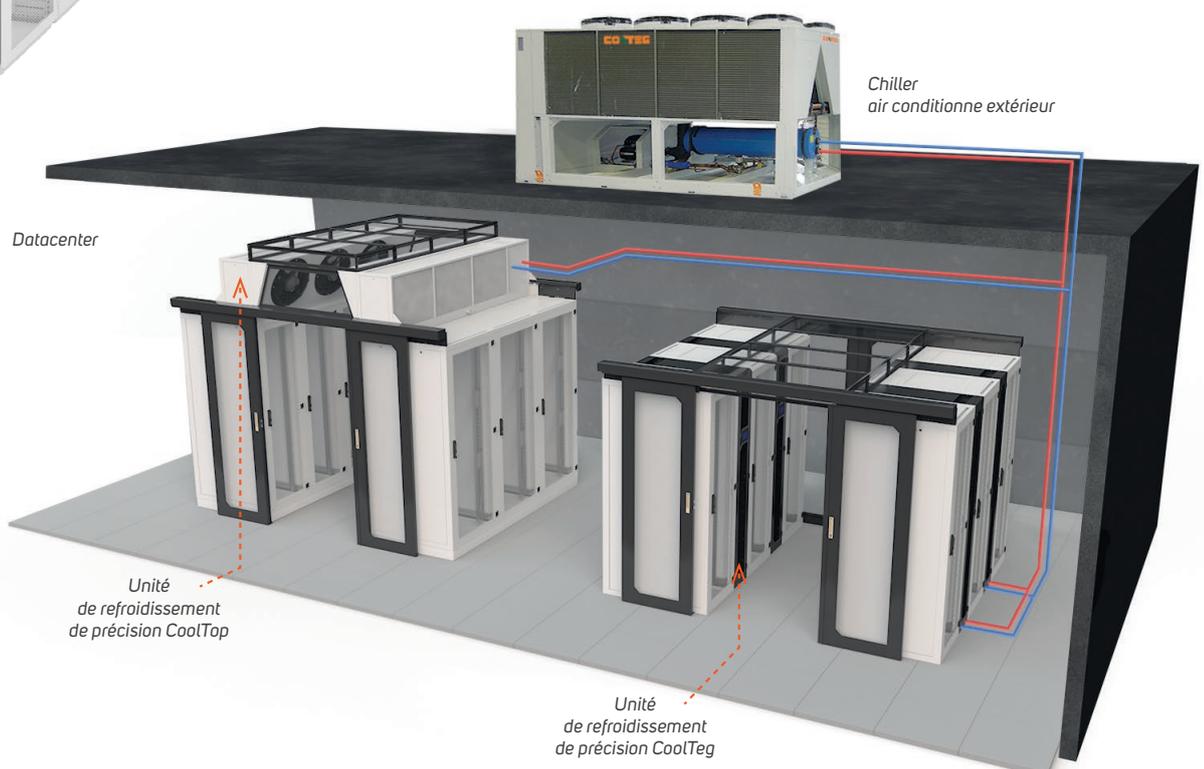


CoolTop CW — détails techniques

		CoolTop2	CoolTop3
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TOP2-CW-240/60	AC-TOP3-CW-240/60
Code d'unité d'extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)	
Caractéristiques générales			
Système de refroidissement	–	Eau froide	
Architecture	–	Open	Open
Capacité de refroidissement nominale ¹	kW	37.0	49.2
Capacité de refroidissement nom. nette ²	kW	36.3	48.1
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50	
Courant de fonctionnement	A	3.4	5.0
Courant maximal	A	4.6	6.8
Puissance consommée nominale	W	710	1100
Flux d'air nominal ³	m ³ /h	7 700	11 000
Nombre de ventilateurs	pièces	2	3
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC	
Débit d'eau	l/h	6 200	8 200
Classe de filtre	–	G2 (+ séparateur de gouttes)	
Dimensions/Poids			
Hauteur ⁴	mm	600	
Largeur	mm	2 400	
Profondeur ⁵	mm	400 (600)	
Poids ⁶	kg	175	184
Raccords de canalisations			
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	6/4" femelle	
Diamètre et type du tuyau de retour	–	6/4" femelle	

¹ La capacité de refroidissement peut être modifiée via le contrôleur électronique. La capacité de refroidissement nominale est indiquée pour une température atmosphérique de 35 °C en zone chaude, sans condensation (humidité relative inférieure au point de rosée). La température de l'eau est de 10/15 °C, filtres propres. ² La capacité nette de refroidissement (sans chaleur provenant des ventilateurs) est la capacité de refroidissement réalisable de tout le système. ³ Le flux d'air est réglé par les besoins de commande.

⁴ Sans cadre de base. ⁵ Longueur du côté inférieur — 400 mm ; longueur de côté supérieur — 600 mm. ⁶ Pour le poids incluant le séparateur de gouttes, ajouter 11 kg.

CoolTop unité dimensions (en mm)

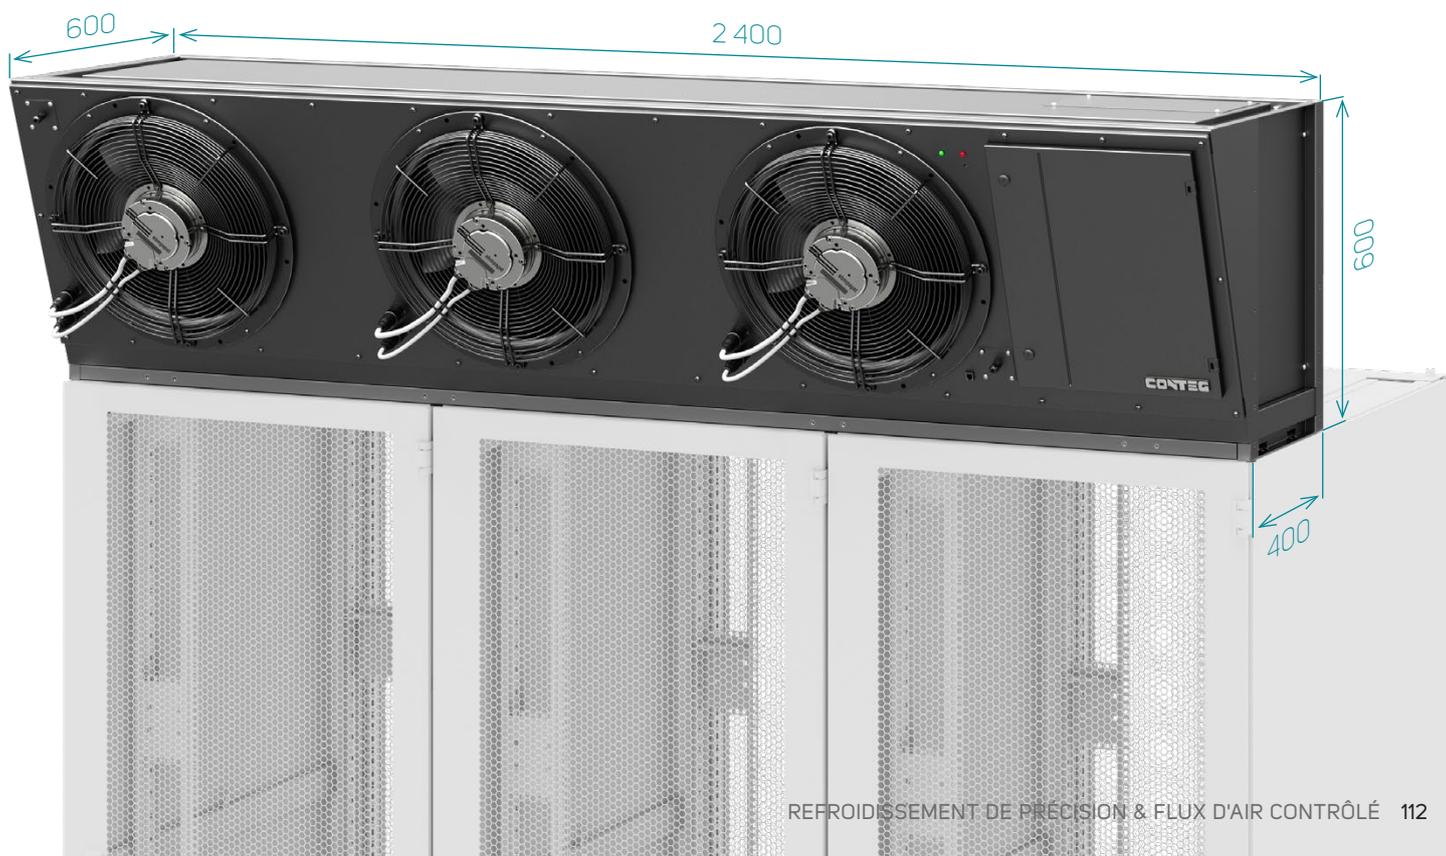

COOLTOP DX UNITÉS DE REFROIDISSEMENT



➤ Les unités de refroidissement **CoolTop DX** ont été spécialement conçues pour être facilement installées au-dessus des baies IT et elles sont idéales pour un refroidissement efficace et ciblé dans des salles de serveurs et des grands datacenters.

Les unités de refroidissement intérieures CoolTop DX sont raccordées aux unités de condensation extérieures par le biais d'une tuyauterie de réfrigérant. L'unité de refroidissement CoolTop DX intègre un échangeur spécial qui comporte deux circuits de réfrigérant séparés.

En mode de base, une unité extérieure de 19 kW ou 24 kW de capacité de refroidissement peut être connectée à chaque unité CoolTop. Si la capacité de refroidissement doit être augmentée, une deuxième unité extérieure peut être ajoutée pour augmenter la capacité de refroidissement jusqu'à 38 kW ou 48 kW.

CoolTop est la solution non seulement pour les clients soucieux de l'énergie, mais aussi pour une augmentation immédiate de la capacité de refroidissement dans un espace existant sans qu'il soit nécessaire de modifier la structure.


IDÉAL POUR

- Une allée froide confinée
- Une allée chaude confinée
- Peut être combiné avec des unités CoolTeg Plus installées dans la même allée

COULEUR :  RAL 9005
 RAL 7035

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Aucun encombrement au sol
- Il n'y a pas d'eau dans le datacenter
- Un circuit de circulation de l'air vertical qui réagit aux conditions locales
- Une consommation d'énergie extrêmement faible grâce à un grand échangeur de chaleur et à des ventilateurs EC axiaux
- Un système de contrôle-commande moderne et adapté aux utilisateurs
- Permet une grande flexibilité en matière d'agencement dans l'espace
- Aucun plancher technique n'est nécessaire pour distribuer l'air
- S'installe facilement dans une allée confinée chaude ou froide
- Une compatibilité parfaite avec les baies IT de la société CONTEG
- Une large palette d'accessoires
- Un échangeur comportant deux circuits de réfrigérant
- La possibilité de réguler la puissance de refroidissement entre 30 et 100 %. Si l'unité CoolTop DX est raccordée à une unité CoolOut, la régulation de la puissance de refroidissement commencera à 11%.
- La possibilité de se raccorder à 2 unités extérieures
- Double bac à condensats en acier inoxydable situé sous l'échangeur de chaleur
- Un régulateur avec communication ModBus (aucun accessoire nécessaire)

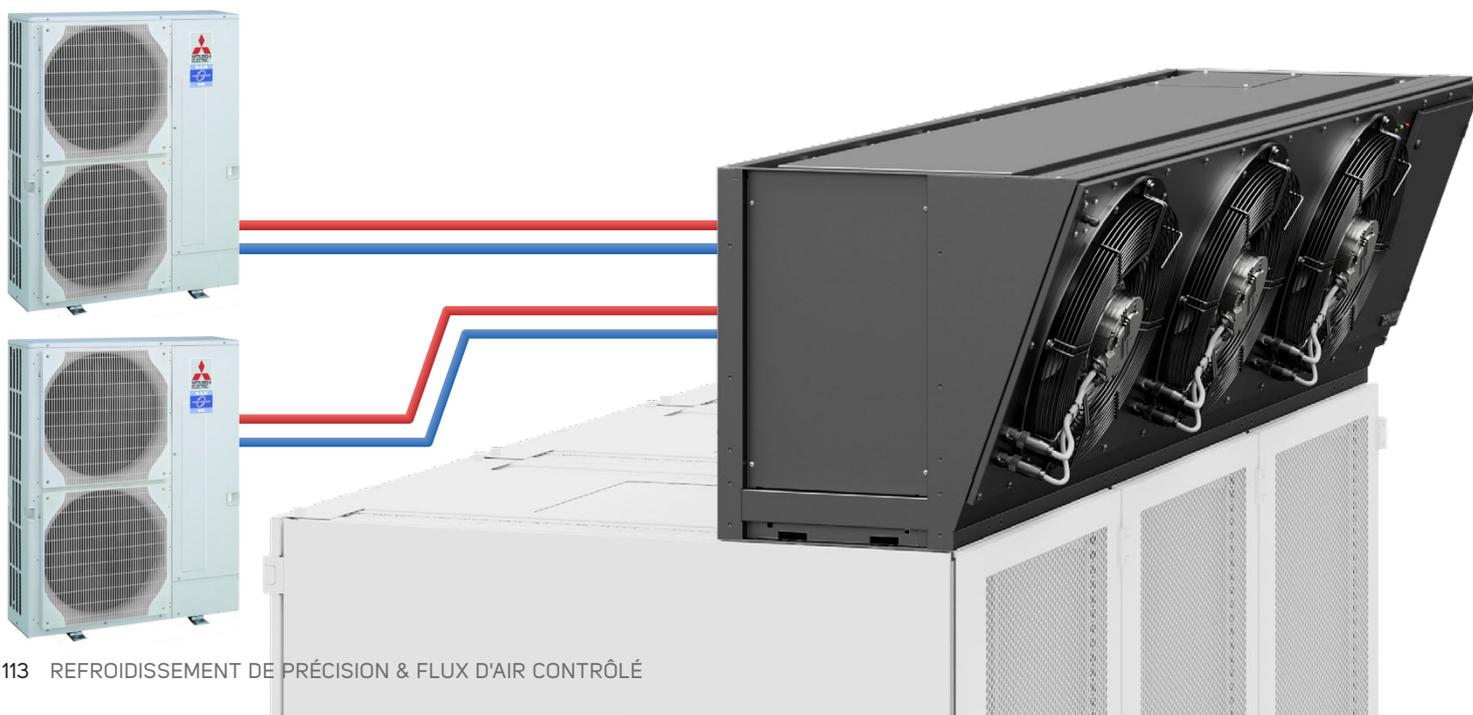


CoolTop DX — détails techniques

		CoolTop2		CoolTop3	
Code d'unité d'intérieur	Unité	AC-TOP2-DX-240/60		AC-TOP3-DX-240/60	
Code d'unité d'extérieur connectée		AC-ODX-25-0XXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP-200Y Un/deux unités extérieures	AC-ODX-25-0XXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP-250Y Un/deux unités extérieures	AC-ODX-25-0XXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP-200Y Un/deux unités extérieures	AC-ODX-25-0XXXXXX ou AC-PUHZ-ZRP-250Y Un/deux unités extérieures
Caractéristiques générales					
Système de refroidissement	–	Détente directe			
Architecture	–	Ouvert		Ouvert	
Capacité de refroidissement nominale ¹	kW	26/52 ⁸ ou 19.7/39.3	26/52 ⁸ ou 22.8/42.5	26/52 ⁸ ou 19.7/39.3	26/52 ⁸ ou 22.8/45.6
Capacité de refroidissement nominale nette ²	kW	25.1/50.2 ⁸ ou 19.0/38.6	25.1/50.2 ⁸ ou 22.1/41.8	25.1/50.2 ⁸ ou 18.6/38.2	25.1/50.2 ⁸ ou 21.7/44.5
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50			
Courant de fonctionnement	A	3.4		5.0	
Courant maximal	A	4.6		6.8	
Puissance consommée nominale	W	710		1100	
Flux d'air nominal ³	m ³ /h	7 700		11 000	
Nombre de ventilateurs	pièces	2		3	
Technologie du moteur de ventilateur	–	EC			
Type de réfrigérant	–	R410A			
Filter class	–	G2 (+ séparateur de gouttes)			
Dimensions/Poids					
Hauteur ⁴	mm	600			
Largeur	mm	2 400			
Profondeur ⁵	mm	400 (600)			
Poids ⁶	kg	175		184	
Raccords de canalisations					
Diamètre et type du tuyau d'alimentation ⁷	mm	16			
Diamètre et type du tuyau de retour ⁷	mm	22			

¹ La capacité de refroidissement peut être modifiée via le contrôleur électronique. La capacité de refroidissement nominale est indiquée pour une température atmosphérique de 35 °C en zone chaude, sans condensation (température de l'échangeur de chaleur au-dessus du point de rosée). Température d'évaporation 6 °C, filtres propres. ² La capacité nette de refroidissement (sans chaleur provenant des ventilateurs) est la capacité de refroidissement réalisable de tout le système. ³ Le flux d'air est réglé par les besoins de commande. ⁴ Sans cadre de base. ⁵ Longueur du côté inférieur — 400 mm ; longueur de côté supérieur — 600 mm. ⁶ Pour le poids incluant le séparateur de gouttes, ajouter 11 kg. ⁷ Seul le diamètre du raccordement est mentionné. Veuillez concevoir la tuyauterie du réfrigérant conformément au manuel de l'unité de condensation extérieure, en fonction de la longueur du tuyau. ⁸ Si vous utilisez l'unité extérieure AC-ODX-25-XXXXXX.

CoolTop unité dimensions (en mm)

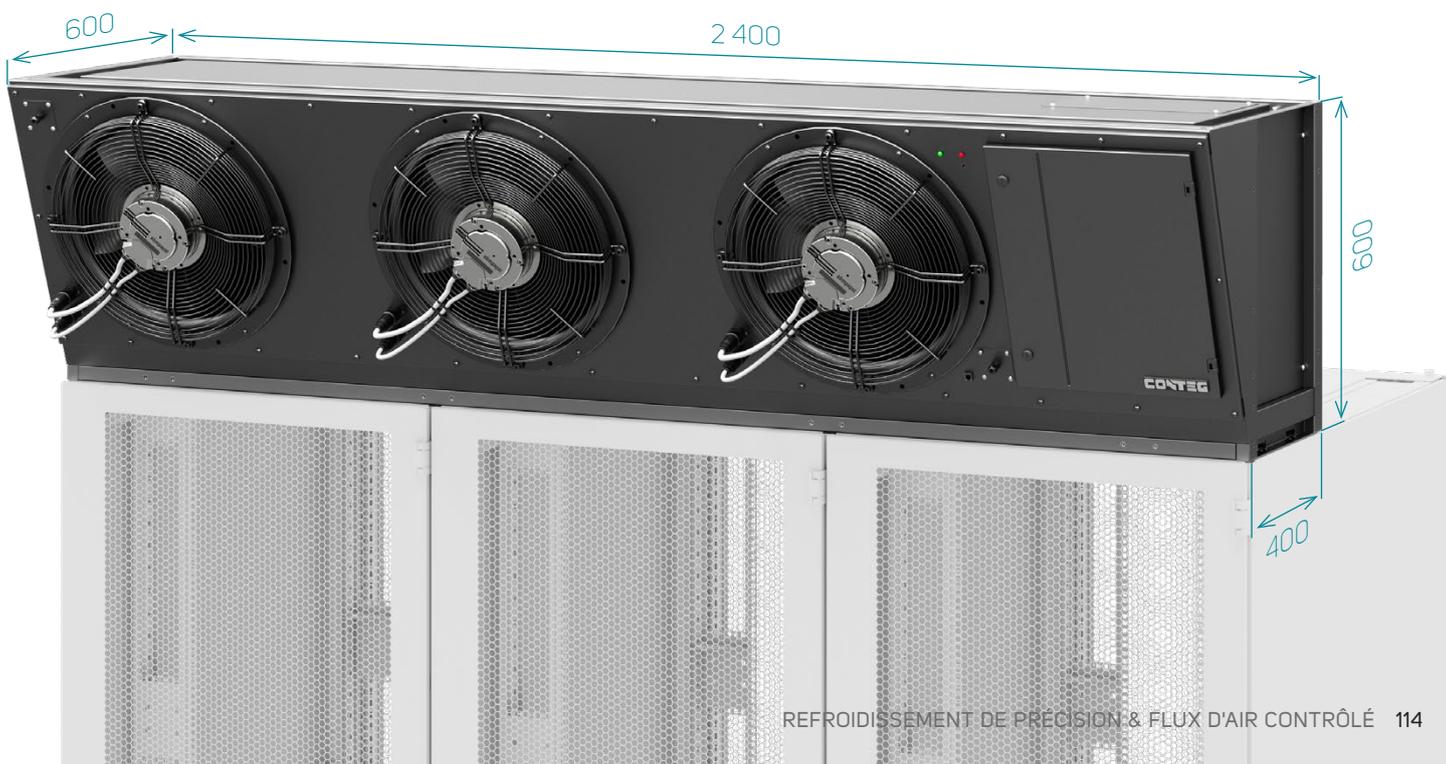

COOLOUT UNITÉ DE CONDENSATION



CoolOut — vue de face



CoolOut — vue arrière

➤ L'unité de condensation extérieure **CoolOut** est spécialement conçue pour évacuer la chaleur des datacenters. L'unité répond à toutes les exigences strictes en matière de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les datacenters.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Communication avancée et régulation du refroidissement en fonction des commandes du data center.
- Très faible consommation grâce à des ventilateurs EC de haute qualité et régulation active de la pression de condensation
- Compresseur BLDC contrôlé par un inverter
- Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %
- Versions pour températures ambiantes extrêmes disponibles
- Cadre et boîtier robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité
- Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement par le biais de l'unité intérieure
- Simple à installer et à utiliser
- Option de service à distance après connexion d'un écran de service PGDx
- Spécialement conçue pour un refroidissement de précision
- Soupape de détente électronique linéaire

ADAPTÉE POUR

- Large plage de conditions climatiques
- Installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
- Compatible avec les unités CONTEG CoolTeg DXSmall, CoolTop DX et CoolSeven

DESCRIPTION

- CoolOut est une unité de condensation extérieure extérieure conçue pour un refroidissement de précision par compression. Les unités sont équipées d'un compresseur contrôlé rotatif à courant continu.
- Grâce à l'utilisation de la technologie de by-pass des gaz chauds, la puissance de refroidissement de l'unité peut être ajustée à 11 % de la puissance frigorifique totale quelles que soient les conditions extérieures.
- L'utilisation d'un condenseur spécialement conçu de ventilateurs EC et d'un système de contrôle dynamique de la pression de condensation a permis de minimiser la consommation d'énergie et le bruit de l'unité de refroidissement.
- Le fonctionnement de l'appareil et le bon fonctionnement de toutes ses parties sont supervisés par un régulateur intégré avec un logiciel spécial CONTEG. Le régulateur assure également la communication avec l'unité intérieure via le protocole Fieldbus. Les informations de base sur le fonctionnement de l'unité extérieure peuvent être suivies par l'unité intérieure.
- La conception de l'unité de condensation permet son montage au sol ou sur un mur.
- Les unités CoolOut sont très faciles à utiliser dans leur installation et leur fonctionnement. L'initialisation et le fonctionnement sont très simples.

Conditions de fonctionnement	°C	-20 to +47 °C
Conditions de fonctionnement ⁴	°C	-40 to +47 °C
Régulation de la puissance		Ajustable 11 – 100%
Puissance de refroidissement nominale	kW	26
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50-60
Courant de fonctionnement ¹	A	11.28
Courant maximal	A	17
Puissance nominale d'entrée ¹	kW	8.2
Contrôle du compresseur		BLDC Inverter
Régulation du réfrigérant		Vanne de détente linéaire
Capacité du réfrigérant R410A ²	kg	0
Pression acoustique Lp(A) ¹	dBA	50
Dimensions/poids		
Largeur	mm	1400
Profondeur	mm	450
Hauteur ³	mm	1200
Poids	kg	130
Raccordement de la tuyauterie		
Tuyauterie du fluide (diamètre)	mm	12
Tuyauterie de gaz (diamètre)	mm	22
Longueur maximale de la tuyauterie	m	85
Différence d'altitude maximale	m	50

¹ Valeurs à la sortie stabilisée de 80 %. ² Sans réfrigérant, rempli lors de l'installation. ³ Y compris le profilé pour le montage de l'unité de condensation. ⁴ Si elle est équipée des accessoires du kit d'hiver.

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'innovation actuelle du produit.



Code sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale ou technique www.conteg.fr/contacts

POUR LES UNITÉS DE CONDENSATION COOLOUT

ACCESSOIRES

DOUBLE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Distribution électrique pour deux sources d'alimentation.
- Le dispositif permet d'alimenter une unité à partir de deux sources d'alimentation distinctes.

CARTE DE COMMUNICATION RS485 BMS

- Carte à isolation optique permettant la communication avec une unité via le protocole Modbus RTU.



CARTE DE COMMUNICATION WEB pCO

- Permet une communication individuelle supplémentaire (surveillance et contrôle).
- Communication via le réseau Ethernet.
- Fonctions : serveur web, e-mail, FTP, SNMP, BACNet, ModBus TCP/IP et plus encore.



MITSUBISHI UNITÉS DE CONDENSATION



➤ L'unité de refroidissement CoolTop DX peut être connectée à un maximum de 2 **unités de condensation extérieures**, qui contiennent tous les éléments de contrôle (compresseur, vanne d'expansion, pilote de fréquence). Les unités sont équipées d'un compresseur scroll qui fonctionne avec le réfrigérant R410A

Détails techniques

	Unité	AC-PUHZ-ZRP200Y	AC-PUHZ-ZRP250Y
Puissance de refroidissement nominale	kW	19.7	22.8
Alimentation électrique	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50
Courant de fonctionnement	A	7.77	8.28
Courant maximal	A	19	21
Consommation électrique nominale	kW	5.46	8.3
Contrôle du compresseur	–	Inverter	
Régulation du réfrigérant	–	Vanne de détente linéaire	
Capacité du réfrigérant R410A ¹	kg	7.1	7.7
Dimensions/poids			
Largeur	mm	1050	1050
Profondeur	mm	330	330
Hauteur	mm	1338	1338
Poids	kg	135	144
Raccordement de la tuyauterie			
Diamètre du tuyau d'alimentation (fluide) ²	mm	10	10
Diamètre du tuyau de retour (gaz) ²	mm	25	25
Longueur max. de la tuyauterie	m	100	100
Différence d'altitude maximale	m	30	30
Conditions de fonctionnement	°C	–15 à +46 °C	

¹ Les unités extérieures sont pré-remplies avec le réfrigérant R410A pour une longueur de tuyauterie de 30 m.

² Cette fiche technique ne prend en compte que les dimensions des tuyaux de raccordement. Veuillez suivre le manuel de l'unité extérieure pour concevoir les diamètres appropriés de la tuyauterie de réfrigérant.

CoolTop CW et CoolTop DX — informations pour la commande et l'expédition

Configurez un l'unité de refroidissement CoolTop correspondant à vos besoins. La matrice de commande ci-dessous vous aidera à générer un code. Dès que vous aurez ce code, veuillez contacter votre distributeur de produits CONTEG.

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR DÉTERMINER LA CODE RÉFÉRENCE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT COOLTOP

AC - 1. - 2. - 3. / 4. - 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Exemple de code référence correcte :

AC - TOP3 - CW - 240 / 60 - 0 R C 0 W P 0 0 0

Explication d'un exemple d'un code correct : unité de cooling CollTop3 avec 3 ventilateurs EC, eau glacée, pour architecture ouverte, largeur 2 400 mm, profondeur 400 mm et hauteur 600 mm. Serpentin de détection d'eau; Pompe a condensat; Alimentation 230V/1ph/50Hz; carte de communication SNMP pCO WEB, contrôle de pression, vanne 3 voies.

1. SYSTÈME DE COOLING CoolTop	
Code	Model
TOP2	2 ventilateurs
TOP3	3 ventilateurs

2. COOLING SYSTEM	
Code	Options
CW	Eau froide
DX	Détente directe

3. LARGEUR	
Code	Largeur (mm)
240	2 400

4. HAUTEUR	
Code	Hauteur (mm)
60	600

5. SEPARATEUR DE GOUTTELETTES	
Code	Options
0	Sans
E	Avec

6. SECURITE	
Code	Options
0	Standard
S	Capteur de rosée
R	Corde de détection d'eau
A	Capteur de rosée + corde détection d'eau

7. POMPE À CONDENSAT	
Code	Options
0	Sans
C	Avec

8. ALIMENTATION	
Code	Options
0	Standard 230V/1ph/50Hz
A	Double alimentation


9. COMMUNICATION	
Code	Options
0	Sans
M	Modbus
W	SNMP

10. CONTRÔLE	
Code	Options
0	Standard
P	Contrôle de pression
H	Capteur d'hygrométrie
R	Contrôle de pression + capteur d'hygrométrie

11. VANNES DE CONTRÔLE	
Code	Options
0	Standard (vanne 3 voies)
2	Vanne 2 voies
Z	Sans

12. AUTRES ACCESSOIRES	
Code	Options
0	-
D	Écran

13. MODIFICATION SPECIALE	
Code	Options
0	Standard
2	Pret pour etre connecté a 2 unités outdoor (uniquement DX)

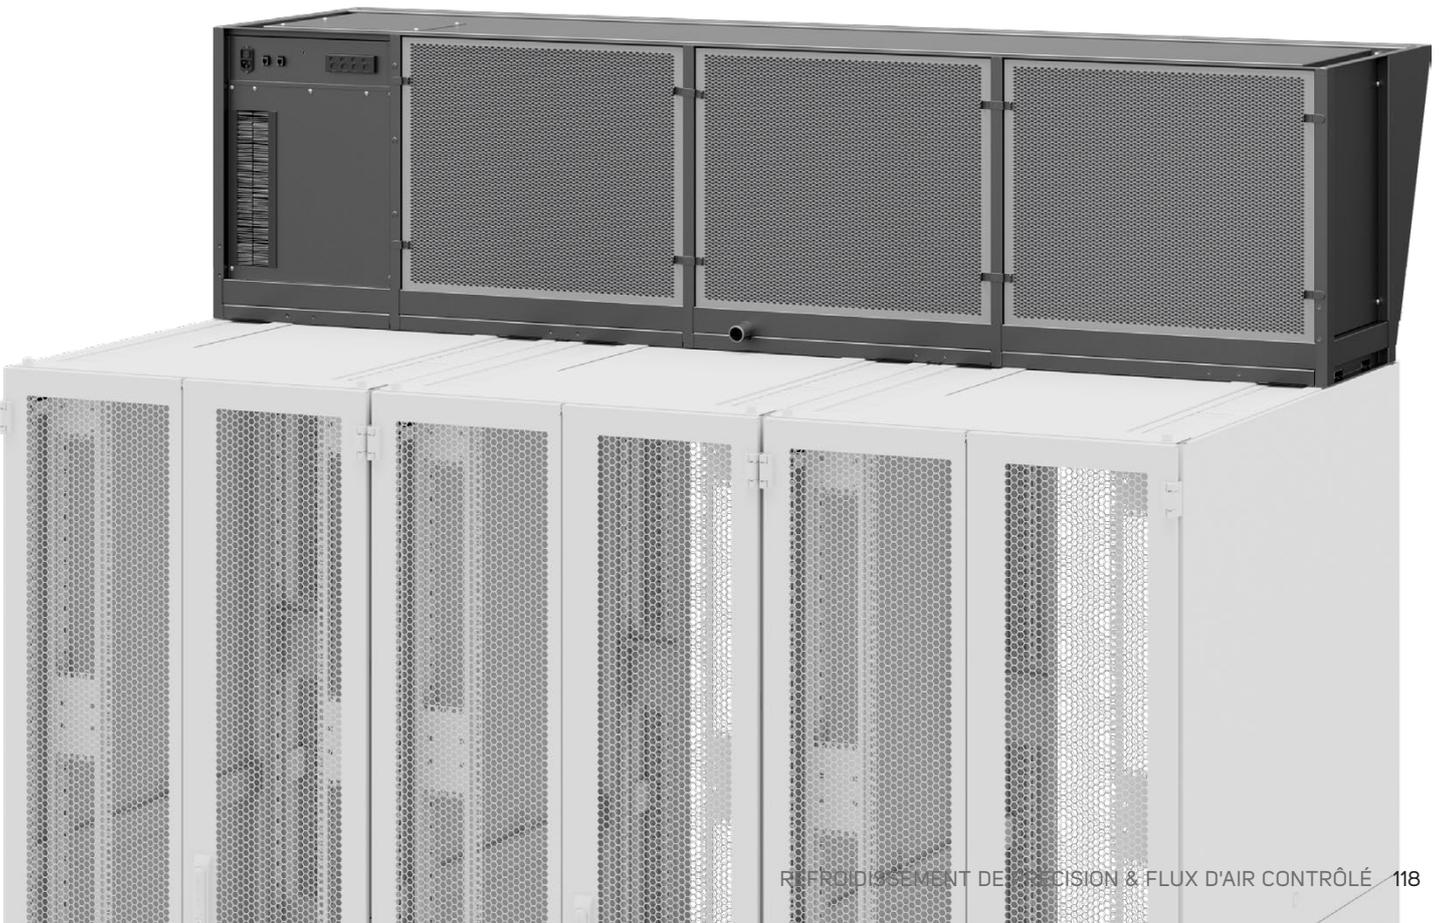

POUR LES UNITÉS DE REFROIDISSEMENT COOLTOP

ACCESSOIRES BASIQUES

ÉCRAN TACTILE

- Pour une communication plus conviviale avec le régulateur de l'unité, vous pouvez utiliser un écran tactile 4.3".
- Un seul écran tactile peut contrôler jusqu'à 6 unités de refroidissement. Pour une communication rapide et une fonctionnalité complète de la GTB, nous recommandons d'utiliser un maximum de 8 unités.
- Le port RS485 et le port Ethernet permettent le contrôle et le monitoring à distance en utilisant des systèmes maîtres variés. Le port USB est principalement utilisé pour une mise à jour et un téléchargement rapides et faciles du logiciel pour l'historique des données.
- Le terminal tactile a plusieurs fonctions : connexion à un client réseau, contrôle à distance, communication ModBus et bien d'autres.
- L'écran peut être placé directement sur l'unité CoolTeg, sur le côté de la baie ou sur un mur de la salle serveur.



DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU

- Utilisé pour la détection d'eau, il est installé dans la partie supérieure du bac à condensats. Si le niveau d'eau atteint le détecteur, l'unité passe en mode OFF. Il est alimenté directement du contrôleur de l'unité.



CONTRÔLE BASÉ SUR LA PRESSION

- Chaque unité peut contrôler le débit d'air (vitesse du ventilateur) en fonction des différences de température entre les zones chaudes et froides ou en fonction des différences de pression.
- Le contrôle du débit basé sur les différences de pression veille à ce que l'air soit fourni à la zone

avant des serveurs, exactement au même taux que celui que les serveurs aspirent.

- Environnement parfait pour les serveurs (pas de risque de dommage aux serveurs causés par une sur ou sous-pression).
- Minimise la consommation d'énergie de l'ensemble du système de refroidissement grâce à une distribution précise de l'air refroidi.



POMPE À CONDENSAT

- Toutes les unités CONTEG peuvent être raccordées à l'éégout par système de gravité.
- S'il n'y a pas de raccordement à l'évacuation, l'eau peut être évacuée à l'aide d'une pompe à condensat.
- Chaque unité comprend un détecteur d'eau qui active la pompe, et un capteur de niveau qui éteint l'unité en cas d'augmentation des niveaux d'eau.



DOUBLE ALIMENTATION

- PDU électrique pour deux alimentations électriques. Le dispositif permet d'alimenter l'unité à partir de deux sources.

SUPPORT D'INSTALLATION

- Support spécialement conçu pour une manipulation facile et l'installation des unités CoolTop au-dessus des baies informatiques.
- Ils sont livrés par paire et se connectent à l'aide de vis à l'avant et l'arrière de l'unité.

SÉPARATEUR DE GOUTTES D'EAU

- De construction horizontale installé à l'arrière de l'échangeur thermique dans le sens du flux d'air.
- Ce séparateur prévient des gouttes d'eau pouvant être entraînées par les ventilateurs.
- Nous recommandons son utilisation en cas de forte hygrométrie ou de basse température du chiller ; à chaque fois qu'il y a un risque de condensation sur l'échangeur, CoolTop DX devra en être équipé systématiquement.



CAPTEUR D'EAU DOUCE

- Capteur d'eau douce, installé sur l'échangeur thermique, il mesure la température de surface. Si la température est plus basse que le point de Dew, le contrôleur déclenche une alarme ou arrête l'unité.



pCO WEB CARTE DE COMMUNICATION

- L'humidificateur à vapeur maintient le réglage relatif de l'humidité relative de l'air dans le Datacenter.
- L'humidificateur peut produire 3 kg de vapeur par heure.
- L'humidificateur à vapeur de l'unité CoolTeg Plus est alimenté séparément
- Vous pouvez choisir parmi 2 récipients bouillants selon la dureté de l'eau.



COOLRAC ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT DE SALLE



➤ Les unités **CoolRAC** représentent une famille d'unités de refroidissement de précision spécialement conçues pour s'intégrer facilement dans les centres de données nouveaux ou rénovés. Ces unités de refroidissement — avec différents principes de refroidissement, tailles et puissances — sont toujours le système le plus utilisé pour un refroidissement efficace et ciblé des petites salles de serveurs aux grands.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Possibilités d'installation variables pour l'unité avec module de ventilation et sortie d'air dans le double plancher ou au-dessus du plancher
- Possibilité d'équiper l'unité d'un ou deux ventilateurs
- Très faible consommation d'énergie grâce aux ventilateurs EC et au logiciel de contrôle
- Système de contrôle convivial et moderne
- Flexibilité de l'aménagement de l'espace
- Possibilité de placer l'unité à l'extérieur de la salle du centre de données et de la raccorder au conduit d'air
- Large gamme d'accessoires


IDÉAL POUR

- Une allée ouverte
- Une allée froide/chaude confinée
- Datacenters de toute taille

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

Exemples d'options d'installation du module de ventilation à débit d'air variable :

- Au-dessus du double plancher
- Dans le double plancher
- Avec installation du module de ventilation à l'intérieur du double plancher

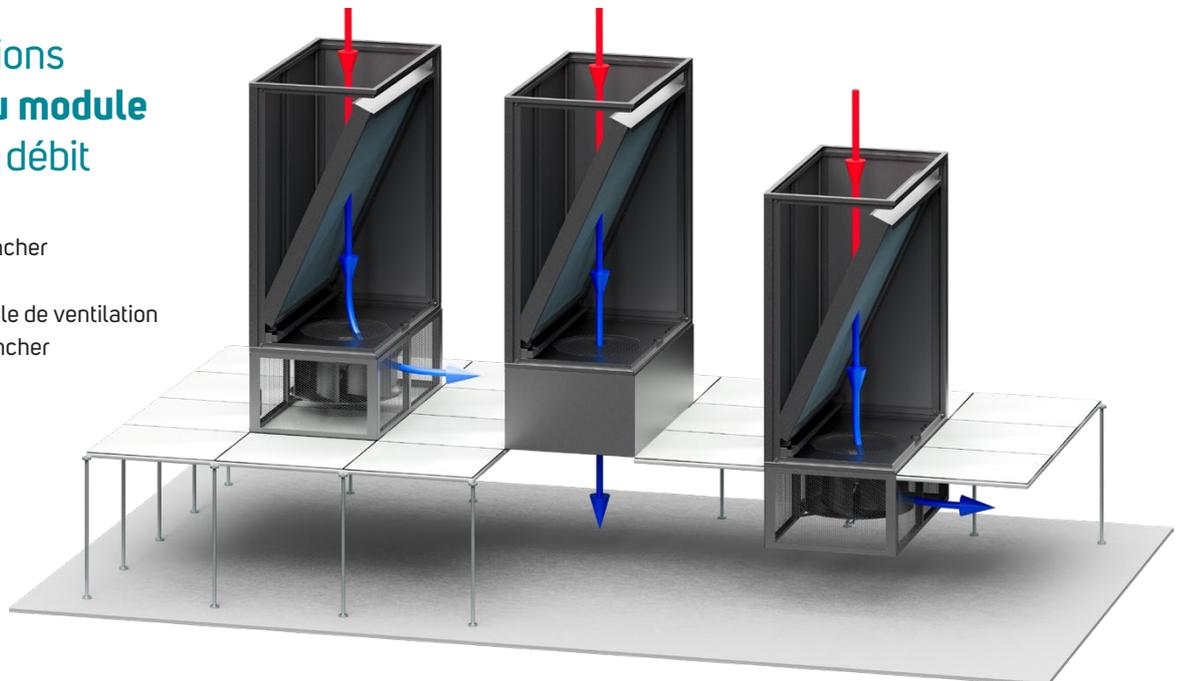

DESCRIPTION

- Ventilateurs radiaux (avec moteurs EC) pour une consommation d'énergie réduite et un contrôle précis du flux d'air vers les serveurs
- Échangeurs de chaleur cuivre-aluminium à haute efficacité ; également utiles pour les systèmes Free-cooling
- Contrôle avec logiciel spécial CONTEG, basé sur l'expérience à long terme des datacenters du monde entier
- Écran tactile couleur de 4,3" pouces pour une communication conviviale
- Un écran peut gérer jusqu'à 16 unités par groupe
- Contrôle indépendant des unités ainsi que des fonctions de contrôle de groupe CoolRAC pour toute la rangée de baies
- Large gamme de réglages permettant d'adapter les performances à un projet spécifique
- Communication via le protocole TCP/IP (standard)
- ModBUS facile et gestion à distance à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet (via le serveur Web intégré)
- Autres protocoles disponibles
- Capteurs d'humidité intégrés dans les unités
- Possibilité d'intégrer des modes d'humidification et de déshumidification dans chaque unité
- Quatre capteurs de température par unité
- Trois systèmes de refroidissement :
 1. CW—système eau froide
 2. XC — système d'expansion directe avec compresseur (dans l'unité CoolRAC)
 3. DF—système hybride Dual Fluid

COOLRAC CW



CoolRAC CW M



CoolRAC CW S

➤ Les unités de refroidissement à eau froide **CoolRAC CW** sont conçues pour être connectées à n'importe quel système disposant d'une source d'eau froide.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Possibilité de choisir n'importe quel type de chiller (refroidisseur d'eau) en fonction des exigences de l'environnement
- Le système de free-cooling permet d'économiser une quantité importante d'énergie
- Nombre pratiquement illimité d'unités intérieures par circuit hydraulique
- Les types de refroidisseurs variables répondent à toutes les exigences (niveau de bruit extérieur, températures ambiantes extrêmes, etc.)
- Possibilité d'utiliser une large gamme de températures d'eau et de mélanges de glycol différents

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolRAC CW					
Code d'armoire d'intérieur	Unité	AC-CRCW-00S-04	AC-CRCW-00S-06	AC-CRCW-00M-08	AC-CRCW-00M-10
Unité extérieur connectée		Système eau froide (Chiller)			
Caractéristiques générales					
Système de refroidissement	-	Eau froide			
Architecture	-	DownFlow/UnderFlow/FrontFlow			
Capacité de refroidissement nominale ¹	kW	46,5	59	87,1	104,3
Capacité de refroidissement nominale nette ²	kW	45	57,6	85,8	103
Alimentation électrique	V/f/Hz	400/3/50-60			
Courant de fonctionnement	A	2,2		3,5	
Courant maximal	A	3,2		4,5	
Consommation d'électricité du ventilateur (maximum)	kW	1,4		1,3	
Flux d'air nominal ³	m ³ /h	10 460	10 300	16 026	15 564
Nombre de ventilateurs radiaux	pcs	1		1 ou 2	
Technologie du moteur de ventilateur	-	EC			
Débit d'eau	l/h	6 640	8 430	14 184	17 990
Classe de filtre	-	G4			
Dimensions					
Hauteur	mm	2 025			
Largeur	mm	714		1 353	
Profondeur	mm	763			
Poids	kg	200	210	290	295
Raccords de canalisations					
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	-	5/4" femelle		6/4" femelle	
Diamètre et type du tuyau de retour	-	5/4" femelle		6/4" femelle	

¹La puissance de refroidissement est réglée par le contrôleur. La capacité de refroidissement nominale est calculée à température d'air chaud intérieur à 35°C sans condensation (température de l'échangeur de chaleur au-dessus du point de rosée), temp. de l'eau froide 6/12 °C, nettoyer les filtres.

²La capacité nette de refroidissement correspond à la capacité totale de refroidissement moins la charge thermique du ventilateur. Capacité de refroidissement utile de l'unité.

³Le flux d'air est réglé automatiquement par le contrôleur. Le débit d'air nominal correspond à la capacité de refroidissement nominale.

UNITÉS DE REFROIDISSEMENT À DÉTENTE DIRECTE AVEC UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ

COOLRAC XC



CoolRAC XC M



CoolRAC XC S

➤ Les unités de refroidissement de locaux **CoolRAC XC** sont basées sur le principe de l'expansion directe. Un compresseur est intégré dans l'unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Capacité de refroidissement jusqu'à 45 kW
- Plage des températures d'exploitation : -40 à +55 °C
- Efficacité énergétique remarquable et contrôle progressif de la capacité de refroidissement
- Aucune tuyauterie d'eau ne doit être installée dans le datacenter
- Le compresseur est installé en toute sécurité à l'intérieur du datacenter
- Faible niveau sonore de l'unité extérieure
- Un réfrigérant R410A

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

CoolRAC XC			
Code d'armoire d'intérieur	Unité	AC-CRXC-00S	AC-CRXC-00M
Unité extérieur connectée		AC-CONDx-xx-xx	
Caractéristiques générales			
Système de refroidissement	-	Détente directe	
Architecture	-	DownFloor/UnderFloor/FrontFloor	
Capacité de refroidissement nominale *	kW	21,5	45,8
Capacité de refroidissement nominale nette	kW	20,1	45,2
Alimentation électrique	V/f/Hz	400/3/50-60	
Courant de fonctionnement *	A	13,5	18,1
Courant maximal	A	21	25,9
Consommation d'électricité du ventilateur (maximum) *	kW	1,4	0,63
Consommation d'électricité du compresseur (maximum) *	kW	7,2	11,7
Flux d'air nominal *	m³/h	5 000	10 300
Débit d'air maximal	m³/h	10 400	13 040
Nombre de ventilateurs radiaux	pcs	1	1 ou 2
Technologie du moteur de ventilateur	-	EC	
Type de réfrigérant	-	R410A	
Classe de filtre	-	G4	
Dimensions			
Hauteur	mm	2 025	
Largeur	mm	714	1353
Profondeur	mm	763	
Poids	kg	290	330
Raccords de canalisations			
Diamètre des tuyaux — conduit de liquide	mm	12	16
Diamètre des tuyaux — conduit de gaz	mm	16	22

Paramètres de l'air de sortie (conditions nominales) : 35 °C à 30 % HR. Température de condensation 45 °C.

* Valeurs dans des conditions nominales.

POUR LES UNITÉS DE REFROIDISSEMENT COOLRAC XC

CONDENSEUR EXTÉRIEUR



➤ Les condenseurs extérieurs refroidis par air dissipent la charge thermique du datacenter dans l'environnement. L'unité intérieure est conçue de manière à pouvoir coopérer avec le plus grand nombre de condenseurs. Elle permet au client de sélectionner le type qui correspond parfaitement à ses besoins.

Les condenseurs recommandés pour les **CoolRAC XC** sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Ils sont triés en fonction de la température ambiante maximale.

AILETTES ET TUBES REFROIDIS PAR AIR

Type d'unité d'intérieur	Max. temp.	CONTEG P/N	Niveau de pression acoustique		# de ventilateurs	Alimentation électrique			Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
			Lw(A)	Lp(A) 10m		ph/V/Hz	A	kW				
CoolRAC XC	35 °C	AC-COND2-03-35	87 dB	56 dB	2	3/400/50-60	4,2	2,59	1884	888	957	158
CoolRAC XC	45 °C	AC-COND2-02-45	93 dB	61 dB	2	3/400/50-60	6,2	4,02	2484	1088	961	236
CoolRAC XC	55 °C	AC-COND2-03-55	96 dB	64 dB	2	3/400/50-60	8,6	5,77	2484	1088	961	267

COOLRAC DF



CoolRAC DF M



CoolRAC DF S

➤ Les unités de refroidissement de locaux **CoolRAC DF** combinent les avantages des systèmes CW et XC — free-cooling pour des températures extérieures basses et moyennes et cooling en détente directe pour une utilisation avec des températures extérieures hautes. Le système atteint ainsi des coûts opérationnels minimum optimaux sans besoin de compromis.

PRINCIPAUX AVANTAGES


- Free-cooling pour la majorité de l'année — l'unité a l'échangeur thermique le plus efficace dans sa catégorie
- Le système de contrôle intelligent utilise le free-cooling pour prérefroidir l'air même avec des températures extérieures élevées — la consommation d'énergie reste donc minimale.
- Le retour d'investissement de l'unité se fait en quelques années grâce aux économies sur les coûts d'exploitation (comparé aux systèmes DX ou XC)
- Étant donné que le principal vecteur de chaleur est l'eau, la chaleur résiduelle peut être utilisée pour le chauffage ou à d'autres fins pour réduire d'avantage les coûts.
- Le circuit d'eau et le circuit du compresseur peuvent être connectés à deux sources d'eau séparées — l'unité peut être ainsi entièrement redondante

DESCRIPTION

- 2-en-1 — unité de refroidissement petite et efficace qui combine intelligemment un cooling à base d'eau et à détente directe
- Soupape d'expansion contrôlée électroniquement — efficacité de refroidissement maximale pour n'importe quelles conditions
- Compresseur inverter — consommation d'énergie minimum pour toutes les capacités de cooling
- Ventilateurs à technologies EC permettant un contrôle efficace et en douceur du débit d'air
- Système de contrôle intelligent assurant que les paramètres d'air définis sont atteints avec précision et un minimum de consommation; informant immédiatement de tout problème
- Plage de fonctionnement de -40 à $+40$ °C (la limite de température haute dépend de la taille de l'échangeur thermique extérieur). Sur demande, peut être fourni avec des accessoires permettant de faire fonctionner l'unité à des températures aussi basse que -55 °C.
- Un réfrigérant R410A

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

L'unité DF hybride fonctionne en mode free-cooling jusqu'à 60 % de l'année, en mode Hybride 26 % de l'année et **en mode détente directe seulement 14 % de l'année.**

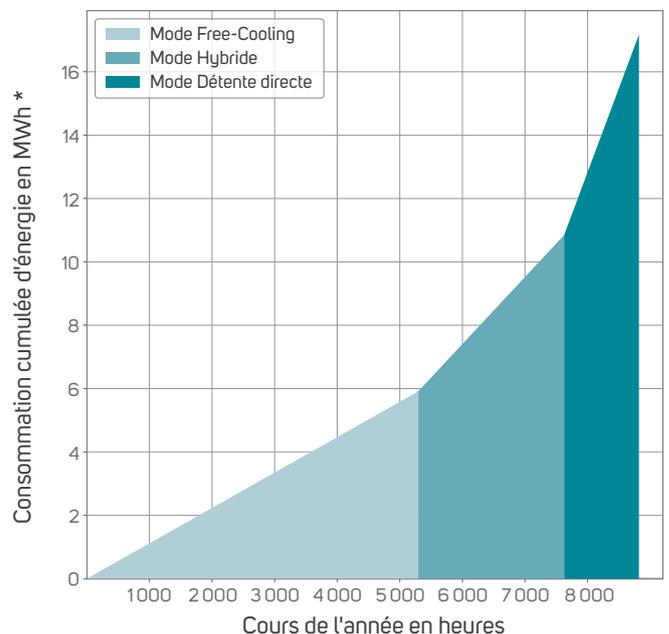

* La consommation de l'unité est dépendante de sa localisation, ou plutôt de l'évolution annuelle de la température de cette localisation. La consommation de l'unité au cours de l'année et le taux d'utilisation des modes de refroidissement individuels ont été calculés à l'aide des valeurs nominales de l'évolution annuelle de la température à Prague.

CoolRAC DF (SYSTÈME HYBRIDE)

Code unité intérieure		AC-CRDF-00S	AC-CRDF-00M
Unité extérieure connectée		Dry cooler (cooling par eau utilisant l'air ambiant)	
Données basiques			
Cooling system	–	Hybrid free-cooling	
Architecture	–	DownFloor/UnderFloor/FrontFloor	
Capacité nominale de refroidissement *	kW	25	45,8 (44,5 **)
Capacité nominale nette de refroidissement	kW	23,6	45,1
Alimentation	V/f/Hz	400/3/50-60	
Courant de fonctionnement *	A	13,5	18,1
Courant maximum	A	21	25,9
Consommation électrique des ventilateurs *	kW	1,4	0,7
Consommation électrique du compresseur *	kW	7,2	11,2
Débit d'air nominal *	m³/h	6 000	10 300
Débit d'air maximal	m³/h	10 400	12 320
Débit d'eau *	m³/h	5,5 (5,3 **)	4,3 (4,2 **)
Perte de charge totale *	kPa	20 (23 **)	40 (45 **)
Nombre de ventilateurs radiaux	pcs	1	1 ou 2
Technologie des moteurs de ventilateurs	–	EC	
Type de réfrigérant	–	R410A	
Charge de réfrigérant nominale	kg		3
Classe des filtres	–	G4	
Dimensions			
Hauteur	mm	2025	
Largeur	mm	714	1353
Profondeur	mm	763	
Poids	kg	300	376
Diamètres de connexions			
Diamètre et type du tuyau d'alimentation	–	Filetage mâle 1"	
Diamètre et type du tuyau de retour	–	Filetage mâle 1"	

Paramètres d'air en sortie (conditions nominales) : 35 °C à 30 % RH. Température de condensation : 45 °C. Régime d'eau : 11/20 °C. Teneur en glycol : 0 %.

* Valeurs en conditions nominales.

** Circuit compresseur (circuit d'eau).

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR DÉTERMINER LA RÉFÉRENCE DE L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT COOLRAC

AC - CR 1. - 2. 3. 4. - 5. - 6. 7. - 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Exemple de référence correcte :

AC - CR DF - 0 0 M - 04 - 1 D - 1 3 A 2 0 0 2 0 3

Description de l'exemple d'une référence correcte : Unité de refroidissement CoolRAC basée sur le principe de la technologie dual-fluid (avec fonction free-cooling indirecte intégrée), de taille moyenne L x H x P = 1 353 x 2 025 x 790 mm. Capacité de refroidissement de 45 kW. Avec couvercle inférieur perforé pour la distribution de l'air dans le double plancher. Avec écran tactile LCD 4,3" intégré. Humidificateur intégré 3 kg/h de vapeur. Pompe à condensats puissante. Double alimentation électrique. Carte de communication web pCO pour communication SNMP. Avec deux ventilateurs. Batteries électriques pour le réchauffage de l'air jusqu'à 1200 W.

1. TYPE D'UNITÉ	
Code	Modèle
CW	Eau froide
XC	Expansion directe avec compresseur intégré
DF	Free-cooling refroidissement par eau avec compresseur intégré

2. POSITION VIDE	
Code	Options
0	

3. POSITION VIDE	
Code	Options
0	

4. DIMENSIONS DE L'UNITÉ	
Code	W x H x D (mm)
S	Petit. 714 x 2 025 x 763mm
M	Moyen. 1 353 x 2 025 x 790 mm

5. CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT	
Code	Options
04	45 kW
06	60 kW
08	80 kW
10	100 kW

6. DISTRIBUTION D'AIR	
Code	Options
0	Tous perforés
1	Fond perforé
2	Devant perforé
3	Perforé sur le devant et les côtés
4	Perforé sur le devant et un côté
5	Sans perforation (pour l'installation d'une sortie d'air)

7. POSITION DE L'ÉCRAN	
Code	Options
D	Écran dans la porte
W	Sans écran

8. HUMIDIFICATEUR	
Code	Options
0	Absent
1	Humidificateur (standard)
2	Humidificateur (faible conductivité de l'eau)
P	Préparation pour l'humidificateur

9. CONDENSAT	
Code	Options
0	Vidange standard
1	Mini bleu
2	Cordon d'évacuation
3	Méga bleu
A	Mini bleu + cordon d'évacuation
B	Méga bleu + cordon d'évacuation

10. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Code	Options
0	Standard
A	Double alimentation

11. COMMUNICATION	
Code	Options
0	Standard
1	Carte Modbus RS485
2	Carte pCO WEB

12. REGULATION	
Code	Options
0	Standard

13. POSITION VIDE	
Code	Options
0	

14. VENTILATEURS	
Code	Options
1	Un ventilateur
2	Deux ventilateurs

15. MODIFICATIONS SPÉCIALES	
Code	Options
	Logo, couleur, etc.

16. RÉCHAUFFEMENT ÉLECTRIQUE DE L'AIR	
Code	Options
0	Sans
1	600 W
2	900 W
3	1200 W

POUR LES UNITÉS DE REFROIDISSEMENT COOLRAC

ACCESSOIRES BASIQUES

ÉCRAN TACTILE

- Pour une communication plus conviviale avec le régulateur de l'unité, vous pouvez utiliser un écran tactile 4.3".
- Un seul écran tactile peut contrôler jusqu'à 6 unités de refroidissement. Pour une communication rapide et une fonctionnalité complète de la GTB, nous recommandons d'utiliser un maximum de 8 unités.
- Le port RS485 et le port Ethernet permettent le contrôle et la surveillance à distance en utilisant des systèmes maîtres variés. Le port USB est principalement utilisé pour une mise à jour et un téléchargement rapides et faciles du logiciel pour l'historique des données.
- Le terminal tactile a plusieurs fonctions : connexion à un client réseau, contrôle à distance, communication ModBus et bien d'autres.
- L'écran peut être placé directement sur l'unité CoolRAC, sur le côté de la baie ou sur un mur de la salle serveur.



DOUBLE ALIMENTATION

- PDU électrique pour deux alimentations électriques. Le dispositif permet d'alimenter l'unité à partir de deux sources.

HUMIDIFICATEUR À VAPEUR

- L'humidificateur à vapeur maintient le réglage relatif de l'humidité relative de l'air dans le Datacenter.
- L'humidificateur peut produire 3 kg de vapeur par heure
- L'humidificateur à vapeur de l'unité CoolRAC est alimenté séparément
- Vous pouvez choisir parmi 2 récipients bouillants selon la dureté de l'eau.



pCO WEB CARTE DE COMMUNICATION

- L'humidificateur à vapeur maintient le réglage relatif de l'humidité relative de l'air dans le Datacenter.
- L'humidificateur peut produire 3 kg de vapeur par heure.
- L'humidificateur à vapeur de l'unité CoolRAC est alimenté séparément
- Vous pouvez choisir parmi 2 récipients bouillants selon la dureté de l'eau.



POMPE À CONDENSAT

- Toutes les unités CONTEG peuvent être raccordées à l'égoût par système de gravité.
- S'il n'y a pas de raccordement à l'évacuation, l'eau peut être évacuée à l'aide d'une pompe à condensat.
- Chaque unités comprend un détecteur d'eau qui active la pompe, et un capteur de niveau qui éteint l'unité en cas d'augmentation des niveaux d'eau.



REFROIDISSEMENT DE PRÉCISION & FLUX D'AIR CONTRÔLÉ

UNITÉS DE VENTILATION



DP-VEC/VEN-09



DP-VEC/VEN-06



DP-VEC/VEN-03

➤ Après installation dans des baies CONTEG, les composants informatique requièrent assez de flux d'air pour rester frais et fonctionner correctement. Quand l'environnement ne peut pas être maintenu assez frais, ils nécessitent de l'aide : installer des unités de ventilation CONTEG.

Nous proposons différents styles, tailles, types et accessoires — nous avons même développé des unités DP-VEC avec des ventilateurs EC à haut rendement, pour réduire les coûts d'utilisation.

Technologie EC

Efficace, écologique et économique ! Les nouveaux ventilateurs d'excellente qualité (produits en Europe par le réputé Ebm-papst) disposent de moteurs synchrones électroniquement commués (ou EC), qui permettent une très basse consommation d'électricité par rapport aux moteurs AC standard. En effet, notre nouvelle unité de ventilation DP-VEC est sept fois plus basse que la DP-VEN standard, qui dispose du même flux d'air. En outre, notre DP-VEC procure jusqu'à 60 % de flux d'air en plus (avec le même nombre de ventilateurs et la même pression atmosphérique requise) que la DP-VEN.

Code	Flux d'air (m³/h)	Courant assigné max. (A)	Puissance consommée (W)	Consommation annuelle d'électricité ¹ (kWh/an)	Retrait de chaleur possible ² (kW)	Paquet
Ventilateurs AC standards			Puissance spécifique du ventilateur (SFP) = 611 W/(m³/s)			
DP-VEN-02	224	0.180	38	333	0.38	1 pièce
DP-VEN-03	336	0.270	57	499	0.57	1 pièce
DP-VEN-04	448	0.360	76	666	0.76	1 pièce
DP-VEN-06	672	0.540	114	999	1.14	1 pièce
DP-VEN-09	1008	0.810	171	1498	1.71	1 pièce
Ventilateurs EC haut de gamme			Puissance spécifique du ventilateur (SFP) = 88 W/(m³/s)			
DP-VEC-03	540	0.057	13.2	116	0.92	1 pièce
DP-VEC-06	1080	0.114	26.4	231	1.84	1 pièce
DP-VEC-09	1620	0.171	39.6	347	2.75	1 pièce

¹ Pour fonctionnement continu.

² Si la différence de température entre l'air aspiré et l'air rejeté de la baie équivaut à $\Delta t = 5$ K.

Type d'unité de ventilation *	Kit de raccordement pour installation sur le toit ou à la base des baies individuelles							
	Ri7				RF1			
	Profondeur 600, 800 ou 1200 mm		Profondeur 1000 mm		Profondeur 600 ou 800 mm		Profondeur 1000 ou 1200 mm	
	Sans filtre	Avec filtre	Sans filtre	Avec filtre	Sans filtre	Avec filtre	Sans filtre	Avec filtre
DP-VEx-02, 03	DP-VER-03	DP-VER-03F	DP-VER-031	DP-VER-031F	DP-VER-03	DP-VER-03F	DP-VER-031	DP-VER-031F
DP-VEx-04, 06	DP-VER-06	DP-VER-06F	DP-VER-061	DP-VER-061F	DP-VER-06	DP-VER-06F	DP-VER-061	DP-VER-061F
DP-VEx-09	–	–	DP-VER-091	DP-VER-091F			DP-VER-091	DP-VER-091F

* Remplacer « x » par N ou C.

DESCRIPTION

- Utilisé pour faire passer l'air dans la baie pour aider à son refroidissement
- De deux à neuf ventilateurs
- Variantes d'installation :
 - a) Dans montants 19" — horizontalement
 - b) Sur le toit ou à la base des baies individuelles
- Kit de connexion pour unité de ventilation requis pour installer un cadre sur le toit ou à la base
- Plage de température : -10 °C à +55 °C
- Le thermostat va de 0 à 60°C inclus (sans thermostat en option)
- Tension : 230 V/50-60 Hz (48 V CC en option)
- Catégorie de protection : selon EN 60 529, IP20
- Couleur : laqué RAL 9005 ;
- Solution standard avec ventilateurs AC DP-VEN-XX
- Version haut-de-gamme avec les ventilateurs EC DP-VEC-XX, plus efficaces
- Contenu du paquet :
 - Unité de ventilation avec pattes 19"
 - Thermostat
 - Câble d'alimentation électrique
 - Kit d'installation DP-MO-01

VENTILATEURS



DP-VE-01

- Insuffle de l'air dans les baies
- Deux versions :
 - avec thermostat et châssis métallique — DP-VE-01 (pour ouvertures VC)
 - Sans thermostat et châssis métallique — DP-VE-01 (pour ouvertures VH ou TH)
- Peut-être installée soit sur le côté, soit en haut de la baie murale :
 - Perforation spéciale nécessaire — code de commande à rallonger :
 - a) VH pour 2 perforations latérales ou TH pour 2 perforation du capot supérieur ; les deux uniquement pour DP-VE-01
 - b) VC pour 2 trous au centre pour DP-VE-01
 - Dans les plateaux supérieur et inférieur des baies de distribution, nécessite un plateau passe-câbles perforé DP-VE-ROV2 ou DP-VE-ROV4
- Contenu du paquet :
 - DP-VE-01 : Ventilateur avec grille, câble d'alimentation, 8 vis, 8 boulons
 - DP-VE-01 : Ventilateur interne, câble d'alimentation, thermostat, 4 vis, 4 boulons

Code	Flux d'air (m ³ /h)	Courant assigné max. (A)	Puissance consommée (W)	Consommation annuelle d'électricité ¹ (kWh/an)	Retrait de chaleur possible ² (kW)	Paquet
Ventilateurs AC standards				Puissance spécifique du ventilateur (SFP) = 611 W/(m ³ /s)		
DP-VE-01	112	0.09	19	166	0.19	1 pièce
DP-VE-01	112	0.09	19	166	0.19	1 pièce

¹ Pour fonctionnement continu.

² Si la différence de température entre l'air aspiré et l'air rejeté de la baie équivaut à $\Delta t = 5$ K.

UNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE



DP-VEL-04

- Insuffle de l'air dans les baies pour aider à leur refroidissement
- Deux ou quatre ventilateurs AC
- Peut être installée sur le toit ou à la base des baies individuelles
- Kit de connexion pour unité de ventilation (inclus)
- Plage de température : -10 °C à 55 °C
- Gamme de thermostat (si inclus) : 0 °C à 60 °C
- Tension : 230 V/50-60 Hz
- Catégorie de protection : EN 60529, IP20
- Couleur : laqué RAL 9005 ;
- Contenu du paquet :
 - Unité de ventilation avec plaque de montage
 - Thermostat (si compris dans le modèle)
 - Câble d'alimentation électrique
 - Kit d'installation : 4 vis, 4 boulons

Code	Description	Paquet
DP-VEL-02	Unité de ventilation, 2 ventilateurs, avec thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 600, 800 et 1200 mm	1 pièce
DP-VEL-02B	Unité de ventilation, 2 ventilateurs, sans thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 600, 800 et 1200 mm	1 pièce
DP-VEL-02/100	Unité de ventilation, 2 ventilateurs, avec thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 1000 mm	1 pièce
DP-VEL-02B/100	Unité de ventilation, 2 ventilateurs, sans thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 1000 mm	1 pièce
DP-VEL-04	Unité de ventilation, 4 ventilateurs, avec thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 600, 800 et 1200 mm	1 pièce
DP-VEL-04B	Unité de ventilation, 4 ventilateurs, sans thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 600, 800 et 1200 mm	1 pièce
DP-VEL-04/100	Unité de ventilation, 4 ventilateurs, avec thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 1000 mm	1 pièce
DP-VEL-04B/100	Unité de ventilation, 4 ventilateurs, sans thermostat, pour installation sur le toit ou à la base des Ri7 baies profondes de 1000 mm	1 pièce

Code	Flux d'air (m ³ /h)	Courant assigné max. (A)	Puissance consommée (W)	Consommation annuelle d'électricité ¹ (kWh/an)	Retrait de chaleur possible ² (kW)
DP-VEL-02	224	0,180	38	333	0,38
DP-VEL-04	448	0,360	76	666	0,76

¹ Pour fonctionnement continu.

² Si la différence de température entre l'air aspiré et l'air rejeté de la baie équivaut à $\Delta t = 5$ K.

ALLÉE CONFINÉE

➤ **L'allée confinée** est le concept de solution de base pour la séparation mécanique de l'air chaud et de l'air froid dans les centres de données, ce qui permet d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique. La séparation adéquate de ces deux zones permet d'obtenir des températures plus basses pour les ordinateurs et des températures plus élevées pour les systèmes de refroidissement. Pour un bon fonctionnement, il est possible de combiner **des portes coulissantes** ou **des panneaux vierges** avec différents types de **panneaux de toit** et de les utiliser pour construire une allée froide ou chaude confinée.

Les allées confinées peuvent être librement combinées avec diverses sources d'air frais, telles que :

- les unités de refroidissement en rangée **CoolTeg Plus** (CW, DX, XC, DF)
- les unités de refroidissement installées au-dessus des baies IT **CoolTop** (CW, DX)
- les unités de refroidissement intérieure **CRAC**

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Solution complète et entièrement configurable
- Large éventail d'options de construction
- Options d'installation faciles



PORTES COULISSANTES ET PANNEAUX VIERGES POUR LES ALLÉES CONTENUES

La porte coulissante est utilisée pour fermer l'allée et permettre l'accès à l'opérateur. Il existe deux versions de porte et deux types de panneaux aveugles en fonction de la largeur de l'allée.



Porte à double battant
CA-SDU-120-MS



Porte à un seul battant
CA-SDU-100-MS

Code	Description
CA-SDU-120-MS	Porte coulissante à double battant universelle pour largeur d'allée de 1 200 à 1 800 mm (1 200 mm est recommandé), pour installation sur deux rangées de baies, hauteur des baies de 42 à 48U (baies avec ou sans socle), RAL 7035 ou RAL 9005 ; Système d'ouverture mécanique à double battant
CA-SDU-100-MS	Porte coulissante universelle à un vantail pour une largeur d'allée de 1 000 à 1 200 mm (1 000 mm est recommandé), pour un montage mural ou sur deux rangées de baies, hauteur des baies de 42 à 48U (baies avec ou sans socle), RAL 7035 ou RAL 9005 ; Système d'ouverture mécanique à porte unique

Les portes sont compatibles avec les baies iSEVEN Server de hauteur 42, 45 et 48U. Pour les combinaisons avec les baies RF1, il faut choisir l'adaptateur correct.

Code	Description
CA-SDU-AD-W100-47	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 000 mm de large, pour RF1, 47U
CA-SDU-AD-W120-47	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 200 mm de large, pour RF1, 47U
CA-SDU-AD-W180-47	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 800 mm de large, pour RF1, 47U
CA-SDU-AD-W100-52	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 000 mm de large, pour RF1, 52U
CA-SDU-AD-W120-52	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 200 mm de large, pour RF1, 52U
CA-SDU-AD-W180-52	Adaptateur pour couvrir l'ouverture au-dessus de la porte CA-SDU de 1 800 mm de large, pour RF1, 52U
CA-SDU-AD-RF1-42	Jeu d'adaptateurs pour fixer les portes CA-SDU aux baies RF1, hauteur 42U
CA-SDU-AD-RF1-47	Jeu d'adaptateurs pour fixer les portes CA-SDU aux baies RF1, hauteur 47U
CA-SDU-AD-RF1-52	Jeu d'adaptateurs pour fixer les portes CA-SDU aux baies RF1, hauteur 52U

La porte à double battant est essentiellement mécanique ; il est possible de l'équiper d'une extension pour un fonctionnement plus efficace.

Code	Description
CA-SDU-120-UPG-DS	Kit de mise à niveau pour la modification du système d'ouverture des portes coulissantes du système mécanique au système de porte Synchro double
CA-SDU-120-UPG-SC	Kit de mise à niveau pour la modification du système d'ouverture de la porte coulissante d'un système mécanique à un système de porte Synchro double avec fermeture automatique
CA-SDU-120-UPG-AS	Kit de mise à niveau pour la modification d'un système d'ouverture de porte coulissante mécanique en système d'ouverture de porte automatique
CA-SDU-120-UPG-AS-FL	Kit de mise à niveau pour la modification d'un système d'ouverture de porte coulissante mécanique en système d'ouverture de porte automatique — avec logique complète.

Un panneau vierge peut être choisi à la place d'une porte.



Panneau vierge CA-SBU-120-RF1

Code	Description
CA-SBU-120-RF1	Section de porte vierge universelle pour fermer le confinement d'allée de largeur 1 000 et 1 200 mm, compatible avec RF1
CA-SBU-180-RF1	Section de porte vierge universelle pour fermer le confinement d'allée de largeur 1 800 mm, compatible avec RF1
CA-SBU-120	Section de porte vierge universelle pour fermer le confinement de l'allée largeur 1 000 et 1 200 mm
CA-SBU-180	Section de porte vierge universelle pour fermer le confinement de l'allée largeur 1 800 mm

PANNEAUX DE TOIT POUR ALLÉES FERMÉES

La fermeture de l'allée peut se faire à la hauteur des racks, en combinaison avec des unités **CoolTop** ou éventuellement fermée dans le plafond. La partie porteuse du toit est constituée de ces éléments porteurs, qui sont combinés avec les variantes de panneaux en polycarbonate énumérées ci-dessous :



Panneaux de toit CA-RS-120/60-NR

- Le paquet contient : 2x panneau latéral, 1x panneau longitudinal selon la largeur de l'allée.

Code	Largeur de l'allée ¹ (mm)	Largeur des panneaux (mm)
CA-RS-120/40-NR	1200	400
CA-RS-120/60-NR	1200	600
CA-RS-120/80-NR	1200	800
CA-RS-120/90-NR	1200	900 ²
CA-RS-120/110-NR	1200	1100 ²

¹ La largeur de l'allée peut être de 1000 ou 1800 mm.

² Convient à la combinaison d'un rack et d'une unité CoolTag Plus d'une largeur de 300 mm.

Variantes des panneaux de toit :

Polycarbonate intégral

- Épaisseur du matériau : 6 mm
- Transmission de la lumière : 88 %.
- Résistance au feu selon la norme EN 13501-1 : B-s2, d0

Code	Largeur de l'allée ¹ (mm)	Largeur des panneaux (mm)
CA-RS-120/40-C	1200	400
CA-RS-120/60-C	1200	600
CA-RS-120/80-C	1200	800
CA-RS-120/90-C	1200	900
CA-RS-120/110-C	1200	1100

¹ La largeur de l'allée peut être de 1000 ou 1800 mm.

Polycarbonate creux


- Épaisseur du matériau : 6 mm
- Transmission de la lumière : 82 %.
- Résistance au feu selon la norme EN 13501-1 : B-s1, d0

Code	Largeur de l'allée ¹ (mm)	Largeur des panneaux (mm)
CA-RS-120/40-M	1200	400
CA-RS-120/60-M	1200	600
CA-RS-120/80-M	1200	800
CA-RS-120/90-M	1200	900
CA-RS-120/110-M	1200	1100

¹ La largeur de l'allée peut être de 1000 ou 1800 mm.

PANNEAU DE TOIT AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

La fermeture de l'allée peut se faire à hauteur des baies, en combinaison avec les unités **CoolTop** ou éventuellement fermée dans le plafond. La partie porteuse du toit est constituée de ces éléments porteurs, qui sont combinés avec les variantes de panneaux en polycarbonate énumérées ci-dessous :

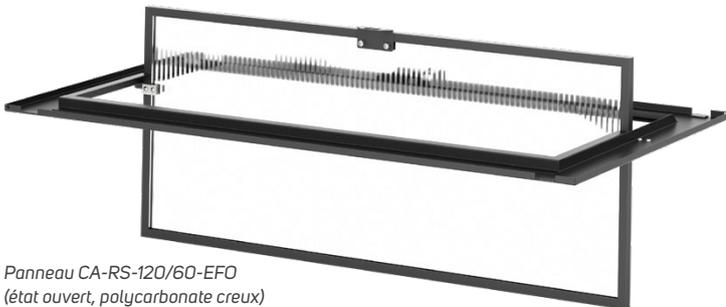

Panneau CA-RS-120/60-EFO
(état ouvert, polycarbonate creux)

- Le panneau est utilisé pour ouvrir le toit en cas d'incendie pour la ventilation et pour permettre aux extincteurs de pénétrer dans la zone des allées.
- L'ouverture du panneau est assurée par une serrure électronique et fonctionne sur le principe de la gravité.
- La serrure peut être connectée au système RAMOS avec capteurs de fumée ou au FDAS (système de détection et d'alarme incendie) ou à la GTC de l'objet.
- L'alimentation électrique de la serrure n'est pas incluse dans la livraison.
- Paramètres techniques de la serrure :
 - Voltage : 12 VDC
 - Courant max. : 1 A
 - Longueur du câble : 1 m
 - Courant de fonctionnement : 200 mA
 - Courant de contrôle d'entrée : 25 mA

Code	Largeur de l'allée (mm)	Largeur des panneaux (mm)
CA-RS-120/60-EFO	1200	600

SOLUTION DE TOIT EN COMBINAISON AVEC LES UNITÉS COOLTOP — ALLÉE FROIDE

Dans le cas d'une combinaison de baies avec des unités de refroidissement **CoolTop** au-dessus des baies pour une allée froide confinée, des portes coulissantes et des panneaux de toit sont utilisés comme dans le cas d'une allée confinée, et en plus, il est nécessaire de remplir l'espace au-dessus des portes coulissantes et éventuellement au-dessus des baies où les unités CoolTop ne sont pas installées.




CA-SDU-AD-120-CTP + CA-RS-AD/80-CTP

Code	Description
CA-SDU-AD-120-CTP	Adapter above the door section for aisle width 1 200 mm for CoolTop installation
CA-RS-AD/60-CTP	Vertical blanking panel for aisle with CoolTop units above rack width 600 mm
CA-RS-AD/80-CTP	Vertical blanking panel for aisle with CoolTop units above rack width 800 mm

SOLUTION DE TOIT EN COMBINAISON AVEC LES UNITÉS COOLTOP — ALLÉE CHAUDE

Dans le cas d'une combinaison de baies avec des unités de refroidissement **CoolTop** au-dessus des baies pour une allée chaude confinée, la solution consiste à enfermer la zone chaude dans le plafond. Des portes coulissantes et des panneaux de toit sont utilisés comme dans le cas d'une allée confinée, et en plus, il est nécessaire de remplir l'espace au-dessus des portes coulissantes et éventuellement au-dessus des baies où les unités CoolTop ne sont pas installées. Les panneaux disponibles ont une hauteur de 1 112 à 1 312 mm au-dessus de la hauteur du baie.

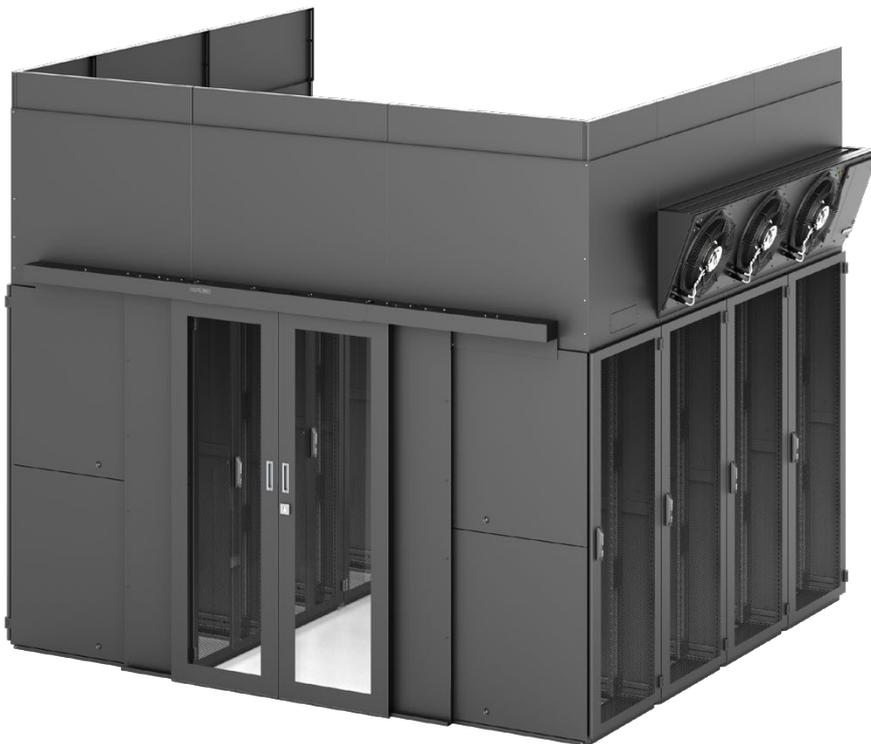

Code	Description
CA-RS-CHA/100-SDU-S3	Adaptateur sur la section de porte de 1 000 mm lors de l'installation d'unités CoolTop pour le couloir de cheminée *
CA-RS-CHA/120-SDU-S3	Adaptateur sur la section de porte de 1 200 mm lors de l'installation d'unités CoolTop pour le couloir de cheminée *
CA-RS-CHA/40-S3	Panneau de recouvrement pour l'allée de la cheminée avec des unités CoolTop au-dessus du baie, largeur 400 mm, taille S3 *
CA-RS-CHA/60-S3	Panneau de recouvrement pour l'allée de la cheminée avec des unités CoolTop au-dessus du baie, largeur 600 mm, taille S3 *
CA-RS-CHA/80-S3	Panneau de recouvrement pour l'allée de la cheminée avec des unités CoolTop au-dessus du baie, largeur 800 mm, taille S3 *
CA-RS-CHA/100-S3	Panneau de recouvrement pour l'allée de cheminée avec les unités CoolTop au-dessus du baie de 1 000 mm de profondeur, taille S3 *
CA-RS-CHA/120-R-S3	Panneau de recouvrement pour allée de cheminée avec des unités CoolTop au-dessus de la baie de 1 200 mm de profondeur, position droite, taille S3 *
CA-RS-CHA/120-L-S3	Panneau de recouvrement pour l'allée de cheminée avec des unités CoolTop au-dessus de la baie de 1 200 mm de profondeur, position gauche, taille S3 *
CA-RS-CHA/240-S3	Couverture de l'allée supérieure avec les unités CoolTop au-dessus de l'unité CoolTop (hauteur 312–512 mm), largeur 2 400 mm au-dessus du CoolTop

* Hauteur du panneau 1 112 – 1 312 mm.

PANNEAUX AVEUGLES POUR LES ALLÉES CONFINÉES

Permet de remplir l'espace dans une allée confinée à la place de la baie manquante ou des unités de refroidissement **CoolTop** au-dessus de la baie.



Code	Compatibilité avec la ligne des baies	Hauteur de la baie en U	Largeur du panneau (mm)
RF1-BS-42 ¹ -30-WP ²	PREMIUM Server RF1	42 ¹	300
RF1-BS-42 ¹ -40-WP ²	PREMIUM Server RF1	42 ¹	400
RF1-BS-42 ¹ -60-WP ²	PREMIUM Server RF1	42 ¹	600
RF1-BS-42 ¹ -80-WP ²	PREMIUM Server RF1	42 ¹	800
ROF-BS-42 ³ -30-WP ²	iSEVEN Server	42 ³	300
ROF-BS-42 ³ -40-WP ²	iSEVEN Server	42 ³	400
ROF-BS-42 ³ -60-WP ²	iSEVEN Server	42 ³	600
ROF-BS-42 ³ -80-WP ²	iSEVEN Server	42 ³	800


¹ Peut être changé en 47 ou 52U.

² En cas d'utilisation d'un rack sans socle, utiliser le suffixe -WP (= sans socle), en cas d'utilisation d'un rack avec socle, utiliser sans le suffixe -WP.

³ Peut être changé en 45 ou 48U.

PRODUITS DE GESTION DES FLUX D'AIR

OBTURATEURS ET OBTURATEURS INSTALLATION RAPIDE 19"

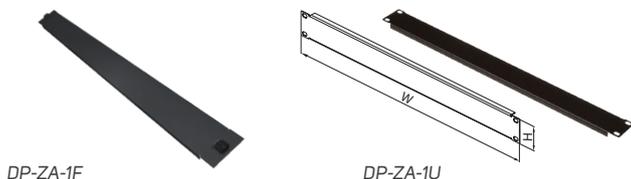

- Couvrent les emplacements vides dans la baie pour minimiser le flux d'air contourné, augmenter le rendement énergétique et améliorer l'apparence esthétique
- Hauteurs : 1, 2, 3, 5, 10 et 15U
- Couleur : laqué RAL 9005 ;
- Solution sans outils utilisant des attaches quart de tout
- Contenu du paquet :
 - DP-ZA-XU : obturateur
 - DP-ZA-XF : obturateur avec attaches

Code *	H (en U)	Largeur	Paquet
DP-ZA-1U	1	19"	5 pièces
DP-ZA-2U	2	19"	5 pièces
DP-ZA-3U	3	19"	5 pièces
DP-ZA-5U	5	19"	5 pièces
DP-ZA-1F *	1	19"	5 pièces
DP-ZA-2F *	2	19"	5 pièces
DP-ZA-3F *	3	19"	5 pièces
DP-ZA-5F *	5	19"	5 pièces

* Pour utilisation sans outil, code avec suffixe F.

CADRE DE SÉPARATION D'AIR




- Minimise le flux d'air détourné entre les zones chaude et froide d'une baie, ce qui améliore le rendement pour aider les solutions d'allée confinée
- Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 7035 ou 9005 en standard)
- Contenu du paquet :
 - Jeu 1 : 2 pièces verticales, 2 pièces horizontales
 - Jeu 2 : 2 pièces horizontales, 1 brosse pour pièces verticales

Code	Profondeur de la zone froide (mm)	H (en U)	Utilisable pour	L (mm)	Montants compatibles	Paquet
DP-RSF-CWA-42/60 ¹	Variable	42	RSF, iSEVEN Server	600	Type A	1 pièce du jeu 1
DP-RSF-CWA-42/80 ¹	Variable	42		800	Type A	1 pièce du jeu 1
DP-RXF-CW-48/60/5	50	42-48	RSF, iSEVEN	600	Type L	1 pièce du jeu 2
DP-RXF-CW-48/80/5	50	42-48	RSF, RDF, iSEVEN	800	Type L	1 pièce du jeu 2
DP-RF1-CWA-42/60 ²	Variable	42	RF1	600	Type A	1 pièce du jeu 1
DP-RF1-CWA-42/80 ²	Variable	42	RF1	800	Type A	1 pièce du jeu 1
DP-RF1-CWV-42/80 ²	Variable	42	RF1	800	Type V	1 pièce du jeu 1

¹La hauteur (42U) peut être remplacée par 45 ou 48U.

²La hauteur (42U) peut être remplacée par 47 ou 52U.


PLATINE PASSE-CÂBLES 19"



- Permet le passage de câbles de l'avant vers l'arrière à travers les positions non utilisées dans les baies
- Hauteur : 1U
- Largeur : 19"
- Couleur : laqué RAL 9005 ;

Code	H (en U)	Largeur	Paquet
DP-01-VENT	1	19"	1 pièce

DÉFLECTEUR D'AIR

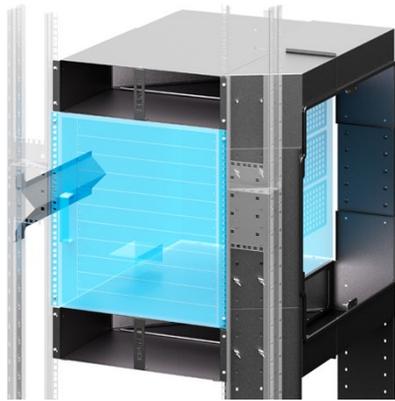

DP-AFD-STS-S5

- Le déflecteur flexible pour châssis réseau à flux d'air latéral peut être utilisé pour toute marque de châssis réseau où un flux d'air latéral est nécessaire. Il convient à tous les types de baies informatiques d'une largeur de 800 mm et aux montants de type A. Le déflecteur est conçu pour des hauteurs de châssis de 5 à 25U et des profondeurs comprises entre 450 et 710 mm. Un espace de 3U au-dessus et en dessous du châssis est nécessaire pour une bonne circulation de l'air. Le déflecteur cunéiforme situé sur le bord d'échappement du châssis permet de diviser le flux d'air en deux directions, vers le haut et vers le bas. Le déflecteur peut être facilement adapté à la taille du châssis lors de l'installation sur site. Il est compatible avec les montants de type A et un cadre de séparation.
- Le paquet inclut : jeu de déflecteurs DP-AFD-STS-S5

Code	Hauteur	Profondeur (mm)	Applicable pour	Largeur (mm)	Paquet
DP-AFD-STS-S5	5-25U	450-710	RF1, iSEVEN Server	800	1 jeu

CHEMINÉE



Aube
directrice



Cheminée


- Conçu pour conduire l'air chaud évacué vers le plafond suspendu ; livré avec des kits de joints pour assurer une étanchéité optimale entre le rack et le plénum chaud ; la hauteur peut être réglée de 750 à 1360 mm, selon les besoins du site.
- La girouette est conçue pour renforcer l'effet de tirage naturel de la cheminée, permettant ainsi le passage des câbles ; nécessite un décalage minimum de 200 mm sur les extrusions arrière.
- Le paquet inclut : une plaque supérieure, une cheminée, une girouette.

Code	Description	Paquet
DP-HPR-60/120-B	Designed for RSF-XX-60/120; light grey color (RAL 7035)	1 jeu
DP-HPR-60/120-H	Designed for RSF-XX-60/120; black color (RAL 9005)	1 jeu
DP-HPR-80/120-B	Designed for RDF/RSF-XX-80/120; light grey color (RAL 7035)	1 jeu
DP-HPR-80/120-H	Designed for RDF/RSF-XX-80/120; black color (RAL 9005)	1 jeu


PLATINE PASSE-CÂBLES 19" AVEC BROSSE



DP-BP-03



DP-BP-02




DP-BP-03-D



DP-BP-04

Code	H (en U)	Largeur	Profondeur (mm)	Paquet
DP-BP-02	1	19"	85	1 pièce
DP-BP-03	1	19"	-	1 pièce
DP-BP-03-D	1	19"	-	1 pièce
DP-BP-04	1	19"	-	1 pièce

PANNEAUX LATÉRAUX COULISSANTS POUR RF1

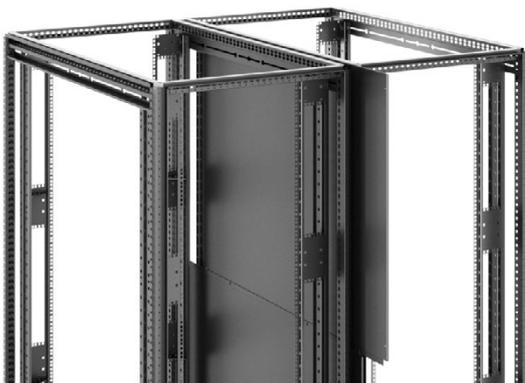

- Utilisé pour séparer deux baies adjacentes dans une rangée sans avoir à manipuler les baies.
- Hauteurs : 42, 47 et 52U
- Profondeurs : 300, 1000 et 1200 mm ; la profondeur de 300 mm est universelle et permet l'utilisation d'un cadre de séparation, le reste de la profondeur du cadre n'est pas séparé.
- Couleur : revêtement en poudre RAL 9005
- Solutions pour une utilisation sans outil
- Vous pouvez utiliser le kit DP-DR-RF1 pour le fixer
- Le paquet inclut : RF1-SIP-xx/yyy : 2 pcs de panneaux coulissants, 2 pcs d'unité de connexion en plastique.

COOLSPOT UNITÉS DE REFROIDISSEMENT



CoolSpot CW



➤ Les produits **CoolSpot** sont de petites unités de conditionnement d'air conçues pour assurer des conditions d'ambiance adaptées à l'intérieur des baies CONTEG PREMIUM Server RF1. Même en cas d'ambiance fluctuante dans la salle, CoolSpot maintient la température de consigne définie pour les équipements IT de la baie, celle-ci devant être protégée contre la poussière et l'humidité extérieure (IP54).



CoolSpot DX



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compatible avec les baies CONTEG PREMIUM Server RF1
- Aucun filtre requis
- Contrôle individuel du refroidissement au niveau d'un seul baie
- Refroidissement rentable

ADAPTÉE POUR

- Espaces de production, industriels et entrepôts
- Armoires de télécommunications
- Baies sans climatisation ou avec une climatisation insuffisante
- Espace poussiéreux

DESCRIPTION

- Deux principes de refroidissement différents : la détente directe avec un cercle complet de compresseurs à l'intérieur (DX) et un système d'eau froide (CW) connecté au système de tuyauterie d'eau froide du bâtiment. Les deux versions de refroidissement sont produites en deux conceptions de base pour deux applications différentes — montage sur le toit et montage mural.
- Les unités CoolSpot DX comprennent un circuit frigorifique complet avec compresseur, évaporateur, condenseur, ainsi que tous les composants et systèmes de contrôle nécessaires. Cette climatisation est conçue pour fournir une capacité de refroidissement allant jusqu'à 6 kW pour les baies autonomes. Les unités CoolSpot DX sont conçues comme un système de refroidissement Plug & Play facile à utiliser qui ne nécessite qu'une alimentation électrique et une évacuation des condensats. La capacité de refroidissement de l'unité de refroidissement est contrôlée par le contrôleur avec un affichage simple pour maintenir la température réglée dans le baie.
- CoolSpot CW a été développé pour les endroits où la chaleur et le bruit du compresseur peuvent être gênants dans la pièce. Il nécessite une connexion au système de tuyauterie d'eau glacée du bâtiment. La capacité de refroidissement de l'unité de refroidissement est contrôlée par une vanne à 2 voies à l'intérieur pour maintenir la température de consigne dans le baie.

COOLSPOT CW UNITÉS DE REFROIDISSEMENT



CoolSpot CW —
solution de montage
mural



Les unités de refroidissement **CoolSpot CW** sont conçues pour être connectées à tout système d'eau froide. La température à l'intérieur du rack est contrôlée par une vanne à 2 voies.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Toute la charge thermique est transférée à l'eau hors de la pièce
- Fonctionnement dans une température ambiante illimitée
- Aucun filtre requis
- Solution de montage sur le toit et mural



CoolSpot CW —
solution de montage
sur le toit

CoolSpot CW							
		Montage sur le toit		Montage mural			
Système d'eau froide	Unité	AC-TW-15	AC-TW-50	AC-WW-06	AC-WW-15	AC-WW-25	AC-WW-50
Capacité de refroidissement (L35W10)	W	2 200	6 700	870	2 200	3 100	6 700
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Largeur	mm	772	905	306	402	402	503
Hauteur	mm	189	255	403	916	916	1 091
Profondeur	mm	404	509	113	206	206	293
Courant maximal	A	0,23	1,02	0,28	0,23	0,36	1,02
Prefuse	A	2	4	2	2	2	4
Consommation électrique	W	52	260	33	52	80	230
Débit d'air du baie	m ³ /h	575	1 450	330	575	860	1 450
Température du baie	°C	+10/+65	+10/+55	+10/+55	+10/+55	+10/+55	+10/+55
Chute de pression d'eau	kPa	30	30	2	30	63	40
Pression maximale de l'eau	kPa	1 000	1 000	5 00	1 000	1 000	1 000
Débit d'eau	l/h	150	860	150	150	500	860
Raccordement d'eau	"G	1/2	1/2	3/8	1/2	1/2	1/2
Indice IP	IP	54	54	55	55	55	55
Niveau de bruit	dB(A)	58	58	58	58	58	58
Poids	kg	30	39	7	20	21	39
Compatibilité avec les baies							
Largeur	mm	600, 800	600, 800	tous			
Hauteur	U	tous		42, 47, 52			
Profondeur	mm	800, 1000, 1200	1000, 1200	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200

Panneau latéral ou couvercle supérieur

Les unités CoolSpot sont installées sur le toit ou sur la paroi latérale du baie. Pour une installation sur le toit, un couvercle supérieur doit être commandé avec l'unité. couvercle. Ce couvercle est prêt à être modification-ouvertures pour le type spécifique d'unité CoolSpot. Pour les unités à montage latéral, le couvercle latéral RF1 peut être modifié.


COUVERCLE SUPÉRIEUR	
Code	Description
CO-T1-60/80-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 600 mm, profondeur 800 mm
CO-T1-60/100-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 600 mm, profondeur 1000 mm
CO-T1-60/120-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 600 mm, profondeur 1200 mm
CO-T1-80/80-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 800 mm, profondeur 800 mm
CO-T1-80/100-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 800 mm, profondeur 1000 mm
CO-T1-80/120-TM-CS	Couvercle supérieur pour l'installation d'une unité AC-Tx, prêt à être modifié - découpe par type d'unité CoolSpot, pour la baie PREMIUM RF1 largeur 800 mm, profondeur 1200 mm

COMMENT COMMANDER

L'unité CoolSpot doit être commandée avec le panneau latéral ou le couvercle supérieur et son code de modification — "MODIFIKACE".

Code de l'unité CoolSpot	+	Panneau/couvercle code	+	Mot : "MODIFIKACE"
Un exemple de code correct				
AC-TM2-41	+	CO-T1-80/100-TM-CS	+	MODIFIKACE

COOLSPOT DX UNITÉS DE REFROIDISSEMENT

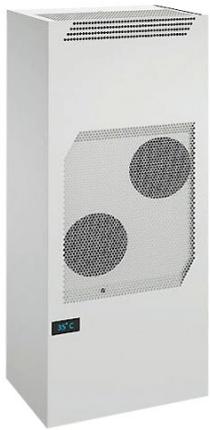

CoolSpot DX —
solution
de montage mural



CoolSpot DX —
solution de montage
sur le toit

➤ L'unité de refroidissement **CoolSpot DX** est une solution autonome à expansion directe avec un compresseur intégré, ce qui signifie qu'aucun raccordement supplémentaire n'est nécessaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Circuit frigorifique complet à l'intérieur
- Évaporation des condensats intégrée
- Triple protection contre la condensation
- Sans filtres
- Solution de montage sur le toit ou sur le coté de la baie
- Équipement prêt à l'emploi, nécessitant uniquement une alimentation électrique

CoolSpot DX — montage sur le toit — unités de refroidissement AC-TM4

Nouveau design PRO. Le condenseur à microcanaux permet de réduire de 50 % la charge de réfrigérant, ce qui se traduit par une réduction de l'équivalent CO2. Évaporation électrique intégrée des condensats

Système de détente directe	Unité	AC-TM4-07-4000	AC-TM4-08-4000	AC-TM4-08-6000	AC-TM4-13-4000	AC-TM4-13-6000	AC-TM4-16-4000	AC-TM4-16-6000	AC-TM4-21-4000	AC-TM4-21-6000	AC-TM4-32-6000	AC-TM4-40-6000
Refroidissement (L35L35)	W	650	850	850	1250	1250	1550	1550	2100	2100	3200	4000
Refroidissement (L35L50)	W	580	600	600	800	800	1200	1200	1600	1600	2640	3300
Alimentation électrique	V/ ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Largeur	mm	400	400	400	595	595	595	595	595	595	795	795
Hauteur	mm	368	368	368	412	412	412	412	435	435	456	456
Profondeur	mm	325	325	325	395	395	395	395	475	475	575	575
Courant L35L35	A	1,7/1,6	2,3/2,5	2,3/2,5	3,2	1,6	3,4	1,7	4	1,7/1,8	2,9/2,8	3,2/3,3
Courant de démarrage	A	6	6	4	16	8	16	8	22	13	20	28
Courant max	A	2,2	3,1	1,6	4,5	2,2	5,1	2,6	5,4	2,4	3,2	4,1
Prefuse	A	15 (T)										
Courant nominal de court-circuit	kA	5										
Consommation électrique	W	337	505	537/617	680	680	722	722	906	880/1100	1160/1500	1480/1900
Débit d'air du baie	m³/h	365	645	645	645	645	850	850	602	630	1233	1233
Temp. du baie	°C	+20/+55										
Limite de température ambiante	°C	+5/+55										
Indice IP	IP	54										
Poids	kg	16,4	32	36,5	37,25	41,75	37,25	41,75	40	40,1	54,2	57,2
Compatibilité avec les baies		PREMIUM Server RF1										
Largeur	mm	600, 800										
Profondeur	mm	800, 1000, 1200										

CoolSpot DX — montage mural Compact Version — unités de refroidissement AC-WM4

Conception compacte. Condenseur hydrophobe à revêtement nanométrique.
Différentes options de filtres pour les environnements pollués. Kit de condensation inclus.

Système de détente directe	Unit	AC-WM4-03-4000	AC-WM4-05-4000	AC-WM4-05-6000	AC-WM4-08-4000	AC-WM4-08-6000	AC-WM4-10-4000	AC-WM4-10-6000	AC-WM4-15-4000	AC-WM4-15-6000	AC-WM4-20-4000	AC-WM4-20-6000
Refroidissement (L35L35)	W	320/360	550/620	550/620	850/880	850/880	1000/1080	1000/1080	1500/1630	1500/1630	2 000/2 000	2 000/2 000
Refroidissement (L35L50)	W	200/220	410/440	410/440	640/665	640/665	730/745	730/745	1220/1320	1220/1320	1600/1650	1600/1650
Alimentation électrique	V/ ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	380-415/3/50 400-460/3/60
Largeur	mm	280	315	315	315	315	315	315	395	395	395	395
Hauteur	mm	501,6	651	651	651	651	651	651	980	980	980	980
Profondeur	mm	200	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Dimensions de la découpe		480×240	635×275	635×275	635×275	635×275	635×275	635×275	920×335	920×335	920×335	920×335
Courant L35L35	A	1,9/2,0	2,1	1,4/1,2	3,0/3,2	2,0/1,8	3,2	1,8/2,0	4,6/5,1	2,9/2,5	5,5/6,5	3,1/2,7
Courant de démarrage	A	6,1	9,8	4,3	15,9	5,1	15,9	5,1	21,2	5,3	22,3	5,7
Courant max	A	2,8	2,5	1,6	4,1	2,6	4,1	2,6	5,6	3,5	9,4	3,6
Prefuse	A	6 (T)	6 (T)	2x 3,6 (T)	10 (T)	2x 3,6 (T)	10 (T)	2x 3,6 (T)	10 (T)	2x 6 (T)	10 (T)	3x 6 (T)
Courant nominal de court-circuit	kA	5										
Consommation	W	550	510	560	810	870	810	870	1170	1129	1170/1410	1260/1350
Débit d'air du baie	m³/h	115/136	200/250	200/250	200/250	200/250	300/550	300/550	385/550	385/550	470/850	470/850
Temp. du baie	°C	+20/+55										
Limite de T ambiante	°C	+10/+55										
Indice IP	IP	54										
Poids	kg	19,5	27,7	33,7	30	36	30	36	39,7	47,7	44,2	44,2
Compatibilité avec les baies		PREMIUM Server RF1										
Hauteur	U	27, 42, 47, 52										
Profondeur	mm	800, 1000, 1200										

CoolSpot DX — montage mural Slim Line Pro Version — unités de refroidissement AC-WM5 (Tableau 1 de 3)

Nouveau design PRO. Le condenseur à microcanaux permet de réduire de 50 % la charge de réfrigérant, ce qui se traduit par une réduction de l'équivalent CO₂. Evaporation électrique des condensats intégrée.

Système de détente directe	Unit	AC-WM5-03-4000	AC-WM5-03-3000	AC-WM5-06-4000	AC-WM5-06-3000	AC-WM5-06-6000	AC-WM5-08-4000	AC-WM5-08-3000	AC-WM5-08-6000	
Refroidissement (L35L35)	W	300/350	300/350	650/700	650	500/550	825/870	825/870	825/870	
Refroidissement (L35L50)	W	200/215	200/215	460/490	395	400/430	820/835	820/835	820/835	
EER L35L35		1,16	1,16	1,41	1,41	1,41	1,8	1,8	1,8	
Alimentation électrique	V/ ph/Hz	230/1/50-60	120/1/50-60	230/1/50-60	120/1/50-60	400-460/2/50-60	230/1/50-60	120/1/50-60	400-460/2/50-60	
Largeur	mm	250	250	370	370	370	305	305	305	
Hauteur	mm	680	600	520	520	520	950	950	950	
Profondeur	mm	135	135	155	155	185	210	210	210	
Dimensions de la découpe										
Courant L35L35	A	1,5/1,3	2,4/2,2	1,9/1,8	4,1	1,15/1,05	2,1/2,3	4,2/4,6	1,2/1,15	
Courant de démarrage	A	4	7,5	6	13	3	6	28	4	
Courant max	A	1,6	2,7	2,5	5,3	1,45	3	6,8	1,7	
Prefuse	A	15 (T)								
Courant nominal de court-circuit	kA	5								
Consommation	W	300	250/240	390/405	460	405	460/520	460/520	460/520	
Débit d'air du baie	m³/h	122/180	122/180	122/180	122/180	122/180	350/550	350/550	350/550	
Temp. du baie	°C	+20/+55								
Limite de T ambiante	°C	+10/+60								
Indice IP	IP	55								
Poids	kg	13,7	13,7	16	16	20,5	25,2	30	30	
Compatibilité avec les baies		PREMIUM Server RF1								
Hauteur	U	27, 42, 47, 52								
Profondeur	mm	800, 1000, 1200								

CoolSpot DX — montage mural Slim Line Pro Version — unités de refroidissement AC-WM5 (Tableau 2 de 3)

Système de détente directe	Unit	AC-WM5-12-4000	AC-WM5-12-3000	AC-WM5-12-6000	AC-WM5-15-4000	AC-WM5-15-3000	AC-WM5-15-6000	AC-WM5-20-4000	AC-WM5-20-3000	AC-WM5-20-6000
Refroidissement (L35L35)	W	1200	1200	1200/1260	1500	1500	1500	2000/2100	2000/2100	2000
Refroidissement (L35L50)	W	900	900	900/1000	1300	1300	1300	1850	1850	1700/1750
EER L35L35		1,68	1,68	1,71	2,17	2,17	2,17	2	2	2
Alimentation électrique	V/ ph/Hz	230/ 1/50-60	120/ 1/50-60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60	230/ 1/50-60	120/ 1/50-60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60	230/ 1/50-60	120/ 1/50-60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60
Largeur	mm	305	305	305	395	395	395	395	395	395
Hauteur	mm	950	950	950	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Profondeur	mm	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Dimensions de la découpe										
Courant L35L35	A	3,3/3,6	6,6/7,2	1,6	2,9	1,6/1,8	1,5	4,4/5,6	8,8/11,2	1,9/2
Courant de démarrage	A	15	30	8,2	16	32	8,2	16	32	8
Courant max	A	5	10	2	4,7	9,8	2	7,4	14,8	2,9
Prefuse	A	15 (T)								
Courant nominal de court-circuit	kA	5								
Consommation	W	715/830	715/830	700/875	690/700	690/700	710/890	1000/1250	1000/1250	970/1250
Débit d'air du baie	m³/h	350/550	350/550	350/550	500/850	500/850	500/850	500/850	500/850	500/850
Temp. du baie	°C	+20/+55								
Limite de T ambiante	°C	+10/+60								
Indice IP	IP	55								
Poids	kg	30	33,5	33	41	44	44	46,2	49,5	48,7
Compatibilité avec les baies		PREMIUM Server RF1								
Hauteur	U	27, 42, 47, 52								
Profondeur	mm	800, 1000, 1200								

CoolSpot DX — montage mural Slim Line Pro Version — unités de refroidissement AC-WM5 (Tableau 3 de 3)

Système de détente directe	Unit	AC-WM5-25-4000	AC-WM5-25-3000	AC-WM5-25-6000	AC-WM5-40-4000	AC-WM5-40-6000	AC-WM5-62-6000	
Refroidissement (L35L35)	W	2500	2500	2500	4000/4200	4000/4200	6000/6200	
Refroidissement (L35L50)	W	2100	2100	2100	3500/3900	3500/3900	5000/5500	
EER L35L35		2,08	2,08	2,06	2,3	2,31	2	
Alimentation électrique	V/ ph/Hz	230/1/50-60	120/1/50-60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60	230/1/50-60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60	380-415/ 3/50 400-460/ 3/60	
Largeur	mm	395	395	395	455	455	455	
Hauteur	mm	1350	1350	1350	1550	1550	1630	
Profondeur	mm	210	210	210	270	270	270	
Dimensions de la découpe								
Courant L35L35	A	5,4/6,6	10,8/13,2	2,7	8,5/11	3,5/3,7	6,2/6,3	
Courant de démarrage	A	22,5	11	20	50	15	52	
Courant max	A	8,5	19,3	3,1	14,8	4,8	10,5	
Prefuse	A	15 (T)	25 (T)	15 (T)	15 (T)	15 (T)	15 (T)	
Courant nominal de court-circuit	kA	5						
Consommation	W	1200/1470	1200/1470	1200/1470	1900/2500	1730/2270	3100/3900	
Débit d'air du baie	m³/h	500/850	500/850	500/850	750/1200	750/1200	1050/1400	
Temp. du baie	°C	+20/+55					+10/+50	
Limite de T ambiante	°C	+10/+60					+10/+55	
Indice IP	IP	55						
Poids	kg	47	46,5	45	62	62	86,5	
Compatibilité avec les baies		PREMIUM Server RF1						
Hauteur	U	27, 42, 47, 52			42, 47, 52			
Profondeur	mm	800, 1000, 1200						



COOLSEVEN UNITÉ DE REFROIDISSEMENT



Baie PREMIUM RSF + unité CoolSeven


➤ L'unité de refroidissement **CoolSeven** à détente directe permet un refroidissement de précision à l'intérieur des baies. CoolSeven est une unité intérieure haute de 7U intégrée dans des baies 19" et utilisant un système de refroidissement split composé de deux unités — une unité indoor et une unité outdoor.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- L'unité à détente directe fournit un cooling de précision à l'intérieur des baies
- Compatible avec toutes les baies 19" IT
- Contrôle du cooling individuel au niveau de la baie
- Ventilateurs EC à très faible consommation d'énergie
- Dissipation thermique directement de la baie vers les zones extérieures
- Contrôle de capacité du cooling précis et fluide selon la température de l'air
- Une variante de l'unité outdoor pour très faibles températures est disponible
- Peut fonctionner sans filtre
- Une large sélection d'accessoires
- Capable de communiquer avec un système de monitoring (par exemple, CONTEG Pro Server)
- Fonction d'ouverture d'urgence de la porte lorsque la température maximale est dépassée. Compatible avec le système d'ouverture d'urgence EOS.

ADAPTÉE POUR

- Espaces de bureaux
- Baies IT ou Data Center compacts (MCL — Boucle Modulaire Fermée).
- Baies sans air conditionné ou insuffisant
- Environnements poussiéreux

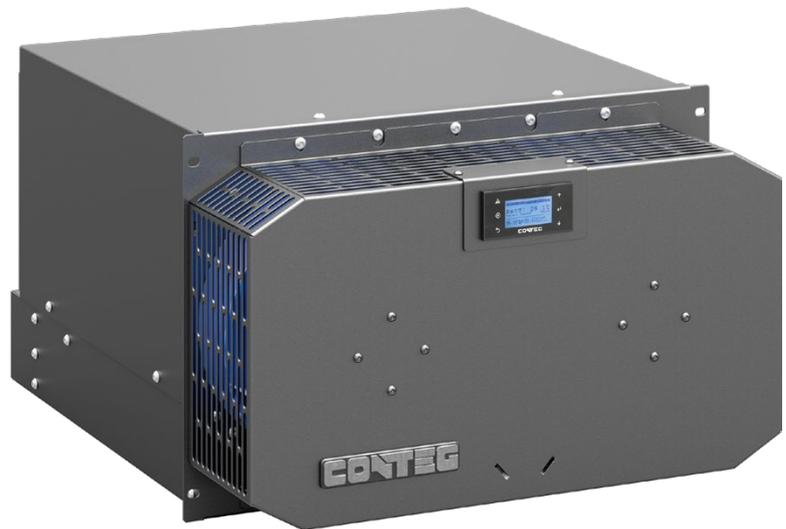

CoolSeven


DESCRIPTION

- L'unité CoolSeven fonctionne sur le principe de détente directe, faisant circuler le réfrigérant entre les unités indoor et outdoor. L'unité extérieure est équipée d'un compresseur inverter BLDC, qui permet un contrôle de capacité de refroidissement automatique (jusqu'à 8kW). Grâce aux unités indoor et outdoor séparées, il n'y a pas besoin d'air conditionné supplémentaire dans le local.
- L'unité CoolSeven est conçue pour une intégration dans les baies 19", avec un encombrement de 7U. En dehors de la tuyauterie du réfrigérant, les sources d'alimentation et communications, l'unité doit aussi être connectée à une sortie condenseur.
- L'évaporateur hautement efficace de l'unité d'air conditionné indoor dispose d'une surface hydrophile spéciale qui retient les gouttelettes de condensat, tandis que les ventilateurs EC maintiennent une très faible consommation d'énergie.
- Les capacités de flux d'air et de refroidissement sont automatiquement contrôlées par une unité de contrôle intégrée avec le logiciel propriétaire CONTEG. L'unité est équipée avec un écran compact LCD pour vérifier et monitorer les paramètres de refroidissement. Pour communiquer avec les systèmes GTC, l'unité est équipée avec une interface intégrée MODBUS
- RTU; l'unité peut également être équipée avec une carte réseau (SNMP, WEB server, Logger, Email, FTP PUSH, MODBUS TCP/IP, BACNet, ...)
- La configuration de l'unité CoolSeven est très conviviale, déjà avancée, des fonctions plus complexes sont également disponibles. Le démarrage initial et le fonctionnement ultérieur sont donc très faciles et efficaces.

COOLSEVEN

Unité intérieure	Code	AC-C7-DX-xxxxxxx
Unité extérieure connectée	Code	AC-ODX-07-xxxxx
Système de refroidissement		Détente directe
Architecture		Ouvert/Fermé
Régulation des capacités		11-100 %
Capacité de refroidissement nominale	kW	8,1
Puissance de refroidissement nette nominale	kW	7,5
Alimentation	V/ph/Hz	230/1/50-60
Courant de fonctionnement *	A	2,6
Courant maximum	A	2,7
Consommation électrique nominale *	W	613
Débit d'air maximum	m³/h	1791
Nombre de ventilateurs	pcs	2
Technologie du moteur des ventilateurs		EC
Type de réfrigérant		R410A
Classe de filtre		Sans filtre
Niveau de pression acoustique Lw(A) **	dB	30-52
Largeur	mm (in)	482,6 (installation en 19")
Hauteur	mm (U)	311 (hauteur 7U)
Profondeur	mm	624
Poids	kg	29,8
Diamètre et type de tuyau d'alimentation	mm	12
Diamètre et type du tuyau de retour	mm	16

* Valeurs pour un rendement stable de 80 %. ** Dépend de la baie et du régime des ventilateurs.

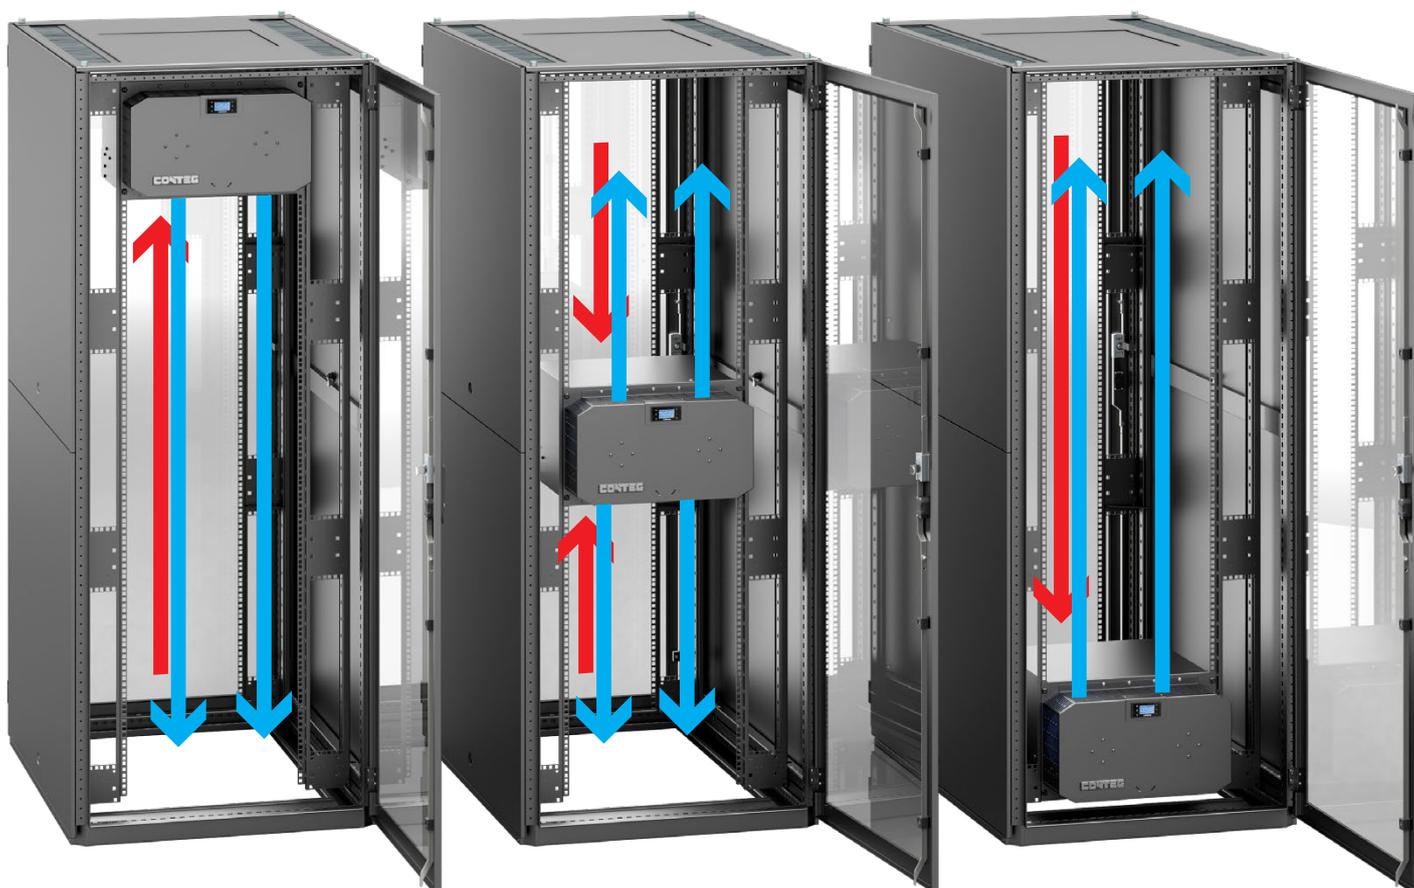

ACCESSOIRES

ECRAN LCD

L'unité est équipée avec un écran LCD compact pour vérifier et monitorer les paramètres de refroidissement.



équipées avec un capteur de niveau d'eau capable d'arrêter l'unité quand le niveau d'eau dans le condenseur atteint un niveau critique, déclenchant une alarme.



CARTE DE COMMUNICATION "pCO WEB"

- Permet une communication individuelle supplémentaire (monitoring et contrôle)
- Communication via protocoles réseau Ethernet
- Fonctions : Web server, Email, FTP, SNMP, BACNet, ModBus TCP/IP et autres.



POMPE A CONDENSAT

- Toutes les unités CONTEG peuvent être connectées à un système de drainage standard
- Si un tel système n'est pas disponible, il est possible de drainer l'eau avec une pompe à condensat
- Chaque unité équipée avec une pompe comprend un capteur de niveau d'eau pour démarrer la pompe
- Les unités sans pompe sont toujours

DOUBLE ALIMENTATION

- Tableau électrique pour deux systèmes d'alimentation
- Cet équipement permet à l'unité d'être alimentée pour deux sources indépendantes.



Code sur demande. Merci de contacter notre équipe commerciale ou technique www.conteg.fr/contacts



REFROIDISSEMENT DE PRÉCISION & FLUX D'AIR CONTRÔLÉ

COOLOUT UNITÉS DE CONDENSATION



CoolOut — vue de face



CoolOut — vue arrière

➤ L'unité de condensation extérieure **CoolOut** est spécialement conçue pour évacuer la chaleur des datacenters. L'unité répond à toutes les exigences strictes en matière de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les datacenters.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Communication avancée et régulation du refroidissement en fonction des commandes du data center.
- Très faible consommation grâce à des ventilateurs EC de haute qualité et régulation active de la pression de condensation
- Compresseur BLDC contrôlé par un inverter
- Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %
- Versions pour températures ambiantes extrêmes disponibles
- Cadre et boîtier robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité
- Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement par le biais de l'unité intérieure
- Simple à installer et à utiliser
- Option de service à distance après connexion d'un écran de service PGDx
- Spécialement conçue pour un refroidissement de précision
- Soupape de détente électronique linéaire

ADAPTÉE POUR

- Large plage de conditions climatiques
- Installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
- Compatible avec les unités CONTEG CoolTeg DXSmall, CoolTop DX et CoolSeven

DESCRIPTION

- CoolOut est une unité de condensation extérieure extérieure conçue pour un refroidissement de précision par compression. Les unités sont équipées d'un compresseur contrôlé rotatif à courant continu.
- Grâce à l'utilisation de la technologie de by-pass des gaz chauds, la puissance de refroidissement de l'unité peut être ajustée à 11 % de la puissance frigorifique totale quelles que soient les conditions extérieures.
- L'utilisation d'un condenseur spécialement conçu de ventilateurs EC et d'un système de contrôle dynamique de la pression de condensation a permis de minimiser la consommation d'énergie et le bruit de l'unité de refroidissement.
- Le fonctionnement de l'appareil et le bon fonctionnement de toutes ses parties sont supervisés par un régulateur intégré avec un logiciel spécial CONTEG. Le régulateur assure également la communication avec l'unité intérieure via le protocole Fieldbus. Les informations de base sur le fonctionnement de l'unité extérieure peuvent être suivies par l'unité intérieure.
- La conception de l'unité de condensation permet son montage au sol ou sur un mur.
- Les unités CoolOut sont très faciles à utiliser dans leur installation et leur fonctionnement. L'initialisation et le fonctionnement sont très simples.

		AC-ODX-07-XXXXXXX	AC-ODX-07-SXXXXXX	AC-ODX-25-XXXXXXX
Conditions de fonctionnement	°C	-20 to +47 °C	-20 to +55 °C	-20 to +47 °C
Conditions de fonctionnement ⁴	°C	-40 to +47 °C	-	-40 to +47 °C
Régulation de la puissance		Ajustable 11-100%	Ajustable 11-100 %	Ajustable 11-100%
Puissance de refroidissement nominale	kW	8.1	8.1	26
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60
Courant de fonctionnement ¹	A	8.84	10.4	11.28
Courant maximal	A	12.8	17.5	17
Puissance nominale d'entrée ¹	kW	2.03	2.39	8.2
Contrôle du compresseur		BLDC inverter	BLDC inverter	BLDC inverter
Régulation du réfrigérant		Vanne de détente linéaire	Vanne de détente linéaire	Vanne de détente linéaire
Capacité du réfrigérant R410A ²	kg	0	0	0
Pression acoustique Lp(A) ¹	dBA	44	63	50
Dimensions/poids				
Largeur	mm	1200	1200	1400
Profondeur	mm	400	400	450
Hauteur ³	mm	996	996	1200
Poids	kg	72	99	130
Raccordement de la tuyauterie				
Tuyauterie du fluide (diamètre)	mm	12	12	12
Tuyauterie de gaz (diamètre)	mm	16	16	22
Longueur maximale de la tuyauterie	m	75	75	85
Différence d'altitude maximale	m	50	50	50

¹ Valeurs à la sortie stabilisée de 80 %. ² Sans réfrigérant, rempli lors de l'installation. ³ Y compris le profilé pour le montage de l'unité de condensation. ⁴ Si elle est équipée des accessoires du kit d'hiver.

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'innovation actuelle du produit.



Code sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale ou technique www.conteg.fr/contacts

POUR LES UNITÉS DE CONDENSATION COOLOUT

ACCESSOIRES

DOUBLE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Distribution électrique pour deux sources d'alimentation.
- Le dispositif permet d'alimenter une unité à partir de deux sources d'alimentation distinctes.

CARTE DE COMMUNICATION RS485 BMS


- Carte à isolation optique permettant la communication avec une unité via le protocole Modbus RTU.



CARTE DE COMMUNICATION WEB pCO

- Permet une communication individuelle supplémentaire (surveillance et contrôle).
- Communication via le réseau Ethernet.
- Fonctions : serveur web, e-mail, FTP, SNMP, BACNet, ModBus TCP/IP et plus encore.

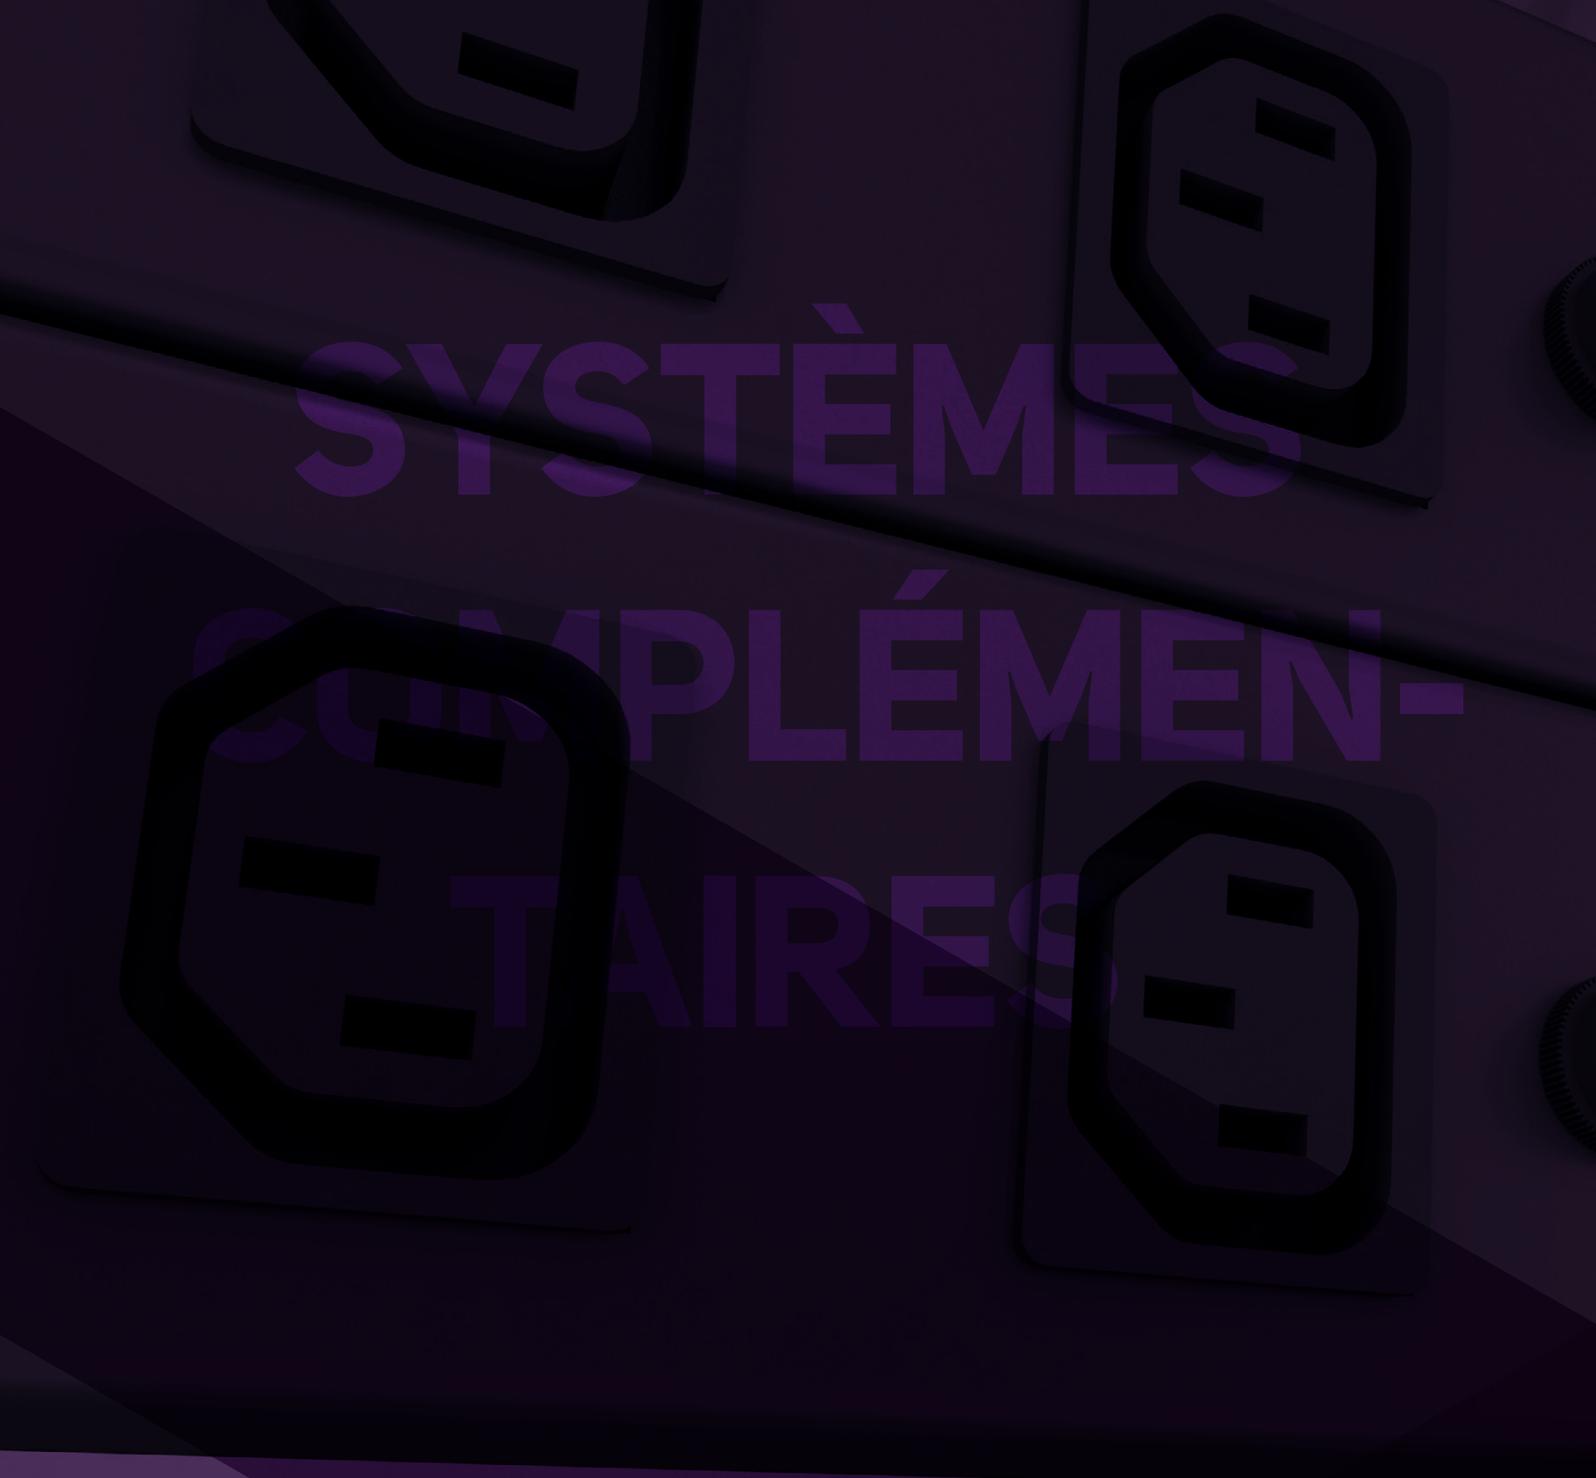

A close-up, low-angle shot of a wall with several electrical outlets. The outlets are arranged in a grid pattern, with some partially visible at the top and bottom edges. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights, creating a sense of depth and texture. The overall color palette is dark, with shades of purple and blue.

SYSTEMES

COMPLÉMEN-
TAIRES



SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

Système de surveillance de l'environnement	151
RAMOS Ultra & accessoires	152
RAMOS Optimax & accessoires	158
RAMOS Plus & accessoires	164
Système de contrôle d'accès (ACS)	176
RAMOS ACS & accessoires	176
Logiciel de management CONTEG PRO SERVER	183
Logiciel de management CONTEG AEGIS DCIM	184
Solutions de écran-clavier-souris (KVM/LCD)	185
Système d'extinction local LES-RACK	186
Bandeaux de distribution d'énergie (PDUs)	187
PDU basiques	187
PDU monitorés	189
PDU managé	190
PDU de conception spéciale	192
Accessoires	193

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

Le système de surveillance RAMOS est utilisé pour contrôler l'état de l'environnement intérieur et extérieur (température, humidité, fuite d'eau, fumée,...) dans les grands datacenters, les salles serveurs ou les baies individuelles. Il vous permet d'intégrer facilement et de surveiller ultérieurement d'autres composants, tels que les bandeaux de distribution d'énergie intelligents (PDU), les onduleurs (UPS), les unités CA, etc. Le système prend en charge le contrôle à distance.

RAMOS se compose de matériel et d'un logiciel — l'application CONTEG Pro Server. Le matériel se décline en 4 versions différentes d'unités de surveillance, qui sont différenciées par leurs niveaux de fonctionnalité. Chaque version a des caractéristiques différentes, un nombre différent de capteurs ainsi que des entrées et sorties différentes. Une large gamme d'accessoires est disponible pour les unités, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, modules d'extension, etc.

L'application CONTEG Pro Server dispose d'une interface web conviviale pour la configuration des capteurs, la collecte des données, les réglages pour la transmission des informations sur les paramètres surveillés de différentes manières (SNMP, e-mails, SMS, MMS, SMTP, ...) et l'affichage graphique étendu des valeurs.

	RAMOS Ultra/Ultra ACS	RAMOS Optimax/ Optimax GSM	RAMOS Plus/Plus GSM	RAMOS Micro
Convient pour	DC et salle serveur	Baies multiples ou salle serveur	Baie seule ou petite quantité	Baie seule
Ports intelligents (entrées)	8x/2x ports intelligents	8x ports intelligents et 10x entrées numériques	4x ports intelligents	jusqu'à 5 capteurs (température, humidité, pression, CO ₂ , fuite) via 2x ports universels et 2x entrées numériques
Nombre de capteurs virtuels ouverts (max. avec licences)	80x otevřených	10x otevřených (lze licenčně rozšířit na 80)	5x otevřených (lze licenčně rozšířit na 40)	-
Expansions extensibles	Jusqu'à 500 capteurs	Jusqu'à 150 capteurs, y compris des capteurs virtuels	Non	
Fonctions GSM (SMS et appels)	Avec modem USB	Version GSM uniquement	Version GSM uniquement	
Communication	LAN: SNMP v1, v2 et v3 VPN Modbus TCP et RTU, RADIUS Série: RS485 (Modbus uniquement)	LAN: SNMP v1, v2 et v3 Modbus TCP, Modbus RTU via adaptateur externe, RADIUS	LAN: SNMP v1, v2 et v3 Modbus TCP, RADIUS	LAN et Wifi 802.11 bgn SNMP v1 et XML
Notifications	E-mails, traps SNMP SMS *, MMS *, Appel *, appel Skype et SMS, Contrôle Relais *, Contrôle de porte *, Redémarrage / Arrêt / Démarrage Serveur	E-mails, Traps SNMP, Sirène et stroboscope *, Relais *, Loquet EL. Variante SMS avec modem GSM intégré	E-mails, Traps SNMP, Sirène et stroboscope *, Relais *, Loquet EL. Variante SMS avec modem GSM intégré	E-mails
Intégration à CONTEG Pro Server	Gratuit jusqu'à 4 unités — les unités supplémentaires sont sous licence			Licence
Dimensions L x H x P	216 x 46 x 138 mm	432 x 44 x 50 mm (19" x 1RU)	115 x 32 x 64 mm	103 x 30 x 68 mm
Tension	7,5 V DC/12 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC (PoE ou via un adaptateur d'alimentation externe)

* Nécessite des accessoires appropriés.



Ports intelligents

Connectés par des câbles LAN, ils détectent et alimentent automatiquement les accessoires.



Capteurs virtuels

Ils permettent de surveiller d'autres appareils, de lire les paramètres du journal, PING, etc. Il est possible d'intégrer des appareils tiers (PDU, UPS, refroidissement, etc.).



Notifications

Email, commandes via les logs, messages vocaux, SMS, etc.



Extensibilité facile

Utilisation de l'expandeur pour RAMOS Optimax et RAMOS Ultra.



Contrôle à distance

Configuration et contrôle à distance de l'appareil en utilisant l'application logicielle CONTEG Pro Server.

RAMOS ULTRA & ACCESSOIRES

RAMOS Ultra



RAMOS ULTRA-EX-016
face avant et arrière



RAMOS ULTRA-EX-18
face avant et arrière



RAMOS ULTRA-EX-D8-8 vue arrière et latérale

L'unité de surveillance principale RAMOS Ultra pour la surveillance à distance de l'environnement protégé est adaptée aux salles serveur et aux datacenters où plus de 8 capteurs sont nécessaires. À l'aide de modules d'extension, ce système peut être étendu jusqu'à 500 capteurs, ce qui permet de créer un vaste réseau de surveillance.

RAMOS Ultra peut enregistrer tous les événements dans sa base de données avec un horodatage d'un événement d'alarme et de l'action prise. Il dispose de 8 ports de capteurs intelligents auto-détectés auxquels il est possible de connecter une large gamme de capteurs intelligents (température, humidité, fuite d'eau, flux d'air, contrôle d'accès, relais de contrôle, détection de la tension AC, mesure de la tension DC, ...). Les capteurs comprennent un ensemble intégré de collecte de données et de graphiques permettant de repérer les tendances en matière de débit d'air, de température et d'humidité.

RAMOS Ultra dispose d'une interface utilisateur web facile à utiliser pour la configuration des capteurs, la collecte des données et la création de graphiques. Les fonctions SNMP complètes, y compris le protocole sécurisé SNMP v3, sont également prises en charge. RAMOS Ultra supporte également Modbus Primaire/Secondaire, Modbus RTU, et Modbus sur TCP/IP créant ainsi une passerelle personnalisée, facile à configurer de Modbus à SNMP. L'interface web est écrite en PHP permettant à l'utilisateur de changer les paramètres de langue ou d'ajouter une autre langue. RAMOS Ultra dispose d'une horloge fonctionnant sur batterie pour la tenue de registres précis. RAMOS Ultra utilise un système d'exploitation Linux ouvert. Il est compatible TCP/IP et exécute un serveur web Lighttpd qui inclut HTTPS (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email, et Nagios.

RAMOS Ultra peut également être intégré dans l'application CONTEG Pro Server pour une gestion et une supervision centralisées de l'environnement surveillé.

- 8x ports intelligents, réglables en entrée ou en sortie
- 4x ports d'extension sur la face avant pour la connexion d'extension (RAMOS ULTRA-EX-016, RAMOS ULTRA-EX-18, et RMS-ACS-U-RDU) permettant la surveillance jusqu'à 500 capteurs intelligents
- Jusqu'à 80x capteurs virtuels surveillant d'autres appareils du réseau, par exemple via SNMP, Modbus, PING, etc.
- Tous les accessoires sont alimentés par le dispositif de surveillance.
- Fonctions de notification configurables : E-mail, trappes SNMP, SMS/MMS, commandes SNMP et Modbus, etc.
- Gestion des utilisateurs et des groupes entièrement configurable
- Graphiques intégrés et enregistrement des données, en interne ou vers un PC distant.
- Historique Syslog sur la mémoire interne ou sur le serveur Syslog externe.
- Dans l'application, il est possible d'ajouter des icônes de capteurs et de détecteurs à l'aide de la fonction « glisser-déposer » sur l'option téléchargée ou sur le serveur de données.
- L'interface Web est écrite en PHP, ce qui permet à l'utilisateur final de modifier les préférences linguistiques ou de créer sa propre traduction.
- USB 2.0 pour la connexion d'un modem GPRS/GSM externe, Bluetooth et adaptateur Wi-Fi.
- Prise en charge des protocoles SNMP (v1, v2 et v3), Modbus TCP/IP et Modbus RTU.
- Emplacement pour carte SD permettant d'étendre la mémoire pour l'historique (jusqu'à 32 Go). La carte SD n'est pas incluse.
- Microphone et haut-parleur intégrés

L'ensemble comprend : Alimentation externe 7,5 V DC 3A avec câble d'alimentation interchangeable, cordon de raccordement de 1,5 m de long, support haut de 1U avec vis et CD d'installation.

Code	Description
RAMOS Ultra	Unité de surveillance principale

Module d'extension RAMOS ULTRA-EX-I8



Un module d'extension qui possède 8 ports intelligents et qui est connecté à n'importe quel port d'extension situé sur la face avant des unités de base RAMOS Ultra ou RAMOS Ultra ACS. Ils sont connectés à l'aide d'un câble LAN CAT5 standard.

Le module d'extension peut également être chaîné en utilisant les ports E-Out/E-In des autres modules. Pour l'extension, on peut utiliser un câble d'une longueur maximale de 300 m entre chaque unité.

Compatible avec les ports d'extension standard RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS et RAMOS Optimax.

Les LEDs en face avant indique l'état des accessoires connectés des 8 ports intelligents.

Le paquet comprend : Alimentation externe 7,5 V DC 3A avec câble d'alimentation interchangeable, support haut 1U avec vis, câble LAN CAT 5 de 1,5 m.

Code	Description
RAMOS ULTRA-EX-I8	Module d'extension avec 8 ports intelligents

Module d'extension RAMOS ULTRA-EX-O16



Un module d'extension qui possède 16 ports et qui est connecté à n'importe quel port d'extension situés sur la face avant des unités de surveillance principales RAMOS ULTRA, RAMOS ULTRA ACS, RAMOS Optimax. Ils sont connectés à l'aide d'un câble LAN standard CAT5.

Le module d'extension peut également être monté en chaine en utilisant les ports E-Out/E-In d'autres modules. Pour l'extension, on peut utiliser un câble d'une longueur maximale de 300 m entre chaque unité.

Une grande variété d'équipements qui génèrent un signal de sortie ou une tension peuvent être connectés à chacune des entrées à contact sec à 2 fils situées à l'arrière du module.

Compatible avec les ports d'extension standard Ramos Ultra, Ramos Ultra ACS et Ramos Optimax.

Les LED en face avant indique l'état des 16 ports.

L'ensemble comprend : Alimentation externe 7,5 V DC 3A avec câble d'alimentation interchangeable, support de hauteur 1U avec vis, câble LAN CAT 5 de 1,5 m.

Code	Description
RAMOS ULTRA-EX-O16	Module d'extension avec 16 ports intelligents

Module d'extension intelligent



Le module d'extension permet de créer 8 entrées/sorties sur un seul port intelligent de l'unité principale. Chaque port peut être configuré comme une entrée ou une sortie (sortie jusqu'à 20 mA). Le contact d'entrée du module d'extension est capable de supporter tout type de contact de porte. Le dispositif est automatiquement reconnu et alimenté par l'unité principale. Le module est connecté à l'aide d'un câble LAN standard CAT 5/6. La longueur maximale du câble est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RAMOS ULTRA-EX-D8-8	Module d'extension intelligent

Boitier Relais 8



Le Boitier Relais 8 est un relais multiport spécialement conçu pour un contrôle de process avancé avec 8 contacts de relais inversés qui peut être utilisé manuellement ou via des notifications. Le Boitier Relais 8 est contrôlé facilement par n'importe quel capteur ou détecteur. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux changements de statut des capteurs. Le réglage du Boitier Relais 8 est facile grâce à sa fonction d'auto-détection intégrée et une interface web conviviale. Cet appareil permet de contrôler l'alimentation, de switcher On/Off un équipement de refroidissement, d'activer des alarmes, etc. Cela requiert une alimentation externe 7,5 V DC (RMS-U-PW). La connexion à l'unité de supervision principale est réalisée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m, pattes de montage 19 pouces.

Code	Description
RMS-U-RB-8	Boitier Relais 8

Capteur de température et d'humidité extensible



Le capteur de température et humidité est conçu pour être placé à l'intérieur des baies et mesurer la température dans la plage de -55 °C à +75 °C et l'humidité dans la plage de 0 à 100 %. Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu'à 300 m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-STHB	Capteur de température & humidité avec extension jusqu'à 300 m

Capteur de flux d'air



Le capteur détecte la présence ou l'absence de flux d'air à l'intérieur des baies. Le capteur fonctionne sur le principe de la mesure différentielle, qui compare la résistance de la thermistance interne et externe. Ce dispositif peut être connecté à une réponse d'alarme et peut être étendu jusqu'à 30 m en utilisant un réseau LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-AF	Module d'extension intelligent

Sirène avec lumière stroboscopique



La sirène & le stroboscope servent d'alarme visuelle et sonore pour l'opérateur. Cela émet un son perçant jusqu'à 100 dB à une distance d'un mètre de l'appareil et les flashes sont à une fréquence de 400 fois par minute. L'appareil dispose de nombreuses options de réglage, telle que la désactivation de l'alarme. L'extension se fait à l'aide d'un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum de l'extension du câble est de 30 m.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-AS	Sirène et lumière stroboscopique

Détecteur de fumée



Le détecteur émet un signal d'alarme à 2 états de 85 dB à une distance de 3 m de l'unité et est également équipé d'une indication LED. Il doit être monté au plafond pour une détection maximale de la fumée. Cet appareil est alimenté par l'unité principale et peut être connecté à une batterie de secours de 9 V. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 90 m.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée

Détecteur de mouvement PIR



Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 60° et une distance de détection de 3 m; utilisé pour sécuriser les salles ou les bâtiments et envoyer des alertes en cas d'intrusion dans la zone surveillée. Il a une indication LED de l'état de l'appareil. Jusqu'à 10 détecteurs de mouvement peuvent être liés en chaîne à un simple port intelligent. La longueur maximum totale du câble LAN CAT 5/6 pour 10 détecteurs est de 46 m. La longueur maximum du câble entre deux détecteurs individuels doit être moins de 6 m. La longueur maximale du câble connectable pour un détecteur seul est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50m.

Code	Description
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR

Détecteur d'eau, ponctuel



Le serpentín détecteur d'eau est capable de détecter l'eau sur le site d'installation. Il offre la possibilité d'une indication par LED sur le dispositif lui-même. L'extension se fait à l'aide d'un câble LAN standard CAT 5/6. La longueur maximale du câble longueur maximale d'extension du câble est de 60 m.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 4,50 m.

Code	Description
RMS-I-DE-04	Détecteur d'eau

Détecteur d'eau, corde de détection



Le capteur d'eau avec un câble de détection de 3 m de long protège les appareils sensibles à l'eau stockés dans une baie contre les dommages potentiels. Il est également capable de détecter à court terme l'acide des accumulateurs acide. Le câble de détection peut être rallongé à l'aide d'un câble de rallonge de 3 m de long jusqu'à une longueur totale de 50 m. Le détecteur est alimenté par l'unité de surveillance principale et est reconnu automatiquement. Il est connecté à l'aide d'un câble LAN standard CAT 5/6 d'une longueur de connexion maximale de 30 m. Le capteur est fiabilisé par un système de détection de gaz. Le détecteur est équipé d'un câble de détection de 3 m et d'un câble de connexion durable de 6 m de long.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-DE-06	Détecteur d'eau avec câble de détection de 3 m de long
RMS-I-DE-06-EXT3	Extension du détecteur d'eau — câble de détection de 3 m

Détecteur d'eau, corde avec localisateur



Le serpentin détecteur de localisation d'eau est conçu pour la détection d'eau à un emplacement spécifique. Il peut être connecté à l'unité de supervision principale par des ports de capteur intelligent (RJ45). Cet appareil est alimenté par l'unité principale. Le détecteur inclut un serpentin de détection extensible de 3 m via un câble de détection d'extension de 3 m, câble durable de 6 m pour connecter les serpentins au détecteur et au module de détection, module de détection principal connecté au port intelligent via un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN Cat 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-DE-07	Serpentin détecteur de localisation d'eau avec câble de détection de 3 m
RMS-I-DE-07-EXT3	Extension de serpentin détecteur de localisation d'eau — câble de détection de 3 m

Contact sec



Le contact sec est utilisé pour connecter des appareils externes, comme des systèmes de sécurité ou incendie, ou bien toute application nécessitant un contrôle par l'unité. Quand il est utilisé comme une sortie, il peut fournir jusqu'à 20 mA. La plage d'alimentation d'entrée est de 0 à 5V. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 RMS-I-CON.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,5 m.

Code	Description
RMS-I-DRC	Contact sec

Contact de porte magnétique



Le contact de porte magnétique est une fonction de sécurité la surveillance des portes et panneaux latéraux. Avec le contact de porte magnétique, il est possible de surveiller une ouverture des portes non autorisée ainsi que les panneaux latéraux. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 (catégorie 5E) RMS-I-CON. La longueur maximum du câble d'extension est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50 m, support de montage.

Code	Description
RMS-I-MK	Contact de porte magnétique

Relais contrôlé AC-Sensor (110V/220V)



Le relais contrôlé AC-Sensor vous permet de contrôler des appareils électriques via internet. Il surveille la charge de puissance et reçoit un signal de commande qui est envoyé de l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs. Il a un fusible de 10 A intégré remplaçable et est équipé avec des connecteurs C13 et C14. Le relais peut être contrôlé par n'importe quel capteur. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 30 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-PWR-NO	Relais contrôlé AC-Sensor

Convertisseur 4-20 mA



Le convertisseur de signal 4-20 mA est utilisé pour intégrer l'unité avec un transmetteur 4-20 mA. La technologie 4-20 mA est utilisée pour communiquer des signaux analogiques sur de longues distances où l'interférence électrique est un problème. Cette solution est souvent utilisée dans l'industrie du contrôle de processus pour collecter les valeurs analogiques d'un large éventail de capteurs à distance. Les convertisseurs 4-20 mA peuvent maintenant être intégrés dans l'unité et peuvent être améliorés en ajoutant des graphiques, une interface web, une interface mail, des seuils et des limites. Le convertisseur est alimenté par l'unité principale. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 4,50 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m.

Code	Description
RMS-I-VC	Convertisseur 4-20 mA

Coupleur RJ45 pour extension



Le coupleur CAT 5E RJ45-RJ45 est utilisé pour allonger le câble de capteur.

Le package inclut : 10 pièces.

Code	Description
RMS-I-CON	Coupleur CAT 5E RJ45-RJ45

Modem GSM — USB




Le modem USB peut être utilisé pour envoyer des SMS, des appels vocaux et des alertes MMS directement depuis l'unité principale vers un téléphone mobile ou vers une liste de téléphones mobiles. Ce modem RAMOS Ultra est une solution autonome et ne nécessite pas d'application tierce.

Code	Description
RMS-U-GSM	Modem GSM USB avec câble audio (quadri-bande)

RAMOS OPTIMAX & ACCESSOIRES

RAMOS Optimax

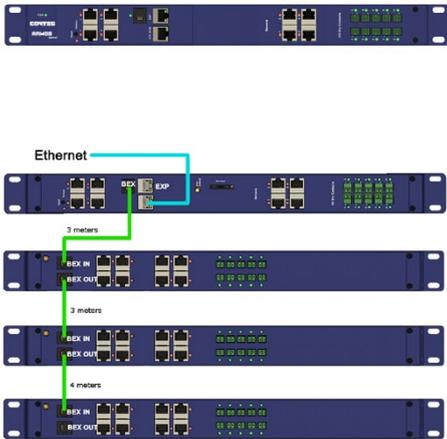

L'unité de supervision principale fournit une surveillance à distance de l'environnement protégé dans de plus petites salles serveur utilisant des capteurs installés mesurant la température, l'humidité, la détection d'intrusion, la présence de gaz ou produits chimiques nocifs, ou d'autres conditions dangereuses potentielles.

Cet appareil est un excellent choix grâce à sa petite taille. Il occupe seulement 1U quand il est placé horizontalement dans une baie et peut encore superviser jusqu'à 150 capteurs.

RAMOS Optimax peut être étendu de 2 façons, en utilisant les expandeurs basiques (RAMOS-BEX-I8-D10) avec une longueur de câble totale maximum de 10m en une rangée, ou les modules d'extension standard (RAMOS ULTRA-EX-I8, RAMOS ULTRA-EX-O16 et RMS-ACS-U-RDU).

Une version de l'unité de supervision RAMOS Optimax GSM avec un modem 4G intégré et une antenne externe est disponible. En plus de la fonction basique, cette version vous permet aussi d'envoyer des notifications SMS ou de communiquer via le réseau GSM. Le web-server intégré de l'unité RAMOS Optimax (GSM) permet un réglage, un contrôle et une utilisation pratiques de n'importe où. Dans le cas d'une alarme, la notification est envoyée par mail ou SMS aux destinataires prédéfinis. RAMOS Optimax peut également être intégré dans l'application CONTEG Pro Server pour une gestion centralisée et une supervision de l'environnement surveillé.

- 8x ports intelligents, réglables comme entrée ou sortie
- 10x entrées contact sec
- 1x port d'extension
- 1x port d'extension basique
- Port Ethernet 10/100
- 10 capteurs virtuels pour surveiller un appareil tiers utilisant un protocole Modbus et SNMP (licences possibles jusqu'à 80 capteurs)
- Web server intégré

Le package inclut : alimentation externe (5V DC 3A) avec cordon d'alimentation échangeable, pattes de fixation 19", câble croisé pour ajustement et kit de montage.

Code	Description
RAMOS Optimax	Unité de supervision principale
RAMOS Optimax GSM	Unité de supervision principale avec modem 4G intégré et antenne externe

Extension basique BEX



L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées digitales à l'unité de supervision principale. La longueur totale maximum de câbles de connexion ne doit pas excéder 10m.

Le package inclut : alimentation externe (5V DC 3A) avec câble d'alimentation échangeable, câble téléphonique avec connecteur RJ12, pattes de fixation 19", kit de montage.

Code	Description
RAMOS-BEX-I8-D10	Extension basique pour RAMOS Optimax

Extension pour port intelligent



L'extension permet de créer 8 entrées/sorties sur un simple port intelligent de l'unité principale. Chaque port peut être paramétré comme une entrée ou une sortie (sortie jusqu'à 20 mA). Le contact d'entrée de l'extension est capable de supporter n'importe quel type de contact de porte. L'appareil est automatiquement reconnu et alimenté par l'unité principale. L'extension est connectée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 300 m.

Le package inclut ; câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RAMOS Ultra-EX-D8-8	Extension pour port intelligent

Boitier relais 8



Le Boitier Relais 8 est un relais multiport spécialement conçu pour un contrôle de process avancé avec 8 contacts de relais inversés qui peut être utilisé manuellement ou via des notifications. Le Boitier Relais 8 est contrôlé facilement par n'importe quel capteur ou détecteur. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux changements de statut des capteurs. Le réglage du Boitier Relais 8 est facile grâce à sa fonction d'auto-détection intégrée et une interface web conviviale. Cet appareil permet de contrôler l'alimentation, de switcher On/Off un équipement de refroidissement, d'activer des alarmes, etc. Cela requiert une alimentation externe 7,5 V DC (RMS-U-PW). La connexion à l'unité de supervision principale est réalisée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard.

Le package inclut ; câble LAN CAT 5 de 1,50 m, pattes de montage 19

Code	Description
RMS-U-RB-8	Boitier Relais 8

Capteur de température et d'humidité extensible




Le capteur de température et humidité est conçu pour être placé à l'intérieur des baies et mesurer la température dans la plage de -55°C à $+75^{\circ}\text{C}$ et l'humidité dans la plage de 0 à 100 %. Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu'à 300 m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble 1,50 m

Code	Description
RMS-I-STHB	Capteur de température & humidité avec extension jusqu'à 300m

Capteurs pour cartographie thermique

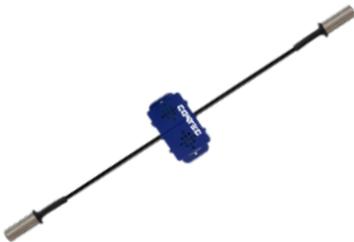

Les capteurs pour cartographie thermique sont idéaux pour la supervision complète de l'environnement dans les baies. En utilisant cet appareil il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel IT dans la baie ou de régler la puissance de l'unité de refroidissement. Les capteurs précâblés supervisent la baie sur 3 niveaux.

Supervise la température en haut, au milieu et en bas de la baie IT sur la face avant ou arrière ou les deux, ainsi que la différence de température entre l'avant et l'arrière, (valeur Delta T). Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.

Le package inclut : câble 1,50 m

Code	Description
RMS-P-ST3H	Capteur de cartographie thermique 3 température et 1 humidité, avec câble 1,50m. Conçu pour montage sur une face, avant ou arrière.
RMS-P-ST6H2	Capteur de cartographie thermique 6 température (3 avant, 3 arrière et 3 Delta calculé) et 2 humidité (avant et arrière), avec câble 1,50 m; (peut être allongé par un câble LAN CAT 5/6). Le jeu se compose de 2 pièces de RMS-P-ST3H et un adaptateur.

Adaptateur pour capteur externe



L'adaptateur de capteur rend facile la connexion d'un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC. Un interrupteur sur le côté du capteur vous permet de changer un contact sec I/O à la place, qui est capable de maintenir une sortie 5V DC pour alimenter le capteur tout le temps, tout en surveillant encore l'entrée du contact sec. Cet appareil est pluggé aux unités principales de monitoring Optimax.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-P-SENS	Adaptateur de capteur pour capteur externe avec sortie 0-10V DC et entrée de contact sec

Afficheur programmable avec capteur de température



L'afficheur programmable est pluggé sur l'unité principale de supervision Optimax, et peut être programmé pour afficher les données de n'importe quel capteur intelligent ou virtuel et montre jusqu'à 8 paramètres en séquence. Les indicateurs LED alertent si un capteur est dans une condition critique. C'est alors reflété sur l'écran lui-même en forme de notification critique ou alarmante. L'afficheur est alimenté par le port intelligent et mesure 1 température en même temps. L'installation est faite sur la porte d'une baie IT, sur le mur du local ou l'allée du Datacenter.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-P-ST-DSPL	Afficheur rétro-éclairé programmable avec capteur de température

Capteur de débit d'air



La capteur détecte la présence ou l'absence de débit d'air à l'intérieur des baies. La capteur fonctionne sur le principe de mesure différentielle, qui compare la résistance de la thermistance externe et interne. Cet appareil peut être connecté à une réponse d'alarme et peut être étendu jusqu'à 30 m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5, de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-AF	Capteur de débit d'air

Sirène & lumière stroboscopique



La sirène & le stroboscope servent d'alarme visuelle et sonore pour l'opérateur. Cela émet un son perçant jusqu'à 100 dB à une distance d'un mètre de l'appareil et les flashes sont à une fréquence de 400 fois par minute. L'appareil dispose de nombreuses options de réglage, telle que la désactivation de l'alarme. L'extension se fait à l'aide d'un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum de l'extension du câble est de 30 m.

Le Package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-AS	Sirène et lumière stroboscopique

Détecteur de fumée



Le détecteur émet un signal d'alarme à 2 états de 85 dB à une distance de 3 m de l'unité et est également équipé d'une indication LED. Il doit être monté au plafond pour une détection maximale de la fumée. Cet appareil est alimenté par l'unité principale et peut être connecté à une batterie de secours de 9V. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 90 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée

Détecteur de mouvement PIR



Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 60° et une distance de détection de 3 m; utilisé pour sécuriser les salles ou les bâtiments et envoyer des alertes en cas d'intrusion dans la zone surveillée. Il a une indication LED de l'état de l'appareil. Jusqu'à 10 détecteurs de mouvement peuvent être liés en chaîne à un simple port intelligent. La longueur maximum totale du câble LAN CAT 5/6 pour 10 détecteurs est de 46 m. La longueur maximum du câble entre deux détecteurs individuels doit être moins de 6 m. La longueur maximale du câble connectable pour un détecteur seul est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR

Détecteur d'eau, ponctuel



Le capteur d'eau localisé est capable de détecter l'eau sur le site d'installation. Il a la possibilité d'indication LED sur l'appareil en lui-même. L'extension est faite en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 60 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-04	Capteur d'eau localisé

Détecteur d'eau, corde de détection



Le serpentini détecteur d'eau avec une corde de détection de 3 m de long protège les appareils sensibles à l'eau stockés à l'intérieur d'une baie contre d'éventuels dommages. Il est aussi capable de détection à court-terme d'accumulateur d'acide. Le câble de détection peut être étendu avec un câble d'extension de 3 m de long jusqu'à une longueur totale de 50 m. Le détecteur est alimenté par l'unité de supervision principale et est reconnu automatiquement. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 30 m. Le capteur est équipé d'un serpentini de détection de 3 m et d'un câble de raccordement durable de 6 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-06	Serpentini détecteur d'eau avec câble de détection de longueur 3 m
RMS-I-DE-06-EXT3	Rallonge de serpentini détecteur d'eau — câble de détection 3 m

Détecteur d'eau, corde avec localisateur



Le serpentin détecteur de localisation d'eau est conçu pour la détection d'eau à un emplacement spécifique. Il peut être connecté à l'unité de supervision principale par des ports de capteur intelligent (RJ45). Cet appareil est alimenté par l'unité principale. Le détecteur inclut un serpentin de détection extensible de 3m via un câble de détection d'extension de 3 m, câble durable de 6 m pour connecter les serpentins au détecteur et au module de détection, module de détection principal connecté au port intelligent via un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-07	Serpentin détecteur de localisation d'eau avec câble de détection de 3 m
RMS-I-DE-07-EXT3	Extension de serpentin détecteur de localisation d'eau — câble de détection de 3 m

Contact sec



Le contact sec est utilisé pour connecter des appareils externes, comme des systèmes de sécurité ou incendie, ou bien toute application nécessitant un contrôle par l'unité. Quand il est utilisé comme une sortie, il peut fournir jusqu'à 20 mA. La plage d'alimentation d'entrée est de 0 à 5V. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 RMS-I-CON.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,5m

Code	Description
RMS-I-DRC	Contact sec

Contact de porte magnétique



Le contact de porte magnétique est une fonction de sécurité la surveillance des portes et panneaux latéraux. Avec le contact de porte magnétique, il est possible de surveiller une ouverture des portes non autorisée ainsi que les panneaux latéraux. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 (catégorie 5E) RMS-I-CON. La longueur maximum du câble d'extension est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50m, support de montage

Code	Description
RMS-I-MK	Contact de porte magnétique

Relais contrôlé AC-Sensor (110V/220V)



Le relais contrôlé AC-Sensor vous permet de contrôler des appareils électriques via internet. Il surveille la charge de puissance et reçoit un signal de commande qui est envoyé de l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs. Il a un fusible de 10 A intégré remplaçable et est équipé avec des connecteurs C13 et C14. Le relais peut être contrôlé par n'importe quel capteur. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 30 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50m

Code	Description
RMS-I-PWR-NO	Relais contrôlé AC-Sensor

Convertisseur 4-20 mA



Le convertisseur de signal 4-20 mA est utilisé pour intégrer l'unité avec un transmetteur 4-20 mA. La technologie 4-20 mA est utilisée pour communiquer des signaux analogiques sur de longues distances où l'interférence électrique est un problème. Cette solution est souvent utilisée dans l'industrie du contrôle de processus pour collecter les valeurs analogiques d'un large éventail de capteurs à distance. Les convertisseurs 4-20 mA peuvent maintenant être intégrés dans l'unité et peuvent être améliorés en ajoutant des graphiques, une interface web, une interface mail, des seuils et des limites. Le convertisseur est alimenté par l'unité principale. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 4,50m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50m

Code	Description
RMS-I-VC	Convertisseur 4-20 mA

Adaptateur Modbus RTU



Convertit le port MOD/EXP sur l'unité de supervision principale RAMOS OptimaX en un port série Modbus.

L'unité de supervision principale RAMOS OptimaX est équipée d'un port Modbus RS485 et d'un port d'extension combiné en un seul port. En utilisant ce port RJ45 pour connecter des appareils Modbus, l'adaptateur Modbus RTU facilite la connexion d'un câble bus série à 2 fils au port RJ45, convertissant le connecteur RJ45 en un bornier de connexion à 3 broches.

Code	Description
RMS-O-MODBUS	Adaptateur Modbus RTU pour RAMOS Optimax

Mini relais contrôlé par capteur



Le mini boîtier relais avec sortie de puissance contrôlée en option peut être branché sur les unités de supervision principales RAMOS Plus ou Optimax. Cet appareil peut piloter le plus grand relais avec une sortie courant faible en option. Equipement avec un relais qui doit être commuté en fonction de l'entrée du capteur, cet adaptateur commutera les contacts ou sorties 200 mA — 5V DC en fonction de l'état d'un capteur.

Code	Description
RMS-P-RB	Boîtier Mini Relais avec sortie de puissance contrôlée en option

Coupleur pour extension



Le coupleur CAT 5E RJ45-RJ45 est utilisé pour allonger le câble de capteur.

Le package inclut : 10 pcs

Code	Description
RMS-I-CON	Coupleur CAT 5E RJ45-RJ45

RAMOS PLUS ET ACCESSOIRES

RAMOS Plus



L'unité de surveillance principale RAMOS Plus est le plus petit modèle de la gamme RAMOS de dispositifs de surveillance intelligents, conçus pour être utilisés dans des baies individuelles et des armoires extérieures. Il existe en deux versions : la version standard et la version GSM avec modem GSM intégré et antenne externe. Le serveur Web intégré de l'unité RAMOS Plus (GSM) permet un paramétrage, un contrôle et un fonctionnement pratiques depuis n'importe quel endroit. En cas d'alarme, la notification est envoyée par e-mail ou par SMS aux personnes préposées.

Il dispose de 4 ports à détection automatique auxquels il est possible de connecter une large gamme de capteurs intelligents (température, humidité, fuites d'eau, ventilation, contrôle d'accès, relais de contrôle, détection de la tension alternative, mesure de la tension continue, ...). Les capteurs comprennent un système intégré de collecte de données et de graphique intégré pour repérer les tendances en matière de température et d'humidité. Des fonctions complètes de gestion à distance sont prises en charge, y compris le protocole SNMP v3 sécurisé. RAMOS Plus prend également en charge Modbus TCP et RADIUS.

RAMOS Plus peut également être intégré à l'application CONTEG Pro Server pour une gestion et une supervision centralisées de l'environnement surveillé.

- 4x ports intelligents, réglables en entrée ou en sortie
- 5x capteurs virtuels pour la surveillance de matériel tiers à l'aide du protocole Modbus et SNMP (une licence peut être accordée pour 40 capteurs)
- Port Ethernet 10/100
- Serveur web intégré

L'ensemble comprend : alimentation externe 5 V DC 3A avec câble d'alimentation interchangeable, supports de montage, câble de raccordement croisé de 1,5 m de long, kit de montage et CD d'installation. La version GSM contient également une antenne GSM externe avec un câble de 3m de long et un connecteur SMA.

Code	Description
RAMOS Plus	Unité de supervision principale
RAMOS Plus GSM	Unité de supervision principale avec modem 4G intégré et antenne externe

Extension pour port intelligent



L'extension permet de créer 8 entrées/sorties sur un simple port intelligent de l'unité principale. Chaque port peut être paramétré comme une entrée ou une sortie (sortie jusqu'à 20mA). Le contact d'entrée de l'extension est capable de supporter n'importe quel type de contact de porte. L'appareil est automatiquement reconnu et alimenté par l'unité principale. L'extension est connectée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5, 1,50 m

Code	Description
RAMOS Ultra-EX-D8-8	Extension pour port intelligent

Boitier relais 8



Le Boitier Relais 8 est un relais multiport spécialement conçu pour un contrôle de process avancé avec 8 contacts de relais inversés qui peut être utilisé manuellement ou via des notifications. Le Boitier Relais 8 est contrôlé facilement par n'importe quel capteur ou détecteur. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux changements de statut des capteurs. Le réglage du Boitier Relais 8 est facile grâce à sa fonction d'auto-détection intégrée et une interface web conviviale. Cet appareil permet de contrôler l'alimentation, de switcher On/Off un équipement de refroidissement, d'activer des alarmes, etc. Cela requiert une alimentation externe 7,5V DC (RMS-U-PW). La connexion à l'unité de supervision principale est réalisée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard.

Le package inclut ; câble LAN CAT 5 de 1,50 m, pattes de montage 19

Code	Description
RMS-U-RB-8	Boitier Relais 8

Capteur de température et d'humidité extensible



Le capteur de température et humidité est conçu pour être placé à l'intérieur des baies et mesurer la température dans la plage de -55°C à $+75^{\circ}\text{C}$ et l'humidité dans la plage de 0 à 100%. Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu'à 300m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble 1,50 m

Code	Description
RMS-I-STHB	Capteur de température & humidité avec extension jusqu'à 300m

Capteurs pour cartographie thermique



Les capteurs pour cartographie thermique sont idéaux pour la supervision complète de l'environnement dans les baies. En utilisant cet appareil il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel IT dans la baie ou de régler la puissance de l'unité de refroidissement. Les capteurs précâblés supervisent la baie sur 3 niveaux.

Supervise la température en haut, au milieu et en bas de la baie IT sur la face avant ou arrière ou les deux, ainsi que la différence de température entre l'avant et l'arrière, (valeur Delta T). Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.

Le package inclut : câble 1,50 m

Code	Description
RMS-P-ST6	Capteur de cartographie thermique 6 température (3 avant, 3 arrière et 3 Delta calculé), avec câble 1,50m; (peut être allongé par un câble LAN CAT 5/6)
RMS-P-ST6H2	Capteur de cartographie thermique 6 température (3 avant, 3 arrière et 3 Delta calculé) et 2 humidité (avant et arrière), avec câble 1,50m; (peut être allongé par un câble LAN CAT 5/6)

Adaptateur pour capteur externe



L'adaptateur de capteur rend facile la connexion d'un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC. Un interrupteur sur le côté du capteur vous permet de changer un contact sec I/O à la place, qui est capable de maintenir une sortie 5V DC pour alimenter le capteur tout le temps, tout en surveillant encore l'entrée du contact sec. Cet appareil est pluggé aux unités principales de monitoring Optimax.

Le package inclut : câble LAN CAT5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-P-SENS	Adaptateur de capteur pour capteur externe avec sortie 0-10V DC et entrée de contact sec

Afficheur programmable



L'afficheur programmable est pluggé sur l'unité principale de supervision Optimax, et peut être programmé pour afficher les données de n'importe quel capteur intelligent ou virtuel et montre jusqu'à 8 paramètres en séquence. Les indicateurs LED alertent si un capteur est dans une condition critique. C'est alors reflété sur l'écran lui-même en forme de notification critique ou alarmante. L'afficheur est alimenté par le port intelligent et mesure 1 température en même temps. L'installation est faite sur la porte d'une baie IT, sur le mur du local ou l'allée du Datacenter.

Le package inclut : câble LAN CAT5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-P-ST-DSPL	Afficheur rétro-éclairé programmable avec capteur de température

Capteur de débit d'air



La capteur détecte la présence ou l'absence de débit d'air à l'intérieur des baies. La capteur fonctionne sur le principe de mesure différentielle, qui compare la résistance de la thermistance externe et interne. Cet appareil peut être connecté à une réponse d'alarme et peut être étendu jusqu'à 30m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5, de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-AF	Capteur de débit d'air

Sirène & lumière stroboscopique



La sirène & le stroboscope servent d'alarme visuelle et sonore pour l'opérateur. Cela émet un son perçant jusqu'à 100dB à une distance d'un mètre de l'appareil et les flashes sont à une fréquence de 400 fois par minute. L'appareil dispose de nombreuses options de réglage, telle que la désactivation de l'alarme. L'extension se fait à l'aide d'un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum de l'extension du câble est de 30m.

Le Package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-AS	Sirène et lumière stroboscopique

Détecteur de fumée



Le détecteur émet un signal d'alarme à 2 états de 85dB à une distance de 3 m de l'unité et est également équipé d'une indication LED. Il doit être monté au plafond pour une détection maximale de la fumée. Cet appareil est alimenté par l'unité principale et peut être connecté à une batterie de secours de 9V. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 90 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée

Détecteur de mouvement PIR



Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 60° et une distance de détection de 3 m; utilisé pour sécuriser les salles ou les bâtiments et envoyer des alertes en cas d'intrusion dans la zone surveillée. Il a une indication LED de l'état de l'appareil. Jusqu'à 10 détecteurs de mouvement peuvent être liés en chaîne à un simple port intelligent. La longueur maximum totale du câble LAN CAT 5/6 pour 10 détecteurs est de 46 m. La longueur maximum du câble entre deux détecteurs individuels doit être moins de 6m. La longueur maximale du câble connectable pour un détecteur seul est de 300 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR

Détecteur d'eau, ponctuel



Le capteur d'eau localisé est capable de détecter l'eau sur le site d'installation. Il a la possibilité d'indication LED sur l'appareil en lui-même. L'extension est faite en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 60 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-04	Capteur d'eau localisé

Détecteur d'eau, corde de détection



Le serpentini détecteur d'eau avec une corde de détection de 3 m de long protège les appareils sensibles à l'eau stockés à l'intérieur d'une baie contre d'éventuels dommages. Il est aussi capable de détection à court-terme d'accumulateur d'acide. Le câble de détection peut être étendu avec un câble d'extension de 3 m de long jusqu'à une longueur totale de 50 m. Le détecteur est alimenté par l'unité de supervision principale et est reconnu automatiquement. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 30 m. Le capteur est équipé d'un serpentini de détection de 3m et d'un câble de raccordement durable de 6 m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Code	Description
RMS-I-DE-06	Serpentini détecteur d'eau avec câble de détection de longueur 3 m
RMS-I-DE-06-EXT3	Rallonge de serpentini détecteur d'eau – câble de détection 3 m

Détecteur d'eau, corde avec localisateur



Le serpentín détecteur de localisation d'eau est conçu pour la détection d'eau à un emplacement spécifique. Il peut être connecté à l'unité de supervision principale par des ports de capteur intelligent (RJ45). Cet appareil est alimenté par l'unité principale. Le détecteur inclut un serpentín de détection extensible de 3m via un câble de détection d'extension de 3m, câble durable de 6m pour connecter les serpentíns au détecteur et au module de détection, module de détection principal connecté au port intelligent via un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50m

Code	Description
RMS-I-DE-07	Serpentin détecteur de localisation d'eau avec câble de détection de 3m
RMS-I-DE-07-EXT3	Extension de serpentín détecteur de localisation d'eau – câble de détection de 3m

Contact sec



Le contact sec est utilisé pour connecter des appareils externes, comme des systèmes de sécurité ou incendie, ou bien toute application nécessitant un contrôle par l'unité. Quand il est utilisé comme une sortie, il peut fournir jusqu'à 20mA. La plage d'alimentation d'entrée est de 0 à 5V. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 RMS-I-CON.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,5m

Code	Description
RMS-I-DRC	Contact sec

Contact de porte magnétique



Le contact de porte magnétique est une fonction de sécurité la surveillance des portes et panneaux latéraux. Avec le contact de porte magnétique, il est possible de surveiller une ouverture des portes non autorisée ainsi que les panneaux latéraux. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 (catégorie 5E) RMS-I-CON. La longueur maximum du câble d'extension est de 300m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50m, support de montage

Code	Description
RMS-I-MK	Contact de porte magnétique

Relais contrôlé AC-Sensor (110V/220V)



Le relais contrôlé AC-Sensor vous permet de contrôler des appareils électriques via internet. Il surveille la charge de puissance et reçoit un signal de commande qui est envoyé de l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs. Il a un fusible de 10A intégré remplaçable et est équipé avec des connecteurs C13 et C14. Le relais peut être contrôlé par n'importe quel capteur. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 30m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50m

Code	Description
RMS-I-PWR-NO	Relais contrôlé AC-Sensor

Convertisseur 4-20mA



Le convertisseur de signal 4-20mA est utilisé pour intégrer l'unité avec un transmetteur 4-20mA. La technologie 4-20mA est utilisée pour communiquer des signaux analogiques sur de longues distances où l'interférence électrique est un problème. Cette solution est souvent utilisée dans l'industrie du contrôle de processus pour collecter les valeurs analogiques d'un large éventail de capteurs à distance. Les convertisseurs 4-20mA peuvent maintenant être intégrés dans l'unité et peuvent être améliorés en ajoutant des graphiques, une interface web, une interface mail, des seuils et des limites. Le convertisseur est alimenté par l'unité principale. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 4,50m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 - 1,50m

Code	Description
RMS-I-VC	Convertisseur 4-20mA

Relais contrôlé Mini Sensor



Le mini boîtier relais avec sortie de puissance contrôlée en option peut être branché sur les unités de supervision principales RAMOS Plus ou OptimaX. Cet appareil peut piloter le plus grand relais avec une sortie courant faible en option. Equipement avec un relais qui doit être commuté en fonction de l'entrée du capteur, cet adaptateur commutera les contacts ou sorties 200mA — 5V DC en fonction de l'état d'un capteur.

Code	Description
RMS-P-RB	Boîtier Mini Relais avec sortie de puissance contrôlée en option

Coupleur pour extension



Le coupleur CAT 5E RJ45-RJ45 est utilisé pour allonger le câble de capteur.

Le package inclut : 10 pcs

Code	Description
RMS-I-CON	Coupleur CAT 5E RJ45-RJ45

RAMOS MICRO ET ACCESSOIRES

RAMOS Micro



RAMOS Micro est une petite solution simple pour surveiller l'environnement des baies informatiques. Grâce à deux nouveaux ports universels, il peut surveiller jusqu'à 5 capteurs (température, humidité, inondation, pression, CO₂, etc.) et grâce à 2 entrées binaires, il peut détecter d'autres paramètres possibles tels que des contacts de porte, des détecteurs de fumée, de mouvement, d'inondation, etc. Il prend en charge l'alimentation PoE et la communication WiFi. Grâce aux nouveaux ports universels, de nouveaux accessoires peuvent être connectés, tels que la détection ponctuelle d'inondation et la corde d'inondation, ou un capteur spécial pour la mesure de la pression et du CO₂.

Informations techniques :

- 2 ports universels RJ12 permettant de contrôler jusqu'à 5 paramètres
- 2 contacts d'entrée pour connecter des détecteurs ou des contacts
- Alimentation : PoE ou alimentation externe 5V (accessoire optionnel RMS-PW-05)
- Protocoles : SNMP, XML
- Communication : LAN et WiFi
- Dimensions : 30 × 103 × 68 mm
- Serveur web intégré

Le package inclut : RAMOS Micro, supports, capteur de température avec câble de 3 m.

Code	Description
RAMOS Micro	Unité de surveillance principale

Capteur de température



Dimensions : 40 × 40 × 20 mm
 Résolution : 0,1°C
 Plage : -30 à +70 °C

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-STB	Capteur de température dans une boîte avec un câble de 3 m.

Capteur de température et d'humidité



Dimensions : 40 × 40 × 20 mm
 Résolution : 0,1°C/0,1% RH
 Gamme : -30 à +70 °C/0-100 % RH

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-STHB	Capteur de température et d'humidité dans un boîtier avec un câble de 3 m.

Capteur de qualité de l'air



Mesure la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la teneur en substances volatiles de l'air.

Dimensions : 60 × 60 × 20 mm

Résolution : 0,1 °C/0,1 % RH/10 Pa/1-32 ppb

Gamme : -30 à +70 °C/0-100 % RH/30-110 kPa/0-60 000 ppb

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-SQAB	Capteur de qualité de l'air dans un boîtier avec un câble de 3 m

Capteur de température, d'humidité et de CO₂



Mesure la température, l'humidité et la teneur en CO₂ de l'air.

Dimensions : 60 × 60 × 20 mm

Résolution : 0,1 °C/0,1 % RH/1-32 ppm

Gamme : -30 à +70 °C/0-100 % RH/300-40 000 ppm

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-STHCOB	Capteur de température, d'humidité et de CO ₂ dans un boîtier avec un câble de 3 m

Détecteur d'eau, ponctuel



Ne nécessite pas d'alimentation externe et se branche sur les ports du capteur. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

Dimensions : 47 × 37 × 22 mm

Protection IP : IP67

Trou de montage : Ø 4 mm

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-DE-07	Capteur d'eau ponctuel avec un câble de 3 m

Détecteur d'eau, corde de détection



Câble de détection d'inondation avec sortie relais et port pour connexion à des ports de capteurs. Alimentation par adaptateur (inclus), par bornes ou par port de capteur.

Le câble de connexion pour le câble de détection (RMS-DE-06-D2) a une longueur de 2 m (inclus).

Le câble de détection de base (RMS-DE-06-EXT2) de 2 m de long est inclus dans le kit et peut être prolongé avec des extensions de 10 m (RMS-DE-06-EXT10), de 50 m (RMS-DE-06-EXT50) et des pièces de raccordement de 5 m (RMS-DE-06-C5) jusqu'à une longueur maximale de 185 m.

Code	Description
RMS-DE-06	Détecteur d'eau



Capteur de température 1-fil



Capteur de température avec un câble de 3 m.


Résolution : 0,1 °C

Gamme : -10 à +80 °C

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-ST-02	Capteur de température 1-fil, câble de 3 m avec connecteur RJ12

Capteur de température sur le support de montage 1-fil

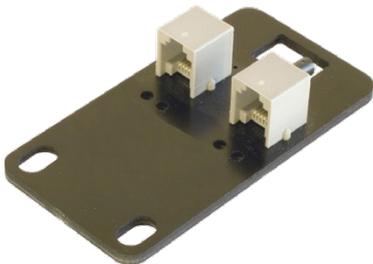

Capteur de température sur support de montage pour connexion en série avec un câble de 3 m.

Dimensions : 83 × 33 × 18 mm

Résolution : 0,1 °C

Gamme : -10 à +80 °C

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-ST-04	Capteur de température sur support de montage Câble 1-fil, 3 m avec deux connecteurs RJ12

Capteur de température extérieure 1-fil



Capteur de température extérieure 1-fil avec câble de 3 m et connecteur RJ12.

Résolution : 0,5 °C

Plage : -50 à +125 °C

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-ST-05	Capteur de température extérieure 1-fil avec câble de 3 m et connecteur RJ12

Capteur d'humidité 1-fil



Capteur d'humidité 1-fil avec câble de 3 m et connecteur RJ12.

Précision : 2 % RH (při 25 °C)

Résolution : 0,5 °C


Plage de mesure : 0-100 % RH

Plage de fonctionnement : -40 à +85 °C

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-SH-02	Capteur d'humidité 1-fil avec câble de 3 m et connecteur RJ12.

Capteur de température et d'humidité 1-fil

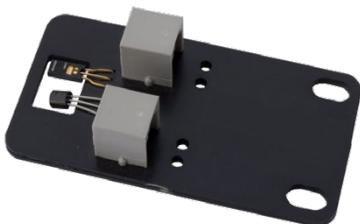

Capteur de température et d'humidité 1-fil, support de montage, câble de 3 m, 2× RJ12 pour connexion en série.

Dimensions : 83 × 33 × 18 mm

Plage de fonctionnement : -40 à +85 °C

Plage de mesure : -10 à +80 °C/0-100 % RH

Résolution : 0,1 °C/0,1 % RH

Le package inclut : Câble de 3 m de long pour la connexion du capteur, 2× connecteur RJ12, support de montage.

Code	Description
RMS-STH-02	Capteur de température et d'humidité 1-fil, support de montage, câble de 3 m, 2× RJ12 connector

Détecteur de fumée optique avec sortie relais



Détecteur de fumée optique avec sortie relais et double détection - optique et température, équipé d'une sirène pour une alerte locale avec un volume d'au moins 85 db à une distance de 3 m de l'appareil.

Dimensions :	Ø 126 mm, vřška 65 mm
Plage de fonctionnement :	-10 à + 70 °C
Température d'alarme :	+60 à +70 °C
Tension d'alimentation :	9-15 VDC
Consommation en fonctionnement normal :	2,5 mA
Consommation en cas d'alarme :	100 mA
Sensibilité :	0,11-0,13 db/m

Le détecteur optique de fumée avec sortie relais ne comprend pas de câble de déconnexion ni de source de voltage. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12).

Code	Description
RMS-DE-01	Détecteur de fumée optique avec sortie relais. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12). Ne comprend pas de câble de connexion.

Détecteur de mouvement PIR



Le détecteur de mouvement PIR sert d'élément de sécurité pour sécuriser la zone et surveiller le mouvement des personnes dans la zone sélectionnée.

Angle de détection :	120°
Longueur d'engagement :	12 m
Plage de fonctionnement :	-10 à +55 °C
Tension d'alimentation :	12 VDC
Consommation en fonctionnement standard :	10 mA
Consommation en cas d'alarme :	35 mA

Le détecteur de mouvement PIR ne comprend pas de câble de connexion ni de source de voltage. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12).

Code	Description
RMS-DE-02	PIR motion detector. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12). Ne comprend pas de câble de connexion.

Détecteur d'eau 1-fil



Le détecteur d'eau est utilisé pour signaler une inondation susceptible de mettre en péril le fonctionnement de l'équipement. La détection s'effectue au niveau des électrodes du détecteur, le facteur déterminant étant l'eau qui relie les électrodes.

Tension d'alimentation : 12 VDC ±15 %	Consommation : 2 mA
Câble d'alimentation : 2,5 m	Plage de fonctionnement : -10 à +40 °C

Le détecteur d'inondation ne contient pas de source de voltage. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12).

Code	Description
RMS-DE-04	Détecteur d'eau. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12).

Double détecteur de bris de verre



Le détecteur de bris de verre est utilisé pour surveiller les surfaces vitrées et détecter leur destruction. Il utilise une double méthode de détection qui consiste à évaluer les légères variations de la pression de l'air dans la pièce (impact sur le verre) et les bruits de bris de verre qui s'ensuivent. Cette solution se caractérise par une grande fiabilité de réponse lorsque le verre est brisé. La sensibilité du détecteur peut être facilement réglée en fonction de la distance et des dimensions des fenêtres à protéger. En outre, le détecteur de bris de verre est équipé d'une indication de mémoire en option.

Tension d'alimentation : 12 VDC ± 25 %	Plage de détection : jusqu'à 9 m
Consommation en veille (sans LED) : max 10 mA	Surface minimale de remplissage de la fenêtre : 0,6 m × 0,6 m
Consommation maximale (avec LED) : max 35 mA	Plage de fonctionnement : -10 à +40 °C
Sortie relais : 60 V/50 mA	Temps de stabilisation après la mise en marche : max 60 s
Résistance interne : max. 30 Ohm	

Le détecteur de bris de verre ne contient pas de source de tension. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12).

Code	Description
RMS-DE-05	Double détecteur de bris de verre. Une alimentation électrique est nécessaire (par exemple RMS-PW-12). Les câbles de connexion ne sont pas inclus.

Contact de porte magnétique



Le contact magnétique de porte avec support de montage sert d'élément de contrôle qui surveille l'ouverture du baie.

Le package inclut : un câble de 2,5 m de long, un support de montage et des fixations.

Code	Description
RMS-MK-01	Contact magnétique, Support de montage (montage universel) avec fixations, VdS G, 2,5m

Hub pour la connexion de 2 capteurs à un bus à 1-fil



Le concentrateur 2x RJ-12 > 1x RF-12 pour capteurs de température et d'humidité permet de connecter deux capteurs (avec connecteur RJ-12) à un bus 1-fil (port capteur).

Le package inclut : câble de 3 m de long pour la connexion du capteur.

Code	Description
RMS-CON-04	Hub pour connecter 2 capteurs au bus 1-Wire (pour RAMOS Micro)

PowerBox pour la commutation à distance d'appareils externes



La PowerBox est conçue pour détecter et contrôler la tension 110/230VAC en l'allumant ou en l'éteignant. La PowerBox peut être contrôlée aussi bien en tension qu'en absence de tension. Elle convient au redémarrage à distance des serveurs, à la commande d'un refroidissement ou d'un ventilateur supplémentaire et à de nombreuses autres fonctions.

Contrôle de la sortie : 110/230 VAC, max 8A
Prises : entrée C13/sortie C13
Contrôle par relais ou tension : 3-15 VDC
Plage opérationnelle : -20 à +80 °C
Dimensions : 88 × 65 × 50 mm

La PowerBox n'inclut pas les câbles et les fils de connexion.

Code	Description
RMS-PWR-01	PowerBox, fonction de détection de la tension (uniquement pour RAMOS Mini)

Adaptateur d'alimentation universel 5V DC



Adaptateur universel 5 VDC pour RAMOS Micro

3 adaptateurs : EU, UK, US/JAP
Source DC : 5V
Câble: 1 m

Code	Description
RMS-PW-05	Adaptateur électrique universel 5 V/0,5 A

Adaptateur d'alimentation pour accessoires



Adaptateur d'alimentation pour les accessoires RAMOS Micro.

12 V / 0,5 A, câbles sans connecteur

Code	Description
RMS-PW-12	Adaptateur pour accessoires, 12 V/0,5 A, câbles sans connecteur

BLUETOOTH ACS

Contrôleur ACS Bluetooth avec poignée électronique



Contrôleur ACS Bluetooth



Poignée électronique



Alimentation 12V DC avec cordon d'alimentation interchangeable (cordon non inclus, voir options supplémentaires ci-dessous)

Le contrôleur Bluetooth à sortie unique est une solution facile à utiliser qui ouvre de nouvelles possibilités en matière de partage de clés virtuelles, de pistes d'audit de sécurité et de technologie de l'Internet des objets. La technologie plug-and-play simplifie le processus d'installation, de sorte que n'importe quel verrou à actionnement électronique peut être facilement connecté à un réseau d'accès intelligent. En outre, chaque contrôleur Bluetooth est doté d'un identifiant numérique unique intégré, ce qui permet aux réseaux d'accès intelligents de les distinguer les uns des autres. La poignée pivotante à verrouillage électronique est dotée d'un moteur à engrenages efficace contrôlé par microprocesseur qui garantit une consommation d'énergie minimale et offre des capacités de verrouillage et de surveillance intelligentes.

Le package inclut : Contrôleur Bluetooth ACS, poignée électronique avec câble, alimentation 12V DC avec cordon d'alimentation interchangeable (cordon non inclus, voir options supplémentaires ci-dessous).




Code	Description
RMS-ACS-BT	Contrôleur ACS Bluetooth avec poignée électronique DP-ZM-E1, câble et alimentation sans cordon d'alimentation

L'appli Keypanion™ vous permet d'utiliser votre téléphone ou votre appareil intelligent pour accéder sans fil à votre équipement à tout moment et en tout lieu. Compatible avec le matériel compatible Bluetooth®, l'appli Keypanion offre la création et le partage sécurisés de clés numériques avec d'autres utilisateurs de l'appli partout dans le monde, rendant le contrôle d'accès sans fil aussi simple que 1, 2, clé !



Application Keypanion™

- Pour Android
- Pour iOS
- Pour Windows est en cours de développement.

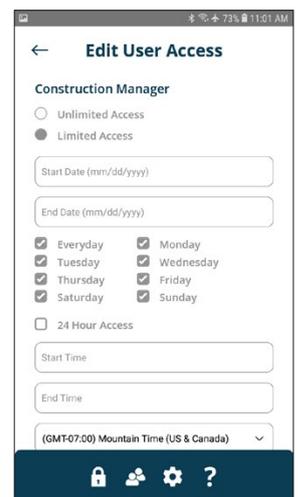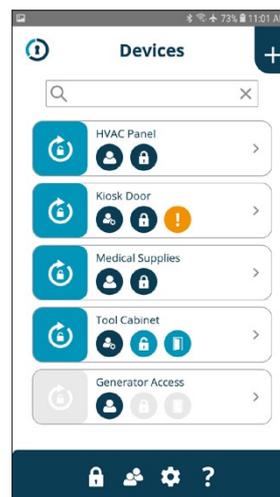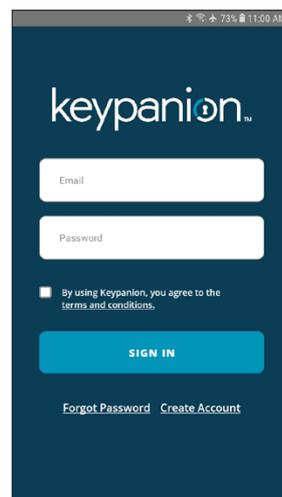


Options supplémentaires — câbles d'alimentation pour l'alimentation électrique



IP-C-C3C410

Câble d'alimentation IEC 320 C13 à IEC 320 C14, longueur 1,0 m



IP-C-C3SH06

Câble d'alimentation IEC 320 Schuko/UTE à C13, longueur 0,6 m


RAMOS ACS & ACCESSOIRES



RAMOS ACS — système d'accès électronique centralisé capable de superviser l'accès jusqu'à 5000 portes, l'état de l'environnement (température, humidité, fuite d'eau, fumée), intégrant des dispositifs supplémentaires (PDU, UPS, caméras IP, etc.) et permettant un contrôle à distance. Le système est composé d'équipements matériel et du logiciel de supervision. Le matériel inclut un RAMOS ULTRA ACS compact ou une unité principale de contrôle et supervision RAMOS ULTRA et des accessoires tels que capteurs, détecteurs, serrures, lecteurs, etc... Le système est contrôlé par le logiciel **CONTEG Pro Server** avec une interface web conviviale pour la configuration des capteurs ou la collecte des données et offre de nombreuses options d'affichage des données.

RAMOS ULTRA ACS est une unité de contrôle et supervision universelle mais compacte alimentée en 12V DC. Une simple unité supervise jusqu'à 500 capteurs et vérifie jusqu'à 50 baies via les expandeurs (RDU). En utilisant l'unité de contrôle et supervision RAMOS ULTRA, le système de contrôle d'accès permet de superviser jusqu'à 100 baies. L'accès des portes est alors contrôlé par des lecteurs qui permettent l'accès à la zone sécurisée en présentant une carte sans contact, un mobile avec NFC, en entrant un code numérique ou en fournissant. Tout cela, combiné avec des caméras IP peut alors créer des enregistrements complets de toute l'activité dans la zone.

Exemple de configurations de RAMOS ACS

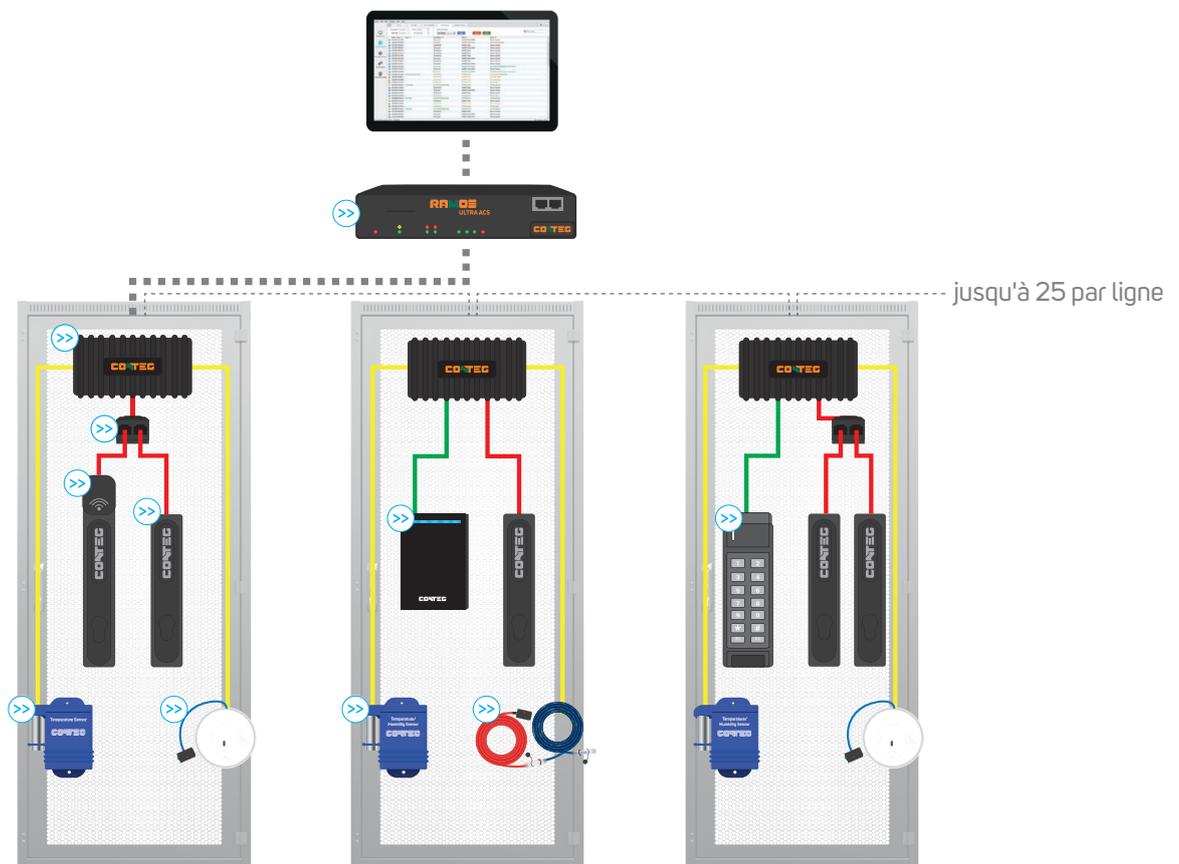

Rack door unit (RDU)



Les RDUs sont connectés en daisy chain aux unités de contrôle et supervision via les ports d'extension. Chaque RDU peut être connecté à un lecteur et une serrure ou deux poignées via un hub

- 1 port (vert) pour un lecteur de carte ou clavier
- 1 port (rouge) pour une poignée électronique ou une serrure électromagnétique
- 2 ports (jaune) pour ports intelligents d'autodétection
- Indicateurs LED signalant les connexions et l'état d'alimentation

Le RDU est connecté via les ports d'extension RJ45 utilisant un câble LAN CAT5 standard. Chaque port d'extension de l'unité de contrôle et supervision peut supporter jusqu'à 25 RDUs en connexion série. La longueur maximum du câble de connexion (LAN Cat 5/6) pour la communication entre le RDU et l'unité de contrôle et supervision est de 300 mètres.

Le package inclut : alimentation 12V DC avec câble d'alimentation et câble LAN d'1,50m

Dimensions : 132 × 54 × 34 mm

Code	Description
RMS-ACS-U-RDU	Rack door unit (RDU)

Lecteur de porte à reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format



Le lecteur biométrique mural pour une reconnaissance faciale avec un lecteur RFID multi-format peut être programmé pour ouvrir une porte de 3 manières différentes, par reconnaissance de la géométrie du visage, par reconnaissance du visage et un support RFID, ou simplement en utilisant un support RFID. Le lecteur RFID multifORMAT intégré offre la possibilité de lecture d'un support RFID en 125kHz et 13,56MHz (ex. MIFARE). Grâce à l'éclairage opérationnel du terminal de 0 jusqu'à 25000 Lux, cet équipement peut opérer de manière fiable même dans une obscurité complète à l'endroit de l'installation. La caméra IR pour capturer le visage est équipée avec la technologie infra-rouge de blocage de faux visage (LFD), cela empêche l'usurpation d'identité par des images imprimées et écran LCD. L'équipement est connecté au système de contrôle d'accès RAMOS ACS via le protocole Wiegand.

Le package inclut : alimentation 24VDC/2,5A dans un boîtier de connexion avec alimentation et câble de connexion, kit de montage mural

Dimensions : 80 × 160.3 × 71.8 mm

Code	Description
RMS-ACS-U-FACE	Lecteur de porte à reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format

Double lecteur multifORMAT sans contact



Le double lecteur sans contact offre la possibilité de lire des médias RFID sur les deux bandes de fréquence 125 kHz et 13,56MHz (comme MIFARE ou NFC). En dehors des cartes ou badges standards RFID, le lecteur est aussi compatible avec les téléphones mobiles équipés avec la technologie NFC, avec l'OS Android 4,4 Kit Kat (ou plus) et l'application NFC correspondante. La face avant du lecteur est protégée par du verre trempé et est livrée en noir. Conçu pour être installé dans des zones non protégées extérieures ou intérieures (protection IP 55). Le lecteur est équipé d'un buzzer et de LEDs d'indication d'état. Faible consommation de seulement 65mA en fonctionnement standard, max. 180mA. Alimenté par l'unité principale.

Le package inclut : câble de 4,50m avec connecteur RJ45 vert, 2 vis de fixation

Dimensions : 96 × 67 × 13.5 mm

Code	Description
RMS-ACS-U-MCR	Double lecteur sans contact

Digicode avec lecteur de badge



Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) permet l'authentification soit en utilisant uniquement un badge sur la bande de fréquence 125kHz ou une combinaison du badge avec un code PIN 4 caractères. Connexion facile à un RDU via un câble avec un connecteur RJ45 coloré. Le lecteur est équipé d'un buzzer et de LEDs d'indication d'état. Adapté pour une installation en zones intérieures. Faible consommation de seulement 65mA en fonctionnement standard. Alimenté par l'unité principale.

Le package inclut : un câble de 4,50m avec un connecteur RJ45 vert et 3 vis de fixation

Dimensions : 152 × 46 × 25 mm

Code	Description
RMS-ACS-U-KER	Digicode rétroéclairé avec lecteur de badge intégré

Lecteur de badge USB



Ce double lecteur de badge de bureau pour PC est un périphérique pratique pour l'administration de badge utilisateur dans l'application CONTEG Pro Server. Le lecteur fonctionne sur les fréquences 125kHz et 13,56MHz. Il est capable de fonctionner avec un média d'identification 125kHz et est équipé avec une signalisation LED et un buzzer. Le lecteur se connecte au port USB du PC, d'où provient également son alimentation.

Le package inclut : câble USB de 0,50m

Dimensions : 105 × 70 × 13 mm

Code	Description
RMS-ACS-DCR	Lecteur de badge USB de bureau

Poignée électronique



La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie avec une empreinte standard de 25x150mm. La poignée avec un barillet 1/2 cylindre peut être ouverte en utilisant une clé et peut être installée dans une porte avec un mécanisme multipoint ou simple point. La poignée est équipée d'une LED d'indication d'état—déverrouillée, verrouillée, ouverte et violation. La poignée est très économe en énergie, demandant moins de 50mA au repos, et moins de 250mA en fonctionnement, et est alimentée par l'unité principale.

Le package inclut : câble de 4,50m avec un connecteur RJ45 noir

Code	Description
DP-ZM-E1	Poignée Electronique

Poignée électronique avec lecteur de badge



La poignée électronique avec lecteur de carte est placée sur la porte du tableau de distribution lui-même avec un trou de montage standard de 25 × 150 mm. La poignée avec insert semi-cylindrique peut être ouverte à l'aide d'une clé et peut être installée sur des portes avec des mécanismes de verrouillage multipoints et monopoints. Le corps de la poignée est équipé d'une signalisation LED indiquant l'état : déverrouillé, verrouillé, ouvert et intrusion. Un lecteur miniature intégré est situé en haut du corps de la poignée, avec une distance de lecture de 3 cm.

DP-ZM-E2 Il peut lire les cartes EM et HID Prox 125 kHz et communique via le protocole Wiegand 26b.
DP-ZM-E3 Il peut lire les cartes Mifare et iClass 13,56 MHz et communique via le protocole Wiegand.
La poignée a une faible consommation d'énergie, moins de 50 mA en mode normal et moins de 250 mA en mode opérationnel, et est alimentée par l'unité principale.

Le package inclut : 2 câbles de 4,5 m de long avec un capuchon vert pour le lecteur et un capuchon noir pour la poignée sur le connecteur RJ-45 pour une connexion correcte.

Code	Description
DP-ZM-E2	Poignée électronique avec lecteur de carte 125 kHz
DP-ZM-E3	Poignée électronique avec lecteur de carte 13,56 MHz

Hub pour deux poignées



Hub pour connecter deux poignées sur un seul RDU; permet de diviser la sortie en deux pour contrôler deux poignées CONTEG sur une même baie. Equipé avec 3 ports RJ45 (1 entrée et 2 sorties). Utiliser le hub sur un RDU rend impossible la différenciation des poignées individuelles dans le système car elles sont considérées comme une seule poignée. Si n'importe quelle poignée est ouverte ou déverrouillée avec une clé, le système montrera l'état pour les 2 poignées. Utiliser le hub pour RDU permet de connecter jusqu'à 100 baies (200 poignées) via une seule unité de contrôle et supervision. Le hub ne peut pas être utilisé pour les fermetures électromagnétiques.

Le package inclut : câble LAN rouge de 0,25m

Code	Description
RMS-CON-ACS	Hub pour connecter deux poignées à un RDU

Extension pour port intelligent



L'extension permet de créer 8 entrées/sorties sur un seul port intelligent de l'unité principale de contrôle et supervision. Le contact d'entrée de l'extension est capable de supporter n'importe quel type de contact de porte (ex. RMS-MK-01). L'équipement est automatiquement reconnu et alimenté par l'unité principale. L'extension est connectée en utilisant un câble LAN standard CAT 5/6. La longueur maximale d'un câble d'extension est de 300m.

Le package inclut : câble LAN pour connection d'1,50m

Code	Description
RAMOS Ultra-EX-D8-8	Extension pour port intelligent

Contact magnétique



Contact de porte magnétique avec fixation, conçu comme un outil pour superviser l'ouverture des portes de baies.

Le package inclut : câble de 2,50m, fixation et vis de fixation

Code	Description
RMS-MK-01	Magnetic door contact

Petite serrure électromagnétique



Cette serrure de porte électromagnétique courte avec une force de maintien de 700N, qui correspond à 70kg, est adaptée pour les baies qui ne peuvent pas être équipées avec une poignée électronique CONTEG. La LED indique l'état de la fermeture : déverrouillée, verrouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l'unité principale.

Le package inclut : câble de 3m avec un connecteur RJ45 rouge et vis de fixation

Dimensions : 90 × 33 × 19 mm

Poids : 0,7kg

Code	Description
DP-ZM-EML-S	Serrure électromagnétique de porte — courte

Serrure électromagnétique puissante et étanche



Cette serrure électromagnétique étanche avec une force de maintien de 3500N, qui correspond à 350kg, est adaptée pour un montage sur des portes d'entrée. La LED indique l'état de la serrure : déverrouillée, verrouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l'unité principale.

Le package inclut : câble de 3m avec connecteur RJ45 rouge et vis de fixation

Dimensions : 273 × 44 × 28 mm

Poids : 2,5kg

Code	Description
DP-ZM-EML-LW	Serrure de porte électromagnétique – longue

Cartes et badges d'identification



Badges d'identification EM et HID Prox avec une fréquence de 125kHz (LF), badges d'identification MIFARE Classic avec une fréquence de 13,56 MHz (HF), de couleur blanche, dimension 86 × 54 × 0.8 mm (ISO format).

Code	Description
RMS-ACS-EMC-10	10 badges d'identification EM
RMS-ACS-EMC-25	25 badges d'identification EM
MS-ACS-HID-10	10 badges d'identification HID Prox
MS-ACS-HID-25	25 badges d'identification HID Prox
RMS-ACS-MIFC-10	10 badges d'identification MIFARE Classic
RMS-ACS-MIFC-25	25 badges d'identification MIFARE Classic

RFID media — fobs



Badges clip d'identification EM avec fréquence de 125kHz (LF), badges clip d'identification MIFARE Classic avec fréquence de 13,56 MHz (HF), taille 31 × 40 × 4.8 mm.

Code	Description
RMS-ACS-EMT-10	10 badges clip d'identification
RMS-ACS-EMT-25	25 badges clip d'identification
RMS-ACS-MIFT-10	10 badges clip d'identification MIFARE Classic
RMS-ACS-MIFT-25	25 badges clip d'identification MIFARE Classic

Capteur de température et humidité



Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l'intérieur des baies et mesure la température dans une plage de -55°C à +75°C et l'humidité dans une plage de 0-100%. Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu'à 300m en utilisant un câble LAN Cat5/6.

Le package inclut : câble 1,50m

Code	Description
RMS-I-STHB	Capteur de température et humidité

Détecteur de Fumée



En tant que dispositif de sécurité nécessaire dans les Datacenter et salles serveurs, un détecteur de fumée devrait être installé sur le plafond pour une capacité maximale de détection de fumée. Le détecteur émet deux états de signal d'alarme de 85dB à une distance de 3m de l'unité et est aussi équipé d'une indication LED. Le détecteur est alimenté par l'unité principale et peut être connecté à une batterie de secours de 9V. Il est connecté en utilisant un câble LAN Cat5/6 standard avec une longueur maximum de 90m. L'équipement n'est pas reconnu automatiquement et requiert l'installation d'un logiciel de contrôle inclus avec le produit.

Le package inclut : câble LAN 1,50m pour connexion du capteur, moyen d'installation du logiciel de contrôle.

Code	Description
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée

Détecteur d'eau, corde de détection



Le cordon détecteur d'eau d'une longueur de 3m protège les équipements sensibles à l'eau installés à l'intérieur de la baie, d'un dommage potentiel. Egalement capable d'une détection court-terme d'acide d'accumulateur. Le câble de détection peut être étendu avec un câble d'extension de 3m RMS-I-DE-06-EXT3 jusqu'à une longueur totale de 50m. Le détecteur est alimenté par l'unité principale et est reconnu automatiquement. Il est connecté en utilisant un câble LAN Cat5/6 standard avec une longueur maximale de 30m. Le capteur est équipé d'une corde de détection de 3m et d'un câble de connexion durable de 6m.

Le package inclut : câble LAN d'1,50m pour la connexion du capteur

Code	Description
RMS-I-DE-06	Détecteur d'eau
RMS-I-DE-06-EXT3	Extension de la portion de détection de 3m, limite maximum d'extension de 50m


Détecteur de Mouvement PIR




Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 60° et distance de détection de 3m; utilisé pour sécuriser les salles ou les bâtiments et l'envoi d'alertes en cas d'intrusion à l'intérieur d'une zone supervisée. Équipé avec une LED d'indication d'état. Jusqu'à 10 capteurs de mouvement peuvent être chaînés à un seul port intelligent. Longueur totale maximum du câble LAN Cat5/6 pour 10 capteurs de 46m. La longueur maximale de câble entre capteurs individuels doit être moins de 6m. La longueur maximale de câble connectable pour un seul capteur est de 300m. Le détecteur est reconnu automatiquement et est alimenté par l'unité principale.

Le package inclut : câble de connexion LAN d'1,50m

Code	Description
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR

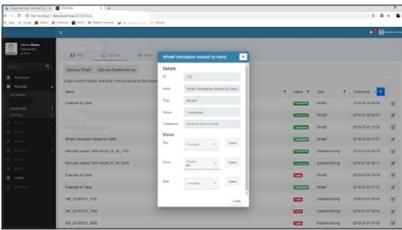

Scénarios "Que se passerait-il si" ?

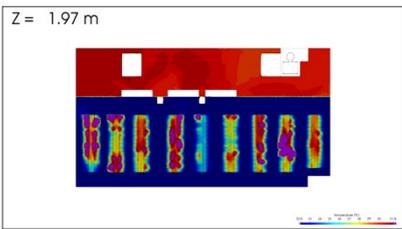


Exemple de résultat du scénario "Que se passerait-il si" ?



Page de capacité




Page d'alarme

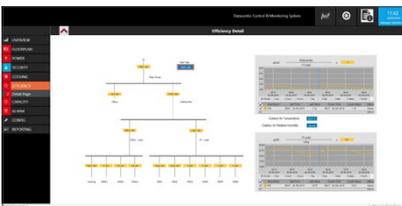

Page de performance

➤ **L'AEGIS DCIM** (Data Center Infrastructure Management) de CONTEG est une application de surveillance complète pour la gestion de l'infrastructure des datacenters. Le système AEGIS DCIM collecte, analyse et rapporte toutes les informations pertinentes en utilisant des protocoles de communication de données standardisés. Avec AEGIS DCIM, vous avez le contrôle total de votre datacenter. Le système AEGIS DCIM contient un tableau de bord des performances en temps réel, avec des mesures telles que PUE, EUE, EER, etc. Il surveille l'état du datacenter, en signalant les défauts/dysfonctionnements des équipements et les problèmes de température tels qu'une humidité excessive. AEGIS contrôle également les équipements stratégiques, améliorant ainsi le PUE.

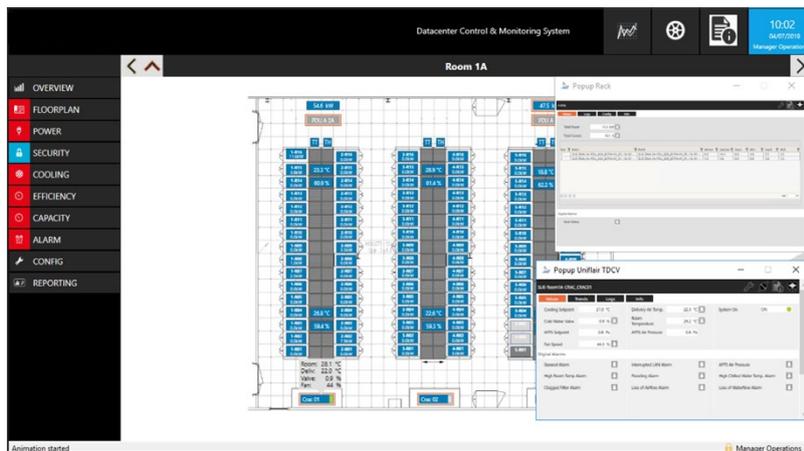

Graphique standard avec la zone de navigation à gauche

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Efficacité du centre de données :** L'amélioration de l'efficacité réduit à la fois les dépenses opérationnelles (OPEX) et l'empreinte carbone du datacenter. Elle contribue également à rendre l'installation conforme aux réglementations gouvernementales actuelles et futures.
- **Intégration avec des applications tierces :** AEGIS DCIM de CONTEG est conçu pour fonctionner avec tous les types de dispositifs, d'équipements et d'applications logicielles tierces.
- **Solution évolutive :** La gestion de l'infrastructure AEGIS de CONTEG peut être adaptée à n'importe quel scénario, répondant aux exigences du projet de datacenter indépendamment de la taille ou de l'échelle.
- **Analyse CFD et scénarios d'hypothèses :** utilisation de la technologie AI-Digital Twin, qui permet de créer des CFD à l'heure et de réaliser des scénarios d'hypothèses si nécessaire.
- **Consommation d'énergie :** Surveillance et rapport sur la consommation d'énergie des équipements informatiques — au niveau de l'installation, de la rangée, du baies ou de la prise — et surveillance de la charge des disjoncteurs électriques, sur la base de la valeur réelle et de la valeur de pointe quotidienne.
- **Sortie graphique en espace blanc avec :** Baies ; Température ; Humidité ; CRAC ; Powermeter ; Pop-up ouvert pour une baie (montrant la consommation électrique) et CRAC montrant toutes les données en temps réel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctions prises en charge (natives)

- EMS (Système de gestion de l'énergie)
- BMS (Système de gestion des bâtiments)
- CMS (Système de gestion du refroidissement)

Fonctions spéciales

- Gestion des performances (PUE, WUE, iPUE, etc.) affichées sur le tableau de bord
- Gestion de la capacité (à la fois électrique et de refroidissement)
- Gestion de l'overbooking/ du fail-over

Protocoles

- SNMP-V1, V2, V3
- BACNET
- Modbus
- OPC
- XML/SOAP
- De base de données à base de données

Protocoles (troisième partie)

- Tous les protocoles OPC fournis par Kepware

Évolutif

- Le système est extrêmement évolutif et peut servir jusqu'à 100 000 points de données par serveur (environ 3 000 appareils) et le nombre de serveurs peut être étendu sans limite.

CONSOLES KVM



K-SA-171



K-SA-171-S1601P-E



K-SA-171-C1601P-E



K-SA-171-S801P-E



K-SA-171-C3201P-E



K-SA-171-CIP3201P-E

➤ **KVM** est une solution pour l'accès sécurisé aux grappes de serveurs nécessitant un accès universel simple.

DESCRIPTION

- Conçu pour le déploiement dans les salles de serveurs, permettant un accès direct ou à distance aux serveurs individuels (ou à leurs cascades). La console permet de configurer et d'administrer les serveurs des principaux fabricants (IBM, HP, DELL, SUN et autres). Commutateur KVM intégré, console LCD (clavier et touch-pad inclus) dans un design compact (1U de haut).
- Deux types disponibles :
 - Sxxxx — DB15 — câble direct
 - Cxxxx — Cat.5 — dongle via câble à paire torsadée

ENSEMBLES KVM — TIROIR LCD & SWITCH KVM			
Code ³	Number and type of ports	Access via IP	Description
K-SA-171-S801P-E	8x USB/PS2 ¹	–	jusqu'à 128 serveurs en cascade sur 8 niveaux
K-SA-171-S1601P-E	16x USB/PS2 ¹	–	
K-SA-171-C1601P-E	16x Cat. 5 ²	–	
K-SA-171-C3201P-E	32x Cat. 5 ²	–	
K-SA-171-CIP3201P-E	32x Cat. 5 ²	✓	

¹ Comprend 8 câbles KVM (câbles supplémentaires à commander séparément)

² Clés USB, PS/2 ou cordons de Cat. 5 requis pour l'utilisation (à commander séparément)

³ L'ensemble KVM comprend un K-SA-171 de type LCD ; peut être remplacé par n'importe quelle solution LCD du tableau des TIROIRS LCD SEULS

SUPPORTS LCD

➤ Les **supports LCD** comprennent des écrans SAMSUNG haut-de-gamme (diagonale de 17" et 18"), permettant de replier l'écran lorsqu'il ne sert pas, afin que la hauteur totale de la console (y compris l'écran LCD) ne dépasse pas 1U. Comprend des montants conçus pour faciliter l'assemblage et l'extraction de la console KVM/LCD. Les support CONTEG KVM/LCD sont équipés d'un clavier complet (104 touches, pavé numérique inclus) et de la reconnaissance de la langue en option, touchpad inclus

DESCRIPTION

- Entrée PS/2 ou USB dans le support LCD (selon le type de borne de câble)
- Tous les tiroirs LCD comprennent un clavier anglais standard ; autres configurations disponibles sur demande
- Réglage de la langue en option (USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR et localisation européenne)
- Équipé d'un touchpad (avec option trackball)
- Menu multilingue à l'écran
- Barres coulissantes à position fixe pour empêcher les mouvements pendant la frappe
- Raccordement facile à la console KVM
- Alimentation standard 230V ; 12, 24 et 48V en option

LCD DRAWERS ONLY *										
Code	H (in U)	LCD size	Dimensions (mm)			Dimensions including packing (mm)			Weight (kg)	
			W	D	H	W	D	H	Nett	Gross
K-SA-171	1	17"	442	650	44	589	856	168	16	22
K-SA-191	1	19"	442	650	44	589	856	168	17	23
K-LKD-171	1	17"	442	650	44	589	856	168	15	21

Les supports LCD peuvent être combinés avec les différentes consoles KVM du portfolio Conteg. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le support LCD ou la console KVM que vous voulez. Les consoles et supports spéciaux ne sont pas compris dans l'offre standard.

SYSTÈME D'EXTINCTION LOCAL LES-RACK



► L'information est d'une importance cruciale pour nous tous, la sécurité des données est donc primordiale. Une des plus dangereuses menaces pour nos systèmes de données est le feu. Le **LES-RACK** garantit que tout incendie survenant dans la baie soit traité rapidement et efficacement.

Code	Description
LES-RACK-M1	Unité de détection de feu, contrôle, évaluation et extinction de feu

- LES-RACK est un système de détection et protection incendie complètement automatique et autonome (conçu pour une installation directe dans des baies 19" avec un indice de protection IP30 minimum) offrant une solution efficace pour les serveurs, les baies télécoms et de contrôle. L'unité LES-RACK-M1 est livrée complètement équipée d'un système de détection de feu, contrôle, évaluation, communication et extinction. Les baies serveur de plus grande taille ou les baies adjacentes doivent être protégées avec des LES-RACK-M1 auxiliaires supplémentaires.
- LES-RACK utilise du gaz propre, inondant l'espace protégé jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint. L'unité est composée de cylindres métalliques remplis avec l'agent FK-5-1-12 conformément au TUPO (the Technical Institute of Fire Protection, Authorization Body 221).
- La solution de fabrication sans pression permet également le transport aérien. Après l'activation, l'appareil peut être rempli d'agent d'extinction directement sur le site d'installation.

Paramètre LES-RACK	Valeur
Largeur de l'unité	483 mm/19"
Hauteur de l'unité	45 mm/1U
Profondeur de la base de l'unité	495 mm
Profondeur totale de l'extension de détection (selon la profondeur de l'équipement protégé)	Max. 860 mm
Poids du système sans l'agent extincteur	11 kg
Poids de l'agent extincteur (FK-5-1-12)	2 kg
Classification des conditions environnementales (selon EN 60721-3-3)	3 k5
Classe environnementale	A
Plage de température de fonctionnement	+5 °C to +40 °C
Humidité relative de l'air	90 % sans condensation
Position de fonctionnement	Horizontale
Fonctionnement	Permanent
Puissance électrique d'entrée	max. 200 VA
Indice de protection	IP30
Alimentation de la source principale	110-240 V AC
Fréquence de la source principale	50/60 Hz

BANDEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE (PDUs)



► Notre portfolio de **bandeaux de distribution d'énergie (PDUs)** pour les environnements IT à haute densité comprend 3 types — les **PDUs managés**, permettant à l'utilisateur de contrôler des prises individuellement ou des groupes de prises à distance via un réseau de données, des **PDUs monitorés** permettant une supervision à distance du courant et de la consommation d'énergie du PDU et des **PDUs basiques** sans fonctionnalités supplémentaires.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les PDUs offrent une combinaison de prises, incluant des styles de prises nationales combinées à des prises industrielles et une entrée d'alimentation mono ou triphasée
- Technologie hybride d'accès — connexions Ethernet et Bus data
- Haute précision des valeurs mesurées

Vue d'ensemble des PDUS	BASIQUE		MONITORÉ ¹		MANAGÉ ²	
	DP-RP	IP-BA	IP-SEI	IP-SEI-POM ³	IP-SEA	IP-SEA-POM ⁴
Mesuré (V, A, f, PF, kVA, kW, kWh)	-	-	✓	✓	✓	✓
Mesure d'entrée	-	-	✓	✓	✓	✓
Mesure de prises individuelles	-	-	✓	✓	-	✓
Commutation de prises individuelles	-	-	-	-	✓	✓
Connexion Primaire-Secondaire	-	-	✓	✓	✓	✓
SNMP	-	-	✓	✓	✓	✓
Modbus TCP	-	-	✓	✓	✓	✓

¹ MONITORÉ : Supervision à distance de la consommation électrique (mesure d'entrée).

² MANAGÉ : Supervision à distance de la consommation d'énergie (mesure d'entrée) et commutation des prises individuelles.

³ MONITORÉ avec désignation POM : Supervision à distance de la consommation d'énergie - mesure d'entrée et mesure sur chaque prise individuelle (POM= monitoré par prise).

⁴ MANAGÉ avec désignation POM : Supervision à distance de la consommation d'énergie - mesure d'entrée et mesure sur chaque prise individuelle (POM = monitoré par prise) incluant la capacité de contrôler les prises.

PDU BASIQUES



- Utilisés pour la fourniture d'énergie et sa distribution aux équipements IT individuels dans les baies
- Placement dans la baie - versions pour installation horizontale (pour montants 19" et 10") et verticale
- Types de prises : UTE, SCHUKO, UK, IEC320C13, IEC320C19 (autres types possibles sur demande)
- Charge max. : pour SCHUKO/UTE ou IEC320 C19 : 16 A, 250 V
pour UK : 13 A, 250 V
pour IEC320 C13 : 10 A, 250 V
- Les PDUs basiques sont fournis avec un câble d'alimentation de 3 mètres et des pattes de montage (pour monter le PDU verticalement, il est recommandé de commander les pattes universelles, référence DP-RP-VM-12)



DP-RP-09-UTE



DP-RP-12-IECC13



DP-RP-09-SCHU

DESCRIPTION

Matériel

- Unité : aluminium anodisé avec une couche protectrice contre l'oxydation, plastique PA6
- Pattes de montage : tôle d'acier

Dimensions

- Longueur : prédéfinie par type, ou peut être ajustée pour le choix de la configuration
- Hauteur : 44mm
- Profondeur : 48 ou 50mm

Connexion

- Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V, 16 ou 32 A

Le Emballage inclut

- Unité de distribution électrique avec câble d'alimentation non détachable de 3m et prise d'extrémité
- Pattes pour montage horizontal

PDU Basique — Type de Prise Uniforme

Code	Montage *	H (en U)	Plug d'entrée	Type de prise	Nombre de prises	Protection surtension	Inter-rupteur	Courant nominal (A)	Dimensions (mm)		
									H	L	P
DP-RP-02-UK	10"	1	UK	UK	2	-	-	13	44	208	48
DP-RP-03-UTE	10"	1	SCHUKO/UTE	UTE	3	-	-	16	44	208	48
DP-RP-03-SCHU	10"	1	SCHUKO/UTE	SCHUKO	3	-	-	16	44	208	48
DP-RP-06-UTESP	19"	2	SCHUKO/UTE	UTE	6	✓	✓	16	89	487	50
DP-RP-06-UTE ¹	19"	1	SCHUKO/UTE	UTE	6	✓	-	16	44	437	48
DP-RP-06-SCHUSP	19"	2	SCHUKO/UTE	SCHUKO	6	✓	✓	16	89	487	50
DP-RP-06-SCHUP ¹	19"	1	SCHUKO/UTE	SCHUKO	6	✓	-	16	44	437	48
DP-RP-06-UKS	19"	1	UK	UK	6	-	✓	13	44	437	48
DP-RP-07-UK	19"	1	UK	UK	7	-	-	13	44	437	48
DP-RP-08-UTES	19"	1	SCHUKO/UTE	UTE	8	-	✓	16	44	437	48
DP-RP-08-SCHUS	19"	1	SCHUKO/UTE	SCHUKO	8	-	✓	16	44	437	48
DP-RP-08-SCHUF-IEEC14 ²	19"	1	C14	SCHUKO	8	-	-	10	44	437	48
DP-RP-08-UTEF-IEEC14 ²	19"	1	C14	UTE	8	-	-	10	44	437	48
DP-RP-09-UTE	19"	1	SCHUKO/UTE	UTE	9	-	-	16	44	437	48
DP-RP-09-SCHU	19"	1	SCHUKO/UTE	SCHUKO	9	-	-	16	44	437	48
DP-RP-09-IECC19	19"	1	SCHUKO/UTE	C19	9	-	-	16	44	437	48
DP-RP-12-IECC13	19"	1	SCHUKO/UTE	C13	12	-	-	16	44	437	48
IP-BA-C08C300016	19"	1	C20	C13	8	-	-	16	44	439	48
DP-RP-20-IECC19	Vertical	-	SCHUKO/UTE	C19	20	-	-	16	906	44	48
DP-RP-20-IECC13	Vertical	-	SCHUKO/UTE	C13	20	-	-	16	694	44	48
DP-RP-20-SCHUV	Vertical	-	SCHUKO/UTE	SCHUKO	20	-	-	16	906	44	48
DP-RP-20-UTEV	Vertical	-	SCHUKO/UTE	UTE	20	-	-	16	906	44	48


* 10"/19" = Montage horizontal sur montants 10"/19".

¹ L'appareil comprend un filtre haute fréquence.

² Les PDU sont équipés d'un fusible 10 A.




UK



UK (BS 1363)



SCHUKO



SCHUKO - ALLEMAGNE




UTE



UTE - FRANCE



IEC320 C13



IEC320 C14




IEC320 C19

PDU Basique — Plusieurs types de prises

Code	Montage	H (en U)	Plug d'entrée	Type de prise 1	Nombre de prises type 1	Type de prise 2	Nombre de prises type 2	Courant nominal (A)	Dimensions (mm)		
									H	L	P
IP-BA-308UK8C916	Vertical	-	EN 60309	UK	8	C19	8	16	860	44	48
IP-BA-312UK8C316	Vertical	-	EN 60309	UK	12	C13	8	16	985	44	48
IP-BA-308SH8C916	Vertical	-	EN 60309	SCHUKO	8	C19	8	16	722	44	48
IP-BA-312SH8C316	Vertical	-	EN 60309	SCHUKO	12	C13	8	16	777	44	48
IP-BA-308UT8C916	Vertical	-	EN 60309	UTE	8	C19	8	16	780	44	48
IP-BA-312UT8C316	Vertical	-	EN 60309	UTE	12	C13	8	16	865	44	48
IP-BA-320C34C916	Vertical	-	EN 60309	C13	20	C19	4	16	908	44	48
IP-BA-C20C34C916	Vertical	-	C20	C13	20	C19	4	16	908	44	48
IP-BA-320C34C932	Vertical	-	EN 60309	C13	20	C19	4	32	1035	44	48
IP-BA-318C36C911	Vertical	-	EN 60309	C13	18	C19	6	3x16	996	44	48
IP-BA-324C36C922	Vertical	-	EN 60309	C13	24	C19	6	3x32	1673	44	48




UK



UK (BS 1363)



SCHUKO



SCHUKO - ALLEMAGNE



UTE



UTE - FRANCE




IEC320 C13




IEC320 C19




EN60309 16A MONOPHASÉ




EN60309 32A MONOPHASÉ



EN60309 16A TRIPHASÉ



EN60309 32A TRIPHASÉ



PDU MONITORÉS



- Fournit l'énergie, mesure la tension et la fréquence, permet de reporter le facteur de puissance de charge, puissance active et apparente, et consommation d'énergie (en kWh)
- Suivi de la consommation d'énergie des différentes prises (versions PDU avec désignation POM)
- Affichage éclairé situé sur l'appareil ou séparément à côté du PDU
- Le serveur web intégré permet de régler et de lire à distance les informations relatives au PDU spécifique à partir d'une interface web conviviale.
- Permet d'intégrer le PDU dans un système de surveillance CONTEG ProServer pour une gestion centralisée ou dans un système tiers (tableau MIB disponible)
- Technologie d'accès hybride - connectivité Ethernet et communication série ; les deux interfaces peuvent être accessibles simultanément et indépendamment
- Compatible avec les baies informatiques 19"
- Placement dans les baies — types pour un montage horizontal et vertical


Code ¹	Montage *	H (en U)	Plug d'entrée	Longueur câble d'alimentation (m)	Prise type 1	Nombre de prises type 1	Prise type 2	Nombre de prises type 2	Courant nominal (A)	Dimensions (mm)		
										H	L	P
IP-SEI-008C300016	19"	1.5	C20	— ²	C13	8	—	—	1×16A	65	440	112
IP-SEI-008C3POM16	19"	1.5	C20	— ²	C13	8	—	—	1×16A	65	440	112
IP-SEI-018C36C916	Vertical	—	C20	— ²	C13	18	C19	6	1×16A	900	65	56
IP-SEI-018C36C9POM16	Vertical	—	C20	— ²	C13	18	C19	6	1×16A	900	65	56
IP-SEI-318C36C932	Vertical	—	EN 60309	3	C13	18	C19	6	1×32A	980	65	56
IP-SEI-318C36C9POM32	Vertical	—	EN 60309	3	C13	18	C19	6	1×32A	980	65	56
IP-SEI-336C36C932	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	1×32A	1410	65	56
IP-SEI-336C36C9POM32	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	1×32A	1410	65	56
IP-SEI-336C36C911	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	3×16A	1385	65	56
IP-SEI-336C36C9POM11	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	3×16A	1385	65	56
IP-SEI-336C36C922	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	3×32A	1560	65	56
IP-SEI-336C36C9POM22	Vertical	—	EN 60309	3	C13	36	C19	6	3×32A	1560	65	56

* 19" = montage horizontal sur les montants 19".

¹ La couleur standard du PDU est noire. Pour commander le PDU dans une couleur différente, il suffit d'ajouter le suffixe de la couleur choisie dans le code du produit. Suffixes : bleu (-BU), rouge (-RD), vert (-GN), jaune (-YL), orange (-OR), blanc (-WH).

² Les câbles d'alimentation électrique doivent être commandés séparément.

Les PDU verticaux ne sont pas équipés de supports de montage qui doivent être commandés séparément.

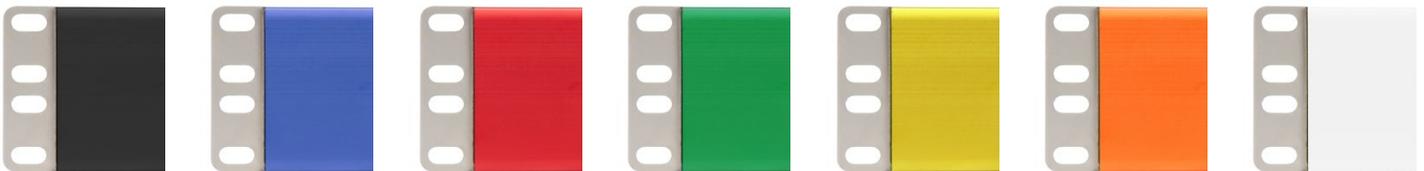

Standard — noir

-BU

-RD

-GN

-YL

-OR


-WH



IEC320 C13




IEC320 C19



IEC320 C20



EN 60309 32A MONOPHASE



EN60309 16A TRIPHASE



EN60309 32A TRIPHASE

DESCRIPTION

Matériel

- Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation avec des fixation en acier inoxydable

Dimensions

- Longueur : en fonction du type de PDU, ou peut être adapté à la configuration choisie
- Hauteur : 65 mm
- Profondeur : 52.6 mm

Couleur

- Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc

Ecran

- LCD éclairé

Connexion

- Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A

Mesure

- Valeur RMS du courant
- Tension (V) et fréquence
- Facteur de puissance de la charge
- Consommation totale d'énergie
- Puissance réelle (W) et apparente (VA)
- Erreur de mesure <1%

Data bus

- 2× RJ45 data bus connecteur RS-485

Ethernet

- Connecteur RJ45
- TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP avec IP statique de secours, SNMP, Modbus, API

Port pour capteur

- Option pour connecter un capteur de température et d'humidité

Plage de température de fonctionnement

- 0–60 °C

Protection

Un choix illimité de type fusible, y compris :

- Disjoncteur miniature (MCB)
- Fusible thermique
- Support de fusible de cartouche en verre
- Support de cartouche PASCO

Protection contre les surtensions

- En option sous forme de module Hot Swap

Consommation d'énergie

- < 3 W

PDU MANAGÉS



- Assure l'approvisionnement en énergie et le contrôle à distance de chaque prise de courant (mise en marche/arrêt), permet le redémarrage du serveur
- Mesure de la tension et de la fréquence, permet de signaler le facteur de puissance de la charge, active et apparente la puissance et la consommation d'énergie (en kWh)
- Suivi de la consommation d'énergie des différentes prises (versions PDU avec désignation POM)
- Affichage éclairé situé sur l'appareil ou séparément à côté du PDU
- Le serveur web intégré permet de régler et de lire à distance les informations et gérer les prises spécifique à partir d'une interface web conviviale.
- Permet d'intégrer le PDU dans un système de surveillance CONTEG ProServer pour une gestion centralisée ou dans un système tiers (tableau MIB disponible)
- Technologie d'accès hybride - connectivité Ethernet et communication série ; les deux interfaces peuvent être accessibles simultanément et indépendamment
- Compatible avec les baies informatiques 19".
- Placement dans les types de baie pour le montage horizontal et vertical

Code ¹	Montage *	H (en U)	Plug d'entrée	Longueur câble d'alimentation (m)	Prise type 1	Nombre de prises type 1	Prise type 2	Nombre de prises type 2	Courant nominal (A)	Dimensions (mm)		
										H	L	P
IP-SEA-008C300016	19"	1.5	C20	- ²	C13	8	-	-	1x16A	65	440	112
IP-SEA-008C3POM16	19"	1.5	C20	- ²	C13	8	-	-	1x16A	65	440	112
IP-SEA-018C36C916	Vertical	-	C20	- ²	C13	18	C19	6	1x16A	1570	65	56
IP-SEA-018C36C9POM16	Vertical	-	C20	- ²	C13	18	C19	6	1x16A	1570	65	56
IP-SEA-318C36C932	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	1x32A	1680	65	56
IP-SEA-318C36C9POM32	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	1x32A	1680	65	56
IP-SEA-318C36C911	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	3x16A	1610	65	56
IP-SEA-318C36C9POM11	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	3x16A	1610	65	56
IP-SEA-318C36C922	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	3x32A	1700	65	56
IP-SEA-318C36C9POM22	Vertical	-	EN 60309	3	C13	18	C19	6	3x32A	1700	65	56

* 19" = montage horizontal sur les montants 19".

¹ La couleur standard du PDU est noire. Pour commander le PDU dans une couleur différente, il suffit d'ajouter le suffixe de la couleur choisie dans le code du produit. Suffixes : bleu (-BU), rouge (-RD), vert (-GN), jaune (-YL), orange (-OR), blanc (-WH).

² Les câbles d'alimentation électrique doivent être commandés séparément.

Les PDU verticaux ne sont pas équipés de supports de montage qui doivent être commandés séparément.



Standard — noir



-BU



-RD



-GN



-YL



-OR




-WH



IEC320 C13




IEC320 C19



IEC320 C20



EN 60309 32A MONOPHASE



EN60309 16A TRIPHASÉ



EN60309 32A TRIPHASÉ

DESCRIPTION

Matériel

- Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation avec des fixation en acier inoxydable

Dimensions

- Longueur : en fonction du type de PDU, ou peut être adapté à la configuration choisie
- Hauteur : 65 mm
- Profondeur : 52.6 mm

Couleur

- Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc

Ecran

- LCD éclairé

Connexion

- Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A

Mesure

- Valeur RMS du courant
- Tension (V) et fréquence
- Facteur de puissance de la charge
- Consommation totale d'énergie
- Puissance réelle (W) et apparente (VA)
- Erreur de mesure <1%

Data bus

- 2x RJ45 data bus connecteur RS-485

Ethernet

- Connecteur RJ45
- TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP avec IP statique de secours, SNMP, Modbus, API

Port pour capteur

- Option pour connecter un capteur de température et d'humidité

Plage de température de fonctionnement

- 0-60 °C

Protection

Un choix illimité

de type fusible, y compris :

- Disjoncteur miniature (MCB)
- Fusible thermique
- Support de fusible de cartouche en verre
- Support de cartouche PASCO


Protection contre les surtensions

- En option sous forme de module Hot Swap


Consommation d'énergie

- < 3 W

Méthodes de connexion des PDU Monitorés et Managés

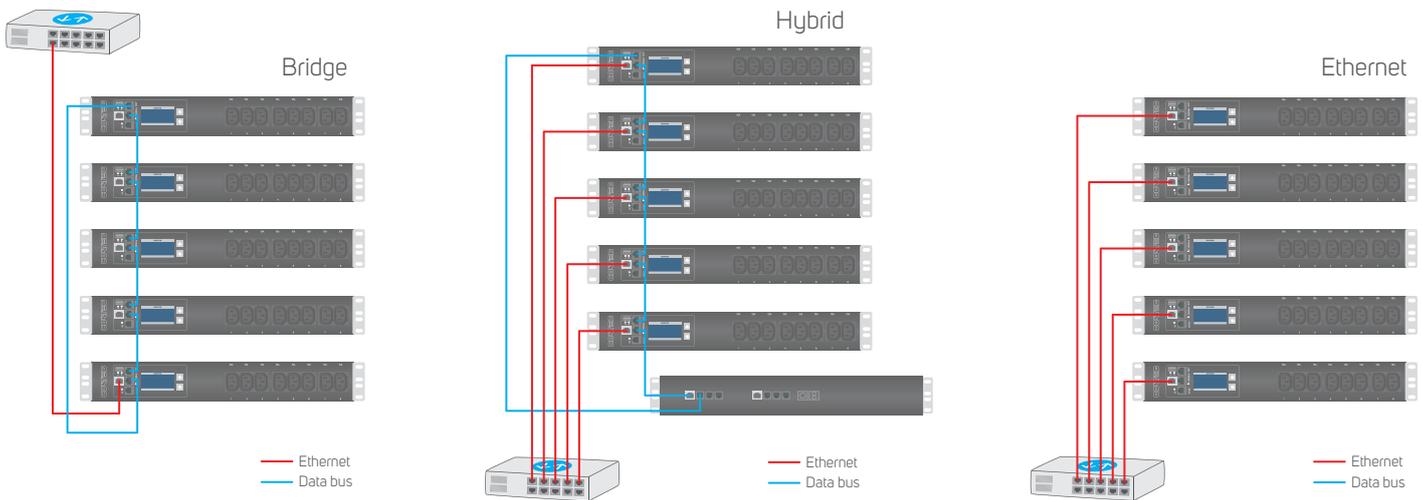


Contrôle à distance des PDU Monitorés et managés

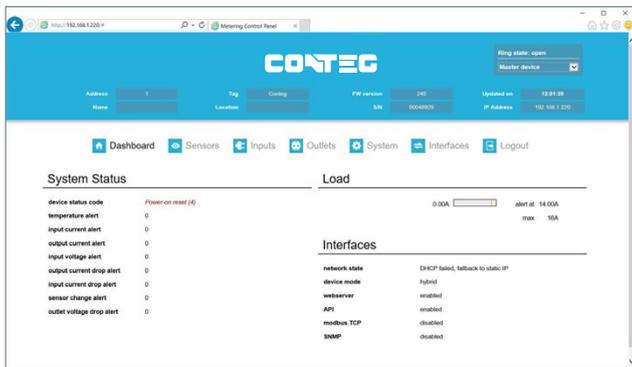

Interface Web conviviale

Chaque PDU monitoré et managé dispose d'un serveur web intégré qui permet le réglage à distance des paramètres et de lire les informations par le biais d'une application web. Pour les PDU managés, l'interface web peut être même utilisée pour contrôler les prises.

[Jetez un coup d'oeil à l'application web >>](#)

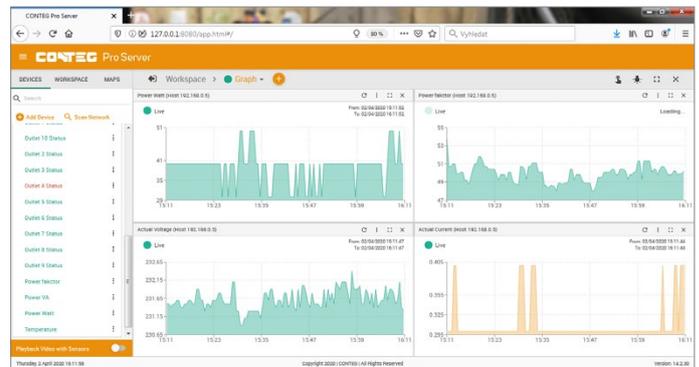

Intégration des PDU dans un système de surveillance


Les PDU monitorés et managés permettent de se connecter au système de surveillance central CONTEG Pro Server, via SNMP (v1, v2 et v3), Modbus et API, ou un autre système tiers.

[Jetez un coup d'oeil à CONTEG Pro Server >>](#)



PDU DE CONCEPTION SPÉCIALE

PDU avec affichage externe

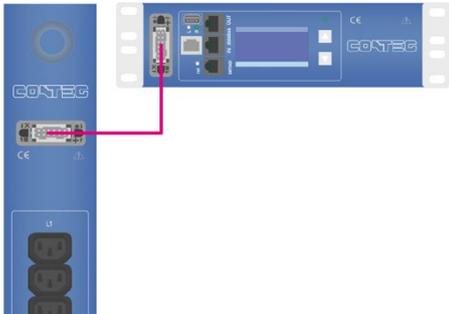

L'écran éclairé externe est conçu pour les PDU monitorés et managés qui se composent de deux pièces fonctionnelles. L'écran est situé sur un module de communication séparé et est connecté à l'interface du PDU par un câble de 1,5 m. Le PDU avec un affichage externe convient aux dispositifs informatiques critiques qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue. Son principal avantage réside dans le fait qu'il peut être remplacé à tout moment pendant que l'appareil est en fonctionnement. L'écran est équipé de supports pour un montage horizontal sur des montants 19", où il a besoin de 1,5U d'espace en hauteur. Si une baie est équipée de deux PDU, les modules de communication avec écran peuvent être montés côte à côte à la même hauteur sur des montants 19". L'écran externe ne constitue pas une unité fonctionnelle en soi. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service technique à l'adresse presales@conteg.com.

Convient pour

- PDU Monitoré et Managé

Matériel

- Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation avec des supports en acier inoxydable

Dimensions

- Longueur : 209 mm
- Hauteur : 65 mm
- Profondeur : 52,6 mm

Couleur

- Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc

Écran

- LCD Éclairé

Inline Meter



Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec affichage lumineux est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique, il est facile à connecter sur les circuits existants. Un serveur web intégré permet de surveiller à distance l'alimentation en temps réel, ainsi que la consommation de courant (A), la tension (V), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de la charge. Le dispositif permet également la connexion d'un capteur de température et d'humidité (IP-S-PDU-SENSOR).

Convient pour

- PDU Basique

Matériel

- Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation avec des supports en acier inoxydable

Dimensions

- Longueur : 280 mm
- Hauteur : 65 mm
- Profondeur : 52,5 mm

Montage

- Vertical

Couleur

- Noir, rouge

Écran

- LCD Éclairé

Connection

- Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A or 32 A

Data bus

- 2x RJ45 data bus connecteur RS-485

Ethernet

- Connecteur RJ45

Port pour capteur

- RJ11, option pour connecter un capteur de température et d'humidité

Le pack inclut

- Câble d'entrée non détachable de 3 m avec prise EN60309, câble de sortie non détachable de 0,5 m avec prise EN60309
- Supports pour montage vertical

Code	Description	Couleur
IP-SEI-3-INLINE16	Inline meter 3.6 kW, monophasé 16 A	Noir
IP-SEI-3-INLINE16-RD	Inline meter 3.6 kW, monophasé 16 A	Rouge
IP-SEI-3-INLINE32	Inline meter 7.2 kW, monophasé 32 A	Noir
IP-SEI-3-INLINE32-RD	Inline meter 7.2 kW, monophasé 32 A	Rouge
IP-SEI-3-INLINE11	Inline meter 11 kW, triphasé 16 A	Noir
IP-SEI-3-INLINE11-RD	Inline meter 11 kW, triphasé 16 A	Rouge
IP-SEI-3-INLINE22	Inline meter 22 kW, triphasé 32 A	Noir
IP-SEI-3-INLINE22-RD	Inline meter 22 kW, triphasé 32 A	Rouge

ACCESSOIRES

Capteur de température et d'humidité



Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement au PDU monitoré ou managé. Une fois que le capteur est connecté au PDU (connecteur RJ12), le capteur est automatiquement détecté et les paramètres mesurés sont disponibles via un site web ou SNMP. Couleur : noir

Convient pour

- PDU monitoré et managé

Le pack inclut

- Câble de 2.5 avec connecteur RJ12

Code	Description
IP-S-PDU-SENSOR	Capteur de température et d'humidité

Câbles de distribution électrique



IEC 60320 C20 > C19



IEC 60320 C14 > C13



Les cordons de distribution électrique sont utilisés pour transmettre l'énergie entre le PDU et les appareils à l'intérieur de la baie. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs et types d'entrée/sortie, la protection contre le débranchement (P-Lock). IEC Lock™ fourni sur demande.

Code	Type d'entrée - sortie	Longueur	Couleur	P-Lock
IP-C-C3C405	C13 – C14	0.5 m	Noir	–
IP-C-PC3C405	C13 – C14	0.5 m	Noir	✓
IP-C-C3C410	C13 – C14	1.0 m	Noir	–
IP-C-PC3C410	C13 – C14	1.0 m	Noir	✓
IP-C-C3C418	C13 – C14	1.8 m	Noir	–
IP-C-PC3C415	C13 – C14	1.5 m	Noir	✓
IP-C-C9C205	C19 – C20	0.5 m	Noir	–
IP-C-PC9C205	C19 – C20	0.5 m	Noir	✓
IP-C-C9C210	C19 – C20	1.0 m	Noir	–
IP-C-PC9C210	C19 – C20	1.0 m	Noir	✓
IP-C-C9C218	C19 – C20	1.8 m	Noir	–
IP-C-PC9C215	C19 – C20	1.5 m	Noir	✓
IP-C-PC9C220	C19 – C20	2.0 m	Noir	✓
IP-C-PC9C225	C19 – C20	2.5 m	Noir	✓
IP-C-PC9C230	C19 – C20	3.0 m	Noir	✓


Câbles d'alimentation électrique



EN60309 16A 1PH



IEC320 C20



SCHUKO – ALLEMAGNE

Les PDU monitorés et managés monophasé 16 A sont fournis sans câble d'alimentation. Il doit être commandé séparément. Les câbles sont disponibles en couleur noire, d'une longueur de 2,5 m et avec différents types de prises.

Convient pour

- Les PDU monitorés et managés monophasé 16 A de la série IP-SEI/SEA

Couleur

- Noir

Longueur du câble

- 2.5 m

Code *	Connecteur d'entrée – sortie	Longueur
IP-C-C9SH25	IEC 320 C19 – SCHUKO	2.5 m
IP-C-C93025	IEC 320 C19 – EN 60309 (1x16 A)	2.5 m
IP-C-C9C225	IEC 320 C19 – IEC 320 C20	2.5 m

* Vous pouvez également choisir parmi les câbles d'alimentation C19 – C20 présentés à la page précédente (code par exemple IP-C-PC9C220, IP-C-PC9C225, IP-C-PC9C230), y compris leurs variantes de couleur.


Bagues de verrouillage



Les bagues de verrouillage réduisent le risque de débranchement accidentel du câble d'alimentation. Notre assortiment comprend des manchons pour les prises C13, C19 et C20 ainsi que des clips de verrouillage pour les prises C13, qui conviennent à certains types de PDU basique.

Code	Description	Emballage
IP-C-FC13	Bague de verrouillage pour prise C13	50 pcs
IP-C-FC19	Bague de verrouillage pour prise C19	50 pcs
IP-C-PL20	Bague de verrouillage pour prise C20.	50 pcs
DP-RP-LC-C3	Clip de verrouillage pour prise C13 pour DP-RP-12-IECC13 et DP-RP-20-IECC13	12 pcs

Support pour l'installation verticale des PDU

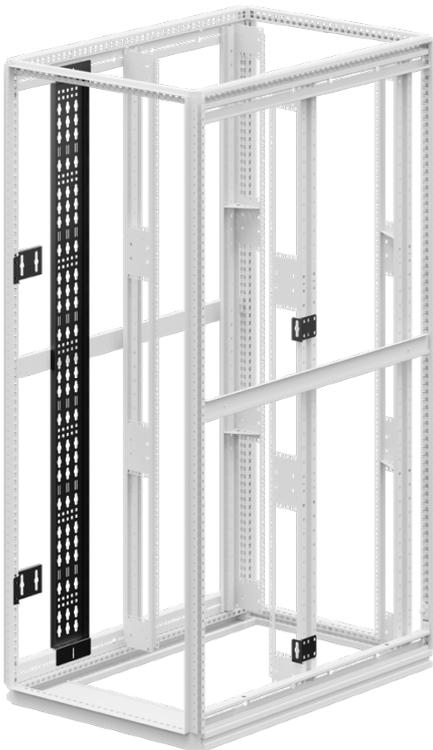


Pour l'installation verticale d'un PDU dans une baie informatique, il est nécessaire de commander le support approprié pour les PDU basiques, monitorés et managés, qui n'est pas inclus avec le PDU.

Le support universel DP-RP-VM-12 peut être utilisé pour l'installation de tous les types de PDU dans une baie avec montants de type L, P et A.

Le support noir DP-RP-VM-15/xx est conçu pour un montage vertical de 2 PDU basiques, monitorés, ou managés côte à côte dans une baie avec des montants 19" de type A. Pour installer un PDU basique, il faut commander l'adaptateur DP-RP-VM-BA. En outre, la perforation sur le support peut être utilisée pour la gestion du câblage. Il est possible de régler la position du support afin de minimiser l'espace. L'installation facile se fait avec seulement 2 vis.

Code	Description
DP-RP-VM-01	Pattes pour montage vertical des PDU basique 19" (DP-RP) en baie Ri7 & RDF
DP-RP-VM-02	Pattes pour montage vertical de PDU (DP-RP-20-xx, IP-BA-) en baies Ri7 & RDF
DP-RP-VM-12	Pattes universelle pour montage vertical de PDU IP-BA ou IP-S en baie avec montants type L, P et A
DP-RP-VM-15/42	Support pour montage vertical de 2 PDU maximum côte à côte (IP-S, IP-BA avec adaptateur DP-RP-VM-BA, non inclus dans le paquet) dans une baie 42U avec des montants de type A, RAL 9005
DP-RP-VM-15/45	Support pour montage vertical de 2 PDU maximum côte à côte (IP-S, IP-BA avec adaptateur DP-RP-VM-BA, non inclus dans le paquet) dans une baie 45U avec des montants de type A, RAL 9005
DP-RP-VM-15/48	Support pour montage vertical de 2 PDU maximum côte à côte (IP-S, IP-BA avec adaptateur DP-RP-VM-BA, non inclus dans le paquet) dans une baie 48U avec des montants de type A, RAL 9005
DP-RP-VM-15/52	Support pour montage vertical de 2 PDU maximum côte à côte (IP-S, IP-BA avec adaptateur DP-RP-VM-BA, non inclus dans le paquet) dans une baie 52U avec des montants de type A, RAL 9005
DP-RP-VM-16	Universal bracket for up to 2 vertical PDUs IP-BA or IP-S, installation on RF1 frame, pair
DP-RP-VM-BA	Adaptateur pour PDU IP-BA au support DP-RP-VM-15 / jeu de 2 pièces pour un PDU



DP-RP-VM-12



A 3D rendering of a black, rectangular electronic enclosure box. The box is shown from a low-angle perspective, highlighting its top and front edges. The background is a solid, vibrant red color. The text 'BOÎTIERS POUR L'ÉLECTRONIQUE' is overlaid on the image in a bold, white, sans-serif font. The word 'BOÎTIERS' is on the top line, 'POUR L'ÉLEC-' is on the middle line, and 'TRONIQUE' is on the bottom line. The text is slightly transparent, allowing the red background to show through.

**BOÎTIERS
POUR L'ÉLEC-
TRONIQUE**

7 BOÎTIERS POUR L'ÉLECTRONIQUE

Boîtiers universels pour l'électronique	197
Serie 68	197
Serie 70	198
Serie 101	199
Serie 102	200
Serie 103	201
Minibox+	202
Boîtiers portatifs pour l'électronique	203
Serie 31	203
Serie 32	204
Serie 33	205
Serie 50	206
Betabox	207
Boîtiers de table pour l'électronique	208
Serie 110	208
Abox	209
Elbox	210
Solbox	211
Sub-rack & 19" boîtiers pour l'électronique	212
Serie 180	212
Serie EP	213

SERIE 68



- Boîtiers universels **Serie 68** en fonte à haute résistance aux chocs pour l'électronique avec indice de protection IP68. Gamme de dix tailles pour les applications exigeant une résistance et une protection élevées - également idéale pour les applications blindées EMI/RFI (en retirant le joint).

DESCRIPTION

- Classe de protection : IP68 IS/IEC 60529:2001 — DIN EN6059
- L'unité standard comprend : la base, le couvercle, le joint en silicone (assemblé dans le couvercle), 2× M4 (pour le modèle RE-310168001) ou 4× M4 ou 4× M6 vis inoxydables (selon le modèle), 1× ou 2× M4 vis de mise à la terre (revêtues de cuivre)

MATÉRIAUX ET FINITION

- Boîtier — alliage d'aluminium ENAC-GdAlSi12(Fe) DIN1706 (alliage résistant à la corrosion)
- Joint — silicone (-60 °C à 200 °C) ; joint néoprène sur demande (-40 °C à 130 °C)
- Vis — acier inoxydable
- Finition standard : couleur aluminium naturel, revêtement par poudre gris argent (RAL 7001) et revêtement par poudre noir signal (RAL 9004)
- Finition optionnelle : autres couleurs, revêtement par poudre hybride (époxy & polyester) et revêtement CMD-KTL sur demande

OPTIONNEL

- Perçage sur mesure, sérigraphie, autres couleurs

Code pour la finition en aluminium naturel	Code pour le revêtement en poudre RAL 7001	Code pour le revêtement en poudre RAL 9004	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-31068001	RE-31068111	RE-31068201	45	50	30
RE-31068002	RE-31068112	RE-31068202	64	58	34
RE-31068003	RE-31068113	RE-31068203	75	80	57
RE-31068004	RE-31068114	RE-31068204	125	80	57
RE-31068005	RE-31068115	RE-31068205	175	80	57
RE-31068006	RE-31068116	RE-31068206	120	122	81
RE-31068007	RE-31068117	RE-31068207	120	122	91
RE-31068008	RE-31068118	RE-31068208	250	80	57
RE-31068009	RE-31068119	RE-31068209	100	100	81
RE-31068010	RE-31068120	RE-31068210	140	140	91





SERIE 70



- Les boîtiers universels de la **Serie 70** pour l'électronique, conçus pour résister aux chocs, répondent aux différents besoins d'application dans les secteurs de l'industrie, de l'électronique et de la bureautique. Fabriqués en ABS de haute qualité et à fort impact, ils permettent une excellente mécanisation et résistent à des températures allant jusqu'à 85 °C. Avec un joint torique en EPDM, ils sont conformes à la protection IP 65 contre la poussière et l'humidité.

DESCRIPTION

- Classe de protection : IP65
- Les deux moitiés des boîtes sont fixées l'une à l'autre à l'aide de vis métriques dans des inserts M3. Ces vis sont cachées par des couvercles en plastique.
- Bossages pour les circuits dans toutes les parties du couvercle et de la base (à l'exception des couvercles -O1 et -O2)
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
- Une zone de clavier de différentes tailles est prévue sur le dessus et la base de la boîte, ce qui augmente encore sa flexibilité
- La fixation murale est assurée de deux manières, soit par des pieds conçus séparément, soit par des trous préperforés dans la base
- Des guides pour PCB en mode vertical sont incorporés dans la base et le couvercle, ainsi que des bossages de 5 mm de haut pour la fixation horizontale
- L'unité de base comprend : le couvercle, la base, 4 boulons et 4 couvercles
- Accessoires : Joint torique, caoutchouc EPDM ; kit de montage mural multipositions

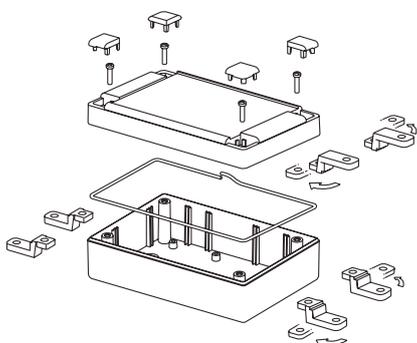


MATÉRIAUX ET FINITION

- Plastique ABS à fort impact, excellent pour l'usinage
- Couleur standard : gris clair similaire à RAL 7035, noir similaire à RAL 9004

OPTIONNEL

- Perçage sur mesure, sérigraphie, blindage interne EMI/RFI, ABS UL94V0, autres couleurs

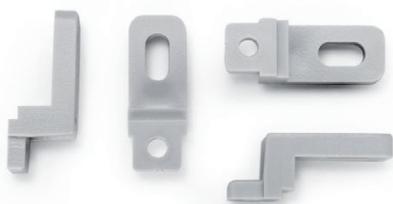

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33070001	RE-33070201	90	55	25
RE-33070002	RE-33070202	90	55	40
RE-33070004	RE-33070204	110	85	35
RE-33070007	RE-33070207	127	75	30
RE-33070008	RE-33070208	127	75	45
RE-33070011	RE-33070211	145	90	45
RE-33070014	RE-33070214	190	120	60
RE-33070016	RE-33070216	220	145	50
RE-33070017	RE-33070217	220	145	80



SERIE 101



- Boîtiers universels de la **Serie 101** pour l'électronique pour des applications standard avec couvercle en plastique ABS gris clair ou noir. Convient pour le placement de claviers à membrane jusqu'à 1,2 mm.

DESCRIPTION

- Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
- Couvercle fixé par quatre boulons M3, cachés par des bouchons en caoutchouc auto-adaptatifs
- Double, couvercle et fond, zone encastrée pour les claviers à membrane
- Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
- Volume interne maximum
- Bossages pour le montage du PCB dans la base
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 4 couvercles

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et fond — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usinage
- Bouchons — caoutchouc
- Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33101001	90	50	35
RE-33101002	110	60	40
RE-33101003	125	75	50
RE-33101004	155	95	60
RE-33101005	190	115	75
RE-33101006	220	140	90



SERIE 102



- Les boîtiers universels pour l'électronique de la **Serie 102** conviennent aux applications nécessitant un couvercle transparent, telles que les applications comprenant des écrans LCD ou des compteurs avec inspection visuelle. Couvercle en plastique polycarbonate haute résistance, couleur bronze. Permet l'utilisation de claviers à membrane de 1,2 mm.

DESCRIPTION

- Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
- Couvercle fixé par quatre boulons M3, cachés par des bouchons en caoutchouc auto-adaptatifs
- Double, couvercle et fond, zone encastrée pour les claviers à membrane
- Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
- Volume interne maximum
- Bossages pour le montage du PCB dans la base
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 4 couvercles

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et fond — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usage
- Bouchons — caoutchouc
- Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33102001	90	50	35
RE-33102002	110	60	40
RE-33102003	125	75	50
RE-33102004	155	95	60
RE-33102005	190	115	75
RE-33102006	220	140	90



SERIE 103



- Les boîtiers universels pour l'électronique de la **Serie 103** conviennent aux applications qui nécessitent un couvercle métallique - ils permettent un usinage CNC personnalisé. Couvercle en aluminium de haute qualité.

DESCRIPTION

- Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
- Couvercle monté par quatre boulons M3, cachés par des couvercles en plastique
- Zone encastrée pour le clavier à membrane sur le fond
- Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
- Volume interne maximum
- Bossages pour le montage du PCB dans la base
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 2 couvercles


MATÉRIAUX ET FINITION

- Fond et couvercles — plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usage
- Panneau — aluminium de 1 mm, anodisé argent
- Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33103001	90	50	35
RE-33103002	110	60	40
RE-33103003	125	75	50
RE-33103004	155	95	60
RE-33103005	190	115	75
RE-33103006	220	140	90

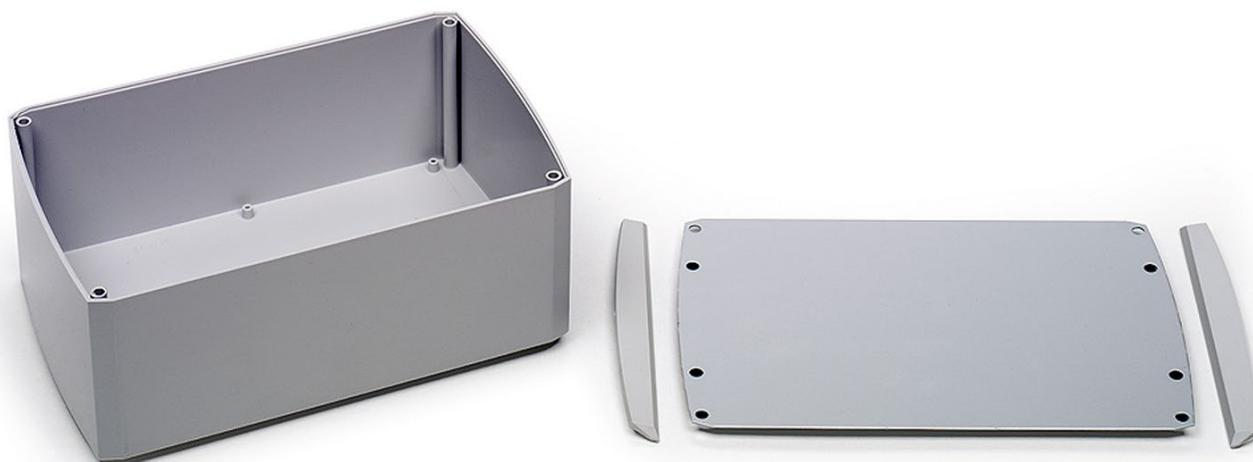

MINIBOX+



- Boîtiers universels **Minibox+** en aluminium, basiques et multifonctionnels, pour l'électronique. Utilisés dans des applications allant du petit équipement de test aux installations lourdes telles que les commandes de machines/moteurs ou les contrôles de passage automatisés.

DESCRIPTION

- Options de perçage faciles et adaptées au budget, grâce à des poinçonneuses CNC programmables
- Quinze tailles de 55 à 4 400 cm³ de volume interne
- Sa construction en aluminium facilite la protection EMI/RFI des équipements
- Construction en deux parties maintenues ensemble par des vis autotaraudeuses, à l'exception du plus petit format (31040101), dont le couvercle et la base s'emboîtent
- L'unité de base comprend : la base, le couvercle, 4 vis autotaraudeuses


MATÉRIAUX ET FINITION

- Entièrement en aluminium de 1 mm d'épaisseur, finition anodisée naturelle, surface extérieure recouverte d'un film protecteur transparent amovible

OPTIONNEL

- Perçage sur mesure, sérigraphie, dimensions spéciales

Code	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-31040101	55	40	25
RE-31040102	75	55	25
RE-31040103	75	40	35
RE-31040104	75	105	35
RE-31040105	105	55	35
RE-31040106	105	125	35
RE-31040107	125	55	45
RE-31040108	125	85	60
RE-31040109	155	105	45
RE-31040110	155	125	75
RE-31040111	155	125	75
RE-31040112	175	125	45
RE-31040113	175	155	75
RE-31040114	205	125	60
RE-31040115	205	205	105

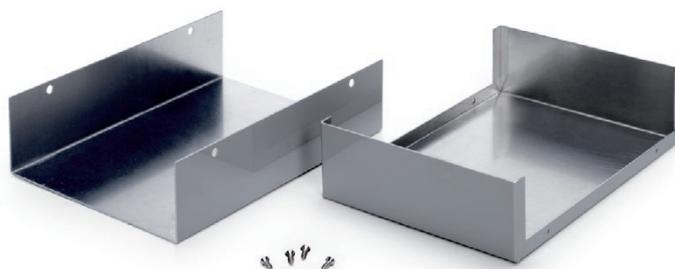

SERIE 31



- La gamme de boîtiers portables **Serie 31** pour l'électronique, de petite capacité, est adaptée à une utilisation de poche ou à des situations où un petit boîtier robuste est nécessaire, étanche jusqu'à IP65.

DESCRIPTION

- Design moderne avec des bords biseautés et un haut niveau de fonctionnalité
- Encastrement dans le couvercle et la base pour le montage de claviers à membrane
- Assemblage facile par encliquetage de la base et du couvercle
- Les modèles de petite taille ont un ergot pour un porte-clés
- Possibilité de joint EPDM pour une étanchéité IP65
- Claviers à membrane standard pour les petits et les grands modèles
- Résistant aux températures jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le couvercle et la base
- Accessoires : joint EPDM, clavier à membrane standard à 3 boutons

MATÉRIAUX ET FINITION

- Base et couvercle — ABS moulé à haute résistance
- Couleur standard : gris clair — similaire à RAL 7035 ou noir — similaire à RAL 9004

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Porte-clés trou	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33131001	RE-33131201	-	55	40	18
RE-33131002	RE-33131202	✓	60	40	18
RE-33131003	RE-33131203	✓	70	50	20



SERIE 32



- Une gamme de boîtiers portables **Serie 32** pour l'électronique pourrait être utilisée pour les boîtiers de commande en quatre tailles pour les applications de commande de taille moyenne avec un niveau de protection IP65.

DESCRIPTION

- Nouvelle configuration de boîtier avec fermeture par pression sans vis
- Conçu pour la fonctionnalité avec plusieurs possibilités de montage d'un clavier à membrane
- Zones encastrées dans le couvercle, la base et les panneaux avant et arrière pour permettre le montage d'un clavier
- Assemblage par pression facile de la base, du couvercle et des panneaux avant et arrière. Couvercle de la batterie fixé à l'aide de vis
- Montages sur la base et le couvercle pour la fixation de circuits imprimés à l'aide de vis autotaraudeuses
- Possibilité de joint EPDM pour une étanchéité IP65
- Résistant à la température jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le couvercle, la base et les panneaux. Dans les grandes tailles, le couvercle pour le logement de la batterie et les vis
- Accessoires : Joint EPDM



MATÉRIAUX ET FINITION

- Base et couvercle — ABS moulé par injection de haute qualité d'une épaisseur de 3 mm ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur gris foncé similaire à RAL 7021
- Panneaux — couleur gris similaire à RAL 7001 ou couleur noire similaire à RAL 9004

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33132002	RE-33132202	100	75	20
RE-33132003	RE-33132203	100	75	20
RE-33132004	RE-33132204	120	75	20
RE-33132005	RE-33132205	120	75	20

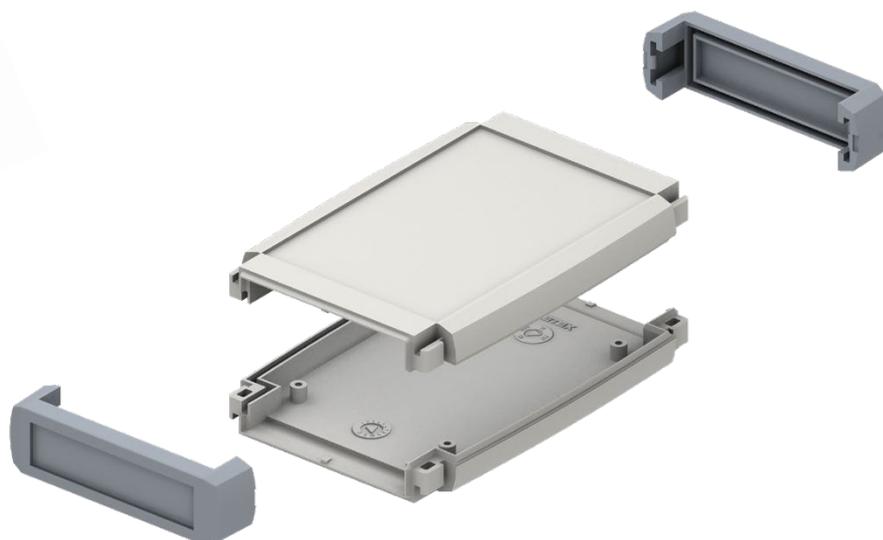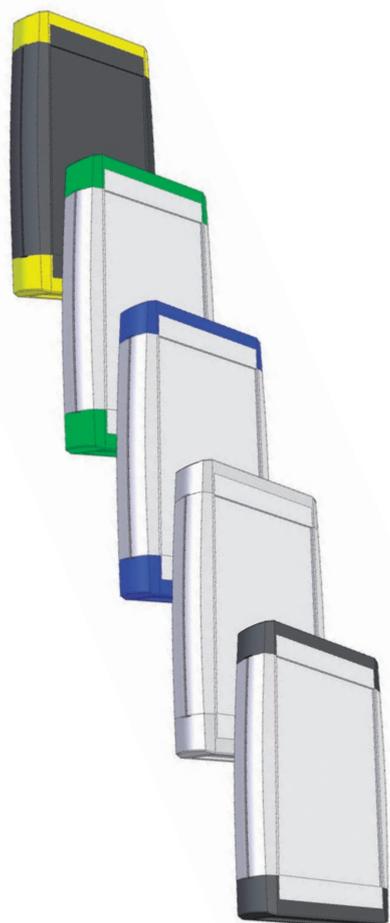

SERIE 33



- Une gamme de boîtiers portables **Serie 33** pour l'électronique, disponibles en six tailles, est adaptée aux applications de contrôle multiples nécessitant un volume important.

DESCRIPTION

- Une nouvelle configuration du boîtier de commande pour les utilisations nécessitant une construction solide, les bords sont revêtus pour une meilleure protection et une meilleure prise
- Assemblage par simple pression sur les bords ou en combinaison avec des vis
- Nouvelle ergonomie, optimisée pour une utilisation manuelle correcte
- Diverses options pour le montage des claviers. Zones encastrées dans le couvercle, la base et les panneaux avant et arrière.
- Assemblage facile par pression de la base, du couvercle et des panneaux avant et arrière. Le couvercle de la batterie est fixé à l'aide de vis.
- Supports sur la base et le couvercle pour la fixation des circuits imprimés à l'aide de vis autotaraudeuses
- Possibilité de joint en EPDM pour une étanchéité IP65
- Résistant à la température jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le couvercle, la base et les protections de bord. Dans les tailles supérieures, le couvercle pour le boîtier de la batterie et les vis sont inclus.
- Accessoires : Joint EPDM

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle, base et couvercle de la batterie — ABS moulé par injection de haute qualité et d'une épaisseur de 3 mm
- Surfaces des bords — polypropylène et recouvertes d'un matériau antidérapant TPE
- Couleurs standard : boîtier en gris clair similaire au RAL 7035 (ABS) et coins en gris clair similaire au RAL 7001 (TPE)
- Options de couleurs standard : boîtier — gris clair RAL 7035 ou noir RAL9004 ; coins — bleu RAL 5007, vert RAL 6026, rouge RAL 3020, orange RAL 2003, noir RAL 9004, jaune RAL 1021, gris RAL 7001

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour les boîtiers SERIE 33 sans coins (à commander séparément)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur
RE-33133301	145	95	25	Noir
RE-33133302	145	95	35	
RE-33133303	185	110	25	
RE-33133304	185	110	35	
RE-33133305	200	120	25	
RE-33133306	200	120	35	
RE-33133311	145	95	25	Gris
RE-33133312	145	95	35	
RE-33133313	185	110	25	
RE-33133314	185	110	35	
RE-33133315	200	120	25	
RE-33133316	200	120	35	

Code pour les COINS	Hauteur du boîtier (mm)	Couleur
RE-33133225	25	Bleu
RE-33133325		Vert
RE-33133425		Rouge
RE-33133525		Orange
RE-33133625		Noir
RE-33133725		Jaune
RE-33133825	35	Gris
RE-33133235		Bleu
RE-33133335		Vert
RE-33133435		Rouge
RE-33133535		Orange
RE-33133635		Noir
RE-33133735	35	Jaune
RE-33133835		Gris

SERIE 50



- Les boîtiers en aluminium de haute qualité pour électronique portable de la **Série 50**, avec un indice de protection IP65, conviennent à un large éventail d'applications, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Utilisation manuelle, application sur un mur ou un support fixe/amovible en tant que commande de machine activée par radiofréquence ou par fil.

DESCRIPTION

- Profilés avec rails intégrés pour la fixation des circuits imprimés
- Fixation du couvercle par vis autotaraudeuse M3
- Une zone encastrée pour le clavier est prévue sur le dessus et la base de la boîte
- La forme ergonomique des côtés du profilé permet une bonne portabilité
- Compartiments pour les piles
- Montage mural en option standard
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
- L'unité de base comprend : 1 profilé, 2 couvercles d'extrémité, 4 petits couvercles, vis de montage

MATÉRIAUX ET FINITION

- Boîtier : extrusion de tube en aluminium 6063, peinture époxy, couleur similaire à RAL 9002 ou gris graphite
- Couvercles : ABS injecté de haute qualité, couleur similaire à gris clair RAL 7044 ou noir RAL 9004

OPTIONNEL

- Joint en caoutchouc EPDM pour une étanchéité IP 65, support de batterie, perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur (mm)
RE-31150001	RE-31150201	130	82	80	27
RE-31150002	RE-31150202	160	102	100	37
RE-31150003	RE-31150203	160	122	120	47
RE-31150004	RE-31150204	190	82	80	27
RE-31150005	RE-31150205	190	102	100	37
RE-31150006	RE-31150206	220	122	120	47



BETABOX



- Les petits boîtiers **Betabox** pour l'électronique portatifs conviennent à de multiples applications d'équipements portatifs ou de poche.

DESCRIPTION

- Deux tailles de boîtier en ABS, avec des parois de 3 mm d'épaisseur qui offrent une grande résistance aux chocs
- La base comprend un compartiment à piles accessible par un couvercle encliquetable à l'arrière. Les deux tailles acceptent deux piles AA, deux piles AAA ou une pile PP3.
- Bossages intégrés à la base pour le montage de circuits imprimés, avec vis fournies avec le boîtier
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
- L'unité de base comprend : le couvercle, la base, le couvercle du compartiment à piles, les vis pour le boîtier et les circuits imprimés

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et base en ABS moulé par injection de haute qualité, d'une épaisseur de 3 mm
- Couleurs standard : noir similaire à RAL 9004, gris clair similaire à RAL 7032

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33050051	RE-33050551	105	61	28
RE-33050052	RE-33050552	145	80	34



SERIE 110



Types 1, 2, 3, 4



Types 5, 6, 7



- Les boîtiers de table **Serie 110** pour l'électronique conviennent aux applications de commande, de test ou de contrôle avec affichage frontal.

DESCRIPTION

- Design moderne orienté vers la fonctionnalité, conçu pour optimiser à la fois le montage du boîtier ou de l'équipement et l'utilisation de l'espace interne
- Structure de base de la boîte par deux profils latéraux en extrusion d'aluminium, couvercles de couvercle/base en acier et supports en plastique, auxquels les deux panneaux sont fixés
- Les profils latéraux comprennent des rails pour le montage de circuits imprimés ou d'autres composants
- Les supports avant comprennent des poignées dans les types 5, 6 et 7, avec des couvercles qui peuvent être personnalisés aux couleurs de votre entreprise
- Le couvercle et la base peuvent être démontés indépendamment
- Des fentes d'aération sont prévues sur la partie arrière du couvercle et de la base
- Les quatre tailles à petit profil ont quatre pieds antidérapants
- Les trois tailles plus grandes sont fournies avec des pieds basculants
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et base — tôle d'acier de 1 mm, peinture époxy texturée, couleur gris graphite
- Profilés latéraux — extrusion d'aluminium 6063, anodisé argent mat
- Panneaux avant/arrière — aluminium 1070, épaisseur 1 mm (types 1, 2, 3, 4) ou 2 mm (types 5, 6, 7), anodisé argent
- Supports et pieds basculants — ABS injecté de haute qualité, couleur gris graphite

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande

Code	Type	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-31110001	1	70	150	140
RE-31110002	2	70	200	200
RE-31110003	3	80	225	170
RE-31110004	4	90	250	200
RE-31110005	5	100	300	220
RE-31110006	6	120	350	260
RE-31110007	7	130	400	300



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



Type 5

- Les boîtiers de table **Abox** pour l'électronique conviennent comme consoles de gamme pour les applications de contrôle et de visualisation. Ils sont spécialement conçus pour les équipements tels que les interphones, les écrans, les unités de test ou de contrôle. Les boîtiers sont disponibles en deux configurations. La première configuration est conçue comme une unité inclinée - voir les types 1, 2 et 4. La seconde configuration est conçue comme une unité inclinée avec un panneau incliné pour l'affichage - voir les types 3 et 5.

DESCRIPTION

- Bossages (types 1, 2 et 4) ou fentes (types 3 et 5) pour le montage de circuits imprimés. Convient également au montage de cartes conformes à la norme IEC 60297 (Eurocards) dans toutes les tailles
- Comprend quatre pieds antidérapants
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
- L'unité de base des types 1, 2 et 4 comprend : couvercle, base, un panneau en aluminium, quatre pieds antidérapants et des vis de montage
- L'unité de base des types 3 et 5 comprend : couvercle, base, deux panneaux en aluminium, quatre pieds antidérapants et des vis de montage

MATÉRIAUX ET FINITION


- Couvercle et base — ABS injecté de haute qualité ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur noire similaire à RAL 9004
- Panneaux — aluminium de 2 mm d'épaisseur, qualité 1070, avec finition argent anodisé

OPTIONNEL

- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 9004	Type	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33020101	RE-33020111	1	62	195	120
RE-33020102	RE-33020112	2	78	268	185
RE-33020103	RE-33020113	3	117,5	268	185
RE-33020104	RE-33020114	4	86,5	400	230
RE-33020105	RE-33020115	5	147	400	230



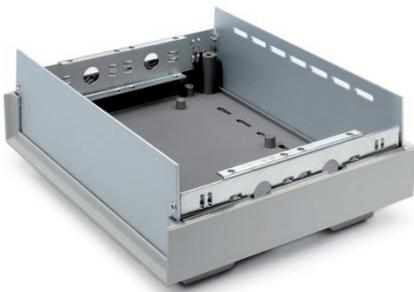

- Les boîtiers **Elbox** de table pour l'électronique conviennent aux applications de commande, de test ou de contrôle avec affichage frontal/arrière.

DESCRIPTION

- Conçus pour optimiser l'utilisation de l'espace interne
- Base avec bossages pour le montage de circuits imprimés. Les boîtiers de type 3 conviennent également au montage de cartes conformément à la norme IEC 60297 (Eurocards).
- Structure interne de base du boîtier : châssis métallique à deux côtés
- Le couvercle et la base recouvrent cette structure et protègent l'équipement. Les rails comportent des trous pour le montage solide de cartes ou d'autres composants.
- Des fentes d'aération sont prévues sur la base du boîtier et sur le panneau arrière
- Les unités de type 3 sont fournies avec des pieds basculants
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
- Les unités de base de type 3 comprennent : le couvercle, la base, les panneaux avant et arrière, deux rails latéraux métalliques, un jeu de deux pieds basculants et de deux pieds fixes, les vis de montage.

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et base — ABS injecté de haute qualité ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur gris foncé similaire à RAL7016
- Panneaux — aluminium de 1,2 mm d'épaisseur, qualité 1070, avec finition argent anodisé

OPTIONNEL

- Boîte sans rails latéraux, perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible taux UL 94 VO, autres couleurs disponibles sur demande.

Code pour RAL 7035	Code pour RAL 7016	Type	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-33030003	RE-330302013	3	77	232.5	180.5

SOLBOX



➤ Les solides boîtiers de table **Solbox** pour l'électronique sont fabriqués en acier, avec des panneaux en aluminium à l'avant et à l'arrière.

DESCRIPTION


- Couvercle et base avec fentes d'aération
- Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argenté de 2-3 mm d'épaisseur
- Pieds antidérapants dans les types 1, 2 et 3
- Poignées avant et pieds basculants dans les types 4, 5 et 6
- Plaques latérales internes pour l'assemblage de circuits imprimés, de plaques intérieures ou d'autres composants
- L'unité de base comprend : la base, le couvercle, les panneaux avant et arrière, les plaques latérales, les pieds, les poignées (sur les types 4, 5, 6) et la quincaillerie d'assemblage.

MATÉRIAUX ET FINITION

- Couvercle et base en acier revêtu d'époxy ; couleur gris clair similaire à RAL 9002
- Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argenté


OPTIONNEL

- Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie

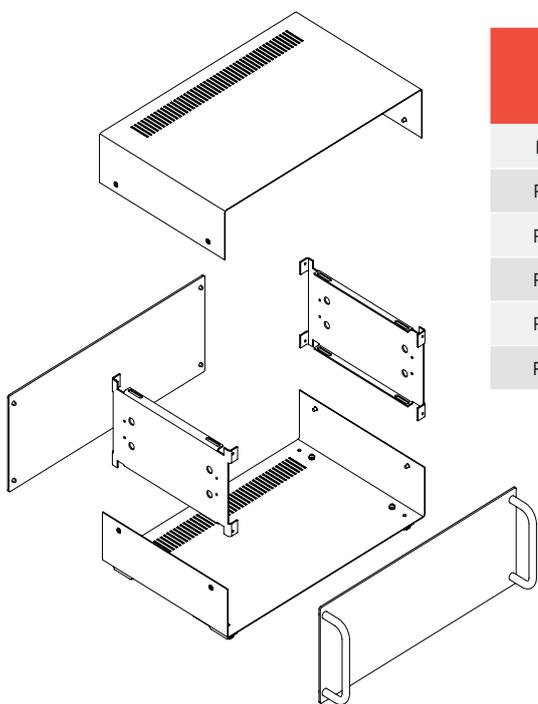

Code pour RAL 9002	Type	Poignées avant et pieds inclinables	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-31080011	1	-	70	150	110
RE-31080012	2	-	80	200	140
RE-31080013	3	-	100	250	160
RE-31080014	4	✓	120	300	190
RE-31080015	5	✓	130	350	220
RE-31080016	6	✓	140	400	250

SERIE 180

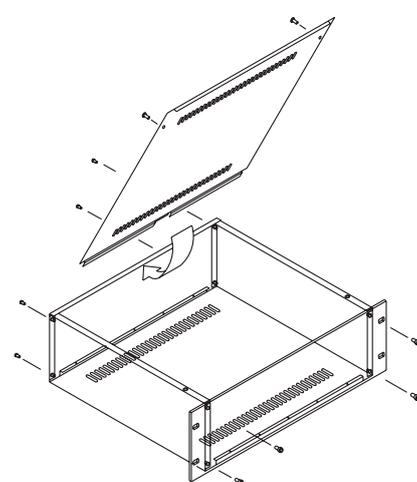

➤ Boîtiers pour sous-racks et 19" **Serie 180** destinés aux équipements électroniques et de télécommunication qui peuvent être installés dans des racks 19". Construite selon la norme IEC 297-2 (DIN 41 494). Son assemblage facile, son accessibilité optimale et sa construction solide permettent une installation efficace de l'équipement dans le baie. Permet le montage dans un baie 19" avec des guides télescopiques standard (100% d'extension).

DESCRIPTION

- Hauteur : 1, 2 et 3U
- Profondeur : 263 et 363 mm
- Fixation : avec dix vis M4 (huit pour 1 U)
- Supports internes avant et arrière pour le montage de plateaux ou de circuits, sauf 1U
- L'unité de base comprend : le panneau avant, les boîtiers, l'arrière et le couvercle supérieur.


MATÉRIAUX ET FINITION

- Panneau frontal — 3 mm d'épaisseur en aluminium anodisé argent ou noir
- Cadre — 1 mm d'épaisseur en acier, peint en époxy gris clair similaire à RAL 9002

OPTIONNEL

- Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie sur le panneau avant/couvercle arrière, autres couleurs disponibles sur demande

Code pour la face avant anodisée argent	Code pour la face avant anodisée noire	Hauteur (en U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-32180011	RE-32180111	1	482,2	263
RE-32180012	RE-32180112	1		363
RE-32180021	RE-32180121	2		263
RE-32180022	RE-32180122	2		363
RE-32180031	RE-32180131	3		263
RE-32180032	RE-32180132	3		363

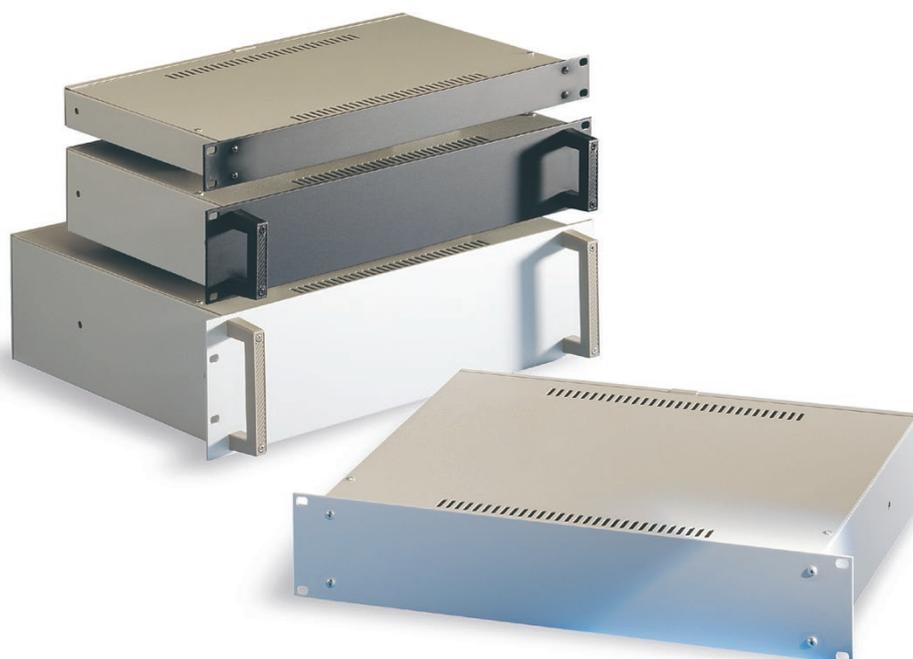

SERIE EP



➤ Boîtiers robustes et légers de la **Série EP** pour bacs à cartes et coffrets 19" destinés à l'électronique. Conçus pour répondre aux normes IEC 60 297 et DIN 41 494, ils acceptent les bacs à cartes et les coffrets 84E de pleine largeur.

DESCRIPTION

- Disponible en hauteurs 3 et 6U
- Fourni avec des pieds en plastique ABS, pieds basculants à l'avant, pieds fixes à l'arrière
- Fentes de ventilation dans la base et le panneau arrière
- Les panneaux latéraux ont des poignées encastrées en ABS, disposées de manière ergonomique pour le confort et la facilité de transport
- L'unité de base comprend : les couvercles supérieur et de base, deux panneaux latéraux, un panneau arrière, quatre pieds (deux pieds basculants dans la partie frontale), des supports, des poignées et le matériel de montage. Livré à plat.

MATÉRIAUX ET FINITION

- Construit entièrement en acier de 1 mm d'épaisseur
- Couvercle supérieur et inférieur et panneaux latéraux - peints en époxy gris graphite
- Poignées — ABS injecté de haute qualité ; noir — couleur similaire à RAL 9004
- Pieds — ABS injecté de haute qualité ; gris foncé — couleur similaire à RAL 7016

OPTIONNEL

- Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, roulettes en option

Code	Hauteur (en U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RE-32060333	3	489	330
RE-32060345	3		450
RE-32060633	6		330
RE-32060645	6		450

SERVICES

The image shows a server room with several server racks. The racks are filled with server hardware, and the room has a grid ceiling with recessed lighting. The entire image is overlaid with a teal color scheme and a geometric pattern of overlapping shapes and lines, creating a modern, tech-oriented aesthetic.



SERVICES

Services	216
Centre de test pour datacenter (TC4DC)	217

SERVICES

➤ Lorsqu'ils préparent un projet de réseau complexe, vos consultants, concepteurs et service informatique peuvent bénéficier des conseils et de l'aide de nos ingénieurs. Nos chefs de produits et notre équipe de avant-vente disposent de connaissances approfondies quant aux paramètres et aux caractéristiques de tous les articles du catalogue de CONTEG, ainsi que de certificats techniques (Certified Data Center Design Professional, etc.) et d'années d'expérience dans la réalisation de projets complexes. CONTEG dispose d'une solution technique pour satisfaire vos attentes, quel que soit le niveau d'exigence de votre projet.

CONTEG propose des services tels que l'assemblage des accessoires, l'aide à l'assemblage, le démarrage d'une unité de refroidissement, la formation, les webinaires et les présentations personnelles au sujet de nos produits, ainsi que des solutions pour les partenaires commerciaux et les clients.

Pour plus d'informations ainsi que pour les prix, veuillez contacter notre support technique et solution ou nos Responsables de Ventes locaux. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos services.

SERVICES	Consultations pour Solutions de Centres de Données	Pré-assemblage usine	Assistance à l'assemblage de CONTEG	Service de démarrage	Produit sur site installation	Remote Technical Support
Dispositif de salle de données	✓	-	-	-	-	-
Positionnement/organisation des composants individuels	✓	-	-	-	-	-
Études énergétiques et projets de systèmes de refroidissement	✓	-	-	-	-	-
Optimisation de projets	✓	-	-	-	-	-
Modélisation CFD	✓	-	-	-	-	-
Vérification de documentation des projets	-	✓	✓	-	✓	-
Installation usine d'accessoires	-	✓	-	-	-	-
Inspection avant expédition	-	✓	✓	-	✓	-
Vérification de préparation du site (avant installation) et coordination des procédés (pendant l'installation)	-	-	-	-	✓	-
Livraison sur site, déballage et positionnement des produits	-	-	-	-	✓	-
Installation des produits	-	-	-	-	✓	-
Inspection finale	-	-	✓	-	✓	-
Mise en service des unités de refroidissement	-	-	-	✓	-	-
Formation des utilisateurs	-	-	✓	✓	✓	-
Passation des projets finis	-	-	✓	✓	✓	-
RAMOS	✓	partiellement	✓	✓	✓	✓
DCIM CONTEG Pro Server	✓	-	✓	✓	✓	✓



Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe ventes ou technique sur www.conteg.fr/contacts

CENTRE DE TEST POUR DATACENTER

➤ Le **Centre de test pour datacenter (TC4DC)** (à Pelhrimov, République Tchèque) a été créé pour tester l'impact des produits nouveaux et existants sur la consommation d'énergie, l'efficacité, la fiabilité et l'efficience dans des centres de données dans diverses situations.

Les simulations informatiques et les mesures en laboratoire permettent aux spécialistes de vérifier les principes de divers processus de salles de serveurs afin de mettre en place des solutions innovantes.



QUE PEUT-ON MESURER ?

- Hygrométrie
- Température (eau, air et surface de l'équipement et de la baie)
- Flux d'air et d'eau
- Vitesse de divers moyens de canalisations et de conduits
- Différences de pression (dans les pièces individuelles de l'installation expérimentale)
- Concentration en CO₂
- Paramètres électriques (tension, courant et consommation électrique)
- Paramètres de bruit
- Rotation (vitesse de ventilateur ou de compresseur)

DESCRIPTION

Espace total : 156 mètres carrés.

Comprend

- Datacenter expérimental (conçu comme un vrai datacenter) avec sol surélevé et plafond suspendu pour simuler les situations réelles

- Possibilité d'installer des baies individuelles, des rangées, des allées confinées et des boucles fermées
- Salles de support technique
- Espaces pour matériel et logiciels

Espaces secondaires

- Zone d'atelier pour le matériel (utilisé pendant les tests) et logiciel (sert à examiner les résultats)

- Salle de conférence (pour réunions d'équipe et présentations techniques)



CONTEG France sarl

Zac du Bourg de Serris
7 Boulevard Robert Thiboust
77700 Serris

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90
info@conteg.fr
www.conteg.fr