


19" Schrank zur Installation von Servern und PC Einheiten.




### Produktbeschreibung:

- Höhe: 36HE
- Breite: 650mm
- Tiefe: 600mm, andere Ausführungen a. Anfrage
- Rahmenkonstruktion aus 1,5mm, 2mm Stahlblech
- Unterteilung in drei Einheiten:
  - Oben: Fronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelverschluss, 12HE
  - Mitte: abschließbare Schublade für Tastatur und Maus, 2HE »
  - Unten: Stahlblechtür mit Schwenkhebelverschluss, 22HE
- Abschließbare Rücktür mit Schwenkhebelverschluss Andere Türen, Schlösser und Seitenteile als Option erhältlich
- 180° Tür Öffnungswinkel
- Oben und unten je 4 Stück 19" Profilschienen, versetzbar (Einstellbar auf 21")
- Kabeleinführungen im Dach und Boden über abnehmbare Blindabdeckung
- Standard Schutzklasse IP30, optional IP54
- Farbe pulverbeschichtet RAL 7035

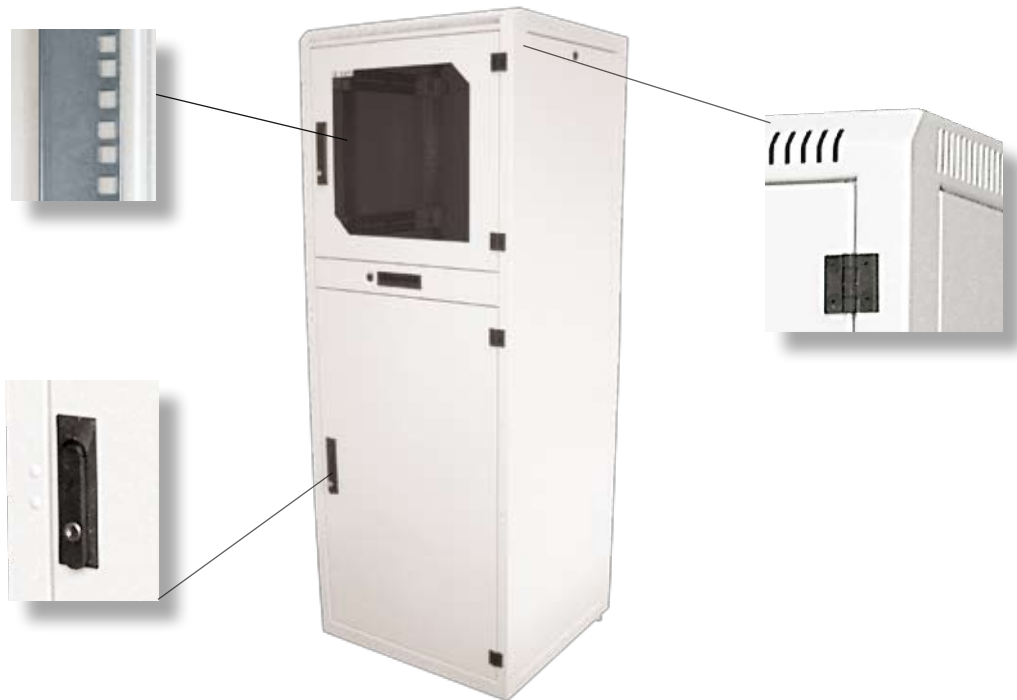

### Lieferumfang:

- 2 Paare variable 19"/21" Profilschienen 12HE und 22HE
- Abschließbare Schublade für Tastatur und Maus
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar
- Getönte Sicherheitsglastür (EN 12150-1) mit Schwenkhebelverschluss (oben)
- Stahlblechtür mit Schwenkhebelverschluss (unten)
- 4 Justierfüße
- Abschließbare Rücktür mit Schwenkhebelverschluss
- Erdungsset
- 28 Sätze Montageschrauben

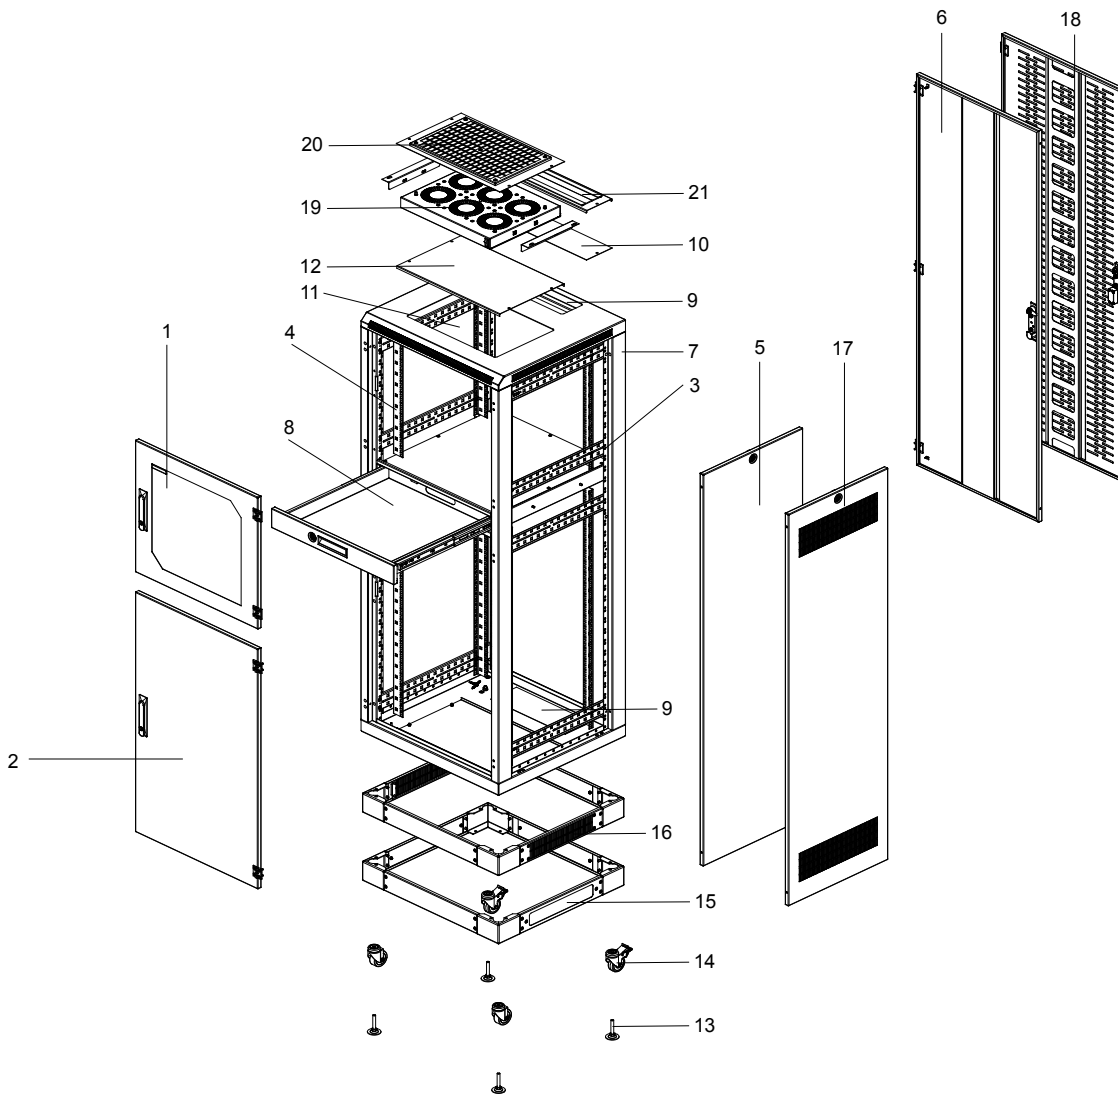

STANDARD		OPTIONAL (BEISPIELE)	
1	Glastür (oberer Teil)	14	Lenkrollen - s. Seite 89
2	Stahltür (unterer Teil)	15	Sockel - s. Seite 84
3	8 Stk. Tiefenstreben	16	Sockel mit Filter - s. Seite 84
4	4 Paar 19"/21" Profile	17	1 Paar Seitenwände mit Perforation
5	1 Paar Seitenwände	18	Perforierte Stahltür
6	Stahltür auf der Rückseite	19	Lüftermodule - s. Seite 74
7	Rahmengestell	20	Montage Set mit Filter für Lüftermodule - s. Seite 69
8	Schublade für Tastatur und Maus	21	Kabeleinführungspanel mit Bürste - s. Seite 86
9	Kabelzuführungen (Dach u. Boden)		
10	Abdeckungen für Kabelzuführungen		
11	Öffnungen für Lüftermodule (Dach u. Boden)		
12	Abdeckungen für Lüfteröffnungen		
13	Justierfüße		

Bestell-Nr.	Höhe in HE	Abmessungen in mm				Abmessungen inkl. Verpackung in mm			Gesamtgewicht in kg
		Höhe*	Breite	Tiefe	Nutzbar Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
ROP-36-65/60	36	1721	650	600	590	1760	630	630	105

\* Höhe in mm ohne Füße, mit Füße 16-45mm hinzufügen