

19" СТАНДАРТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ И АКСЕССУАРЫ


Используются в специальных помещениях, а также в местах, где невозможно разместить шкаф.

Описание:

- Высота: 27, 36, 42 и 45U
- Два типа:
 - а) Однорамная – одна пара 19" направляющих
 - б) Двухрамная – две пары 19" направляющих
- Изготовлена из листовой стали толщиной 2,0 мм
- Стойки состоят из следующих частей:
 - а) Основание
 - б) 19" рама (две штуки для двухрамной стойки)
 - в) Соединительный комплект (включая винты)
- Основание имеет 5 позиций для установки рам
- В случае установки рамы не по центру необходима жесткая фиксация стойки к полу
- Основание имеет ножки
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005


19" ОДНОРАМНЫЕ СТОЙКИ

19" ОДНОРАМНЫЕ СТОЙКИ					
Высота	Состоит из		Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	Код	Кол-во			
27U	RS-27	1	559	600	1339
	RS-P	1			
36U	RS-36	1	559	600	1739
	RS-P	1			
42U	RS-42	1	559	600	2005
	RS-P	1			
45U	RS-45	1	559	600	2139
	RS-P	1			

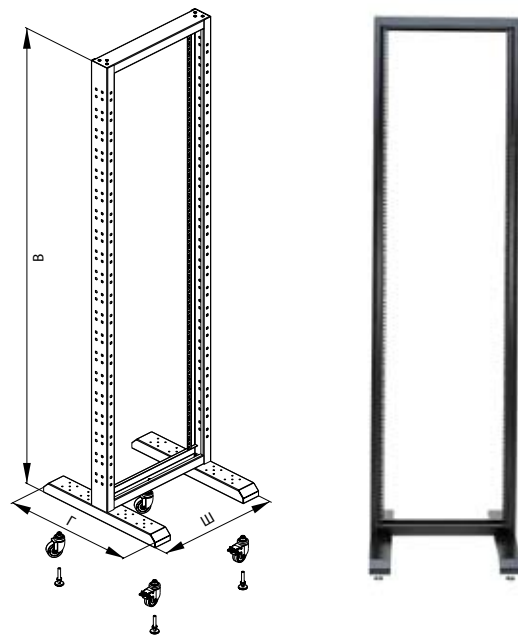

19" ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ

19" ДВУХРАМНЫЕ СТОЙКИ					
Высота	Состоит из		Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	Код	Кол-во			
27U	RS-27	2	559	600	1339
	RS-P	1			
36U	RS-36	2	559	600	1739
	RS-P	1			
42U	RS-42	2	559	600	2005
	RS-P	1			
45U	RS-45	2	559	600	2139
	RS-P	1			

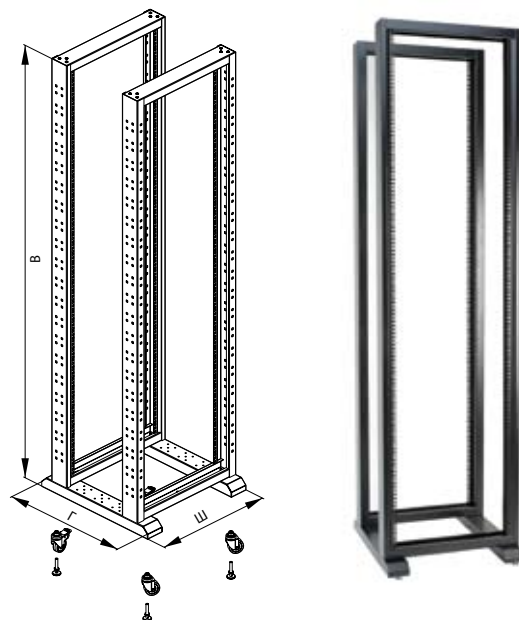

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЕК СЕРИИ RS

Аксессуары

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЕК СЕРИИ RS		
Код	Описание	Комплект включает
RSSD-RAIL	Поперечина для двухрамной стойки	1 пара
RSSD-VP	Кабельный органайзер для двухрамной стойки	1 шт
RSSD-BRACE	Стабилизатор для одно- и двухрамной стойки	1 пара

ПОПЕРЕЧИНА ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

Описание:


- Предназначена для скрепления двух рам
- Комплект включает одну пару поперечин
- Изготовлена из листовой стали толщиной 2,0 мм
- В комплект входит 12 винтов M5x12
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005



КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

Описание:

- Предназначен для размещения и крепления кабеля между рамами в двухрамных стойках
- Изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005

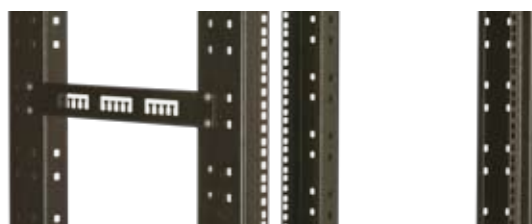

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОДНО- И ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ

- Используется для повышения стабильности открытых стоек
- Поставляется с необходимым крепежом



19" СТОЙКИ СЕРИИ RSM

Описание:

- Высота: 27, 42 и 45U
- Изготовлены из листовой стали толщиной 2,0 мм
- Легкая и быстрая сборка с помощью прилагаемого гаечного ключа
- Крепление к полу с помощью винтов или анкеров в зависимости от типа пола (не включены в комплект)
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005

19" СТОЙКИ СЕРИИ RSM				
Код	Высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
RSM-27	27U	559	400	1314
RSM-42	42U	559	400	1980
RSM-45	45U	559	400	2114

